

**Cub Cadet**<sup>®</sup>

**СЕРИЯ ENDURO™**

**СЕРИЯ FORCE**

**СЕРИЯ PRO**



**КАТАЛОГ  
2019**

# Cub Cadet®



## ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД С ОПОРОЙ НА ИСТОРИЮ

1961  
1-й садовый трактор Cub Cadet выходит на рынок


1963  
1-я модель с карданной передачей

1980  
1-й полноценный садовый трактор

1980  
1-й двигатель с двумя цилиндрами

1993  
1-й гусеничный снегоуборщик с управляемым поворотом

2006  
Дебют минивездехода



1966  
Первый в мире садовый трактор с гидростатической трансмиссией

1972  
Дебют газонного трактора Cadet

1985  
Открытие новых возможностей в области качества стрижки газонов

1994  
1-й газонный трактор с карданной передачей

2005  
Газонные тракторы серии 500 – сделано в Германии

# ЕЩЕ БОЛЬШЕ МОЩИ

Когда в Cub Cadet говорят о силе, речь идёт не просто о мощности или производительности оборудования. Не только о духе и сплочённости команды.

Но и о том, что все мы каждый день, без исключения, усердно работаем над тем, чтобы быть лучшими для наших клиентов. Начиная от первоначального замысла и разработки, проектирования и производства нашей продукции, заканчивая поддержкой наших клиентов лучшим сервисом на рынке.

Всё потому, что мы хотим, чтобы наши клиенты были полностью довольны всей нашей работой и каждым продуктом Cub Cadet. Чтобы вы могли наслаждаться работой в саду и получать от неё удовольствие, а мы – могли гордиться лучшими результатами.

Cub Cadet

2007

Дебют синхронизированной технологии рулевого управления Synchro-Steer® – впервые в индустрии



2011

Празднование 50-летнего юбилея с инновациями



2014

Выпуск инновационной технологии Boosted-Airflow



2017

Выпуск профессиональной серии Zero-Turns



2018

Выпуск технологии 80V LI-ION DURA SYSTEM (универсальная система на 80-в литий-ионных аккумуляторах)



2018

Выпуск серии XM



2009  
Наименьший радиус разворота в индустрии



2010  
Самые передовые машины с нулевым радиусом разворота Zero-Turn



2012  
Выпуск газонокосилок серии TRILOY



MYSPEED

2015  
MySpeed – инновационная система с переменной скоростью



2017  
Выпуск ГАЗОННЫХ ТРАКТОРОВ XT СЕРИИ ENDURO



2018  
Выпуск газонокосилок-роботов XR серии Enduro



## КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ CUB CADET 2019 ГОДА ОГРОМНАЯ СИЛА И МОЩЬ — ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В прошлом году мы радовались успеху нашей новой продукции, оказавшей прямое влияние на рынок садовой техники, — газонокосилок XM и газонокосилок-роботов XR. Опираясь на этот успех, Cub Cadet в 2019 году расширяет модельный ряд этих продуктов. Флагманской моделью серии станет XM3 ER53. Она задает новый уровень мощности и производительности для газонокосилок топового класса. Вторая новинка — газонокосилка-робот XR1 500, самая дешевая модель в своем классе. Она демонстрирует, что высокие рабочие показатели не являются препятствием для низкой цены. Третий новый продукт — подрезчик для газонных кромок с бензиновым двигателем LC2 VP6, который выполняет свою работу быстро и с высокой точностью.



ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
МАКСИМУМ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

[www.cubcadet.eu](http://www.cubcadet.eu)



[www.youtube.com/CubCadetEurope](http://www.youtube.com/CubCadetEurope)



# **XM3**

**СЕРИЯ ENDURO™**

Cub Cadet XM3 ER53 — наша новая топовая модель в категории газонокосилок. Она оснащена двигателем Kawasaki, подходящим даже для профессионального применения. Двигатель обеспечивает максимально возможную мощность с единицы объема рабочего цилиндра. Именно это придает XM3 такую мощь и силу. Еще одно достоинство модели — специальная муфта, позволяющая двигателю работать при отключенной косилке и предотвращающая необходимость его повторного запуска.

## **НОВИНКА**

# XR1

СЕРИЯ ENDURO™



Cub Cadet XR1 500 – идеальная газонокосилка-робот начального уровня. Мощный 100 Вт-ный двигатель, прочная конструкция с металлическими поверхностями скольжения и стальными лезвиями и плавающая дека выделяют эту модель среди других роботов этого класса.

# LC

СЕРИЯ FORCE

Отныне получение идеально ровных краев газона не представляет сложности. Мощный подравниватель газонных кромок LC2 VR6 делает это легко и быстро. Благодаря продуманной конструкции подравниватель быстро и с максимальной возможной точностью формирует даже длинные прямые кромки. И газоны очень быстро становятся идеально ухоженными.



**НОВИНКА**

**Cub Cadet**<sup>®</sup>

ПРОДУКЦИЯ CUB CADET 2019 ГОДА

# НАПРАВЛЕНА НА ПОЛУЧЕНИЕ БОЛЬШЕЙ МОЩНОСТИ

## КАТЕГОРИИ ПРОДУКЦИИ CUB CADET

Компания Cub Cadet постоянно совершенствует свою продукцию для удовлетворения специфических требований как садоводов-любителей, так и пользователей с повышенными требованиями и даже профессионалов. Газонокосилки серии FORCE идеально приспособлены для любителей, серия ENDURO отвечает требованиям опытных пользователей, а серия PRO – это выбор профессионалов. Разделение нашей продукции на категории помогает дилерам и пользователям в выборе идеального продукта, удовлетворяющего их требованиям.

СЕРИЯ FORCE



СЕРИЯ ENDURO™



СЕРИЯ PRO



## ГАЗОНОКОСИЛКИ

# 1

10–11  
12–29  
30–43

Особенности СЕРИИ FORCE  
Газонокосилки LM  
Газонокосилки XM



## МИНИРАЙДЕРЫ

# 2

44–51  
48

Минирайдеры LR  
дополнительное  
оборудование  
для минирайдеров




## ГАЗОННЫЕ ТРАКТОРЫ

# 3

52–61  
62–63  
64–80  
81–87

Газонные тракторы LT  
Особенности серии ENDURO  
Газонные тракторы XT  
Дополнительное оборудование  
для газонных тракторов



## ГАЗОНОКОСИЛКИ- РОБОТЫ

# 4

88–103  
104–105

Газонокосилки-роботы XR  
Дополнительное оборудование  
для газонокосилок-роботов



## УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА НА 80-В ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРАХ

# 5

106–115  
110  
111  
112  
113

Универсальная система на 80-В  
литий-ионных аккумуляторах  
80-ти вольтная воздуходувка  
80-ти вольтный триммер для изгороди  
80-ти вольтный триммер  
80-ти вольтные газонокосилки



## САДОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

# 6

118  
119  
120  
121

Подрезчик краев газона  
Мобильный садовый триммер  
Вертикуттер  
Культиватор



## СНЕГОУБОРЩИКИ

# 7

124–135  
136–137

Снегоуборщики  
Зимнее дополнительное  
оборудование



## ГАЗОНОКОСИЛКИ ZERO-TURN

# 8

138–152  
153  
154–159  
162–169  
170–171

Дополнительное оборудование  
для моделей XZ Zero-Turns  
Особенности серии PRO  
Серия PRO Zero-Turns  
Дополнительное оборудование  
для серии PRO



172–177

Перечень дополнительного оборудования


## СЕРИЯ FORCE

### НЕСАМОХОДНЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

Газонокосилки идеально подходят для обработки малых участков. Самоходные модели косилок удобнее в использовании по сравнению с машинами, для движения которых приходится применять физическую силу.


### МИНИРАЙДЕРЫ

Модели этой серии помогают легко обрабатывать участки с узкими проходами. Имея в арсенале функций возможность косить при движении назад, эти косилки помогают сэкономить ценное время, так как вам не надо разворачиваться, чтобы продолжить скашивание.

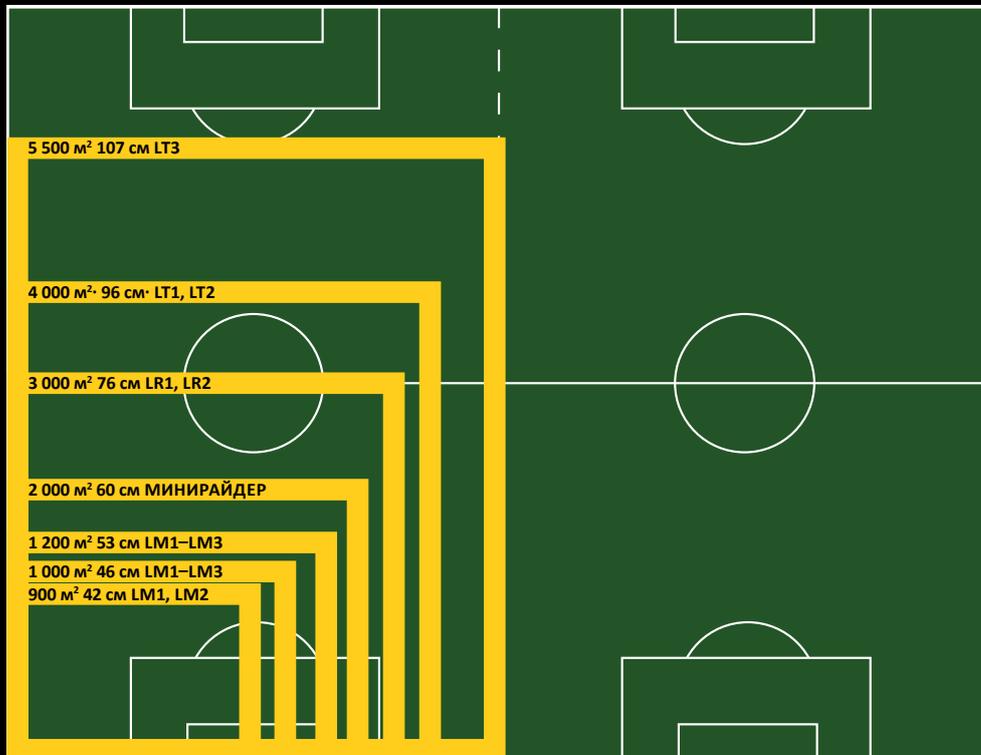

### ТРАКТОРЫ

Тракторы представляют собой наиболее мощный вариант моделей серии FORCE. Они удобны для больших газонов и обкашиванию склонов, благодаря большой ширине кошения и мощному двигателю.

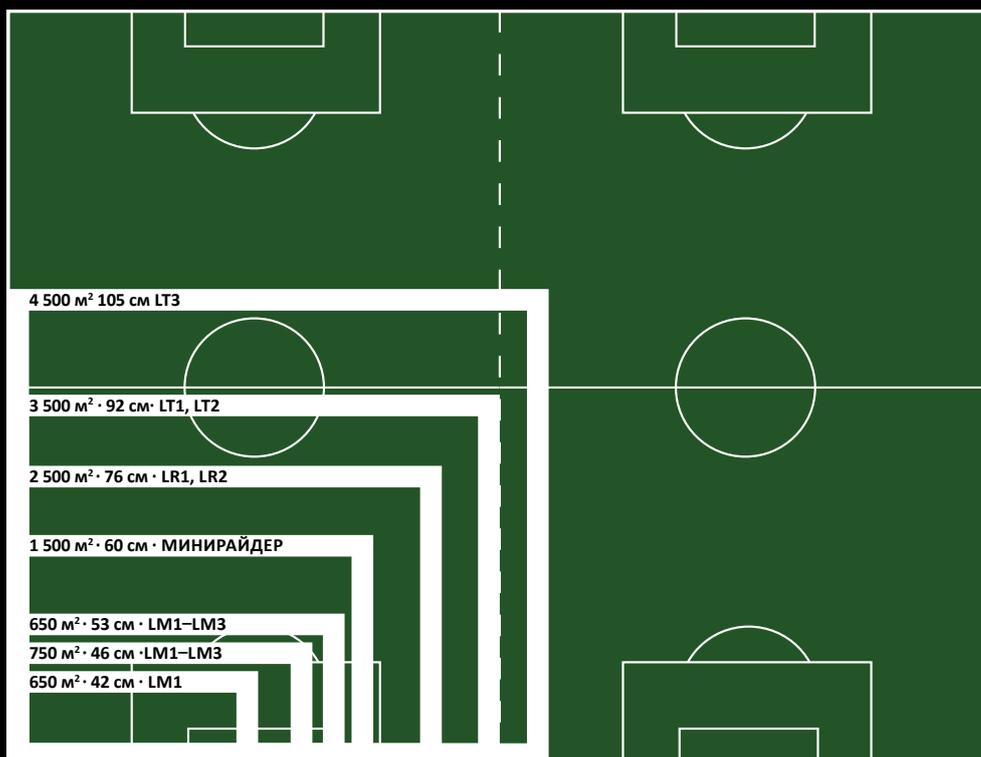

# СЕРИЯ ENDURO™

## НЕСАМОХОДНЫЕ ГАЗОКОСИЛКИ



Газонокосилки серии XM имеют особенно высокую мощность и сверхбольшую ширину кошения – до 84 см. Это идеальные машины для кошения больших площадей – до 2000 м<sup>2</sup>.

## ТРАКТОРЫ

Модели XT предназначены для работы в сложных условиях – на холмистой местности, крутых склонах, и легко скашивают любую, даже высокую траву. Лучшая на рынке система стрижки, сбора и мульчирования обеспечивает превосходный результат за минимальное время. Те, кому необходим наименьший радиус разворота, не найдут ничего лучшего, чем модели XT2.

## ГАЗОКОСИЛКИ ZERO-TURN


Сильная сторона моделей Zero-Turn – их эффективность при кошении парковых газонов и ландшафтных участков. Пользуйтесь нашей уникальной технологией Zero-Turn для легкого преодоления препятствий и комфортного и эффективного кошения на всей площади.

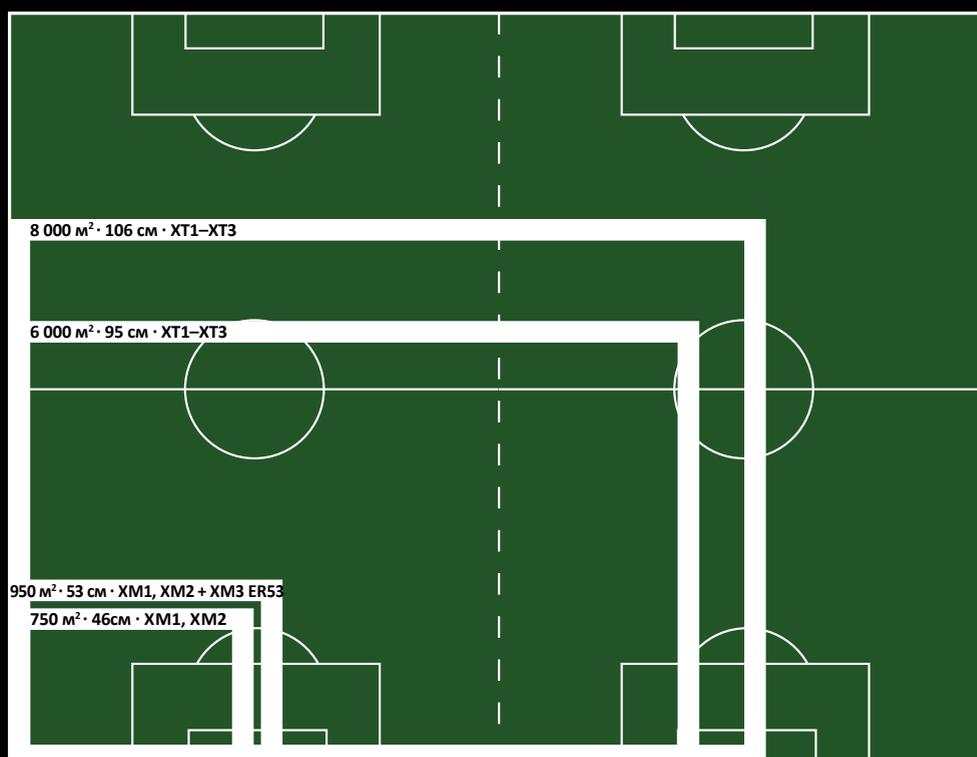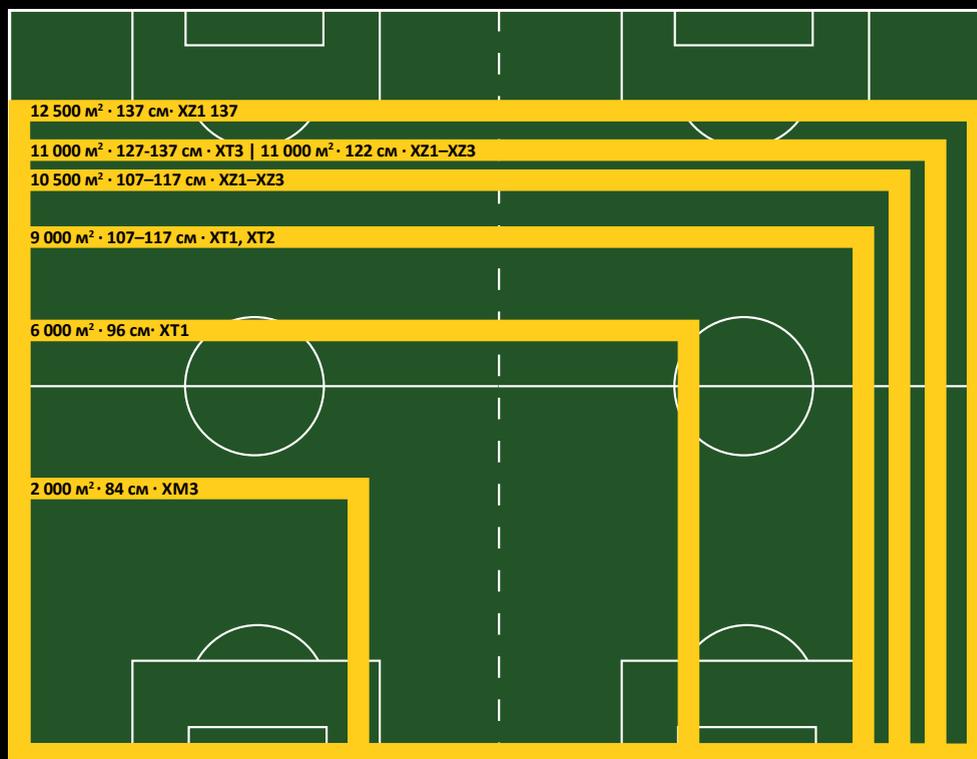

## СЕРИЯ PRO

### ГАЗОНОКОСИЛКИ ZERO-TURN

Модели СЕРИИ PRO – суперзвезды кошения! Серия PRO – это всегда кошение с профессиональным качеством даже на больших газонах. Тот, кому нужны производительность, эффективность и комфорт, всегда получит превосходный результат с этими моделями. Выбор профессионалов!

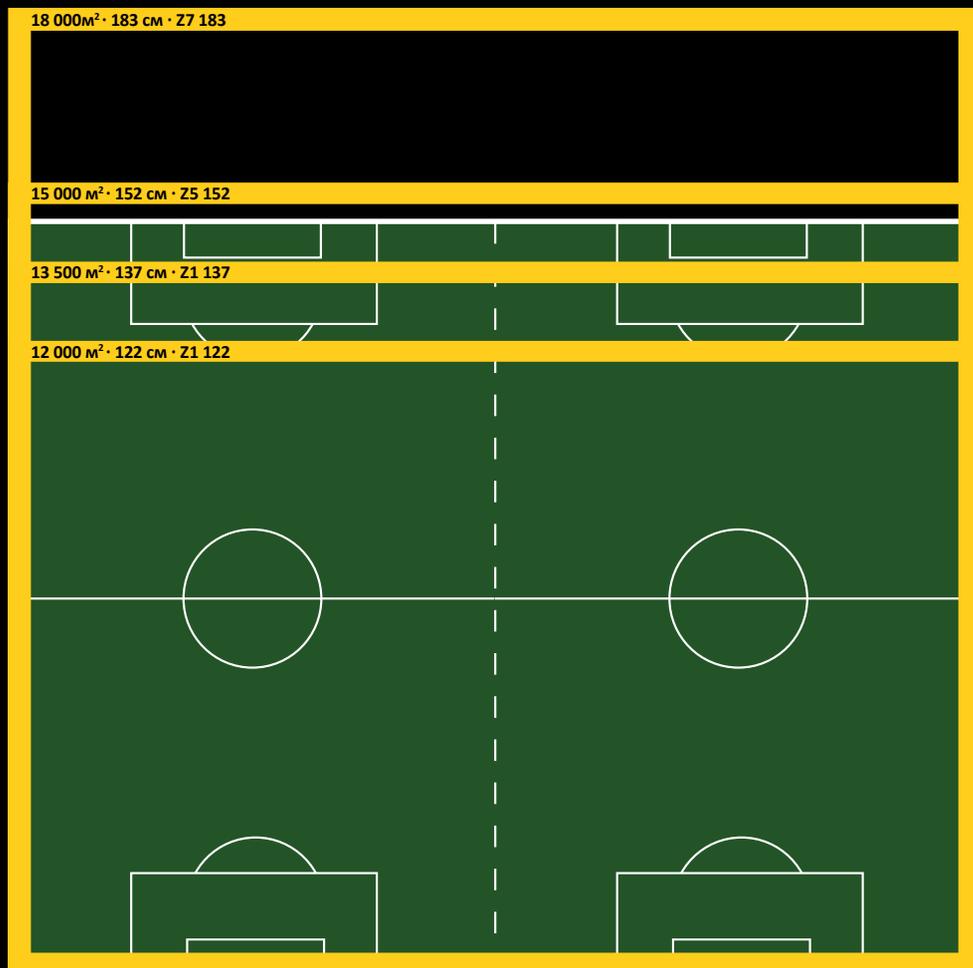

МУЛЬЧИРОВАНИЕ ИЛИ ВЫБРОС ОБРЕЗКОВ ТРАВЫ  СБОР И ВЫГРУЗКА



Данные показатели производительности могут быть достигнуты кошением продолжительностью в один час при благоприятных условиях работы. Кроме того, на производительность влияют и другие факторы: состояние газона (высота, плотность, влажность травы) и характер участка (холмистая поверхность, склоны, форма, препятствия, такие как деревья, пруды и т.д.), скорость работы и размер травосборника. Для обработки газонов с холмистой поверхностью или склонами рекомендуется использовать мощные модели, а на участках с узкими проходами – модели с минимальным радиусом разворота.

# НАЙДИТЕ СВОЮ ИДЕАЛЬНУЮ МОДЕЛЬ SUB CADET

Знаете ли вы, что ширина захвата газонокосилки (ширина режущей деки) является ключевым фактором, определяющим, сколько времени понадобится для скашивания? Чем больше ширина захвата, тем быстрее идет работа!

## ЭТА ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПОМОЖЕТ ВАМ ВЫБРАТЬ НУЖНУЮ ШИРИНУ.

Иллюстрации показывают площадь на стандартном для Германии футбольном поле шириной 68 м и длиной 105 м (итого 7 140 м<sup>2</sup>), которую можно обработать за 1 час.

### ПРИМЕР:

При ширине кошения 42 см за 1 час можно подстричь газон площадью до 600 м<sup>2</sup>.

Другими словами, при ширине кошения 53 см, вы можете подстричь газон площадью 600 м<sup>2</sup> всего за 40 минут!



## **СЕРИЯ FORCE** ДЛЯ НОВИЧКОВ

Идеальный вариант для владельцев больших участков, которым требуется косилка повышенной мощности и надежности. Для тех, кто предпочитает простые, но высококачественные машины, мощность и производительность которых достаточна для выполнения их задач.

То есть, это модели серии FORCE.

## **СЕРИЯ ENDURO™** ДЛЯ ИСКУШЕННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Отлично подходит для целеустремленных пользователей, пытающихся заниматься дизайном ландшафта в своем саду. Такие люди уже обладают довольно большим опытом и готовы перейти на следующую, более высокую ступень. Более мощные и производительные косилки для более быстрой и качественной работы. Только лучшие машины отвечают данным требованиям.

А именно модели серии ENDURO.

## **СЕРИЯ PRO** ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Модели данной серии – это выбор настоящих профи – ландшафтных дизайнеров, повседневная работа которых заключается в поддержании привлекательного вида общественных парков и зеленых насаждений на большой площади. Самое главное для профессионалов – высокая производительность, предельная эффективность и абсолютная надежность. Именно поэтому они используют оборудование, которое выдерживает суровые условия эксплуатации. То есть модели серии PRO.



**«ДАННЫЙ АККУМУЛЯТОР  
ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ.  
А СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ОН  
ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ САДУ!»**



**СВЕН Г.  
НИЖНЯЯ САКСОНИЯ**



**СЕРИЯ FORCE**


**«Я ПРОСТО ХОЧУ ПРОВОДИТЬ БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ С ДЕТЬМИ. ДЛЯ ЭТОГО РАБОТА В САДУ НЕ ДОЛЖНА ОТНИМАТЬ МНОГО ВРЕМЕНИ. БЕЗУСЛОВНО, ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ГАЗОНОКОСИЛКА ДОЛЖНА БЫТЬ БОЛЕЕ МОЩНОЙ!»**

**МАЙК Э.  
СААРЛАНД**

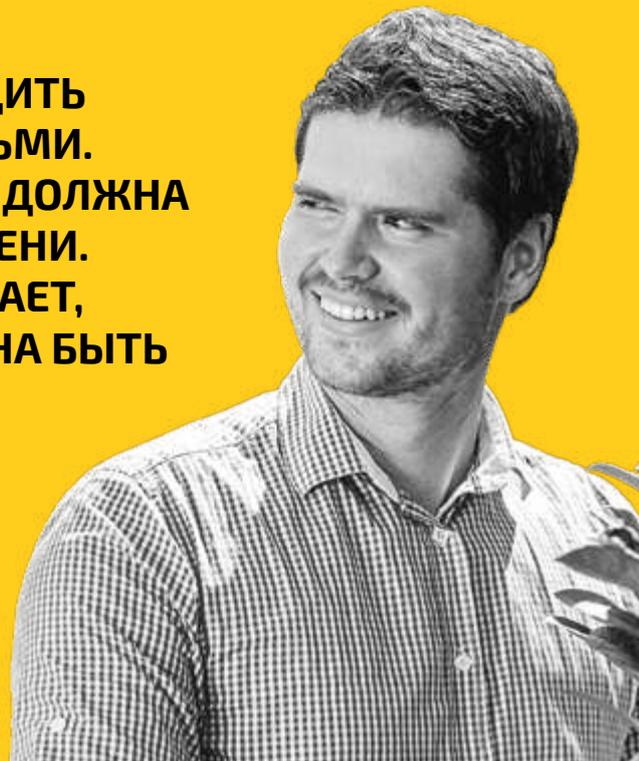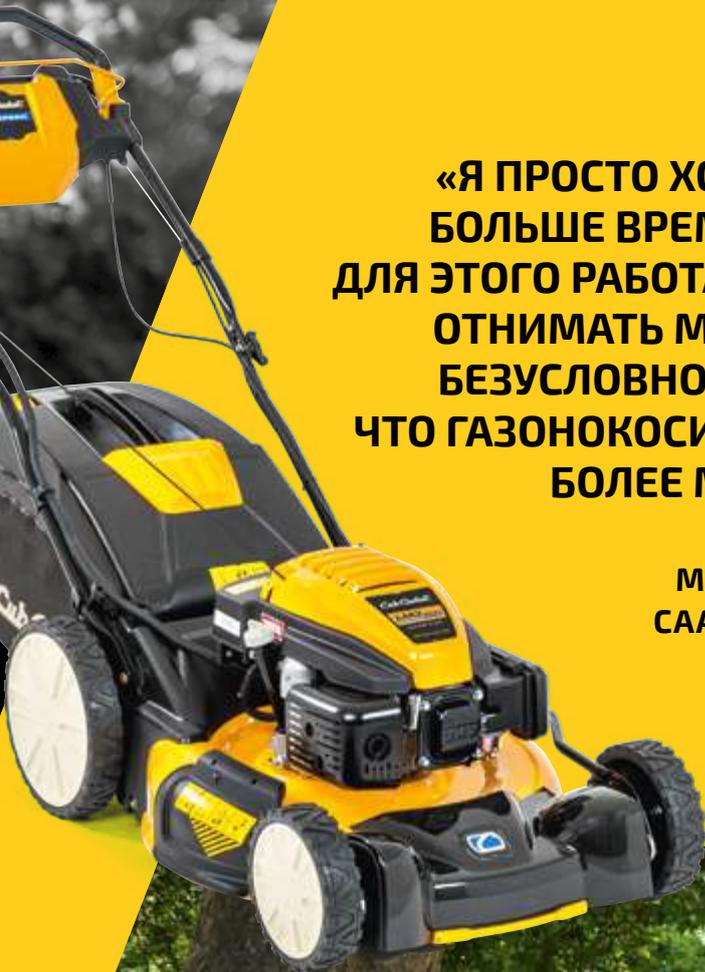

**«Я ОЧЕНЬ ГОРЖУСЬ СВОИМ ОРГАНИЧЕСКИМ САДОМ. И, РАЗУМЕЕТСЯ, МНЕ НУЖНО ТОЛЬКО ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ ОБОРУДОВАНИЕ».**

**ДЖУЛИЯ Д.  
СЕВЕРНЫЙ РЕЙН-ВЕСТФАЛИЯ**

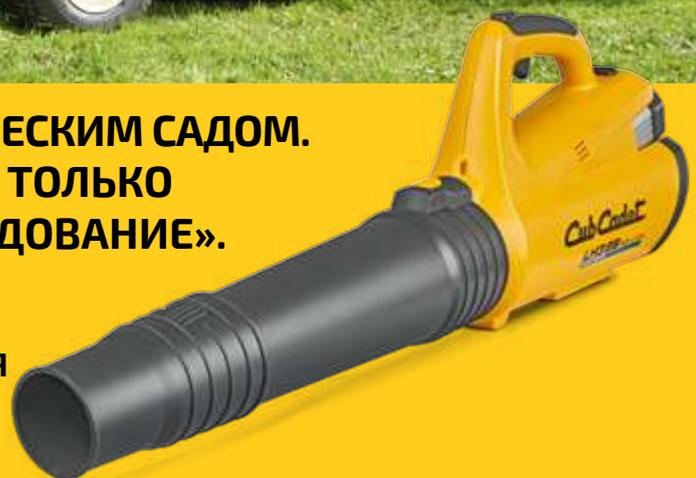

**Cub Cadet**<sup>®</sup>





**LM**  
СЕРИЯ FORCE



**XM**  
СЕРИЯ ENDURO™

# ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ТЯЖЁЛОЙ РАБОТЫ, ПРОСТЫЕ В УПРАВЛЕНИИ

## ГАЗОНОКОСИЛКИ

Прочная конструкция и эффективные инженерные решения гарантируют бесперебойную работу садовой техники. Благодаря легкой управляемости, непревзойденной эффективности и повышенному удобству в работе вы получаете именно то, что вам нужно.

И, как всегда, все модели Cub Cadet отличаются исключительно высокой надежностью – они безотказно работают из года в год, сезон за сезоном.

**Cub Cadet**<sup>®</sup>

# LM1

СЕРИЯ FORCE



**3-в-1**  
ОПЦИЯ

POWERED BY  
**Cub Cadet**

## LM1 AP42

Ширина кошения: 42 см

Обрабатываемая  
площадь (расчетн.): 650 м<sup>2</sup>/ч

Емкость травосборника: 60 л

Двигатель: Cub Cadet 35 OHV,  
Ручной стартер

Объем двигателя: 99 см<sup>3</sup>

Привод: Несамоходная

Регулировка высоты  
скашивания: 6 положений,  
централизованно

Номер модели: 11A-LQSI603

# 3-В-1 ОПЦИЯ

## ВЫБРОС ТРАВЫ НАЗАД, В ТРАВОСБОРНИК ИЛИ МУЛЬЧИРОВАНИЕ (ОПЦИЯ)

Чтобы вместо выброса косилка выполняла мульчирование, достаточно установить мульчирующую заглушку, которая продается отдельно.

## СЕРИЯ LM – ИДЕАЛЬНОЕ СКАШИВАНИЕ И ИДЕАЛЬНЫЙ СБОР ТРАВЫ

Высокая эффективность в сочетании с высоким качеством – сильная сторона газонокосилок Cub Cadet. Надежная конструкция продлевает срок службы, а двигатель Cub Cadet с верхним расположением клапанов (OHV) обеспечивает требуемую мощность. Cub Cadet серии LM позволяют собирать траву в травосборник или разбрасывать ее по газону. Набор для мульчирования приобретается отдельно. Таким образом, предлагается также возможность мульчирования газона. Эргономичные детали конструкции – травосборник, который легко опустошать, эргономичная рукоятка управления, удобная центральная регулировка высоты кошения, колеса на шариковых подшипниках – существенно облегчают работу.



**LM1 AR42**

Ширина кошения:	42 см
Обрабатываемая площадь (расчетн.):	650 м <sup>2</sup> /ч
Емкость травосборника:	60 л
Двигатель:	Cub Cadet 35 OHV, Ручной стартер
Объем двигателя:	99 см <sup>3</sup>
Привод:	Привод на задние колеса
Регулировка высоты скашивания:	6 положений, централизованно
Номер модели:	12A-LQSI603



**LM1 AP46**

Ширина кошения:	46 см
Обрабатываемая площадь (расчетн.):	700 м <sup>2</sup> /ч
Емкость травосборника:	60 л
Двигатель:	Cub Cadet 35 OHV, Ручной стартер
Объем двигателя:	99 см <sup>3</sup>
Привод:	Несамостоятельная
Регулировка высоты скашивания:	6 положений, централизованно
Номер модели:	11A-TQSI603



**LM1 AR46**

Ширина кошения:	46 см
Обрабатываемая площадь (расчетн.):	700 м <sup>2</sup> /ч
Емкость травосборника:	60 л
Двигатель:	Cub Cadet 35 OHV, Ручной стартер
Объем двигателя:	99 см <sup>3</sup>
Привод:	Привод на задние колеса
Регулировка высоты скашивания:	6 положений, централизованно
Номер модели:	12A-TQSI603




### БОЛЬШОЙ ТРАВΟΣБОРНИК

Большой и вместительный травосборник позволяет реже опорожнять его. Это экономит время, и уменьшает количество подходов к компостной яме.



### ЦЕНТРАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ

Изменение высоты кошения производится установкой рычага в одно из шести положений.



### ЭРГОНОМИЧНАЯ РУКОЯТКА

Рукоятка эргономичной формы регулируется по высоте и позволяет легко манипулировать газонокосилкой. Рукоятка складывается для удобства транспортировки и хранения.



### САМОДВИЖУЩАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА

С самоходной газонокосилкой вы сможете косить большие площади газона с наклонными участками. Линейка моделей с переменной скоростью будет подстраиваться под ваш шаг.

## 4-Я И 5-Я ЛИТЕРЫ В НАЗВАНИИ КОСИЛКИ

Названия продуктов Cub Cadet устроены таким образом, чтобы отражать технические характеристики и детали.

4-я литера в названии изделия обозначает объем двигателя. В косилках используются следующие обозначения:

A = до 99 см<sup>3</sup>      E = 176–200 см<sup>3</sup>      I = 276–300 см<sup>3</sup>  
 B = 100–125 см<sup>3</sup>      F = 201–225 см<sup>3</sup>      J = 301–325 см<sup>3</sup>  
 C = 126–150 см<sup>3</sup>      G = 226–250 см<sup>3</sup>      K = 326–350 см<sup>3</sup>  
 D = 151–175 см<sup>3</sup>      H = 251–275 см<sup>3</sup>      L = 351–375 см<sup>3</sup>

5-я литера обозначает систему привода – ручной или механический, а также на задние или на передние колеса:

P = ручной  
 F = на передние колеса  
 R = на задние колеса

Строчные литеры в названии означают специальные функции, например:

e = электрический стартер  
 s = MySpeed

## УМНОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЕ РЕШЕНИЕ

Стремитесь к тому, чтобы Ваши газоны были идеально подстрижены и прекрасно выглядели? Попробуйте газонокосилку с функциями мульчирования (LM1 DF53), ведь мульчирование оптимизирует круговорот питательных веществ в почве. Трава многократно измельчается и равномерно распределяется по площади газона, где разлагается естественным образом и может быть использована в качестве натурального удобрения. Экономьте на удобрениях – безопасно для экологии и вашего кошелька! Газонокосилки с функцией мульчирования исключают необходимость собирать и утилизировать скошенную траву. Больше не нужно прерываться, чтобы опустошить травосборник. Экономьте своё время!



**LM1 CR53**

Ширина кошения:	53 см
Обрабатываемая площадь (расчетн.):	950 м <sup>2</sup> /ч
Емкость травосборника:	70 л
Двигатель:	Cub Cadet 45 OHV, Ручной стартер
Объем двигателя:	140 см <sup>3</sup>
Привод:	Привод на задние колеса
Регулировка высоты скашивания:	6 положений, централизованно
Номер модели:	12A-PQSC603



**LM1 DF53**

Ширина кошения:	53 см
Обрабатываемая площадь (расчетн.):	1200 м <sup>2</sup> /ч
Тип выброса:	Боковой выброс
Двигатель:	Cub Cadet 55 OHV, Ручной стартер с автоматической воздушной заслонкой
Объем двигателя:	159 см <sup>3</sup>
Привод:	Привод на передние колеса
Регулировка высоты скашивания:	9 позиций, индивидуально
Номер модели:	12A-A02P603

*Cub Cadet*<sup>®</sup>



# КОСИТЕ В СВОЁМ ТЕМПЕ

Особенностью наших моделей серии LM с функцией регулирования скорости является интуитивная рукоятка, при помощи которой вы можете подбирать скорость движения газонокосилки в соответствии с удобным для вас темпом ходьбы. Просто возьмитесь за рукоятку обеими руками и начните движение. Рукоятка будет наклоняться вперед автоматически, и косилка начнёт двигаться вперёд. Чем быстрее вы будете идти, тем сильнее будет наклоняться рукоятка и тем быстрее будет двигаться косилка. Как только вы остановитесь, рукоятка примет первоначальное положение и косилка остановится. Простой и легкий способ привести в форму вашу лужайку!



**MYSPEED**

## СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ MYSPEED

Колесный привод включается автоматически как только вы начинаете толкать рукоятку. Скорость движения машины автоматически подстраивается к вашему шагу.



**MYSPEED EVO**

## СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ MYSPEED EVO

Благодаря системе MySpeed EVO вы можете настроить максимальную скорость, используя фиксаторы для регулировки скорости косилки на местности. Например, если вам нужно ограничить максимальную скорость при стрижке угловых зон или зон, расположенных близко к клумбам для максимальной маневренности. А для длинных прямых участков подойдет работа на повышенной скорости (только с XM2 DR46s).

# Cub Cadet®

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР

Электрический стартер обеспечивает высокий уровень комфорта. Запустите газонокосилку, повернув ключ.

# LM2

СЕРИЯ FORCE

## РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ РУКОЯТКА

Отрегулируйте эргономичную рукоятку по высоте, чтобы работать в удобном положении.

## ЦЕНТРАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ

С помощью одной рукоятки производится регулировка высоты для всех четырех колес. Меньше усилий и времени, непревзойденный комфорт.

## БОЛЬШОЙ ТРАВОСБОРНИК

Большой и вместительный травосборник позволяет реже опорожнять его. Это экономит время, и уменьшает количество подходов к компостной яме.

# 3-В-1

## ВЫБРОС ТРАВЫ НАЗАД, СБОР В ТРАВΟΣБОРНИК ИЛИ МУЛЬЧИРОВАНИЕ

Выберите правильный режим кошения для вашей газонокосилки Cub Cadet одним движением. Косилку легко настроить для сбора травы, выброса скошенной травы назад или для мульчирования.

## СЕРИЯ LM2 – МОЩНОСТЬ И КОМФОРТ

В комплектацию моделей серии LM2 входят мощные двигатели Cub Cadet, а также множество полезных функций. Прежде всего, это колесный привод MySpeed, который делает кошение невероятно комфортным. Просто двигайтесь в своём темпе, и газонокосилка серии LM2 будет следовать за вами.



**3-В-1**  
POWERED BY  
**Cub Cadet**  
**MY SPEED**

**LM2 DR46s**

Ширина кошения:	46 см
Обрабатываемая площадь (расчетн.):	750 м <sup>2</sup> /ч
Емкость травосборника:	60 л
Двигатель:	Cub Cadet 55 OHV, Ручной стартёр автоматической воздушной заслонкой
Объем двигателя:	159 см <sup>3</sup>
Привод:	Привод на задние колеса
Регулировка высоты скашивания:	6 положений, централизованно
Номер модели:	12BVTQKC603



**3-В-1**  
POWERED BY  
**Cub Cadet**  
**MY SPEED**

**LM2 DR46es**

Ширина кошения:	46 см
Обрабатываемая площадь (расчетн.):	750 м <sup>2</sup> /ч
Емкость травосборника:	60 л
Двигатель:	Cub Cadet 55 OHV, Электрический стартёр
Объем двигателя:	159 см <sup>3</sup>
Привод:	Привод на задние колеса
Регулировка высоты скашивания:	6 положений, централизованно
Номер модели:	12BCTQS7603




**3-В-1**  
POWERED BY  
**Cub Cadet**  
**MY SPEED**

**LM2 DR53s**

Ширина кошения:	53 см
Обрабатываемая площадь (расчетн.):	950 м <sup>2</sup> /ч
Емкость травосборника:	70 л
Двигатель:	Cub Cadet 55 OHV, Ручной стартёр автоматической воздушной заслонкой
Объем двигателя:	159 см <sup>3</sup>
Привод:	Привод на задние колеса
Регулировка высоты скашивания:	6 положений, централизованно
Номер модели:	12BVPQKC603

## LM3 СЕРИЯ FORCE



### ЛЕГКИЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ V&S

В двигателях Briggs & Stratton используются технологии ReadyStart® и Starting Guarantee®, которые обеспечивают простой и надежный запуск.



### LM3 CR46s

Ширина кошения:	46 см
Обрабатываемая площадь (расчетн.):	750 м <sup>2</sup> /ч
Емкость травосборника:	60 л
Двигатель:	Серии B&S 575 EX, ReadyStart®, ручной стартер
Объем двигателя:	140 см <sup>3</sup>
Привод:	Привод на задние колеса
Регулировка высоты скашивания:	6 положений, централизованно
Номер модели:	1288TV5E603

# 4-В-1

## СБОР ТРАВЫ В ТРАВΟΣБОРНИК МУЛЬЧИРОВАНИЕ, БОКОВОЙ И ЗАДНИЙ ВЫБРОСЫ

Система "4 в 1" обеспечивает максимальную гибкость в использовании благодаря возможности выбора одного из четырех режимов работы. Можно прикрепить к деке боковой дефлектор для бокового выброса обрезков. Можно сделать так, чтобы выброс производился назад, или установить травосборник, или дополнить систему функцией мульчирования в качестве четвертого варианта. Это позволяет выбрать идеальное решение в любых условиях.



### ВЫСОКИЕ ЗАДНИЕ КОЛЕСА

Высокие задние колеса позволяют легко преодолевать препятствия и неровности почвы газона. Газонокосилкой очень комфортно управлять. Она движется очень плавно.



### РОЯЛЬНЫЕ ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА

Рояльные передние колеса обеспечивают данной модели косилки оптимальную маневренность.



### МЕШОК С ЖЕСТКИМ ВЕРХОМ ДЛЯ СБОРА ТРАВЫ С ИНДИКАТОРОМ ЗАПОЛНЕННОСТИ

Пыленепроницаемый сборник предназначен для того, чтобы уменьшить количество пыли в сухой период, в то время как заслонка индикатора заполненности указывает, что травосборник полон и нуждается в опорожнении.



### СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ СКОРОСТИ VARIOSPEED CONTROL

Наличие шести ступеней регулирования скорости позволяет вам косить в удобном для вас темпе – более медленном на кривых малого радиуса и более быстром – на участках большой площади.



4-В-1  
POWERED BY  
Cub Cadet  
MYSPEED

### LM3 CR53s

Ширина кошения:	53 см
Обрабатываемая площадь (расчетн.):	950 м <sup>2</sup> /ч
Емкость травосборника:	70 л
Двигатель:	Серия B&S 625 EXi, ReadyStart®, ручной стартёр
Объем двигателя:	150 см <sup>3</sup>
Привод:	Привод на задние колеса
Регулировка высоты скашивания:	6 положений, централизованно
Номер модели:	12BBPV5L603



4-В-1  
POWERED BY  
Cub Cadet  
MYSPEED

### LM3 DR53es

Ширина кошения:	53 см
Обрабатываемая площадь (расчетн.):	950 м <sup>2</sup> /ч
Емкость травосборника:	70 л
Двигатель:	Cub Cadet 55 OHV ES, Электрический стартёр
Объем двигателя:	159 см <sup>3</sup>
Привод:	Привод на задние колеса
Регулировка высоты скашивания:	6 положений, централизованно
Номер модели:	12BCPV57603



4-В-1  
POWERED BY  
Cub Cadet

### LM3 ER53

Ширина кошения:	53 см
Обрабатываемая площадь (расчетн.):	950 м <sup>2</sup> /ч
Емкость травосборника:	70 л
Двигатель:	Cub Cadet 60 OHV, Ручной стартёр с автоматической воздушной заслонкой
Объем двигателя:	196 см <sup>3</sup>
Привод:	Привод на задние колеса
Регулировка высоты скашивания:	шесть положений передних/задних колёс, централизованно
Номер модели:	12AQC6J4603

## LM1 AP42

## LM1 AR42

### ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	Cub Cadet 35 OHV	Cub Cadet 35 OHV
Объем двигателя	99 см <sup>3</sup>	99 см <sup>3</sup>
Номинальная мощность	1,6 кВт / 2800 мин <sup>-1</sup>	1,6 кВт / 2800 мин <sup>-1</sup>
Запуск двигателя	Ручной стартер	Ручной стартер
Емкость топливного бака (л)	0,75 л	0,75 л

### СИСТЕМА ПРИВОДА

Привод	Несамостоятельная	Привод на задние колеса
Доступные скорости	-	1
Скорость (макс.)	-	3,6 км/ч

### СИСТЕМА КОШЕНИЯ

Обрабатываемая площадь (реком.)	650 м <sup>2</sup> /ч	650 м <sup>2</sup> /ч
Материал режущей деки	Сталь	Сталь
Ширина кошения	42 см	42 см
Функциональность	Опция 3 в 1	Опция 3 в 1
Регулировка высоты скашивания	6 положений, централизованно	6 положений, централизованно
Высота скашивания (мин.-макс.)	28–92 мм	28–92 мм
Травосборник	стандарт	стандарт
Комплект для мульчирования	Дополнительно (196-588-678)	Дополнительно (196-588-678)
Боковой выброс	-	-
Задний выброс без коллектора	стандарт	стандарт

### ТРАВΟΣБОРНИК

Тип травосборника	Мешок	Мешок
Емкость травосборника	60 л	60 л
Индикатор заполнения травосборника	-	-

### КОЛЕСА

Колеса (передние/задние)	180 мм / 200 мм	180 мм / 200 мм
Двойные шариковые подшипники	стандарт	стандарт

### КОМФОРТ

Штуцер для мойки	стандарт	стандарт
Тип рукоятки	Эргономичная	Эргономичная
Складная рукоятка	стандарт	стандарт
Рукоятка, регулируемая по высоте	стандарт	стандарт
Покрывание рукоятки	Мягкая накладка	Мягкая накладка

### ГАБАРИТЫ

Уровень шума LpA / LwA / LwAg, (дБ)	84/94/96	84/94/96
Уровень вибрации на рукоятках/К-фактор	5 / 1,5 м/с <sup>2</sup>	5 / 1,5 м/с <sup>2</sup>
Габариты (Д/Ш/В)	150 / 46 / 114 см	155 / 49 / 98,5 см
Масса (нетто)	28 кг	31 кг

### ЦЕНА

Номер модели	11A-LQSJ603	12A-LQSJ603
EAN-код	 4 008423 872613	 4 008423 872781

## LM1 AP46

## LM1 AR46

### ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	Cub Cadet 35 OHV	Cub Cadet 35 OHV
Объем двигателя	99 см <sup>3</sup>	99 см <sup>3</sup>
Номинальная мощность	1,6 кВт / 2800 мин <sup>-1</sup>	1,6 кВт / 2800 мин <sup>-1</sup>
Запуск двигателя	Ручной стартер	Ручной стартер
Емкость топливного бака (л)	0,75 л	0,75 л

### СИСТЕМА ПРИВОДА

Привод	Несамостоятельная	Привод на задние колеса
Доступные скорости	-	1
Скорость (макс.)	-	3,6 км/ч

### СИСТЕМА КОШЕНИЯ

Обрабатываемая площадь (реком.)	700 м <sup>2</sup> /ч	700 м <sup>2</sup> /ч
Материал режущей деки	Сталь	Сталь
Ширина кошения	46 см	46 см
Функциональность	Опция 3 в 1	Опция 3 в 1
Регулировка высоты скашивания	6 положений, централизованно	6 положений, централизованно
Высота скашивания (мин.-макс.)	28–92 мм	28–92 мм
Травосборник	стандарт	стандарт
Комплект для мульчирования	Дополнительно (196-588-678)	Дополнительно (196-588-678)
Боковой выброс	-	-
Задний выброс без коллектора	стандарт	стандарт

### ТРАВΟΣБОРНИК

Тип травосборника	Мешок	Мешок
Емкость травосборника	60 л	60 л
Индикатор заполнения травосборника	-	-

### КОЛЕСА

Колеса (передние/задние)	180 мм / 200 мм	180 мм / 200 мм
Двойные шариковые подшипники	стандарт	стандарт

### КОМФОРТ

Штуцер для мойки	стандарт	стандарт
Тип рукоятки	Эргономичная	Эргономичная
Складная рукоятка	стандарт	стандарт
Рукоятка, регулируемая по высоте	стандарт	стандарт
Покрытие рукоятки	Мягкая накладка	Мягкая накладка

### ГАБАРИТЫ

Уровень шума LpA / LwA / LwAg, (дБ)	84/94/96	84/94/96
Уровень вибрации на рукоятках/К-фактор	5 / 1,5 м/с <sup>2</sup>	5 / 1,5 м/с <sup>2</sup>
Габариты (Д/Ш/В)	155 / 49 / 114 см	155 / 49 / 114 см
Масса (нетто)	28 кг	31 кг

### ЦЕНА

Номер модели	11A-TQSJ603	12A-TQSJ603
EAN-код	 4 008423 872798	 4 008423 872620

## LM1 CR53

## LM1 DF53

### ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	Cub Cadet 45 OHV	Cub Cadet 55 OHV
Объем двигателя	140 см <sup>3</sup>	159 см <sup>3</sup>
Номинальная мощность	2,1 кВт / 2800 мин <sup>-1</sup>	2,5 кВт / 2900 мин <sup>-1</sup>
Запуск двигателя	Ручной стартер	Ручной стартер с автоматической воздушной заслонкой
Емкость топливного бака (л)	1 л	1 л

### СИСТЕМА ПРИВОДА

Привод	Привод на задние колеса	Привод на передние колеса
Доступные скорости	1	1
Скорость (макс.)	3,6 км/ч	3,6 км/ч

### СИСТЕМА КОШЕНИЯ

Обрабатываемая площадь (реком.)	950 м <sup>2</sup> /ч	1200 м <sup>2</sup> /ч
Материал режущей деки	Сталь	Сталь
Ширина кошения	53 см	53 см
Функциональность	Опция 3 в 1	2 в 1
Регулировка высоты скашивания	6 положений, централизованно	9 положений, индивидуально
Высота скашивания (мин.-макс.)	28–92 мм	35–100 мм
Травосборник	стандарт	-
Комплект для мульчирования	Дополнительно (196-589-678)	стандарт
Боковой выброс	-	стандарт
Задний выброс без коллектора	стандарт	-

### ТРАВΟΣБОРНИК

Тип травосборника	Мешок	-
Емкость травосборника	70 л	-
Индикатор заполнения травосборника	-	-

### КОЛЕСА

Колеса (передние/задние)	200 мм /200 мм	200 мм /200 мм
Двойные шариковые подшипники	стандарт	стандарт

### КОМФОРТ

Штуцер для мойки	стандарт	-
Тип рукоятки	Эргономичная	Эргономичная
Складная рукоятка	стандарт	стандарт
Рукоятка, регулируемая по высоте	стандарт	стандарт
Покрытие рукоятки	Мягкая накладка	Формовка литьем под давлением

### ГАБАРИТЫ

Уровень шума LpA / LwA / LwAg, (дБ)	86/96/98	86/96/98
Уровень вибрации на рукоятках/К-фактор	5 / 1,5 м/с <sup>2</sup>	5 / 1,5 м/с <sup>2</sup>
Габариты (Д/Ш/В)	162 / 58 / 114 см	162 / 58 / 114 см
Масса (нетто)	34 кг	26 кг

### ЦЕНА

Номер модели	12A-PQSC603	12A-A02P603
EAN-код	 4 008423 872637	 4 008423 884968

	LM2 DR46s	LM2 DR46es	LM2 DR53s
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>			
Тип двигателя	Cub Cadet 55 OHV	Cub Cadet 55 OHV ES	Cub Cadet 55 OHV
Объем двигателя	159 см <sup>3</sup>	159 см <sup>3</sup>	159 см <sup>3</sup>
Номинальная мощность	2,5 кВт / 2800 мин <sup>-1</sup>	2,5 кВт / 2800 мин <sup>-1</sup>	2,5 кВт / 2800 мин <sup>-1</sup>
Запуск двигателя	Ручной стартер с автоматической воздушной заслонкой	Электрический стартер	Ручной стартер с автоматической воздушной заслонкой
Емкость топливного бака (л)	1 л	1 л	1 л
<b>СИСТЕМА ПРИВОДА</b>			
Привод	Привод на задние колеса	Привод на задние колеса	Привод на задние колеса
Доступные скорости	Регулируемая	Регулируемая	Регулируемая
Скорость (макс.)	0–3,6 км/ч	0–3,6 км/ч	0–3,6 км/ч
<b>СИСТЕМА КОШЕНИЯ</b>			
Обрабатываемая площадь (реком.)	750 м <sup>2</sup> /ч	750 м <sup>2</sup> /ч	950 м <sup>2</sup> /ч
Материал режущей деки	Сталь	Сталь	Сталь
Ширина кошения	46 см	46 см	53 см
Функциональность	3 в 1	3 в 1	3 в 1
Регулировка высоты скашивания	6 положений, централизованно	6 положений, централизованно	6 положений, централизованно
Высота скашивания (мин.-макс.)	28–92 мм	28–92 мм	28–92 мм
Травосборник	стандарт	стандарт	стандарт
Комплект для мульчирования	стандарт	стандарт	стандарт
Боковой выброс	-	-	-
Задний выброс без коллектора	стандарт	стандарт	стандарт
<b>ТРАВΟΣБОРНИК</b>			
Тип травосборника	Мешок	Мешок	Мешок
Емкость травосборника	60 л	60 л	70 л
Индикатор заполнения травосборника	-	-	-
<b>КОЛЕСА</b>			
Колеса (передние/задние)	180 мм / 200 мм	180 мм / 200 мм	200 мм / 200 мм
Двойные шариковые подшипники	стандарт	стандарт	стандарт
<b>КОМФОРТ</b>			
Штуцер для мойки	стандарт	стандарт	стандарт
Тип рукоятки	MySpeed	MySpeed	MySpeed
Складная рукоятка	стандарт	стандарт	стандарт
Рукоятка, регулируемая по высоте	стандарт	стандарт	стандарт
Покрытие рукоятки	-	-	-
<b>ГАБАРИТЫ</b>			
Уровень шума LpA / LwA / LwAg, (дБ)	84/94/96	84/94/96	86/96/98
Уровень вибрации на рукоятках/К-фактор	5 / 1,5 м/с <sup>2</sup>	5 / 1,5 м/с <sup>2</sup>	5 / 1,5 м/с <sup>2</sup>
Габариты (Д/Ш/В)	150 / 49 / 114 см	150 / 49 / 114 см	162 / 58 / 114 см
Масса (нетто)	31 кг	35 кг	34 кг
<b>ЦЕНА</b>			
Номер модели	12BVTQKC603	12BCTQS7603	12BVPQKC603
EAN-код	 4 008423 866148	 4 008423 866247	 4 008423 866131

## LM3 CR46s

## LM3 CR53s

### ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	Серии B&S 575 EX, ReadyStart®	Серия B&S 625 EXi, ReadyStart®
Объем двигателя	140 см <sup>3</sup>	150 см <sup>3</sup>
Номинальная мощность	2,1 кВт / 2800 мин <sup>-1</sup>	2,2 кВт / 2800 мин <sup>-1</sup>
Запуск двигателя	Ручной стартер	Ручной стартер
Емкость топливного бака (л)	0,8 л	1 л

### СИСТЕМА ПРИВОДА

Привод	Привод на задние колеса	Привод на задние колеса
Доступные скорости	Регулируемая	Регулируемая
Скорость (макс.)	0–3,6 км/ч	0–3,6 км/ч

### СИСТЕМА КОШЕНИЯ

Обрабатываемая площадь (реком.)	750 м <sup>2</sup> /ч	950 м <sup>2</sup> /ч
Материал режущей деки	Сталь	Сталь
Ширина кошения	46 см	53 см
Функциональность	4 в 1	4 в 1
Регулировка высоты скашивания	6 положений, централизованно	6 положений, централизованно
Высота скашивания (мин.-макс.)	28–92 мм	28–92 мм
Травосборник	стандарт	стандарт
Комплект для мульчирования	стандарт	стандарт
Боковой выброс	стандарт	стандарт
Задний выброс без коллектора	стандарт	стандарт

### ТРАВΟΣБОРНИК

Тип травосборника	Мешок с жестким верхом	Мешок с жестким верхом
Емкость травосборника	60 л	70 л
Индикатор заполнения травосборника	стандарт	стандарт

### КОЛЕСА

Колеса (передние/задние)	180 мм / 280 мм	200 мм / 280 мм
Двойные шариковые подшипники	стандарт	стандарт

### КОМФОРТ

Штуцер для мойки	стандарт	стандарт
Тип рукоятки	MySpeed	MySpeed
Складная рукоятка	стандарт	стандарт
Рукоятка, регулируемая по высоте	стандарт	стандарт
Покрытие рукоятки	-	-

### ГАБАРИТЫ

Уровень шума LpA / LwA / LwAg, (дБ)	84/94/96	86/96/98
Уровень вибрации на рукоятках/К-фактор	5 / 1,5 м/с <sup>2</sup>	5 / 1,5 м/с <sup>2</sup>
Габариты (д/ш/в)	155 / 49 / 114 см	162 / 58 / 114 см
Масса (нетто)	34 кг	36 кг

### ЦЕНА

Номер модели	12BBTV5E603	12BBPV5L603
EAN-код	 4 008423 859324	 4 008423 859355

## LM3 DR53es

## LM3 ER53

ДВИГАТЕЛЬ		
Тип двигателя	Cub Cadet 55 OHV ES	Cub Cadet 65 OHV
Объем двигателя	159 см <sup>3</sup>	196 см <sup>3</sup>
Номинальная мощность	2,5 кВт / 2800 мин <sup>-1</sup>	3,3 кВт / 2750 мин <sup>-1</sup>
Запуск двигателя	Электрический стартер	Ручной стартер с автоматической воздушной заслонкой
Емкость топливного бака (л)	1 л	1,1 л
СИСТЕМА ПРИВОДА		
Привод	Привод на задние колеса	Привод на задние колеса
Доступные скорости	Регулируемая	6
Скорость (макс.)	0–3,6 км/ч	2,8–4,5 км/ч
СИСТЕМА КОШЕНИЯ		
Обрабатываемая площадь (реком.)	950 м <sup>2</sup> /ч	950 м <sup>2</sup> /ч
Материал режущей деки	Сталь	Сталь
Ширина кошения	53 см	53 см
Функциональность	4 в 1	4 в 1
Регулировка высоты скашивания	6 положений, централизованно	6 положений: передние колеса индивидуально, задние централизованно
Высота скашивания (мин.-макс.)	28–92 мм	28–92 мм
Травосборник	стандарт	стандарт
Комплект для мульчирования	стандарт	стандарт
Боковой выброс	стандарт	стандарт
Задний выброс без коллектора	стандарт	стандарт
ТРАВΟΣБОРНИК		
Тип травосборника	Мешок с жестким верхом	Мешок
Емкость травосборника	70 л	70 л
Индикатор заполнения травосборника	стандарт	-
КОЛЕСА		
Колеса (передние/задние)	200 мм /280 мм	180 мм /280 мм
Двойные шариковые подшипники	стандарт	стандарт
КОМФОРТ		
Штуцер для мойки	стандарт	стандарт
Тип рукоятки	MySpeed	Эргономичная
Складная рукоятка	стандарт	стандарт
Рукоятка, регулируемая по высоте	стандарт	стандарт
Покрытие рукоятки	-	-
ГАБАРИТЫ		
Уровень шума LpA / LwA / LwAg, (дБ)	86/96/98	86/96/98
Уровень вибрации на рукоятках/К-фактор	5 / 1,5 м/с <sup>2</sup>	5 / 1,5 м/с <sup>2</sup>
Габариты (Д/Ш/В)	162 / 58 / 114 см	-
Масса (нетто)	41 кг	37 кг
ЦЕНА		
Номер модели	12BCPVS7603	12AQC6J4603
EAN-код	 4 008423 866155	 4 008423 858204

# XM1

СЕРИЯ ENDURO™



3-В-1

POWERED BY  
Cub Cadet

## XM1 DP46

Ширина кошения:	46 см
Обрабатываемая площадь (расчетн.):	750 м <sup>2</sup> /ч
Емкость травосборника:	65 л
Двигатель:	Cub Cadet 55 OHV, Ручной стартер
Объем двигателя:	159 см <sup>3</sup>
Привод:	Несамоходная
Регулировка высоты скашивания:	6 положений, централизованно
Номер модели:	11A-YAKC603



ТУРБО-ТУННЕЛЬ

— 3Т — *Cub Cadet* —  
**TECHNOLOGY**

Специально разработанная геометрия корпуса внутри косилки обеспечивает транспортировку всех обрезков травы по турбо-туннелю в травосборник. Это повышает эффективность кошения моделей серии XM, исключает застревания и скопления травы.

1

ГАЗОНОКОСИЛКИ

## ФУНДАМЕНТ САМЫХ ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Модели XM1 Cub Cadet задают новый уровень производительности газонокосилок. Оснащенные необходимыми функциями, модели этой серии гарантируют вам наилучшие результаты кошения.

## ОСОБЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛЕЙ СЕРИИ XM:



### БЫСТРАЯ ОЧИСТКА

Косилка может устойчиво стоять вертикально для облегчения доступа к ножам и деке. Встроенный штуцер позволяет легко вымыть деку снизу.



### АНТИВИБРАЦИОННАЯ СИСТЕМА AVS

Сверхнизкая вибрация обеспечена благодаря использованию оси со специальными амортизаторами и вибропоглощающего кольца между декой и двигателем.



3-В-1



### XM1 DR46

Ширина кошения:	46 см
Обрабатываемая площадь (расчетн.):	750 м <sup>2</sup> /ч
Емкость травосборника:	65 л
Двигатель:	Cub Cadet 55 OHV, Ручной стартер
Объем двигателя:	159 см <sup>3</sup>
Привод:	нерегулируемый
Регулировка высоты скашивания:	6 положений, централизованно
Номер модели:	12A-YAKC603



3-В-1



### XM1 ER53

Ширина кошения:	53 см
Обрабатываемая площадь (расчетн.):	950 м <sup>2</sup> /ч
Емкость травосборника:	75 л
Двигатель:	Cub Cadet 65 OHV, Ручной стартер
Объем двигателя:	196 см <sup>3</sup>
Привод:	нерегулируемый
Регулировка высоты скашивания:	6 положений, централизованно
Номер модели:	12A-ZAJ4603



### МОЩНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ

Обеспечивает мощность, необходимую для легкого и быстрого кошения. Надежные двигатели долговечны и высокопроизводительны в работе, что особенно заметно при кошении высокой травы.

## ЛУЧШИЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ CUB CADET НА РЫНКЕ

# XM

СЕРИЯ ENDURO™

### —3Т— Cub Cadet — TECHNOLOGY

#### ЖЕЛОБ ВЫБРОСА ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНОГО СБОРА ТРАВЫ

- Специально разработанная геометрия корпуса косилки
- Полная транспортировка обрезков травы в травосборник
- Повышенная эффективность кошения

#### 1 ВЫБОР ДОСТУПНЫХ ТИПОВ ТРАНСМИССИИ



- С ручным управлением (XM1 DP46)



- С нерегулируемой скоростью (XM1 DR46, XM1 ER53)



- С переменной скоростью – 6 скоростей, идеально подобранных для выполнения любых задач. (XM2 ER53, XM2 DR46, XM2 ER53e)



**MYSPEED EVO**

- **MySpeed EVO** – косилка автоматически подстраивается под темп вашей ходьбы. Вы можете настроить максимальную скорость, используя фиксаторы. (XM2 DR46s)



- **Переменная скорость** – бесступенчатая регулировка скорости при помощи контроллера (XM3 ER53)



#### АНТИВИБРАЦИОННАЯ СИСТЕМА AVS

Специальная ось с амортизаторами гасит вибрации, идущие от мотора.

ЛУЧШИЙ  
В  
КЛАССЕ

- 2 ТРАВСОБОРНИК (ЕМКОСТЬЮ 65/75/80 ЛИТРОВ) С ЖЕСТКОЙ КРЫШКОЙ И ИНДИКАТОРОМ ЗАПОЛНЕНИЯ
- 3 ЛЕГКО НАСТРАИВАЕМАЯ ВЫСОТА РУКОЯТКИ
- 4 УДОБНАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА С 6 УРОВНЯМИ ВЫСОТЫ СТРИЖКИ ТРАВЫ
- 5 ПЕРЕДОВАЯ ЭРГОНОМИКА РУКОЯТКИ ТРЕБУЕТ МИНИМАЛЬНЫХ УСИЛИЙ
- 6 ЗАПУСК ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СТАРТЕРОМ С КНОПКОЙ (XM2 ER 53E)
- 7 **3-В-1** СТАНДАРТ: ВЫБРОС ТРАВЫ НАЗАД, СБОР ТРАВЫ ИЛИ МУЛЬЧИРОВАНИЕ



## МОЩНЫЕ ДВИГАТЕЛИ БОЛЬШОГО ОБЪЕМА

**Cub Cadet** ENGINES Одна газонокосилка серии XM2 и все газонокосилки серии XM1 оснащены мощными двигателями Cub Cadet (с рабочим объемом 159 и 196 см<sup>3</sup>, соответственно), имеющими увеличенный ресурс и обеспечивающими непревзойденную производительность кошения даже высокой травы.

**HONDA** ENGINE Газонокосилки XM2 оснащены двигателями Honda (с рабочим объемом 160 и 190 см<sup>3</sup>), отличающимися низкими уровнями шума и вибрации при работе.


## ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Моноблочный корпус, изготовленный литьем под давлением, обладает исключительно высокой надежностью ввиду отсутствия винтов, которые могут ослабиться. Прочные передний и боковые бамперы предохраняют газонокосилку от повреждений при наезде на препятствия.



## БЫСТРАЯ ОЧИСТКА

Наличие встроенного штуцера для мойки деки и использование специального положения для обслуживания делают мойку и ополаскивание корпуса максимально легкими.

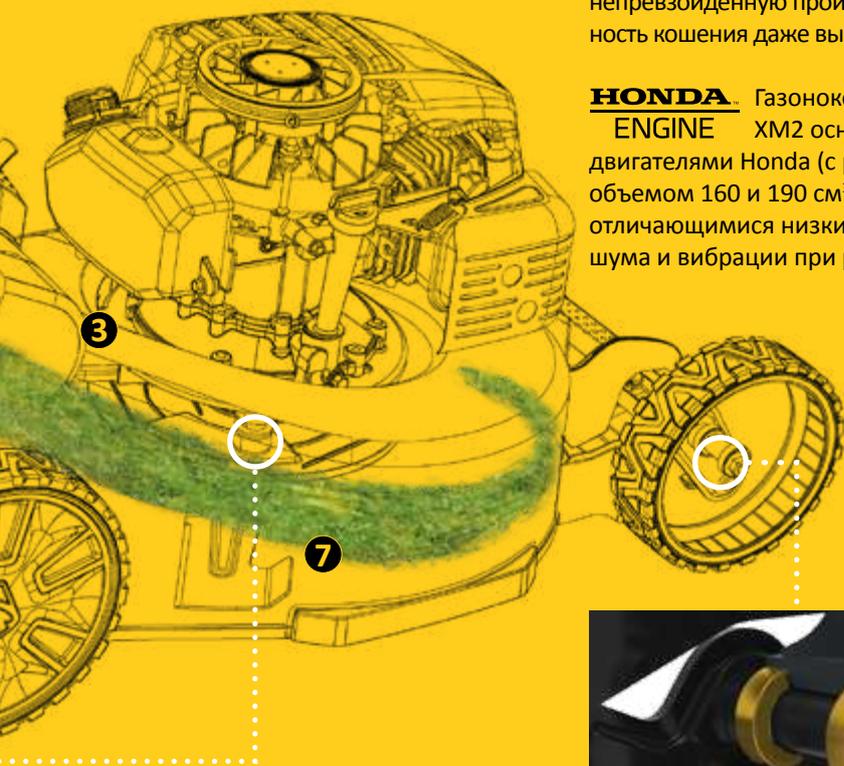

КОЛЕСА ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ОСНАЩЕННЫЕ ДВОЙНЫМИ ШАРИКОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ



УЛЬТРА-НАДЕЖНЫЕ КОЛЕСА ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ

СЕРИЯ ENDURO™



**3-В-1**  
**HONDA**  
ENGINE

## XM2 DR46

Ширина кошения:	46 см
Обрабатываемая площадь (расчетн.):	750 м <sup>2</sup> /ч
Емкость травосборника:	65 л
Двигатель:	Honda GCV 160, Ручной стартер
Объем двигателя:	160 см <sup>3</sup>
Привод:	VarioSpeed
Регулировка высоты скашивания:	6 положений, централизованно
Номер модели:	12AQYADQ603



Газонокосилки серии XM ENDURO с переменной скоростью оснащены приводом колес с шестью ступенями скорости. Это позволяет вам идеально подбирать скорость для выполнения любых задач.

## MYSPEED EVO

Газонокосилка XM2 DR46s автоматически подстраивается под темп вашей ходьбы. Вы можете настроить максимальную скорость, используя фиксаторы.

## ВСЕ, ЧЕМ ДОЛЖНА ОБЛАДАТЬ МОЩНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА


Газонокосилки серии Cub Cadet XM2 гарантируют вам все самое лучшее, что только можно себе представить. Это возможно благодаря использованию двух типов привода колес – VarioSpeed и MySpeed EVO, что является решающим фактором.

## XM2 – СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:



### МОЩНЫЕ ДВИГАТЕЛИ БОЛЬШОГО ОБЪЕМА

Достаточная мощность для непрерывной быстрой и эффективной работы обеспечивается благодаря мощным двигателям Cub Cadet или тихим двигателям Honda.

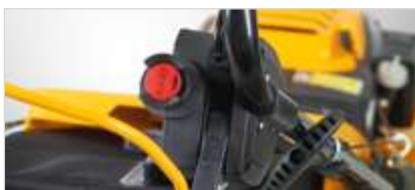

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПУСКАТЕЛЬ

Двигатель XM2 ER53e легко запустить, просто нажав кнопку.



**3-В-1**  
**HONDA**  
ENGINE  
**MYSPEED EVO**

### XM2 DR46s

Ширина кошения:	46 см
Обрабатываемая площадь (расчетн.):	750 м²/ч
Емкость травосборника:	65 л
Двигатель:	Honda GCV 160, Ручной стартер
Объем двигателя:	160 см³
Привод:	MySpeed EVO
Регулировка высоты скашивания:	6 положений, централизованно
Номер модели:	12ABYADQ603



**3-В-1**  
**HONDA**  
ENGINE

### XM2 ER53

Ширина кошения:	53 см
Обрабатываемая площадь (расчетн.):	950 м²/ч
Емкость травосборника:	75 л
Двигатель:	Honda GCV 190, Ручной стартер
Объем двигателя:	190 см³
Привод:	VarioSpeed
Регулировка высоты скашивания:	6 положений, централизованно
Номер модели:	12AQZAEQ603



**3-В-1**  
POWERED BY  
**Cub Cadet**

### XM2 ER53e

Ширина кошения:	53 см
Обрабатываемая площадь (расчетн.):	950 м²/ч
Емкость травосборника:	75 л
Двигатель:	Cub Cadet 65 OHV ES, электрический стартер
Объем двигателя:	196 см³
Привод:	VarioSpeed
Регулировка высоты скашивания:	6 положений, централизованно
Номер модели:	12ARZA9A603

**Cub Cadet**®

# XM3

СЕРИЯ ENDURO™



**НОВИНКА**

**3-В-1**

Powered by  
**Kawasaki**

## XM3 ER53

Ширина кошения:	53 см
Обрабатываемая площадь (расчетн.):	950 м <sup>2</sup> /ч
Емкость травосборника:	80 л
Двигатель:	Kawasaki FJ 180 V KAI, Ручной стартер
Объем двигателя:	179 см <sup>3</sup>
Привод:	Регулируемый
Регулировка высоты скашивания:	6 положений, централизованно
Номер модели:	12AQZBK2603

# ЛУЧШАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО КОШЕНИЯ

Газонокосилки серии Cub Cadet XM3 дают вам все, что только можно ожидать от модели высшего уровня: исключительно высокую производительность кошения, удобство в работе и профессиональный внешний вид. Они оснащены мощными двигателями Kawasaki, которые обеспечивают максимально возможную мощность с единицы объема рабочего цилиндра. Вот почему модели серии XM3 обладают столь высокой производительностью. Еще одно достоинство этих моделей – специальная муфта, позволяющая двигателю работать при отключенной деке и предотвращающая необходимость его повторного запуска. Поэтому газонокосилки серии XM3 – это идеальное решение для профессионалов, позволяющее сокращать продолжительность обработки даже больших газонов.



## ТОРМОЗНАЯ МУФТА НОЖА

Муфта позволяет двигателю работать при отключенной деке. Это обеспечивает безопасность при опустошении травосборника и сокращает продолжительность работы, предотвращая необходимость повторного запуска двигателя.



## ТРАНСМИССИЯ ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ

Алюминиевый корпус не поддающийся коррозии.



## СТАЛЬНЫЕ ДИСКИ

Стальные диски, оснащенные шариковыми подшипниками улучшают качество хода и обеспечивают большую стабильность.



## МОЩНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель Kawasaki FJ 180 V Kai с высоким (до 10 Нм) крутящим моментом. Двигатель оснащен системой смазки под давлением, что позволяет вам работать на склонах с уклоном до 30°.



## ХМЗ – СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:



### МОЩНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Надежный двигатель V&S OHV E-Start обеспечивает стабильную работу устройства даже при скашивании высокой травы и движении на подъем.



### БОЛЬШОЙ ТОПЛИВНЫЙ БАК ЕМКОСТЬЮ 7,5 ЛИТРОВ

Более длительное кошение благодаря экономии топлива.



### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР

Запуск газонокосилки производится поворотом ключа.



### НУЛЕВОЙ РАДИУС РАЗВОРОТА

Передние колеса на шарнирах и задние колеса на пневмошинах.



### ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ

Высота кошения регулируется с помощью 8-позиционного переключателя (от 25 до 100 мм).

# ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ЛЕГКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Благодаря большой ширине захвата и мощному двигателю, косилка для больших газонов Cub Cadet, может косить большие площади за короткое время. Сочетание мощности и эффективности облегчает работу.



## XM3 KR84es

Ширина кошения:	84 см
Обрабатываемая площадь (расчетн.):	2 000 м <sup>2</sup> /ч
Тип выброса:	Боковой выброс
Двигатель:	Серии V&S 3105 электрический стартер
Объем двигателя:	344 см <sup>3</sup>
Привод:	Регулируемый
Регулировка высоты скашивания:	8 положений, централизованно
Номер модели:	12AE764U603

2-в-1



## XM1 DP46

## XM1 DR46

ДВИГАТЕЛЬ		
Тип двигателя	Cub Cadet 55 OHV	Cub Cadet 55 OHV
Объем двигателя	159 см <sup>3</sup>	159 см <sup>3</sup>
Номинальная мощность	2,5 кВт / 2 800 мин <sup>-1</sup>	2,5 кВт / 2 800 мин <sup>-1</sup>
Запуск двигателя	Ручной стартер	Ручной стартер
Емкость топливного бака (л)	1 л	1 л
СИСТЕМА ПРИВОДА		
Привод	Несамостоятельная	нерегулируемый
Доступные скорости	-	1
Скорость (макс.)	-	3,9 км/ч
СИСТЕМА КОШЕНИЯ		
Обрабатываемая площадь (реком.)	750 м <sup>2</sup> /ч	750 м <sup>2</sup> /ч
Материал режущей деки	Алюминий	Алюминий
Ширина кошения	46 см	46 см
Функциональность	3 в 1	3 в 1
Регулировка высоты скашивания	6 положений, централизованно	6 положений, централизованно
Высота скашивания (мин.-макс.)	20–90 мм	20–90 мм
Травосборник	стандарт	стандарт
Комплект для мульчирования	стандарт	стандарт
Боковой выброс	-	-
Задний выброс без коллектора	стандарт	стандарт
ТРАВΟΣБОРНИК		
Тип травосборника	Мешок с жестким верхом для защиты от пыли	Мешок с жестким верхом для защиты от пыли
Емкость травосборника	65 л	65 л
Индикатор заполнения травосборника	стандарт	стандарт
КОЛЕСА		
Колеса (передние/задние)	200 мм / 240 мм	200 мм / 240 мм
Двойные шариковые подшипники	стандарт	стандарт
КОМФОРТ		
Штуцер для мойки	стандарт	стандарт
Тип рукоятки	Эргономичная	Эргономичная
Складная рукоятка	стандарт	стандарт
Рукоятка, регулируемая по высоте	стандарт	стандарт
Покрытие рукоятки	-	-
ГАБАРИТЫ		
Уровень шума LpA / LwA / LwAg, (дБ)	84/94/96	84/94/96
Уровень вибрации на рукоятках/К-фактор	5 / 1,5 м/с <sup>2</sup>	5 / 1,5 м/с <sup>2</sup>
Габариты (Д/Ш/В)	182 / 49 / 101 см	182 / 49 / 101 см
Масса (нетто)	40 кг	42 кг
ЦЕНА		
Номер модели	11А-УАКС603	12А-УАКС603
EAN-код	 4 008423 882063	 4 008423 882049

## XM1 ER53

## XM2 DR46

ДВИГАТЕЛЬ		
Тип двигателя	Cub Cadet 65 OHV	Honda GCV 160
Объем двигателя	196 см <sup>3</sup>	160 см <sup>3</sup>
Номинальная мощность	3,3 кВт / 2 800 мин <sup>-1</sup>	2,8 кВт / 2 800 мин <sup>-1</sup>
Запуск двигателя	Ручной стартер	Ручной стартер
Емкость топливного бака (л)	1 л	1 л

СИСТЕМА ПРИВОДА		
Привод	нерегулируемый	VarioSpeed
Доступные скорости	1	6 вперед
Скорость (макс.)	3,9 км/ч	3,2–5,3 км/ч

СИСТЕМА КОШЕНИЯ		
Обрабатываемая площадь (реком.)	950 м <sup>2</sup> /ч	750 м <sup>2</sup> /ч
Материал режущей деки	Алюминий	Алюминий
Ширина кошения	53 см	46 см
Функциональность	3 в 1	3 в 1
Регулировка высоты скашивания	6 положений, централизованно	6 положений, централизованно
Высота скашивания (мин.-макс.)	20–90 мм	20–90 мм
Травосборник	стандарт	стандарт
Комплект для мульчирования	стандарт	стандарт
Боковой выброс	-	-
Задний выброс без коллектора	стандарт	стандарт

ТРАВОСБОРНИК		
Тип травосборника	Мешок с жестким верхом для защиты от пыли	Мешок с жестким верхом для защиты от пыли
Емкость травосборника	75 л	65 л
Индикатор заполнения травосборника	стандарт	стандарт

КОЛЕСА		
Колеса (передние/задние)	200 мм / 240 мм	200 мм / 240 мм
Двойные шариковые подшипники	стандарт	стандарт

КОМФОРТ		
Штуцер для мойки	стандарт	стандарт
Тип рукоятки	Эргономичная	Эргономичная
Складная рукоятка	стандарт	стандарт
Рукоятка, регулируемая по высоте	стандарт	стандарт
Покрытие рукоятки	-	-

ГАБАРИТЫ		
Уровень шума LpA / LwA / LwAg, (дБ)	86/96/98	84/94/96
Уровень вибрации на рукоятках/К-фактор	5 / 1,5 м/с <sup>2</sup>	5 / 1,5 м/с <sup>2</sup>
Габариты (Д/Ш/В)	189 / 55 / 103 см	182 / 49 / 101 см
Масса (нетто)	45 кг	46 кг

ЦЕНА		
Номер модели	12A-ZAJ4603	12AQYADQ603
EAN-код	 4 008423 882070	 4 008423 882094

## XM2 DR46s

## XM2 ER53

## XM2 ER53e

### ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	Honda GCV 160	Honda GCV 190	Cub Cadet 65 OHV ES
Объем двигателя	160 см <sup>3</sup>	190 см <sup>3</sup>	196 см <sup>3</sup>
Номинальная мощность	2,8 кВт / 2 800 мин <sup>-1</sup>	3,3 кВт / 2 800 мин <sup>-1</sup>	3,3 кВт / 2 500 мин <sup>-1</sup>
Запуск двигателя	Ручной стартер	Ручной стартер	Электрический стартер
Емкость топливного бака (л)	1,1 л	1,1 л	1,1 л

### СИСТЕМА ПРИВОДА

Привод	MySpeed EVO	VarioSpeed	VarioSpeed
Доступные скорости	1	6 вперед	6 вперед
Скорость (макс.)	2,8–3,9 км/ч	3,2–5,3 км/ч	3,2–5,3 км/ч

### СИСТЕМА КОШЕНИЯ

Обрабатываемая площадь (реком.)	750 м <sup>2</sup> /ч	950 м <sup>2</sup> /ч	950 м <sup>2</sup> /ч
Материал режущей деки	Алюминий	Алюминий	Алюминий
Ширина кошения	46 см	53 см	53 см
Функциональность	3 в 1	3 в 1	3 в 1
Регулировка высоты скашивания	6 положений, централизованно	6 положений, централизованно	6 положений, централизованно
Высота скашивания (мин.-макс.)	20–90 мм	20–90 мм	20–90 мм
Травосборник	стандарт	стандарт	стандарт
Комплект для мульчирования	стандарт	стандарт	стандарт
Боковой выброс	-	-	-
Задний выброс без коллектора	стандарт	стандарт	стандарт

### ТРАВΟΣБОРНИК

Тип травосборника	Мешок с жестким верхом для защиты от пыли	Мешок с жестким верхом для защиты от пыли	Мешок с жестким верхом для защиты от пыли
Емкость травосборника	65 л	75 л	75 л
Индикатор заполнения травосборника	стандарт	стандарт	стандарт

### КОЛЕСА

Колеса (передние/задние)	200 мм / 240 мм	200 мм / 240 мм	200 мм / 240 мм
Двойные шариковые подшипники	стандарт	стандарт	стандарт

### КОМФОРТ

Штуцер для мойки	стандарт	стандарт	стандарт
Тип рукоятки	MySpeed EVO	Эргономичная	Эргономичная
Складная рукоятка	стандарт	стандарт	стандарт
Рукоятка, регулируемая по высоте	стандарт	стандарт	стандарт
Покрывание рукоятки	-	-	-

### ГАБАРИТЫ

Уровень шума LpA / LwA / LwAg, (дБ)	84/94/96	86/96/98	86/96/98
Уровень вибрации на рукоятках/К-фактор	5 / 1,5 м/с <sup>2</sup>	5 / 1,5 м/с <sup>2</sup>	5 / 1,5 м/с <sup>2</sup>
Габариты (Д/Ш/В)	182 / 49 / 101 см	189 / 55 / 103 см	189 / 55 / 103 см
Масса (нетто)	43 кг	46 кг	48 кг

### ЦЕНА

Номер модели	12ABYADQ603	12AQZAEQ603	12ARZA9A603
EAN-код	 4 008423 882087	 4 008423 882100	 4 008423 882117

**XM3 ER53**
**XM3 KR84es**

<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>		
Тип двигателя	Kawasaki FJ 180 V KAI	B&S 3105 Series
Объем двигателя	179 см <sup>3</sup>	344 см <sup>3</sup>
Номинальная мощность	4,5 кВт / 2 800 мин <sup>-1</sup>	6,5 кВт / 2 900 мин <sup>-1</sup>
Запуск двигателя	Ручной стартер	Электрический стартер
Емкость топливного бака (л)	1,6 л	7,5 л

<b>СИСТЕМА ПРИВОДА</b>		
Привод	Регулируемый	Регулируемый
Доступные скорости	Бесступенчатый регулятор скорости	4 передних и 1 одна задняя скорость
Скорость (макс.)	–	–

<b>СИСТЕМА КОШЕНИЯ</b>		
Обрабатываемая площадь (реком.)	950 м <sup>2</sup> /ч	2 000 м <sup>2</sup> /ч
Материал режущей деки	Алюминий	Сталь
Ширина кошения	53 см	84 см
Функциональность	3 в 1	2 в 1
Регулировка высоты скашивания	6 положений, централизованно	8 положений, централизованно
Высота скашивания (мин.-макс.)	20–90 мм	25–100 мм
Травосборник	стандарт	-
Комплект для мульчирования	стандарт	стандарт
Боковой выброс	-	стандарт
Задний выброс без коллектора	стандарт	-

<b>ТРАВΟΣБОРНИК</b>		
Тип травосборника	Мешок с жестким верхом для защиты от пыли	-
Емкость травосборника	80 л	-
Индикатор заполнения травосборника	стандарт	-

<b>КОЛЕСА</b>		
Колеса (передние/задние)	200 мм / 240 мм	200 мм / 240 мм
Двойные шариковые подшипники	стандарт	стандарт

<b>КОМФОРТ</b>		
Штуцер для мойки	стандарт	стандарт
Тип рукоятки	Эргономичная	стандарт
Складная рукоятка	стандарт	стандарт
Рукоятка, регулируемая по высоте	стандарт	–
Покрытие рукоятки	-	стандарт

<b>ГАБАРИТЫ</b>		
Уровень шума LpA / LwA / LwAg, (дБ)	86/96/98	88/98/100
Уровень вибрации на рукоятках/К-фактор	– / 1,5 м/с <sup>2</sup>	5 / 1,5 м/с <sup>2</sup>
Габариты (Д/Ш/В)	189 / 55 / 94 см	127 / 102 / 99 см
Масса (нетто)	57 кг	154 кг

<b>ЦЕНА</b>		
Номер модели	12AQZBK2603	12AE764U603
EAN-код	 4 008423 891966	 4 008423 835243

*Cub Cadet*®





**LR**  
СЕРИЯ FORCE

# КОМПАКТНЫЕ И МАНЕВРЕННЫЕ КАК НИКОГДА РАНЕЕ

## МИНИРАЙДЕРЫ

Минирайдеры Cub Cadet обеспечивают ту же мощь, надежность и производительность, что и полноразмерные садовые тракторы, но имеют более компактную конструкцию. Вы можете выбрать одну из двух моделей с трансмиссией типа Transmatic или трёх моделей с гидростатическим приводом. Минирайдеры Cub Cadet также комфортабельны как и другие косилки.

## LR1

СЕРИЯ FORCE

### ТРАВСОБОРНИК ЕМКОСТЬЮ 200 ЛИТРОВ

Травосборник емкостью 200 литров (модели LR1 MR76 и LR2 NR76) с крышкой для защиты от пыли, двумя ручками и индикатором заполненности. Травосборник можно опустошить находясь на сидении.

### ТОПЛИВНЫЙ БАК ОБЪЕМОМ 4,9 Л

Большой топливный бак с индикатором уровня позволяет спокойно работать до полного завершения стрижки газона без дозаправки.



### ШИНЫ БОЛЬШОГО РАЗМЕРА

Маневренные и удобные в работе даже на неровной местности.

### ОТКРЫТАЯ РАМА

Мягкие резиновые вставки на платформе для ног для удобства посадки-высадки, также служат хорошим упором для ног.

### РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ И ВКЛЮЧЕНИЕ НОЖЕЙ

Высота кошения легко изменяется с помощью 5-позиционного переключателя (от 38 до 95 мм). Оба рычага удобно расположены справа от сиденья оператора.

## КОМПАКТНЫЕ И МАНЕВРЕННЫЕ, КАК НИКОГДА ПРЕЖДЕ

Современный дизайн, универсальность и удобство работы – вот лишь некоторые из многочисленных достоинств минирайдеров Cub Cadet. Компактные и маневренные минирайдеры Cub Cadet с электрическим стартером оснащены мощным и экономичным двигателем Cub Cadet.

Идеально подходит для сбора, выброса скошенной травы или мульчирования. Благодаря дизайну, ориентированному на экономию пространства, модели минирайдеров Cub Cadet практически также компактны, как и обычные косилки – они легко поместятся у вас в гараже.



### ТРАНСМИССИЯ TRANSMATIC

Позволяет переключать передачи без остановки движения. Выберите направление движения, установите желаемую передачу и начинайте стрижку газона. На модели минирайдера Cub Cadet LR1 MR76 доступны 6 передних и 6 задних скоростей.



### РЕЖУЩАЯ ДЕКА ДИАМЕТРОМ 76 СМ

Для модели LR1 MR76 доступна возможность выбора режима (сбор скошенной травы, выброс или мульчирование). Модель LR1 MS76 предусматривает мульчирование и боковой выброс. Высококачественное мульчирование, тщательный сбор или боковой выброс с равномерным распределением. Машины серии MINI-RIDER способны удовлетворить любые запросы.



Журнал «Дом и сад» из Германии протестировал модель МИНИРАЙДЕРА MINI-RIDER LR1 MR76 и вынес одобрительный вердикт. В числе прочих качеств, модель выделилась своими производительностью и универсальностью. Машина имеет электрический стартер, а большой топливный бак объемом около 5 л позволяет долго работать без заправки.

3-В-1



### LR1 MR76

Ширина кошения:	76 см
Обрабатываемая площадь (расчетн.):	2 500 м <sup>2</sup> /ч
Емкость травосборника:	стандарт 200 л
Двигатель:	Cub Cadet OHV
Объем двигателя:	382 см <sup>3</sup>
Привод:	Transmatic
Регулировка высоты скашивания:	5 положений
Номер модели:	13A726HD603

2-В-1



### LR1 MS76

Ширина кошения:	76 см
Обрабатываемая площадь (расчетн.):	3 000 м <sup>2</sup> /ч
Емкость травосборника:	Дополнительно 115 л
Двигатель:	Cub Cadet OHV
Объем двигателя:	382 см <sup>3</sup>
Привод:	Transmatic
Регулировка высоты скашивания:	5 положений
Номер модели:	13A726JD603

3-в-1



## LR2 FR60

Ширина кошения:	60 см
Обрабатываемая площадь (расчетн.):	1 500 м²/ч
Емкость травосборника:	стандарт 150 л
Двигатель:	Cub Cadet OHV
Объем двигателя:	224 см³
Привод:	Гидростатическая
Регулировка высоты скашивания:	5 положений
Номер модели:	13AW21SC603

3-в-1



## LR2 NR76

Ширина кошения:	76 см
Обрабатываемая площадь (расчетн.):	2 500 м²/ч
Емкость травосборника:	стандарт 200 л
Двигатель:	Cub Cadet OHV
Объем двигателя:	420 см³
Привод:	Гидростатическая
Регулировка высоты скашивания:	5 положений
Номер модели:	13B221HD603

2-в-1



## LR2 NS76

Ширина кошения:	76 см
Обрабатываемая площадь (расчетн.):	3 000 м²/ч
Емкость травосборника:	Дополнительно 115 л
Двигатель:	Cub Cadet OHV
Объем двигателя:	420 см³
Привод:	Гидростатическая
Регулировка высоты скашивания:	5 положений
Номер модели:	13A221JD603



### ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ПАРКОВКИ (ИРА)

Новая система IPA значительно облегчает парковку моделей серии LR2 в гараже или любом другом закрытом помещении. Снижая скорость минирайдера на 50%, система повышает точность движения задним ходом, что дает ощущение большей безопасности.

### ТЕХНОЛОГИЯ REVTEK™

RevTEK™ – это технология кошения задним ходом. Не допускайте присутствия посторонних лиц (особенно детей), а также животных, поблизости от машины во время кошения задним ходом. Соблюдайте предельную осторожность (кроме модели LR2 FR60).



### ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД

Модели серии LR2 оборудованы высокоэффективным гидростатическим приводом. Педаль стояночного тормоза расположена слева, а педаль управления ходом – справа.



### ПЕДАЛИ С МЯГКИМ ПОКРЫТИЕМ

Педаль с нескользящим покрытием обеспечивают надежный контакт с подошвами обуви при работе в неблагоприятных условиях.



### ФАРЫ

Светодиодные фары дают хорошее освещение во время работы в сумерках (кроме моделей LR1 MR76, LR1 MS76 и LR2 FR60).



### ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ РУЛЕВАЯ КОЛОНКА

Рулевое колесо с мягким покрытием обеспечивает максимальный комфорт при обхвате. Высоту рулевой колонки (кроме модели LR2 FR60) можно регулировать.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МИНИРАЙДЕРОВ



### КОМПЛЕКТ ДЛЯ МУЛЬЧИРОВАНИЯ/ДЕФЛЕКТОР

Комплект для мульчирования/Дефлектор включает лезвия для 76 см деки



№ модели: 196-334-600

Комплект для мульчирования/Дефлектор в комплекте лезвия для 60 см деки



№ модели: 196-707-678



### ДВОЙНОЙ ТРАВСОБОРНИК

Ёмкость 115 л, для дек 76 см



№ модели: 19A30014OEM

## ОПТИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР МАШИНЫ ДЛЯ ВАШИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

Новый минирайдер Cub Cadet LR2 обеспечивает ту же мощь, надежность и производительность, что и наши полноразмерные райдеры, но имеет более компактную конструкцию. Гидростатическая трансмиссия премиум класса и эксклюзивная система рулевого управления обеспечивают хороший контроль во время работы.



### КОМФОРТ

Модели оснащены профессиональным сидением и рулевой колонкой для комфортной работы.



### ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР

Предотвращает повреждения. Служит для защиты Минирайдера при столкновении с препятствиями.



**LR2**  
**СЕРИЯ FORCE**

**2****МИНИРАЙДЕРЫ**

## LR1 MR76

## LR1 MS76

### ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Объем двигателя	382 см³	382 см³
Номинальная мощность	8,0 кВт/ 2 500 мин <sup>-1</sup>	8,0 кВт/ 2 650 мин <sup>-1</sup>
Цилиндры	Один	Один
Емкость топливного бака (л)	4,9 л	4,9 л
Система смазки	Принудительная смазка с использованием сменного масляного фильтра	Принудительная смазка с использованием сменного масляного фильтра

### СИСТЕМА ПРИВОДА

Трансмиссия	Transmatic	Transmatic
Скорости	6 (передн./задн.), переключение во время движения	6 (передн./задн.), переключение во время движения
Управление	Педальное управление	Педальное управление

### СИСТЕМА КОШЕНИЯ

Обрабатываемая площадь (реком.)	2 500 м²/ч	3 000 м²/ч
Ширина кошения	76 см	76 см
Высота скашивания (мин.-макс.)	38–95 мм	38–95 мм
Функциональность	3 в 1	2 в 1
Количество ножей	1	1
Включение режущего механизма	Ручное рычажное управление	Ручное рычажное управление
Положения высоты режущего механизма	5	5
Штуцер для мойки/Комплект для мульчирования	стандарт/стандарт	стандарт/стандарт

### СИСТЕМА СБОРА

Емкость травосборника (л)/номер для заказа	стандарт 200 л/-	Дополнительно 115 л/(19A30014OEM)
Ручки/жесткий верх	2 ручки сверху/пластик	-/-
Индикатор заполнения/дефлектор для травы	стандарт/стандарт	-/стандарт

### РАМА

Передняя ось	Сталь	Сталь
Передний бампер	стандарт	-
Радиус поворота	46 см	46 см
Колеса (передние/задние)	13" x 5"/16" x 6,5"	13" x 5"/16" x 6,5"
Подшипники колес	Подшипники скольжения	Подшипники скольжения
Открытая рама	стандарт	стандарт

### КОЛЕСА

Аккумулятор	12 В, пусковой ток 115 А	12 В, пусковой ток 115 А
Фары	-	-

### КОМФОРТ

Тип сиденья	Удобное сидение	Удобное сидение
Регулировка сиденья	Винт	Винт
Рулевое колесо	Комфорт	Комфорт
Режим кошения задним ходом (RevTEK™)	-	-
Зарядное устройство	196-967-678	196-967-678

### ГАБАРИТЫ

Уровень шума LpA / LwA / LwAg, (дБ)	88/98/100	88/98/100
Уровень вибрации корпуса/К-фактор	1 / 0,5 м/с²	1 / 0,5 м/с²
Уровень вибрации на рукоятках/К-фактор	5 / 1,5 м/с²	5 / 1,5 м/с²
Габариты (Д/Ш/В)	225 / 86 / 112 см	157 / 85 / 112 см
Масса (нетто)	145 кг	127 кг

### ЦЕНА

Номер модели	13A726HD603	13A726JD603
--------------	-------------	-------------

EAN-код



## LR2 FR60

## LR2 NR76

## LR2 NS76

ДВИГАТЕЛЬ			
Тип двигателя	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Объем двигателя	224 см <sup>3</sup>	420 см <sup>3</sup>	420 см <sup>3</sup>
Номинальная мощность	4,5 кВт / 2 800 мин <sup>-1</sup>	8,2 кВт / 2 500 мин <sup>-1</sup>	8,2 кВт / 2 650 мин <sup>-1</sup>
Цилиндры	Один	Один	Один
Емкость топливного бака (л)	1,2 л	4,9 л	4,9 л
Система смазки	Принудительная смазка с использованием сменного масляного фильтра	Принудительная смазка с использованием сменного масляного фильтра	Принудительная смазка с использованием сменного масляного фильтра
СИСТЕМА ПРИВОДА			
Трансмиссия	Гидростатическая	Гидростатическая	Гидростатическая
Скорости	Варьируемая	Варьируемая	Варьируемая
Управление	Педальное управление	Педальное управление	Педальное управление
СИСТЕМА КОШЕНИЯ			
Обрабатываемая площадь (реком.)	1 500 м <sup>2</sup> /ч	2 500 м <sup>2</sup> /ч	3 000 м <sup>2</sup> /ч
Ширина кошения	60 см	76 см	76 см
Высота скашивания (мин.-макс.)	38–95 мм	38–95 мм	38–95 мм
Функциональность	3 в 1	3 в 1	2 в 1
Количество ножей	1	1	1
Включение режущего механизма	Ручное рычажное управление	Ручное рычажное управление	Ручное рычажное управление
Положения высоты режущего механизма	5	5	5
Штуцер для мойки/Комплект для мульчирования	-/Дополнительно (196-707-678)	стандарт/стандарт	стандарт/стандарт
СИСТЕМА СБОРА			
Емкость травосборника (л)/номер для заказа	стандарт 150 л/-	стандарт 200 л/-	Дополнительно 115 л / (19A30014ОЕМ)
Ручки/жесткий верх	1 ручка	2 ручки сверху/пластик	-/-
Индикатор заполнения/дефлектор для травы	-/Дополнительно	стандарт/стандарт	-/стандарт
РАМА			
Передняя ось	Сталь	Сталь	Сталь
Передний бампер	стандарт	стандарт	-
Радиус поворота	46 см	46 см	46 см
Колеса (передние/задние)	13" x 5"/16" x 6,5"	13" x 5"/16" x 6,5"	13" x 5"/16" x 6,5"
Подшипники колес	Подшипники скольжения	Подшипники скольжения	Подшипники скольжения
Открытая рама	стандарт	стандарт	стандарт
КОЛЕСА			
Аккумулятор	12 В, емкость 4 А ч	12 В, пусковой ток 115 А	12 В, пусковой ток 115 А
Фары	-	Светодиодные	Светодиодные
КОМФОРТ			
Тип сиденья	Сиденье повышенной комфортности	Сиденье повышенной комфортности	Сиденье повышенной комфортности
Регулировка сиденья	Винт	Винт	Винт
Рулевое колесо	стандарт	Комфорт	Комфорт
Режим кошения задним ходом (RevTEK™)	-	стандарт	стандарт
Зарядное устройство	-	196-967-678	-
ГАБАРИТЫ			
Уровень шума LpA / LwA / LwAg, (дБ)	86/96/98	88/98/100	88/98/100
Уровень вибрации корпуса/К-фактор	1 / 0,5 м/с <sup>2</sup>	1 / 0,5 м/с <sup>2</sup>	1 / 0,5 м/с <sup>2</sup>
Уровень вибрации на рукоятках/К-фактор	5 / 1,5 м/с <sup>2</sup>	5 / 1,5 м/с <sup>2</sup>	5 / 1,5 м/с <sup>2</sup>
Габариты (Д/Ш/В)	225 / 86 / 112 см	225 / 86 / 112 см	157 / 85 / 112 см
Масса (нетто)	172 кг	172 кг	127 кг
ЦЕНА			
Номер модели	13AW21SC603	13B221HD603	13A221JD603
EAN-код	 4 008423 883374	 4 008423 875508	 4 008423 872385

*Cub Cadet*®





# LT

СЕРИЯ FORCE

# XT

СЕРИЯ ENDURO™

## ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ КОМФОРТА И ЭФФЕКТИВНОСТИ

### ГАЗОННЫЕ ТРАКТОРЫ

Благодаря лучшим на рынке системе стрижки, сбора и мульчирования, высокопроизводительные садовые тракторы Cub Cadet серии XT ENDURO задают новую высоту в сочетании мощности, эффективности и срока службы. Они обладают расширенным набором эксплуатационных характеристик высшего уровня, удовлетворяющим самым взыскательным требованиям.

**Cub Cadet**<sup>®</sup>

**LT**

**СЕРИЯ FORCE**



## **ГАЗОННЫЕ ТРАКТОРЫ CUB CADET БАЗОВОГО УРОВНЯ**

Газонный трактор Cub Cadet поднимает уровень стрижки газонов. Кошение становится еще более эффективным. Дека газонного трактора на 20 см больше, чем дека минирайдера, и на целых 40 см больше, чем дека самоходной косилки. Это не только увеличивает ширину кошения, но и в 2-3 раза ускоряет работу. Вы экономите время, и при этом стрижка получается необыкновенно красивой и ровной.



## ЗАДНИЙ ВЫБРОС

Все наши тракторы с задним выбросом обеспечивают попадание скошенной травы в травосборник самым оптимальным образом. Во всех моделях серии LT с задним выбросом травосборник изготовлен из прочной износостойкой ткани, которая хорошо пропускает воздух и обеспечивает плотную укладку обрезков травы. Жесткий верх травосборника защищает от пыли и чрезмерного шума. Телескопическая рукоятка позволяет опорожнять травосборник не вставая с сидения.



## СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ

Все модели газонных тракторов Cub Cadet помогут вам изменить свое представление о комфорте. Мы усовершенствовали рулевое управление газонных тракторов. Новая фирменная технология прецизионной передачи в системе рулевого управления поможет вам в работе на мощном газонном тракторе и сделает его еще более эффективным и удивительно легко управляемым.

## ДОСТУПНЫ РАЗЛИЧНЫЕ СИСТЕМЫ ПРИВОДА



## ТРАНСМИССИЯ *TRANSMATIC*

Позволяет переключать передачи без остановки движения. Выберите направление движения, установите желаемую передачу при помощи рычага переключения передач на приборной панели, отпустите педаль тормоза/сцепления и начинайте стрижку. Снижайте скорость нажатием на педаль, а чтобы остановиться, нажмите педаль до упора. При отпуске педали тормоза трактор автоматически возобновляет движение предустановленной передаче.



## ТРАНСМИССИЯ *ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ*


Впечатляет своей современной технологией. Благодаря самосмазывающемуся гидронасосу трансмиссия требует минимального обслуживания и чрезвычайно надежна. Отличительной чертой гидростатической трансмиссии является возможность плавного трогания с места и плавного управления скоростью переднего и заднего хода. Использование сцепления не требуется. Трансмиссия обеспечивает очень плавное и хорошо контролируемое движение – с точностью до миллиметра. Газонные тракторы серии ХТ управляются педалью. Газонные тракторы серии LT управляются ручным рычагом (модели с боковым выбросом) или педалью (модели с задним выбросом).

## LT1

СЕРИЯ FORCE

### КОМФОРТНОЕ СИДЕНЬЕ С ВЫСОКОЙ СПИНКОЙ У ВСЕХ МОДЕЛЕЙ

Часто приходится косить газон? Проводите много время работая сидя? Тогда вы знаете, как это важно, чтобы ваше сиденье было удобным. Высокая спинка помогает вам сохранять правильное положение спины.



### РУЛЕВОЕ КОЛЕСО «КОМФОРТ»

Рулевое колесо с мягким покрытием и тремя спицами является стандартным для всех наших тракторов.



### РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СКАШИВАНИЯ

Доступна возможность пятипозиционной регулировки высоты кошения (30-95 мм).

## КОГДА РАБОТА ДОСТАВЛЯЕТ УДОВОЛЬСТВИЕ

Газонные тракторы Cub Cadet серии LT – исключительно универсальные устройства. Их главным преимуществом является способность быстро обрабатывать большие участки, благодаря оснащению большим травосборником, а также возможности бокового выброса, которая позволяет не останавливаться для опорожнения травосборника. Благодаря удобной регулировке высоты кошения тракторы серии LT обеспечивают оптимальные результаты даже на сложных участках.



### СТАЛЬНАЯ РАМА

На всех тракторах этой серии установлены прочные сварные рамы из стали с порошковым покрытием.



### ПЛАВАЮЩАЯ ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ ИЗ СТАЛИ ИЛИ ЧУГУНА

Обеспечивается контакт всех четырех колес с грунтом даже на неровной поверхности.



### ОТКИДНОЙ ЦЕЛЬНОКОРПУСНЫЙ КАПОТ

Капот легко и быстро откидывается без применения инструментов, что значительно упрощает обслуживание трактора.

# 3

ГАЗОННЫЕ ТРАКТОРЫ



### LT1 NR92

Ширина кошения:	92 см
Обрабатываемая площадь (расчетн.):	3 500 м <sup>2</sup> /ч
Емкость травосборника:	240 л
Двигатель:	Cub Cadet OHV
Объем двигателя:	439 см <sup>3</sup>
Привод:	Transmatic
Регулировка высоты скашивания:	5 положений
Номер модели:	13AB76DE603



### LT1 NS96

Ширина кошения:	96 см
Обрабатываемая площадь (расчетн.):	4 000 м <sup>2</sup> /ч
Емкость травосборника:	200 л (травосборник приобретается отдельно)
Двигатель:	Cub Cadet OHV
Объем двигателя:	439 см <sup>3</sup>
Привод:	Transmatic
Регулировка высоты скашивания:	5 положений
Номер модели:	13AB76DF603

**Cub Cadet**<sup>®</sup>

**LT2**

СЕРИЯ FORCE

**LT3**

СЕРИЯ FORCE



POWERED BY  
**Cub Cadet**



**LT2 NR92**

Ширина кошения: 92 см

Обрабатываемая  
площадь (расчетн.): 3 500 м<sup>2</sup>/ч

Емкость травосборника: 240 л

Двигатель: Cub Cadet OHV

Объем двигателя: 439 см<sup>3</sup>

Привод: Гидростатическая

Регулировка высоты  
скашивания: 5 положений

Номер модели: 13AB71DE603



**Cub Cadet**  
ENGINES

Некоторые газонные тракторы серии LT оснащены мощными и надёжными двигателями Cub Cadet, разработанными в США.



### РУЛЕВОЕ КОЛЕСО С ПОКРЫТИЕМ ПОД КОЖУ

Высококачественный чехол для защиты рулевого колеса. Предусмотрен для моделей LT3 PR105 и LT3 PS107.

**NEW**

### ТЕХНОЛОГИЯ REVTEK™

Технология кошения задним ходом. Позволяет обрабатывать газон при движении задним ходом. Доступна для моделей LT3 PR105 и LT3 PS107.

УДОБНОЕ СИДЕНЬЕ С ВЫСОКОЙ СПИНКОЙ НА ВСЕХ МОДЕЛЯХ СЕРИИ LT

### ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПРИВОДА

Педаль управления гидростатическим приводом.



POWERED BY  
**Cub Cadet**

### LT2 NS96

Ширина кошения:	96 см
Обрабатываемая площадь (расчетн.):	4 000 м <sup>2</sup> /ч
Емкость травосборника:	200 л (травосборник приобретается отдельно)
Двигатель:	Cub Cadet OHV
Объем двигателя:	439 см <sup>3</sup>
Привод:	Гидростатическая
Регулировка высоты скашивания:	5 положений
Номер модели:	13AB79DF603



POWERED BY  
**BRANDERUNTER**

### LT3 PR105

Ширина кошения:	105 см
Обрабатываемая площадь (расчетн.):	4 500 м <sup>2</sup> /ч
Емкость травосборника:	240 л
Двигатель:	B&S Intek, двухцилиндровый V-TWIN
Объем двигателя:	656 см <sup>3</sup>
Привод:	Гидростатическая
Регулировка высоты скашивания:	5 положений
Номер модели:	13HT71DN603



POWERED BY  
**BRANDERUNTER**

### LT3 PS107

Ширина кошения:	107 см
Обрабатываемая площадь (расчетн.):	5 500 м <sup>2</sup> /ч
Емкость травосборника:	200 л (травосборник приобретается отдельно)
Двигатель:	B&S Intek, двухцилиндровый V-TWIN
Объем двигателя:	656 см <sup>3</sup>
Привод:	Гидростатическая
Регулировка высоты скашивания:	5 положений
Номер модели:	13HT79DG603

## LT1 NR92

## LT1 NS96

## LT2 NR92

ДВИГАТЕЛЬ			
Тип двигателя	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Объем двигателя	439 см³	439 см³	439 см³
Номинальная мощность	9,0 кВт / 2 750 мин <sup>-1</sup>	9,0 кВт / 2 800 мин <sup>-1</sup>	9,0 кВт / 2 600 мин <sup>-1</sup>
Цилиндры	Один	Один	Один
Емкость топливного бака (л)	3,8 л	3,8 л	3,8 л
СИСТЕМА ПРИВОДА			
Трансмиссия	Transmatic	Transmatic	Ручная-гидростатическая
Скорости	6 (передн./задн.), переключение во время движения	6 (передн./задн.), переключение во время движения	Варьируемая (передняя/задняя)
Управление	Педальное управление	Педальное управление	Педальное управление
Круиз-контроль	-	-	-
СИСТЕМА КОШЕНИЯ			
Обрабатываемая площадь (реком.)	3 500 м²/ч	4 000 м²/ч	3 500 м²/ч
Ширина кошения	92 см	96 см	92 см
Высота скашивания (мин.-макс.)	30–95 мм	30–95 мм	30–95 мм
Количество ножей	2	2	2
Включение режущего механизма	Ручное рычажное управление	Ручное рычажное управление	Ручное рычажное управление
Положения высоты режущего механизма	5	5	5
Колеса на деке режущего механизма	2	2	2
Штуцер для мойки/Комплект для мульчирования	-(196-749A678)	-(OEM-190A116)	-(196-749A678)
СИСТЕМА СБОРА			
Емкость травосборника (л)/номер для заказа	240 л/-	Дополнительно 200 л/ (OEM-190-180A)	240 л/-
Ручки/жесткий верх	Телескопическая рукоятка/пластик	-/-	Телескопическая рукоятка/пластик
Индикатор заполнения/дефлектор для травы	-(196-750A678)	-/стандарт	-(196-750A678)
РАМА			
Передняя ось	Сталь	Сталь	Сталь
Передний бампер	(OEM-196B603)	(OEM-196B603)	(OEM-196B603)
Радиус поворота	46 см	46 см	46 см
Колеса (передние/задние)	15" x 6" / 18" x 9,5"	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 18" x 9,5"
Подшипники колес	Подшипники скольжения	Подшипники скольжения	Подшипники скольжения
Открытая рама	стандарт	стандарт	стандарт
Фары	стандарт	стандарт	стандарт
КОМФОРТ			
Тип сиденья	С высокой спинкой	С высокой спинкой	С высокой спинкой
Регулировка сиденья	Рычаг	Рычаг	Рычаг
Рулевое колесо	стандарт	стандарт	Мягкая накладка
Ящик для инструментов/подстаканник	-/-	-/-	-/-
розетка 12 В	-	-	-
Режим кошения задним ходом (RevTEK™)	-	-	-
Зарядное устройство	(196-967-678)	(196-967-678)	(196-967-678)
ГАБАРИТЫ			
Уровень шума LpA / LwA / LwAg, (дБ)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Уровень вибрации корпуса/К-фактор	1 / 0,5 м/с²	1 / 0,5 м/с²	1 / 0,5 м/с²
Уровень вибрации на рукоятках/К-фактор	5 / 1,5 м/с²	5 / 1,5 м/с²	5 / 1,5 м/с²
Габариты (Д/Ш/В)	225 / 99 / 203 см	170 / 107 / 100 см	225 / 99 / 203 см
Масса (нетто)	195 кг	150 кг	195 кг
ЦЕНА			
Номер модели	13AB76DE603	13AB76DF603	13AB71DE603
EAN-код	 4 008423 891829	 4 008423 891836	 4 008423 891812

**LT2 NS96**
**LT3 PR105**
**LT3 PS107**
**ДВИГАТЕЛЬ**

Тип двигателя	Cub Cadet OHV	B&S Intek	B&S Intek
Объем двигателя	439 см <sup>3</sup>	656 см <sup>3</sup>	656 см <sup>3</sup>
Номинальная мощность	9,0 кВт / 2 800 мин <sup>-1</sup>	10,8 кВт / 2 600 мин <sup>-1</sup>	12,5 кВт / 2 800 мин <sup>-1</sup>
Цилиндры	Один	двухцилиндровый V-TWIN	двухцилиндровый V-TWIN
Емкость топливного бака (л)	3,8 л	3,8 л	3,8 л

**СИСТЕМА ПРИВОДА**

Трансмиссия	Ручная-гидростатическая	Гидростатическая	Гидростатическая
Скорости	Варьируемая (передняя/задняя)	Варьируемая (передняя/задняя)	Варьируемая (передняя/задняя)
Управление	Ручное рычажное управление	Педальное управление	Ручное рычажное управление
Круиз-контроль	-	-	-

**СИСТЕМА КОШЕНИЯ**

Обрабатываемая площадь (реком.)	4 000 м <sup>2</sup> /ч	4 500 м <sup>2</sup> /ч	5 500 м <sup>2</sup> /ч
Ширина кошения	96 см	105 см	107 см
Высота скашивания (мин.-макс.)	30–95 мм	30–95 мм	30–95 мм
Количество ножей	2	2	2
Включение режущего механизма	Ручное рычажное управление	Ручное рычажное управление	Ручное рычажное управление
Положения высоты режущего механизма	5	5	5
Колеса на деке режущего механизма	2	2	2
Штуцер для мойки/Комплект для мульчирования	-(OEM-190A116)	Стандарт/(196-749A678)	стандарт/стандарт

**СИСТЕМА СБОРА**

Емкость травосборника (л)/номер для заказа	Дополнительно 200 л/ (OEM-190-180A)	240 л/-	Дополнительно 200 л/ (OEM-190-180A)
Ручки/жесткий верх	-/-	Телескопическая рукоятка/пластик	-/-
Индикатор заполнения/дефлектор для травы	-/стандарт	-(196-750A678)	-/стандарт

**РАМА**

Передняя ось	Сталь	Чугун	Чугун
Передний бампер	(OEM-196B603)	стандарт	стандарт
Радиус поворота	46 см	46 см	46 см
Колеса (передние/задние)	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 18" x 9,5"	15" x 6" / 20" x 8"
Подшипники колес	Подшипники скольжения	Подшипники скольжения	Подшипники скольжения
Открытая рама	стандарт	стандарт	стандарт
Фары	стандарт	стандарт	стандарт

**КОМФОРТ**

Тип сиденья	С высокой спинкой	С высокой спинкой	С высокой спинкой
Регулировка сиденья	Рычаг	Рычаг	Рычаг
Рулевое колесо	Мягкая накладка	Искусственная кожа	Искусственная кожа
Ящик для инструментов/подстаканник	-/-	-/-	-/-
розетка 12 В	-	-	-
Режим кошения задним ходом (RevTEK™)	-	стандарт	стандарт
Зарядное устройство	(196-967-678)	(196-967-678)	(196-967-678)

**ГАБАРИТЫ**

Уровень шума LpA / LwA / LwAg, (дБ)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Уровень вибрации корпуса/К-фактор	1 / 0,5 м/с <sup>2</sup>	1 / 0,5 м/с <sup>2</sup>	1 / 0,5 м/с <sup>2</sup>
Уровень вибрации на рукоятках/К-фактор	5 / 1,5 м/с <sup>2</sup>	5 / 1,5 м/с <sup>2</sup>	5 / 1,5 м/с <sup>2</sup>
Габариты (Д/Ш/В)	170 / 107 / 100 см	225 / 110 / 103 см	170 / 115 / 100 см
Масса (нетто)	150 кг	198 кг	175 кг

**ЦЕНА**

Номер модели	13AB79DF603	13HT71DN603	13HT79DG603
EAN-код	 4 008423 89184 3	 4 008423 86638 4	 4 008423 86639 1

**Cub Cadet®**



**«НЕТ НИЧЕГО ЛУЧШЕ, ЧЕМ  
ПРЕВОСХОДНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.  
КАК ДЛЯ РАБОТЫ, ТАК И ДЛЯ  
РАЗВЛЕЧЕНИЙ. ВОТ ПОЧЕМУ  
Я ВЫБИРАЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ  
КОСИЛКУ»**

**МАКС Р.  
БАВАРИЯ**



**СЕРИЯ ENDURO™**



**«Я ДОЛГО ДУМАЛ ПЕРЕД ТЕМ КАК КУПИТЬ  
ГАЗОННЫЙ ТРАКТОР. И ТЕПЕРЬ  
ВРЕМЯ ПРИШЛО. ЭТО ТРАКТОР  
НЕПРЕВЗОЙДЕННОГО КАЧЕСТВА!»**

**ГУННАР А.  
РЕЙНЛАНД-ПФАЛЬЦ**



**«БОЛЬШОЙ САД.  
БОЛЬШАЯ КОСИЛКА.  
ПО НИЗКОЙ ЦЕНЕ. ЭКОНОМИЯ  
ТОПЛИВА НА 25% – ВОТ ЧТО  
ПОМОГЛО МНЕ РЕШИТЬСЯ!»**

**СВЕН Г.  
ШЛЕЗВИГ-ГОЛЬШТЕЙН**



# ТОП 5 ПРЕИМУЩЕСТВ!

МОЩНЫЕ, КАК НИКОГДА ПРЕЖДЕ!

## 1. ЛИДИРУЮЩАЯ НА РЫНКЕ СИСТЕМА СБОРА И МУЛЬЧИРОВАНИЯ

Оптимизируйте результаты кошения за минимальное время.



## 2. САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ РАДИУС РАЗВОРОТА НА РЫНКЕ

Непревзойденная эффективность кошения даже в ограниченных пространствах благодаря инновационной технологии TIGHT TURN.

## 3. УЛЬТРАНАДЕЖНАЯ, НЕ ПОДДАЮЩАЯСЯ КОРРОЗИИ РАМА

Рама повышенной прочности для максимального срока службы.



## 4. ПРЕВОСХОДНО ПОДОБРАННОЕ СОЧЕТАНИЕ ТРАНСМИССИИ И МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

Оптимальная мощность привода и самый мощный двигатель в своем классе.

## 5. ОСОБО НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ КЛИНОВОГО РЕМНЯ

Новая, усовершенствованная конструкция направляющей, исключая перекручивание клинового ремня, и уменьшенная сила натяжения ремня обеспечивают бесперебойную и долговечную работу газонокосилок Cub Cadet. Тракторы XT2 PS117i и XT3 QS137 также поставляются со сварным косилочным механизмом, отличающимся более высокими прочностью и долговечностью (иллюстрация справа).





**3**

## ПРИЛОЖЕНИЕ CUB CADET – РАЗУМНЫЙ СПОСОБ БЫТЬ В КУРСЕ ДЕЛА


Хотите знать срок следующей замены масла или ножей, или же количество мото-часов, отработанных вашим газонным трактором серии XT? Просто загрузите приложение Cub Connect Bluetooth® из App Store/Play Store. И пользуйтесь своим смартфоном для просмотра рабочего состояния вашего газонного трактора серии Cub Cadet XT2 или XT3, а также всей информации о его техническом обслуживании. И даже заряжайте телефон от многофункциональной розетки во время работы на тракторе.




**ГАЗОННЫЕ ТРАКТОРЫ**




**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**  
Прямой онлайн доступ к руководству по эксплуатации вашего газонного трактора серии XT.



**СЧЕТЧИК МОТО-ЧАСОВ**  
Счетчик мото-часов информирует вас о количестве мото-часов, отработанных вашим газонным трактором серии XT.



**ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**  
Различные графики технического обслуживания проинформируют вас о количестве мото-часов, оставшихся до очередной замены масла, воздушного фильтра и ножей. Здесь вы также можете проверить состояние батареи.



**СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ**  
Найдите ближайший к вам сервисный центр компании Cub Cadet и кратчайший путь к нему.

## ДВИГАТЕЛЬ CUB CADET EFI СОЗДАН ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

### ЦЕЛЫЙ РЯД ПРЕИМУЩЕСТВ

- Экономия топлива до 25% по сравнению с карбюраторным двигателем сопоставимой мощности. Это делает бесплатной практически каждую четвертую заправку.
- Большой рабочий объем двигателя (679 см<sup>3</sup>) обеспечивает очень высокую мощность.
- Этот двигатель не нуждается в ручном управлении воздушной заслонкой. Просто сядьте на сиденье, нажмите кнопку стартера и начинайте кошение.
- Улучшенные характеристики двигателя (производительность при работе с непрогретым двигателем, потребляемая мощность, отсутствие догорания топлива или бесперебойная работа двигателя).
- Непосредственный впрыск топлива обеспечивает меньший объем технического обслуживания и пониженную вероятность гарантийных рекламаций. Вы экономите на техническом обслуживании за счет отсутствия карбюратора.
- Экологичность за счет пониженного уровня выбросов и заметных выхлопных газов.

Простая диагностика и устранение неисправностей непосредственно в системе впрыска топлива позволяют сократить время на обслуживание.

**ДВИГАТЕЛЯМИ CUB CADET EFI ОСНАЩЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ МОДЕЛИ СЕРИИ XT:**  
XT2 PR106ie, XT2 PS117i



**Cub Cadet®**  
ENGINES

# ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛЕГЧАЮЩИЕ ПРОЦЕСС КОШЕНИЯ

Газонные тракторы серии XT ENDURO обладают различными рабочими характеристиками, служащими единой цели: сделать процесс кошения как можно более быстрым и легким. Начиная с 2018 года модели имеют расширенный набор функций: датчик памяти для запоминания высоты среза, наиболее часто используемого при кошении; наличие специального аккумуляторного отсека для легкой установки и обслуживания.



#### ТРАВСОБОРНИК С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ОПУСТОШЕНИЯ

По нажатию кнопки происходит подъем травосборника и высыпание обрезков травы из него. Опустошение происходит без усилий даже при полном травосборнике. Универсальное дополнительное оборудование для всех моделей серии XT, модернизируемое с 2018 года.



#### МОЩНЫЙ АККУМУЛЯТОР

Значительно увеличенный срок службы гарантирует более длительную работу. Жидкостной аккумулятор емкостью 22 Ач не требует долива кислотного электролита.



#### МОЩНЫЙ V-TWIN ДВИГАТЕЛЬ KAWASAKI

Двухцилиндровый двигатель для кошения на сложных ландшафтах. Особо мягкая работа и низкий расход топлива.

#### МОДЕЛИ СЕРИИ XT С ДВИГАТЕЛЯМИ KAWASAKI V-TWIN:

XT2 PR95, XT2 QR106, XT2 PS107, XT2 PS117, XT3 QS127, XT3 QS137, XT3 QR95, XT3 QR106e





**ЛУЧШИЙ  
В  
КЛАССЕ**

## ЛУЧШИЕ ИЗ НАШИХ ТРАКТОРОВ

От газонного трактора принято ожидать высокой мощности, производительности и надежности. Теперь от него можно ожидать еще большего. Новые модели Cub Cadet серии XT ENDURO представляют собой самые мощные из производимых до сих пор косилок.


**ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
МАКСИМУМ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ**

## НОВАЯ СЕРИЯ XT ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ

См. стр. 9

## ШИРОЧАЙШИЙ ВЫБОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

См. стр. 81



## НОВАЯ СЕРИЯ XT ENDURO – ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**XT1**  
СЕРИЯ ENDURO™

**XT2**  
СЕРИЯ ENDURO™

**XT3**  
СЕРИЯ ENDURO™



### ЛУЧШАЯ НА РЫНКЕ СИСТЕМА КОШЕНИЯ, СБОРА И МУЛЬЧИРОВАНИЯ

- Новая система сбора травы и деки с задним выбросом.
- Травосборник вдвое большей емкости, чем на прежних моделях газонных тракторов Cub Cadet.
- Лучший на рынке травосборник с боковым выбросом.
- Запуск с помощью кнопки.

ТРАВΟΣБОРНИК ЕМКОСТЬЮ 320 ЛИТРОВ

ТРАВΟΣБОРНИК ЕМКОСТЬЮ 360 ЛИТРОВ

### ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ С КЛИНОВЫМ РЕМНЕМ

#### ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ

Плавная приводная система – поставьте ногу на педаль и начинайте работать.

#### МОЩНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ

двигатель Cub Cadet разработан в США (XT1 OS96, XT1 OS107, XT1 OR95, XT1 OR106)

#### ЭФФЕКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ CUB CADET EFI V-TWIN

Двухцилиндровый двигатель собственного производства (XT2 PR106ie, XT2 PS117i)

Двигатель KAWASAKI V-Twin (XT2 PR95, XT2 QR106, XT2 PS107, XT2 PS117)

#### ДВИГАТЕЛЬ KAWASAKI V-TWIN

Двухцилиндровый двигатель для кошения на сложных ландшафтах с особо мягкой работой и низким расходом топлива. (XT3 QS127, XT3 QS137, XT3 QR95, XT3 QR106e)

### САМАЯ КОМФОРТНАЯ НА РЫНКЕ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



38  
СМ

БЛАГОДАРЯ ТЕХНОЛОГИИ TIGHT-TURN РАДИУС РАЗВОРОТА\* СОСТАВЛЯЕТ 38 СМ

И 46 СМ ДЛЯ СЕРИИ LT.

Это лучший показатель на рынке



17  
СМ

БЛАГОДАРЯ ТЕХНОЛОГИИ TIGHT-TURN XTREME радиус разворота трактора составляет всего 17 см!\*

Это лучший показатель на рынке



38  
СМ

БЛАГОДАРЯ ТЕХНОЛОГИИ TIGHT-TURN

РАДИУС РАЗВОРОТА\* СОСТАВЛЯЕТ 38 СМ И 46 СМ ДЛЯ СЕРИИ LT

Это лучший показатель на рынке

#### ПРИЛОЖЕНИЕ CUB CONNECT BLUETOOTH®

ЗАПУСК С ПОМОЩЬЮ КЛЮЧА

ЭЛЕКТРОПОДЪЕМНИК ТРАВΟΣБОРНИКА для моделей XT2 PR106ie и XT3 QR106e

ЗАПУСТИТЕ ДВИГАТЕЛЬ, ПРОСТО НАЖАВ НА КНОПКУ

ПРОЧНАЯ СВАРНАЯ РЕЖУЩАЯ ДЕКА для моделей XT2 PS117i, XT3 QS127, XT3 QS137  
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОЗЕТКА НА 12 В МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ ТРАКТОРА

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ТРАВΟΣБОРНИКА ОТ ПЫЛИ (ОПЦИЯ)

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ТРАВΟΣБОРНИКА ОТ ПЫЛИ (ОПЦИЯ)

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ  
Механизм заднего выброса с многослойной пылезащитной завесой в комплекте оборудования. Завеса обеспечивает защиту от проникновения обрезков травы и мусора наружу.

#### ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ТЯГИ

Оптимальное тяговое усилие на любой, даже сложной поверхности – благодаря механической блокировке дифференциала

\*Радиус разворота газонного трактора определяют, отмечая положение левого заднего колеса при выполнении трактором разворота на угол 360° на ровной площадке. Затем снова измеряют расстояние между отметкой и фактическим положением левого заднего колеса. Половину измеренного расстояния принимают за радиус разворота, который включают во все спецификации продукции.

**Cub Cadet**<sup>®</sup>

**XT1**<sup>™</sup>  
СЕРИЯ ENDURO<sup>™</sup>



**XT1 OS96**

<b>Ширина кошения:</b>	96 см
<b>Обрабатываемая площадь (расчетн.):</b>	6 000 м <sup>2</sup> /ч
<b>Емкость травосборника:</b>	200 л (травосборник приобретается отдельно)
<b>Двигатель:</b>	CUB CADET
<b>Объем двигателя:</b>	547 см <sup>3</sup>
<b>Привод:</b>	Гидростатическая
<b>Регулировка высоты скашивания:</b>	12 положений
<b>Номер модели:</b>	13A8A1CF603

**Cub Cadet**  
ENGINES

Некоторые газонные тракторы серии XT оснащены мощными и надёжными двигателями Cub Cadet, разработанными в США.



## НЕВЕРОЯТНАЯ МОЩНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Серия Cub Cadet XT, новое поколение газонных тракторов, задает новые стандарты мощности, производительности и надежности. Газонные тракторы XT1 имеют идеальное оснащение для скашивания травы, сбора и транспортировки обрезков, и их функциональные возможности могут быть расширены с помощью широкого ассортимента дополнительного оборудования.



### СИДЕНЬ С ДИАГОНАЛЬНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ

Полный комфорт для оператора любого роста.



### МЕХАНИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ

Быстрый и простой выбор оптимальной высоты кошения.



### ЗАПУСК РЕЖУЩЕГО МЕХАНИЗМА С ПОМОЩЬЮ КНОПКИ

Включайте режущий механизм только при работе – это эффективнее и безопаснее.



### ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ

Плавная приводная система для прецизионного кошения – поставьте ногу на педаль и начинайте работать.



### XT1 OS107

Ширина кошения:	107 см
Обрабатываемая площадь (расчетн.):	8 000 м <sup>2</sup> /ч
Емкость травосборника:	200 л (травосборник приобретается отдельно)
Двигатель:	CUB CADET
Объем двигателя:	547 см <sup>3</sup>
Привод:	Гидростатическая
Регулировка высоты скашивания:	12 положений
Номер модели:	13A8A1CS603



### XT1 OR95

Ширина кошения:	95 см
Обрабатываемая площадь (расчетн.):	5 500 м <sup>2</sup> /ч
Емкость травосборника:	320 л
Двигатель:	CUB CADET
Объем двигателя:	547 см <sup>3</sup>
Привод:	гидростатическая
Регулировка высоты скашивания:	12 положений
Номер модели:	13B8A1CB603



### XT1 OR106

Ширина кошения:	106 см
Обрабатываемая площадь (расчетн.):	7 500 м <sup>2</sup> /ч
Емкость травосборника:	320 л
Двигатель:	CUB CADET
Объем двигателя:	547 см <sup>3</sup>
Привод:	Гидростатическая
Регулировка высоты скашивания:	12 положений
Номер модели:	13B8A1CR603

**3**

ГАЗОННЫЕ ТРАКТОРЫ

## Cub Cadet® TIGHT TURN XTREME

Благодаря технологии TIGHT TURN XTREME радиус разворота трактора составляет всего 17 см.



## МОЩЬ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ И СЛОЖНЫХ РАБОТ

Серия Cub Cadet XT2 предлагает еще более высокий уровень мощности, надежности и расширенный набор управляющих функций. Газонные тракторы моделей XT2 – самые маневренные в серии XT. Они идеально подходят для работы на сложных ландшафтах, а также для транспортирования и использования дополнительного оборудования в любое время года.



Powered by  
**Kawasaki**



### XT2 PR95

Ширина кошения:	95 см
Обрабатываемая площадь (расчетн.):	6 000 м <sup>2</sup> /ч
Емкость травосборника:	320 л
Двигатель:	Kawasaki, двухцилиндровый V-TWIN
Объем двигателя:	603 см <sup>3</sup>
Привод:	Гидростатическая
Регулировка высоты скашивания:	12 положений
Номер модели:	13BGA1CB603



Powered by  
**Kawasaki**



### XT2 QR106

Ширина кошения:	106 см
Обрабатываемая площадь (расчетн.):	8 000 м <sup>2</sup> /ч
Емкость травосборника:	320 л
Двигатель:	Kawasaki, двухцилиндровый V-TWIN
Объем двигателя:	726 см <sup>3</sup>
Привод:	Гидростатическая
Регулировка высоты скашивания:	12 положений
Номер модели:	13BFA1CR603



POWERED BY  
**Cub Cadet**



### XT2 PR106ie

Ширина кошения:	106 см
Обрабатываемая площадь (расчетн.):	8 000 м <sup>2</sup> /ч
Емкость травосборника:	320 л, электропривод для опустошения травосборника
Двигатель:	EFI Cub Cadet, двухцилиндровый V-TWIN
Объем двигателя:	679 см <sup>3</sup>
Привод:	Гидростатическая
Регулировка высоты скашивания:	12 положений
Номер модели:	13BZA1CR603



Powered by  
**Kawasaki**



### XT2 PS107

Ширина кошения:	107 см
Обрабатываемая площадь (расчетн.):	8 500 м <sup>2</sup> /ч
Емкость травосборника:	200 л (травосборник приобретается отдельно)
Двигатель:	Kawasaki, двухцилиндровый V-TWIN
Объем двигателя:	603 см <sup>3</sup>
Привод:	Гидростатическая
Регулировка высоты скашивания:	12 положений
Номер модели:	13AGA1CS603



Powered by  
**Kawasaki**



### XT2 PS117

Ширина кошения:	117 см
Обрабатываемая площадь (расчетн.):	9 000 м <sup>2</sup> /ч
Емкость травосборника:	200 л (травосборник приобретается отдельно)
Двигатель:	Kawasaki, двухцилиндровый V-TWIN
Объем двигателя:	603 см <sup>3</sup>
Привод:	Гидростатическая
Регулировка высоты скашивания:	12 положений
Номер модели:	13AGA1CT603



POWERED BY  
**Cub Cadet**



### XT2 PS117i

Ширина кошения:	117 см, сварная дека
Обрабатываемая площадь (расчетн.):	9 000 м <sup>2</sup> /ч
Емкость травосборника:	200 л (травосборник приобретается отдельно)
Двигатель:	EFI Cub Cadet, двухцилиндровый V-TWIN
Объем двигателя:	679 см <sup>3</sup>
Привод:	Гидростатическая
Регулировка высоты скашивания:	12 положений
Номер модели:	13BZA1CN603

**ДВИГАТЕЛЬ CUB CADET V-TWIN EFI**

Впервые мы оснастили модели XT2 PR106ie и XT2 PS117i двигателями нашего собственного производства. Двухцилиндровые двигатели отличаются исключительно высокими производительностью и эффективностью. Они помогают сэкономить топливо и снизить затраты на техническое обслуживание.

**ТРАВСОБОРНИК С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ДЛЯ ОПУСТОШЕНИЯ**

По нажатию кнопки травосборник XT2 PR106ie поднимется и выбросит траву.

**МАССИВНЫЙ СВАРНОЙ МЕХАНИЗМ КОШЕНИЯ**

С моделью XT2 PS117i вы получите высокую долговечность и непревзойденную прочность.

**3****ГАЗОННЫЕ ТРАКТОРЫ**

**XT2™**  
СЕРИЯ ENDURO™

Cub Cadet®

XT3™

СЕРИЯ ENDURO™



Powered by  
**Kawasaki**



### XT3 QS127

Ширина кошения:	127 см
Обрабатываемая площадь (расчетн.):	10 000 м <sup>2</sup> /ч
Емкость травосборника:	210 л (травосборник приобретается отдельно)
Двигатель:	Kawasaki, двухцилиндровый V-TWIN
Объем двигателя:	726 см <sup>3</sup>
Привод:	Гидростатическая
Регулировка высоты скашивания:	12 положений
Номер модели:	14AIA5CQ603

**Cub Cadet**  
**ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ТЯГИ**

Оптимальное тяговое усилие на любой, даже сложной поверхности – благодаря механической блокировке дифференциала.



**МАКСИМАЛЬНЫЕ ПРОЧНОСТЬ И МОЩНОСТЬ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ САМЫХ СЛОЖНЫХ РАБОТ**

Лучшие газонные тракторы серии Cub Cadet XT3, оснащенные по-настоящему мощными двигателями и исключительно прочными деталями, отвечают самым высоким требованиям, предъявляемым к ним со стороны пользователей. Модели серии XT3 обладают достаточной мощностью для скашивания высокой густой травы, перевозки больших грузов и буксировки самых тяжелых механизмов для обработки почвы.



**ТРАВСОБОРНИК С ЭЛЕКТРОПОДЪЕМНИКОМ**

По нажатию кнопки происходит подъем травосборника трактора модели XT3 QR106e и высыпание обрезков травы из него.




**МОЩНЫЙ V-TWIN ДВИГАТЕЛЬ KAWASAKI**

Двухцилиндровый двигатель для кошения на сложных ландшафтах с особо плавной работой и низким расходом топлива.



**САМЫЙ БОЛЬШОЙ ТРАВСОБОРНИК НА РЫНКЕ**

Большая емкость в 360 л обеспечивает максимальную эффективность работы.



**СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ**

Механизм заднего выброса с многослойной завесой обеспечивает защиту от выброса наружу пыли и обрезков травы.



**МАССИВНЫЙ СВАРНОЙ МЕХАНИЗМ КОШЕНИЯ**

С моделью XT3 QS137 вы получите высокую долговечность и непревзойденную прочность.



**XT3 QS137**

Ширина кошения:	137 см, сварная дека
Обрабатываемая площадь (расчетн.):	11 000 м <sup>2</sup> /ч
Емкость травосборника:	210 л (травосборник приобретается отдельно)
Двигатель:	Kawasaki, двухцилиндровый V-TWIN
Объем двигателя:	726 см <sup>3</sup>
Привод:	Гидростатическая
Регулировка высоты скашивания:	12 положений
Номер модели:	14AIA5CA603



**XT3 QR95**

Ширина кошения:	95 см
Обрабатываемая площадь (расчетн.):	6 000 м <sup>2</sup> /ч
Емкость травосборника:	360 л
Двигатель:	Kawasaki, двухцилиндровый V-TWIN
Объем двигателя:	726 см <sup>3</sup>
Привод:	Гидростатическая
Регулировка высоты скашивания:	12 положений
Номер модели:	13BFA5CB603



**XT3 QR106e**

Ширина кошения:	106 см
Обрабатываемая площадь (расчетн.):	8 000 м <sup>2</sup> /ч
Емкость травосборника:	360 л, электропривод для опорожнения травосборника
Двигатель:	Kawasaki, двухцилиндровый V-TWIN
Объем двигателя:	726 см <sup>3</sup>
Привод:	Гидростатическая
Регулировка высоты скашивания:	12 положений
Номер модели:	13BIA5CR603

Название и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Bluetooth SIG, Inc.

## XT1 OS96

## XT1 OS107

## XT1 OR95

<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>			
Тип двигателя	CUB CADET	CUB CADET	CUB CADET
Объем двигателя	547 см <sup>3</sup>	547 см <sup>3</sup>	547 см <sup>3</sup>
Номинальная мощность	6,1 кВт / 2 050 мин <sup>-1</sup>	9,4 кВт / 2 400 мин <sup>-1</sup>	6,2 кВт / 2 100 мин <sup>-1</sup>
Цилиндры	Один	Один	Один
Емкость топливного бака (л)	11,4 л	11,4 л	11,4 л
<b>СИСТЕМА ПРИВОДА</b>			
Трансмиссия	Гидростатическая	Гидростатическая	Гидростатическая
Скорости	Варьируемая (передняя/задняя)	Варьируемая (передняя/задняя)	Варьируемая (передняя/задняя)
Управление	Педальное управление	Педальное управление	Педальное управление
Круиз-контроль	стандарт	стандарт	стандарт
<b>СИСТЕМА КОШЕНИЯ</b>			
Обрабатываемая площадь (реком.)	6 000 м <sup>2</sup> /ч	8 000 м <sup>2</sup> /ч	5 500 м <sup>2</sup> /ч
Ширина кошения	96 см	107 см	95 см
Высота скашивания (мин.-макс.)	25–100 мм	25–100 мм	25–100 мм
Режущая дека	Штампованная	Штампованная	Штампованная
Количество ножей	2	2	2
Включение режущего механизма	E-PTO	E-PTO	E-PTO
Положения высоты режущего механизма	12	12	12
Колеса на деке режущего механизма	Все четыре колеса на деке режущего механизма оснащены шариковыми подшипниками	Все четыре колеса на деке режущего механизма оснащены шариковыми подшипниками	Все четыре колеса на деке режущего механизма оснащены шариковыми подшипниками
Штуцер для мойки/Комплект для мульчирования/Заглушка для мульчирования	-/стандарт/стандарт	стандарт/стандарт/стандарт	стандарт / (196-551-000) / (196-561-000)
<b>СИСТЕМА СБОРА</b>			
Емкость травосборника (л)/номер для заказа	Дополнительно 200 л/(OEMR190-180A)	200 л (травосборник приобретается отдельно)/(19A30003100)	320 л / (196-555-603 Система защиты от пыли)
Ручки/жесткий верх	-/-	-/-	Закругленная эргономичная телескопическая рукоятка / пластик
Индикатор заполнения/дефлектор для травы	-/стандарт	-/стандарт	Deluxe с выключением ножей/196-552-000
<b>РАМА</b>			
Передняя ось	Чугун	Чугун	Чугун
Передний бампер	Труба	Труба	Труба
Радиус поворота	"TIGHT TURN" – 38 см	"TIGHT TURN" – 38 см	"TIGHT TURN" – 38 см
Колеса (передние/задние)	15" x 6" для защиты дерна от повреждений /20" x 8"	15" x 6" для защиты дерна от повреждений /20" x 8"	15" x 6" для защиты дерна от повреждений /18" x 9,5"
Подшипники колес	Подшипники скольжения	Подшипники скольжения	Подшипники скольжения
Рама	Сварная рама (автоматическая сварка)	Сварная рама (автоматическая сварка)	Сварная рама (автоматическая сварка)
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР</b>			
Фары	Светодиодные	Светодиодные	Светодиодные
ПРИЛОЖЕНИЕ BLUETOOTH®	-	-	-
<b>КОМФОРТ</b>			
Тип сиденья	Сиденье Cub Cadet с высокой спинкой	Сиденье Cub Cadet с высокой спинкой	Сиденье Cub Cadet с высокой спинкой
Регулировка сиденья	Рычагом, 10 позиций	Рычагом, 10 позиций	Рычагом, 10 позиций
Рулевое колесо	Эргономичное с мягким захватом	Эргономичное с мягким захватом	Эргономичное с мягким захватом
Ящик для инструментов/подстаканник	стандарт/стандарт	стандарт/стандарт	стандарт/стандарт
розетка 12 В	-	-	-
Режим кошения задним ходом (RevTEK™)	стандарт	стандарт	стандарт
<b>ГАБАРИТЫ</b>			
Уровень шума LpA / LwA / LwAg, (дБ)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Уровень вибрации корпуса/К-фактор	1 / 0,5 м/с <sup>2</sup>	1 / 0,5 м/с <sup>2</sup>	1 / 0,5 м/с <sup>2</sup>
Уровень вибрации на рукоятках/К-фактор	5 / 1,5 м/с <sup>2</sup>	5 / 1,5 м/с <sup>2</sup>	5 / 1,5 м/с <sup>2</sup>
Габариты (Д/Ш/В)	175 / 124 / 110 см	175 / 134 / 110 см	210 / 100 / 118 см
Масса (нетто)	195 кг	195 кг	235 кг
<b>ЦЕНА</b>			
Номер модели	13A8A1CF603	13A8A1CS603	13B8A1CB603
EAN-код	 4 008423 872224	 4 008423 872248	 4 008423 872217

**XT1 OR106**
**XT2 PR95**
**XT2 QR106**

<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>			
Тип двигателя	CUB CADET	Kawasaki	Kawasaki
Объем двигателя	547 см <sup>3</sup>	603 см <sup>3</sup>	726 см <sup>3</sup>
Номинальная мощность	6,6 кВт / 2 250 мин <sup>-1</sup>	9,3 кВт / 2 150 мин <sup>-1</sup>	11,6 кВт / 2 100 мин <sup>-1</sup>
Цилиндры	Один	двухцилиндровый V-TWIN	двухцилиндровый V-TWIN
Емкость топливного бака (л)	11,4 л	11,4 л	11,4 л
<b>СИСТЕМА ПРИВОДА</b>			
Трансмиссия	Гидростатическая	Гидростатическая	Гидростатическая
Скорости	Варьируемая (передняя/задняя)	Варьируемая (передняя/задняя)	Варьируемая (передняя/задняя)
Управление	Педальное управление	Педальное управление	Педальное управление
Круиз-контроль	стандарт	стандарт	стандарт
<b>СИСТЕМА КОШЕНИЯ</b>			
Обрабатываемая площадь (реком.)	7 500 м <sup>2</sup> /ч	6 000 м <sup>2</sup> /ч	8 000 м <sup>2</sup> /ч
Ширина кошения	106 см	95 см	106 см
Высота скашивания (мин.-макс.)	25–100 мм	25–100 мм	25–100 мм
Режущая дека	Штампованная	Штампованная	Штампованная
Количество ножей	2	2	2
Включение режущего механизма	E-PTO	E-PTO	E-PTO
Положения высоты режущего механизма	12	12	12
Колеса на деке режущего механизма	Все четыре колеса на деке режущего механизма оснащены шариковыми подшипниками	Все четыре колеса на деке режущего механизма оснащены шариковыми подшипниками	Все четыре колеса на деке режущего механизма оснащены шариковыми подшипниками
Штуцер для мойки/Комплект для мульчирования/Заглушка для мульчирования	стандарт/(196-550-000)/ (196-560-000)	стандарт/(196-551-000)/ (196-561-000)	стандарт/(196-550-000)/ (196-560-000)
<b>СИСТЕМА СБОРА</b>			
Емкость травосборника (л)/номер для заказа	320 л / (196-555-603 Система защиты от пыли)	320 л / (196-555-603 Система защиты от пыли)	320 л / (196-555-603 Система защиты от пыли)
Ручки/жесткий верх	Закругленная эргономичная телескопическая рукоятка / пластик	Закругленная эргономичная телескопическая рукоятка / пластик	Закругленная эргономичная телескопическая рукоятка / пластик
Индикатор заполнения/дефлектор для травы	Deluxe с выключением ножей/196-552-000	Deluxe с выключением ножей/196-552-000	Deluxe с выключением ножей/196-552-000
<b>РАМА</b>			
Передняя ось	Чугун	Чугун	Чугун
Передний бампер	Труба	Закругленный	Закругленный
Радиус поворота	"TIGHT TURN" – 38 см	"TIGHT TURN XTREME" – 17 см	"TIGHT TURN XTREME" – 17 см
Колеса (передние/задние)	15" x 6" для защиты дерна от повреждений /18" x 9,5"	15" x 6" для защиты дерна от повреждений /18" x 9,5"	15" x 6" для защиты дерна от повреждений /18" x 9,5"
Подшипники колес	Подшипники скольжения	Подшипники скольжения	Подшипники скольжения
Рама	Сварная рама (автоматическая сварка)	Сварная рама (автоматическая сварка)	Сварная рама (автоматическая сварка)
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР</b>			
Фары	Светодиодные	Светодиодные	Светодиодные
ПРИЛОЖЕНИЕ BLUETOOTH®	-	стандарт	стандарт
<b>КОМФОРТ</b>			
Тип сиденья	Сиденье Cub Cadet с высокой спинкой	Сиденье Cub Cadet с высокой спинкой	Сиденье Cub Cadet с высокой спинкой
Регулировка сиденья	Рычагом, 10 позиций	Рычагом, 10 позиций	Рычагом, 10 позиций
Рулевое колесо	Эргономичное с мягким захватом	Эргономичное с мягким захватом	Эргономичное с мягким захватом
Ящик для инструментов/подстаканник	стандарт/стандарт	стандарт/стандарт	стандарт/стандарт
розетка 12 В	-	стандарт	стандарт
Режим кошения задним ходом (RevTEK™)	стандарт	стандарт	стандарт
<b>ГАБАРИТЫ</b>			
Уровень шума LpA / LwA / LwAg, (дБ)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Уровень вибрации корпуса/К-фактор	1 / 0,5 м/с <sup>2</sup>	1 / 0,5 м/с <sup>2</sup>	1 / 0,5 м/с <sup>2</sup>
Уровень вибрации на рукоятках/К-фактор	5 / 1,5 м/с <sup>2</sup>	5 / 1,5 м/с <sup>2</sup>	5 / 1,5 м/с <sup>2</sup>
Габариты (Д/Ш/В)	245 / 110 / 118 см	250 / 100 / 118 см	215 / 110 / 118 см
Масса (нетто)	258 кг	254 кг	253 кг
<b>ЦЕНА</b>			
Номер модели	13B8A1CR603	13BGA1CB603	13BFA1CR603
EAN-код	 4 008423 872231	 4 008423 872279	 4 008423 872262

## XT2 PR106ie

## XT2 PS107

## XT2 PS117

<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>			
Тип двигателя	Cub Cadet EFI	Kawasaki	Kawasaki
Объем двигателя	679 см <sup>3</sup>	603 см <sup>3</sup>	603 см <sup>3</sup>
Номинальная мощность	9,9 кВт / 2 150 мин <sup>-1</sup>	10,4 кВт / 2 250 мин <sup>-1</sup>	11,8 кВт / 2 600 мин <sup>-1</sup>
Цилиндры	двухцилиндровый V-TWIN	двухцилиндровый V-TWIN	двухцилиндровый V-TWIN
Емкость топливного бака (л)	9,5 л	11,4 л	11,4 л
<b>СИСТЕМА ПРИВОДА</b>			
Трансмиссия	Гидростатическая	Гидростатическая	Гидростатическая
Скорости	Варьируемая (передняя/задняя)	Варьируемая (передняя/задняя)	Варьируемая (передняя/задняя)
Управление	Педальное управление	Педальное управление	Педальное управление
Круиз-контроль	стандарт	стандарт	стандарт
<b>СИСТЕМА КОШЕНИЯ</b>			
Обрабатываемая площадь (реком.)	8 000 м <sup>2</sup> /ч	8 500 м <sup>2</sup> /ч	9 000 м <sup>2</sup> /ч
Ширина кошения	106 см	107 см	117 см
Высота скашивания (мин.-макс.)	25–100 мм	25–100 мм	25–100 мм
Режущая дека	Штампованная	Штампованная	Штампованная
Количество ножей	2	2	2
Включение режущего механизма	E-PTO	E-PTO	E-PTO
Положения высоты режущего механизма	12	12	12
Колеса на деке режущего механизма	Все четыре колеса на деке режущего механизма оснащены шариковыми подшипниками	Все четыре колеса на деке режущего механизма оснащены шариковыми подшипниками	Все четыре колеса на деке режущего механизма оснащены шариковыми подшипниками
Штуцер для мойки/Комплект для мульчирования/Заглушка для мульчирования	стандарт/(196-550-000)/ (196-560-000)	стандарт/стандарт/стандарт	стандарт/стандарт/стандарт
<b>СИСТЕМА СБОРА</b>			
Емкость травосборника (л)/номер для заказа	320 л, электропривод для опорожнения травосборника/ (Система защиты от пыли 196-553-603)	200 л (травосборник приобретается отдельно)/(19A30003100)	200 л (травосборник приобретается отдельно)/(19A30003100)
Ручки/жесткий верх	Закругленная эргономичная телескопическая рукоятка / пластик	-/-	-/-
Индикатор заполнения/дефлектор для травы	Deluxe с выключением ножей/(196-552-000)	-/стандарт	-/стандарт
<b>РАМА</b>			
Передняя ось	Чугун	Чугун	Чугун
Передний бампер	Закругленный	Закругленный	Закругленный
Радиус поворота	"TIGHT TURN XTREME" – 17 см	"TIGHT TURN XTREME" – 17 см	"TIGHT TURN XTREME" – 17 см
Колеса (передние/задние)	15" x 6" для защиты дерна от повреждений /18" x 9,5"	15" x 6" для защиты дерна от повреждений /20" x 8"	15" x 6" для защиты дерна от повреждений /20" x 8"
Подшипники колес	Подшипники скольжения	Подшипники скольжения	Подшипники скольжения
Рама	Сварная рама (автоматическая сварка)	Сварная рама (автоматическая сварка)	Сварная рама (автоматическая сварка)
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР</b>			
Фары	Светодиодные	Светодиодные	Светодиодные
ПРИЛОЖЕНИЕ BLUETOOTH®	стандарт	стандарт	стандарт
<b>КОМФОРТ</b>			
Тип сиденья	Сиденье Cub Cadet с высокой спинкой	Сиденье Cub Cadet с высокой спинкой	Сиденье Cub Cadet с высокой спинкой
Регулировка сиденья	Рычагом, 10 позиций	Рычагом, 10 позиций	Рычагом, 10 позиций
Рулевое колесо	Эргономичное с мягким захватом	Эргономичное с мягким захватом	Эргономичное с мягким захватом
Ящик для инструментов/подстаканник	стандарт/стандарт	стандарт/стандарт	стандарт/стандарт
розетка 12 В	стандарт	стандарт	стандарт
Режим кошения задним ходом (RevTEK™)	стандарт	стандарт	стандарт
<b>ГАБАРИТЫ</b>			
Уровень шума LpA / LwA / LwAg, (дБ)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Уровень вибрации корпуса/К-фактор	1 / 0,5 м/с <sup>2</sup>	1 / 0,5 м/с <sup>2</sup>	1 / 0,5 м/с <sup>2</sup>
Уровень вибрации на рукоятках/К-фактор	5 / 1,5 м/с <sup>2</sup>	5 / 1,5 м/с <sup>2</sup>	5 / 1,5 м/с <sup>2</sup>
Габариты (Д/Ш/В)	250 / 110 / 118 см	180 / 134 / 110 см	180 / 146 / 110 см
Масса (нетто)	253 кг	210 кг	215 кг
<b>ЦЕНА</b>			
Номер модели	13BZA1CR603	13AGA1CS603	13AGA1CT603
EAN-код	 4 008423 881899	 4 008423 872286	 4 008423 872293

## XT2 PS117i

## XT3 QR95

## XT3 OR106e

<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>			
Тип двигателя	Cub Cadet EFI	Kawasaki	Kawasaki
Объем двигателя	679 см <sup>3</sup>	726 см <sup>3</sup>	726 см <sup>3</sup>
Номинальная мощность	12,6 кВт / 2 600 мин <sup>-1</sup>	13,4 кВт / 2 500 мин <sup>-1</sup>	12,7 кВт / 2 300 мин <sup>-1</sup>
Цилиндры	двухцилиндровый V-TWIN	двухцилиндровый V-TWIN	двухцилиндровый V-TWIN
Емкость топливного бака (л)	9,5 л	11,4 л	11,4 л
<b>СИСТЕМА ПРИВОДА</b>			
Трансмиссия	Гидростатическая	Гидростатическая эффективная система тяги	Гидростатическая эффективная система тяги
Скорости	Варьируемая (передняя/задняя)	Варьируемая (передняя/задняя)	Варьируемая (передняя/задняя)
Управление	Педальное управление	Педальное управление	Педальное управление
Круиз-контроль	стандарт	стандарт	стандарт
<b>СИСТЕМА КОШЕНИЯ</b>			
Обрабатываемая площадь (реком.)	9 000 м <sup>2</sup> /ч	6 000 м <sup>2</sup> /ч	8 000 м <sup>2</sup> /ч
Ширина кошения	117 см	95 см	106 см
Высота скашивания (мин.-макс.)	25–100 мм	25–100 мм	25–100 мм
Режущая дека	сварная режущая дека	Штампованная	Штампованная
Количество ножей	2	2	2
Включение режущего механизма	E-PTO	E-PTO	E-PTO
Положения высоты режущего механизма	12	12	12
Колеса на деке режущего механизма	Все четыре колеса на деке режущего механизма оснащены шариковыми подшипниками	Все четыре колеса на деке режущего механизма оснащены шариковыми подшипниками	Все четыре колеса на деке режущего механизма оснащены шариковыми подшипниками
Штуцер для мойки/Комплект для мульчирования/Заглушка для мульчирования	стандарт/стандарт/стандарт	стандарт/ (196-551-000/196-561-000)	стандарт/ (196-550-000/196-560-000)
<b>СИСТЕМА СБОРА</b>			
Емкость травосборника (л)/номер для заказа	200 л (травосборник приобретается отдельно)/(19A30003100)	360 л/Система защиты от пыли	360 л/электропривод для опорожнения травосборника Система защиты от пыли
Ручки/жесткий верх	-/-	Закругленная эргономичная телескопическая рукоятка / пластик	Закругленная эргономичная телескопическая рукоятка / пластик
Индикатор заполнения/дефлектор для травы	-/стандарт	Deluxe с выключением ножей/ (196-552-000)	Deluxe с выключением ножей/ (196-552-000)
<b>РАМА</b>			
Передняя ось	Чугун	Чугун	Чугун
Передний бампер	Закругленный	Двухуровневый	Двухуровневый
Радиус поворота	"TIGHT TURN XTREME" – 17 см	"TIGHT TURN" – 38 см	"TIGHT TURN" – 38 см
Колеса (передние/задние)	15" x 6" для защиты дерна от повреждений /20" x 8"	15" x 6" для защиты дерна от повреждений /18" x 9,5"	15" x 6" для защиты дерна от повреждений /18" x 9,5"
Подшипники колес	Подшипники скольжения	Подшипники скольжения	Подшипники скольжения
Рама	Сварная рама (автоматическая сварка)	Сварная рама (автоматическая сварка)	Сварная рама (автоматическая сварка)
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР</b>			
Фары	Светодиодные	Светодиодные	Светодиодные
ПРИЛОЖЕНИЕ BLUETOOTH®	стандарт	стандарт	стандарт
<b>КОМФОРТ</b>			
Тип сиденья	Сиденье Cub Cadet с высокой спинкой	Сиденье Cub Cadet II с высокой спинкой / подлокотники	Сиденье Cub Cadet II с высокой спинкой / подлокотники
Регулировка сиденья	Рычагом, 10 позиций	Рычагом, 10 позиций	Рычагом, 10 позиций
Рулевое колесо	Эргономичное с мягким захватом	Эргономичное с мягким захватом	Эргономичное с мягким захватом
Ящик для инструментов/подстаканник	стандарт/стандарт	стандарт/стандарт	стандарт/стандарт
розетка 12 В	стандарт	стандарт	стандарт
Режим кошения задним ходом (RevTEK™)	стандарт	стандарт	стандарт
<b>ГАБАРИТЫ</b>			
Уровень шума LpA / LwA / LwAg, (дБ)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Уровень вибрации корпуса/К-фактор	1 / 0,5 м/с <sup>2</sup>	1 / 0,5 м/с <sup>2</sup>	1 / 0,5 м/с <sup>2</sup>
Уровень вибрации на рукоятках/К-фактор	5 / 1,5 м/с <sup>2</sup>	5 / 1,5 м/с <sup>2</sup>	5 / 1,5 м/с <sup>2</sup>
Габариты (Д/Ш/В)	180 / 144 / 110 см	267 / 100 / 118 см	267 / 110 / 118 см
Масса (нетто)	230 кг	247 кг	268 кг
<b>ЦЕНА</b>			
Номер модели	13BZA1CN603	13BFA5CB603	13BIA5CR603
EAN-код	 4 008423 881943	 4 008423 872828	 4 008423 881950

## XT3 QS127

## XT3 QS137

ДВИГАТЕЛЬ		
Тип двигателя	Kawasaki	Kawasaki
Объем двигателя	726 см <sup>3</sup>	726 см <sup>3</sup>
Номинальная мощность	15,7 кВт / 2 900 мин <sup>-1</sup>	16,2 кВт / 3 000 мин <sup>-1</sup>
Цилиндры	двухцилиндровый V-TWIN	двухцилиндровый V-TWIN
Емкость топливного бака (л)	11,4 л	11,4 л
СИСТЕМА ПРИВОДА		
Трансмиссия	Гидростатическая эффективная система тяги	Гидростатическая эффективная система тяги
Скорости	Варьируемая (передняя/задняя)	Варьируемая (передняя/задняя)
Управление	Педальное управление	Педальное управление
Круиз-контроль	стандарт	стандарт
СИСТЕМА КОШЕНИЯ		
Обрабатываемая площадь (реком.)	10 000 м <sup>2</sup> /ч	11 000 м <sup>2</sup> /ч
Ширина кошения	127 см	137 см
Высота скашивания (мин.-макс.)	25–100 мм	25–100 мм
Режущая дека	Штампованная	сварная режущая дека
Количество ножей	3	3
Включение режущего механизма	E-PTO	E-PTO
Положения высоты режущего механизма	12	12
Колеса на деке режущего механизма	Все четыре колеса на деке режущего механизма оснащены шариковыми подшипниками	Все четыре колеса на деке режущего механизма оснащены шариковыми подшипниками
Штуцер для мойки/Комплект для мульчирования/Заглушка для мульчирования	стандарт/стандарт/стандарт	стандарт/стандарт/стандарт
СИСТЕМА СБОРА		
Емкость травосборника (л)/номер для заказа	200 л (травосборник приобретается отдельно) / (19A30018100)	200 л (травосборник приобретается отдельно) / (19A30018100)
Ручки/жесткий верх	-/-	-/-
Индикатор заполнения/дефлектор для травы	-/стандарт	-/стандарт
РАМА		
Передняя ось	Чугун	Чугун
Передний бампер	Двухуровневый	Двухуровневый
Радиус поворота	"TIGHT TURN" – 38 см	"TIGHT TURN" – 38 см
Колеса (передние/задние)	15" x 6,-8" для защиты дерна от повреждений /22" x 9,5"	15" x 6,-8" для защиты дерна от повреждений /22" x 9,5"
Подшипники колес	Шариковые подшипники	Шариковые подшипники
Рама	Сварная рама (автоматическая сварка)	Сварная рама (автоматическая сварка)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР		
Фары	Светодиодные	Светодиодные
ПРИЛОЖЕНИЕ BLUETOOTH®	стандарт	стандарт
КОМФОРТ		
Тип сиденья	Сиденье Cub Cadet II с высокой спинкой / подлокотники	Сиденье Cub Cadet II с высокой спинкой / подлокотники
Регулировка сиденья	Рычагом, 10 позиций	Рычагом, 10 позиций
Рулевое колесо	Эргономичное с мягким захватом	Эргономичное с мягким захватом
Ящик для инструментов/подстаканник	стандарт/стандарт	стандарт/стандарт
розетка 12 В	стандарт	стандарт
Режим кошения задним ходом (RevTEK™)	стандарт	стандарт
ГАБАРИТЫ		
Уровень шума LpA / LwA / LwAg, (дБ)	93/103/105	93/103/105
Уровень вибрации корпуса/К-фактор	1 / 0,5 м/с <sup>2</sup>	1 / 0,5 м/с <sup>2</sup>
Уровень вибрации рукоятки/К-фактор	5 / 1,5 м/с <sup>2</sup>	5 / 1,5 м/с <sup>2</sup>
Габариты (Д/Ш/В)	197 / 155 / 110 см	197 / 167 / 110 см
Масса (нетто)	260 кг	270 кг
ЦЕНА		
Номер модели	14AIA5CQ603	14AIA5CA603
EAN-код	 4 008423 872545	 4 008423 872323



# САМЫЙ ШИРОКИЙ ВЫБОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ САДОВЫХ ТРАКТОРОВ ХТ!

**3**

ГАЗОННЫЕ ТРАКТОРЫ

При любом виде работ – будь то транспортировка рабочего материала или обрезков травы, внесение семян в почву, разбрасывание удобрений, подметание тротуаров или уборка снега – газонные тракторы серии Cub Cadet ХТ способны на гораздо большее, чем просто кошение газона. Широкий ассортимент дополнительного оборудования для газонных тракторов Cub Cadet, наиболее богатый среди дополнительного оборудования европейских производителей, удовлетворит любые требования садоводов. При таком выборе вы можете использовать газонный трактор серии ХТ круглый год, и он окупит себя еще быстрее.



## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГАЗОННЫХ ТРАКТОРОВ



### ПРИЦЕП CUB CADET

Прицеп Cub Cadet с грузоподъемностью 450 кг

4 008423 887013  
№ модели: 19B40026100R

Рукоять

0 037049 959068  
№ модели: 19A400270EM

Держатель инструмента

0 037049 959082  
№ модели: 19A400300EM



### ВЫСОКАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

Прицеп с поднятыми бортами и грузоподъемностью 450 кг позволяет перевозить грунт, мульчу, кирпичи, камни, хворост, растения и даже мусорные баки.



### СКЛАДНЫЕ БОРТА

Делает погрузку, перевозку и выгрузку более удобными.



### УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ РАСШИРЯЕТ СФЕРУ ПРИМЕНЕНИЯ.

**ПРИЦЕП В ВИДЕ ПЛАТФОРМЫ**  
Использование без бортов расширяет возможности применения прицепа – такая платформа удобна для перевозки длинномерных грузов.



### РУКОЯТЬ И ДЕРЖАТЕЛЬ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ПРИЦЕПА CUB CADET

- Рукоять с мягким захватом
- Вместе с прицепом образует мобильную рабочую станцию
- Простая и быстрая сборка



### КОНСТРУКЦИЯ СО СКЛАДНЫМИ БОРТАМИ ДЛЯ УДОБСТВА ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУЗОВ И ХРАНЕНИЯ.

В сложенном виде прицеп можно хранить в вертикальном положении. Он занимает на 70% меньше места в гараже или под навесом по сравнению с обычными тележками.



### ПОГРУЗОЧНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ СЕРИИ ХТ С БОКОВЫМ ВЫБРОСОМ

- Складывается вверх с фиксацией
- Легко устанавливается благодаря применению системы FastAttach™
- Максимальный перевозимый вес: 36 кг
- Предназначена для серии ХТ с боковым выбросом

0 043033 577132  
№ модели: 19A30029100



### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ДЛЯ СЕРИИ ХТ С БОКОВЫМ ВЫБРОСОМ

- Легко устанавливается благодаря применению системы FastAttach™
- Включается и выключается с водительского места
- Емкость: 45 кг
- Предназначена для серии ХТ с боковым выбросом

4 008423 875775  
№ модели: 19A30028100



## ПРИЦЕПНОЙ РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ SUB CADET

- Емкость: 87 кг
- Ширина разбрасывания: 370 см



## ПРИЦЕПНОЙ РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ

- Емкость: 80 кг
- Вес: 26 кг
- Ширина разбрасывания: до 365 см
- Габариты (Д/Ш/В): 109 / 96,5 / 104 см



- Емкость: 50 кг



- Емкость: 39 кг
- Масса (прибл.) 8 кг
- Ширина разбрасывания: до 300 см
- Габариты (Д/Ш/В): 67,3 / 67,3 / 36,8 см



## ПРИЦЕПНАЯ ТЕЛЕЖКА SUB CADET

- Емкость: 544 кг
- Емкость: 425 литров
- Габариты (Д/Ш/В): 175 / 97 / 64 см



## ЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ ДЛЯ ГАЗОННОГО ТРАКТОРА L / XL

Размер L: для малых и средних газонных тракторов



Размер XL: для больших тракторов и моделей с задним выбросом (B)



## ТЕЛЕЖКА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПЛАСТМАССОВЫМ КУЗОВОМ

- Ручная/прицепная одноосная опрокидывающаяся тележка с пластмассовым кузовом
- Грузоподъемность: 159 кг
- Вес: 27 кг
- Габариты прибл. (Д/Ш/В): 142,2 / 83,8 / 76,2 см



- Ручная/прицепная одноосная опрокидывающаяся тележка с пластмассовым кузовом
- Грузоподъемность: 175 кг
- Вес: 30 кг



## ТЕЛЕЖКА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ СО СТАЛЬНЫМ КУЗОВОМ

- Стальная опрокидывающаяся тележка со съемным откидным задним бортом
- Грузоподъемность: 159 кг
- Габариты прибл. (Д/Ш/В): 152,4 / 83,8 / 72 см
- Масса (прибл.) 33 кг
- Стальная опрокидывающаяся тележка со съемным откидным задним бортом
- Грузоподъемность: 340 кг
- Габариты прибл. (Д/Ш/В): 177,8 / 83,8 / 73,7 см
- Масса (прибл.) 70 кг





## ПРИЦЕПНАЯ ЗАДНЯЯ ЩЕТКА CUB CADET

- Рабочая ширина: 107 см



- Рабочая ширина: 112 см
- Емкость травосборника: 736 литров



## ГАЗОННЫЕ КАТКИ

Ручной/прицепной пластмассовый газонный каток, масса макс. 114 кг при заполнении водой, ширина 61 см, диаметр 46 см, габариты пригл. (Д/Ш/В): 127 / 76,2 / 45,6 см



Прицепной пластмассовый газонный каток, масса макс. 182 кг при заполнении водой, ширина 91 см, диаметр 46 см, габариты пригл. (Д/Ш/В): 127 / 106,7 / 45,7 см



## ОПРЫСКИВАТЕЛИ

Большой прицепной опрыскиватель, производительность опрыскивания 6,8 л/мин, емкость 95 л, габариты пригл. (Д/Ш/В): 139,7 / 66 / 50,8 см



## АЭРАТОРЫ/ГАЗОННЫЕ ГРАБЛИ

Прицепные газонные грабли, ширина обработки 102 см, 20 зубцов, переменная нагрузка, габариты (Д/Ш/В): 104/101,6/104 см



Прицепной газонный аэратор (зубчатого типа), ширина обработки 102 см, 12 зубчатых колес, диаметр пригл. 23 см, глубина аэрации до 6 см, габариты (Д/Ш/В): 104/101,6/104 см, масса 14 кг



## КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ МУЛЬЧИРОВАНИЯ

Комплект для мульчирования (без ножей) для моделей LT1 NS96 и LT2 NS96



Комплект для мульчирования (без ножей) для моделей LT1 NR92, LT2 NR92 и LT3 PR105



Комплект для мульчирования (без ножей) для моделей XT1 OR106, XT2 QR106, XT2 PR106ie и XT3 QR106, заглушка для мульчирования – по заказу (196-560-000)



Комплект для мульчирования (без ножей) для моделей XT1 OR95, XT2 PR95 и XT3 QR95, заглушка для мульчирования – по заказу (196-561-000)



	<b>ТРАВСОБОРНИК</b> Система защиты от пыли для 360 литровой системы сбора травы, Серия ХТ3	 4 008423 874976 № модели: 196-553-603
	Система защиты от пыли для 320-литровой системы сбора травы, модели серий ХТ1 и ХТ2	 4 008423 875089 № модели: 196-555-603
	Двойной травосборник, емкость 200 литров для дек 96 / 107 см серии LT	 4 008423 815849 № модели: OEM-190-180A
	Двойной травосборник, емкость 200 литров для дек 96 см серии ХТ	 4 008423 883350 № модели: OEMR190-180A
	Двойной травосборник, емкость 200 л, для дек 107 / 117 см серии ХТ	 0 043033 547708 № модели: 19A30003100
	Двойной травосборник, 200 л, для дек 107 / 117 см, с трубой переменного сечения, смотровым окном и системой FastAttach™ для моделей серий LT и ХТ.	 4 008423 879636 № модели: 19A30030100
	Тройной травосборник, емкость 200 л, для дек 127 / 137 см серии ХТ	 0 037049 957286 № модели: 19A30018100
	<b>ДЕФЛЕКТОРЫ</b> Задний дефлектор для всех моделей моделей серии ХТ с задним выбросом	 4 008423 875676 № модели: 196-552-000
	Задний дефлектор для моделей серии LT с задним выбросом	 4 008423 836097 № модели: 196-750A678
	<b>ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР</b> Комплект переднего бампера с FastAttach™ для всех газонных тракторов серии LT	 4 008423 809046 № модели: OEM-196B603
	Передний бампер, одинарный, для моделей ХТ	 4 008423 876086 № модели: 196-562-000
	Передний бампер, закруглённый, для моделей серии ХТ	 4 008423 876093 № модели: 196-563-000
	Двойной бампер для серии ХТ	 4 056494 171210 № модели: 196-564-000



## СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КОЛЕСА

Шины типа Chevron, 18" x 9,5" для задних колес. Комплект из 2 пар колес. Подходят для газонных тракторов с задними колесами 18" и 20". Не подходит для моделей серии ХТЗ.



## ЦЕПИ НА КОЛЕСА

Цепи на колеса 20" x 8,0", с адаптером



Цепи на колеса 18" x 9,5", с адаптером



Цепи на колеса 18" x 8,5" для моделей серии ХТ



Цепи на колеса 22" x 9", 5" x 12", 23" x 9" и 5" x 12" для моделей серии ХТ



## УСТРОЙСТВО TIELBÜRGER ДЛЯ СЕРИИ ХТ

Подметальная машина передней установки, 120 см



Бункер для подметальной машины передней установки



Нож-отвал премиум-класса, 125 см



Колеса для ножа-отвала



Система быстрой установки без привода – принадлежность к подметальной машине передней установки



Система быстрой установки с приводом – принадлежность к подметальной машине передней установки



<b>УСТРОЙСТВО TIELBÜRGER ДЛЯ СЕРИИ ХТ</b>	
	<p>Вал привода – для моделей с задним выбросом</p> <p>4 008423 885194 № модели: 196-608-000</p>
	<p>Вал привода – для моделей с боковым выбросом (дата изготовления до 2017 года включительно)</p> <p>4 008423 885200 № модели: 196-609-000</p>
	<p>Дополнительные принадлежности – задний выброс</p> <p>4 008423 885217 № модели: 196-610-000</p>
	<p>Дополнительные принадлежности – боковой выброс (дата изготовления до 2017 года включительно)</p> <p>4 008423 885224 № модели: 196-611-000</p>

<b>НОЖ-ОТВАЛ И РЕЗИНОВАЯ НАКЛАДКА</b>	
	<p>Нож-отвал, 117 см, для всех моделей серии LT</p> <p>4 008423 807684 № модели: OEM-190-833</p>
	<p>Универсальная резиновая накладка для ножей-отвалов</p> <p>4 008423 815368 № модели: 196-718-678</p>
	<p>Нож-отвал, 117 см, для моделей серий LT и ХТ</p> <p>0 037049 957309 № модели: 19A30017OEM</p>
	<p>Комплект для монтажа – для присоединения изделия OEM-190-833 для моделей серии ХТ</p> <p>4 008423 879629 № модели: 196-584-000</p>

<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ СЕРИИ ХТ</b>	
Подлокотники для сидений, модели ХТ	<p>4 008423 876055 № модели: 196-564-603</p>
Зарядное устройство для аккумуляторной батареи, модели серий LR, LT и ХТ	<p>4 008423 835694 № модели: 196-967-678</p>
Механизм опустошения травосборника с электроприводом для моделей серии ХТ с задним выбросом. Подходит только для моделей 2018 года и более поздних моделей.	<p>4 008423 882025 № модели: 196-570-600</p>
Двухступенчатый навесной снегоуборщик для моделей серии LT, 107 см	<p>4 008423 807691 № модели: OEM-190-032</p>
Трехступенчатый навесной снегоуборщик для моделей серии ХТ с боковым выбросом, 107 см	<p>0 043033 573585 № модели: 19A40024100</p>
Трехступенчатый навесной снегоуборщик для моделей серии ХТ с задним выбросом, 107 см	<p>0 016918 038936 № модели: 19A40045OEM</p>
Топливный бак, емкость 10 л	<p>4 008423 877540 № модели: 196-558-603</p>

*Cub Cadet*<sup>®</sup>



The logo consists of the letters 'XR' in a bold, white, italicized sans-serif font. The 'X' and 'R' are connected at the top. Below the letters is a blue horizontal bar with the text 'СЕРИЯ ENDURO™' in white, uppercase, sans-serif font.

СЕРИЯ ENDURO™

# ОТДЫХАЙТЕ, А РАБОТАТЬ НА ГАЗОНЕ БУДЕТ РОБОТ

## ГАЗОНОКОСИЛКИ-РОБОТЫ

Компания Cub Cadet представляет роботизированные машины серии XR ENDURO для автоматической стрижки газона. В ассортименте на выбор представлено семь моделей: для малых участков — XR1 500 (новинка), для площадей до 2 000 м<sup>2</sup> — три модели серии XR2 и для больших площадей до 5 000 м<sup>2</sup> — три элитных модели XR3. Предъявляйте любые самые смелые требования к мощности и производительности. С любой газонокосилкой-роботом серии XR вам гарантирован неизменный результат: идеально обработанный газон за короткое время.

## ИЗОБИЛИЕ ВПЕЧАТЛЯЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ!

Газнокосилки-роботы серии XR ENDURO наделены разнообразными функциями и обладают исключительно высокой производительностью. Они делают кошение более комфортным, очень точным и быстрым.



### ЛУЧШИЕ В СВОЕМ КЛАССЕ

Эти модели превосходят аналоги за счет применения мощной и надежной системы кошения! Общая скорость кошения выше на 10%.



### ПЕРЕДОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Производительность и функции, удовлетворяющие профессиональных садоводов, такие как GSM-модуль, приложение App 2.0, бесколлекторный электродвигатель постоянного тока и функция многозонного кошения.



### БОЛЬШИЕ КОЛЕСА И ШИРИНА КОШЕНИЯ

Очень широкие колеса с высокими грунтозацепами для взыскательных требований. Косит газоны площадью 500 - 5.000 м<sup>2</sup> в кратчайшие сроки.



### ФУНКЦИЯ МНОГОЗОННОГО КОШЕНИЯ:

последовательное кошение подзон в основной зоне. Для обработки отдельных зон, не входящих в основную зону, необходимы вторая станция или датчик (RoboZone).



### ВЫСОКОПРОЧНЫЙ КОРПУС

Для самых жестких требований.

**XR**

**СЕРИЯ ENDURO™**



**ПИН-КОД**

Ввод персонального пин-кода гарантирует невозможность пользования вашей газонокосилкой-роботом серии XR без вашего разрешения.



**ВСТРОЕННЫЙ ДАТЧИК ДОЖДЯ**

Если пойдет дождь, газонокосилка-робот серии XR автоматически вернется на базу и продолжит кошение только после улучшения погоды.



**ФУНКЦИЯ SMARTMOW**

Газонокосилка-робот серии XR оснащена функцией поворота по непрерывной плавной дуге незадолго до достижения ограждения периметра газона, что сокращает продолжительность кошения.




**ИДЕАЛЬНОЕ КОШЕНИЕ НА КРОМКЕ ГАЗОНА**

Маневренность за счет отсутствия шнура и уникальный режим кошения на кромках за пределами колесной базы – для идеальной обработки кромок газона.



**МОЩНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ**

Высокоэффективные электродвигатели обеспечивают быструю и качественную обработку газонов. Бесколлекторные электродвигатели (кроме моделей XR2 1000 и 1500) практически бесшумны и требуют минимального технического обслуживания.



**ПРИЛОЖЕНИЕ APP 2.0**

Связывайтесь с вашей газонокосилкой-роботом посредством смартфона и управляйте всеми ее функциями (приложение совместимо со стандартами BLE и GSM).

**4**  
**ГАЗОНОКОСИЛКИ-РОБОТЫ**



## XR

СЕРИЯ ENDURO™

## НОВЫЕ ФУНКЦИИ 2019 ГОДА БУДУЩЕЕ КОШЕНИЯ – УЖЕ СЕГОДНЯ

В 2019 году компания Cub Cadet запускает целый ряд инноваций, настраивающих все сценарии на применение в будущем. Сюда входит множество новых цифровых возможностей, обеспечиваемых различными функциями газонокосилок-роботов серии XR. Добро пожаловать в будущее

### НОВИНКА



#### ДАТЧИК ROBOZONE

Только у Cub Cadet вы найдете такую возможность: новый передатчик сигналов RoboZone позволяет легко активировать отдельные зоны, исключая необходимость во второй зарядной станции. Передатчик выпускается как принадлежность в двух исполнениях: со шнуром питания или в мобильном исполнении с аккумулятором.





### МОДУЛЬ ROBOCONNECT

Этот двухканальный модуль предназначен для приема и передачи команд. Он связывает газонокосилку-робот серии XR с приложением APP 2.0 и веб-порталом MyXR для управления ею.



### ГОЛОСОВОЙ СЕРВИС ALEXA

Теперь ваша газонокосилка-робот серии XR подчиняется вашему голосу. Это стало возможным благодаря оснащению модельного ряда 2019 года функцией голосового управления, реализуемой посредством облачного голосового сервиса Amazon Alexa. Кошение газонов стало как никогда легким!



### ПОРТАЛ MyXR

На портале MyXR вы найдете информацию о работе газонокосилки, отчеты и получите доступ к графикам кошения, которые вы при необходимости можете откорректировать.




### МОДУЛЬ ROBOCONNECT+

Им оснащены модели XR2 2000, XR3 4000 и XR3 5000. В отличие от обычного модуля RoboConnect, этот модуль обеспечивает передачу уведомления на ваш смартфон в случае, когда газонокосилка выходит за определенный радиус вокруг вашего сада. На портале MyXR вы также можете видеть положение вашей газонокосилки-робота серии XR в любое время.




### ПРИЛОЖЕНИЕ APP 2.0

С помощью этого приложения вы можете одновременно управлять несколькими газонокосилками-роботами серии XR. Здесь вы также можете дистанционно изменять настройки и корректировать графики кошения и получать доступ к отчетам о кошении. Приложение App 2.0 совместимо со стандартами BLE и GSM.

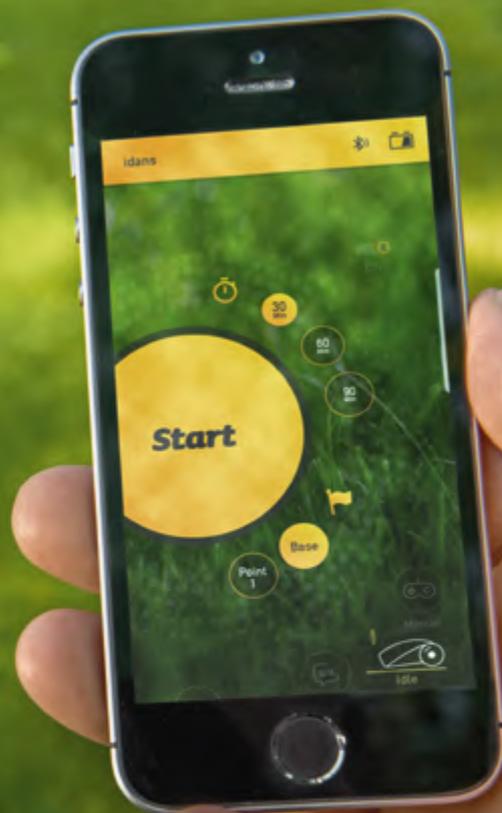


## АБСОЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ ПОСРЕДСТВОМ СМАРТФОНА

Приложение App 2.0 дает вам возможность управлять работой газонокосилок-роботов серии XR ENDURO, а также надежно и удобно программировать их, используя смартфон. Загрузите приложение, установите его на ваш смартфон и начинайте кошение!



### ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Газонокосилками-роботами серии XR можно управлять вручную даже за пределами ограждения газона. Идеальная функция для кошения в узких проходах и на участках малой площади.



### ИЗМЕНЕНИЯ\*

- Прогресс кошения
- Заряд аккумулятора
- Время кошения



### ПРОГРАММНЫЕ НАСТРОЙКИ

- Привести газонокосилку в действие
- Вернуться на базу
- Деактивировать функцию автоматического запуска
- Задать время кошения



### КЛИЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Незамедлительная помощь
- Оперативная диагностика
- Оперативный поиск и устранение неисправностей

# ОПТИМАЛЬНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА ДЛЯ ЛЮБОГО ГАЗОНА

Все сады не похожи друг на друга. Вы можете встретить один большой газон или несколько небольших полянок, или же несколько зон в отдалении от основной зоны – и все их нужно косить. С моделями газонокосилок-роботов Cub Cadet серии XR ENDURO вы с легкостью справитесь с любым из таких газонов. Датчик RoboZone дает возможность обрабатывать отдельные зоны без использования еще одной базовой станции. Подробная информация приводится на стр. 92.



Пример:  
только основная зона



Пример:  
основная зона и  
подзона



Пример:  
основная зона и  
отдельная зона



Пример:  
основная зона, подзона  
и отдельная зона

4

ГАЗОНОКОСИЛКИ-РОБОТЫ

## ПРОСТОТА УСТАНОВКИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Чтобы гарантировать правильность установки и программирования вашей газонокосилки-робота серии XR, мы предлагаем услугу профессиональной установки через вашего специализированного дилера. Вы также можете выполнить установку изделия самостоятельно (комплект для монтажа можно приобрести за отдельную плату).




### ШАГ 1: ОПРЕДЕЛИТЕ ЗОНУ, КОТОРУЮ НЕОБХОДИМО ВЫКОСИТЬ

Для этого разместите провод ограждения по его периметру и закрепите его при помощи колышков.



### ШАГ 2: ВВЕДИТЕ ВАШИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Это позволит вашей газонокосилке-роботу серии XR работать автономно.



### ПОЛНАЯ ГОТОВНОСТЬ К РАБОТЕ!

Сначала ваша газонокосилка-робот серии XR будет обрабатывать газон вдоль его ограждения, после чего вернется на базу. При достаточной емкости аккумулятора она снова придет в движение и будет косить газон по случайной траектории.



Процедуру установки и программирования газонокосилки-робота можно более подробно изучить на этом видеоролике.

# Cub Cadet®

## ЛЕГКИЙ ЗАПУСК

# XR1

СЕРИЯ ENDURO™

Тем, кто имеет небольшой газон площадью до 500 м<sup>2</sup> и нуждается в небольшой, но высокопроизводительной газонокосилке, идеально подойдет модель газонокосилки-робота Cub Cadet XR1 500. Она приводится в действие электродвигателем мощностью 100 Вт, питающимся от литий-ионного аккумулятора напряжением 12 В и емкостью 8,8 А ч. В ней сочетаются оптимизированный косильный и приводной двигатель и колеса с грунтозацепами, обеспечивающие надежное сцепление с почвой, что позволило достичь значительной обрабатываемой площади. Поэтому ежедневно достаточно всего трех часов работы косилки для обработки газона площадью 500 м<sup>2</sup>. Таким образом, вы можете наслаждаться вашим ухоженным газоном 21 час в сутки.



## НОВИНКА

### XR1 500

Ширина кошения:	18 см
Высота кошения:	15–45 мм
Обрабатываемая площадь (макс.):	500 м <sup>2</sup>
Обрабатываемая площадь (реком.):	400 м <sup>2</sup>
Время кошения:	180 мин
Двигатель:	коллекторный постоянного тока
Энергопотребление:	8 кВт ч/мес.
№ модели:	22AXGALD603



## УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛЕЙ НОВОЙ СЕРИИ XR1 ENDURO



### МОДУЛЬ ROVOSCONNECT

Обеспечивает управление газонокосилкой-роботом серии XR1 и ее программирование через сеть Интернет.



### ВНЕШНЯЯ ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ

Размещайте базовую станцию вблизи кромки обрабатываемого газона, чтобы вся площадь газона была доступна вам сразу же по окончании работы газонокосилки-робота.



### УКРЫТИЕ РОВОНОМЕ

#### (ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ)

Укрытие для вашей газонокосилки-робота модели XR1 500 устанавливается над зарядной станцией и позволяет косилке оставаться чистой, защищая ее от дождя и прямых солнечных лучей.



### ПЛАВАЮЩАЯ МУЛЬЧИРУЮЩАЯ ДЕКА

Она позволяет косилке модели XR1 500 работать на любых ландшафтах и косить с предельно возможной точностью.



### КОЛЁСА С ГРУНТОЗАЦЕПАМИ СПЕЦИАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Колёса с грунтозацепами специальной конструкции впечатляют сильным сцеплением с почвой. Это обеспечивает лучшую маневренность косилки даже на мокрой траве.



### НАДЕЖНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Исключительно надежный электродвигатель косилки с выходной мощностью 100 Вт, что обеспечивает более долгий срок службы и гарантирует минимальные усилия для технического обслуживания.



### МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЫЖА

Направляющие скольжения в виде металлических лыж обеспечивают наилучшую маневренность. Поэтому косить легко даже на участках с ограниченной площадью.



### ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЕМ 12 В И ЕМКОСТЬЮ 8,8 Ач

Питание косилки XR1 500 осуществляется от современного литий-ионного аккумулятора, позволяющего ей работать без зарядки в течение трех часов. Поэтому у вас будет больше времени, чтобы наслаждаться вашим газоном.

**ЗАПАТЕНТОВАНО**



### ЧИСТЯЩЕЕ УСТРОЙСТВО MULHCLEANER

Уникальное чистящее устройство собственного производства для самостоятельной очистки косильной деки. Оно эффективно очищает косильную деку от обрезков травы в процессе кошения, способствуя повышению производительности косилки и снижению трудозатрат на ее техническое обслуживание.

**4**

**ГАЗОНОКОСИЛКИ-РОБОТЫ**

**Cub Cadet®**

**XR2**

**СЕРИЯ ENDURO™**



**ОТМЕННАЯ СТРИЖКА  
С САМОГО НАЧАЛА!  
ИДЕАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ  
ДЛЯ КОШЕНИЯ  
ГАЗОНОВ ПЛОЩАДЬЮ  
ДО 2 000 м<sup>2</sup>**

Три модели серии XR2 - идеальны для старта в среднем классе газонокосилок-роботов. Основное отличие в механизме кошения, которое позволяет вырваться вперед среди других моделей конкурирующих производителей. Наличие уникального режима кошения на кромках газона, при котором ножи выходят за пределы колесной базы, гарантирует, что абсолютно все кромки будут обработаны. Это избавит вас от необходимости последующего использования газонного триммера для чистовой обработки кромок газона. Благодаря колёсам с грунтозацепами специальной конструкции модели серии XR2 обладают исключительной маневренностью и безопасностью даже на мокрой траве.



**XR2 1000**

Ширина кошения:	28 см
Высота кошения:	15–60 мм
Обрабатываемая площадь (макс.):	1 000 м <sup>2</sup>
Обрабатываемая площадь (реком.):	500 м <sup>2</sup>
Время кошения:	45–50 мин
Двигатель:	коллекторный постоянного тока
Энергопотребление:	11 кВт ч/мес.
№ модели:	22BCBAAD603



**XR2 1500**

Ширина кошения:	28 см
Высота кошения:	15–60 мм
Обрабатываемая площадь (макс.):	1 500 м <sup>2</sup>
Обрабатываемая площадь (реком.):	800 м <sup>2</sup>
Время кошения:	60–70 мин
Двигатель:	коллекторный постоянного тока
Энергопотребление:	14 кВт ч/мес.
№ модели:	22BCDAED603



**XR2 2000**

Ширина кошения:	28 см
Высота кошения:	15–60 мм
Обрабатываемая площадь (макс.):	2 000 м <sup>2</sup>
Обрабатываемая площадь (реком.):	1 200 м <sup>2</sup>
Время кошения:	60–70 мин
Двигатель:	бесколлекторный постоянного тока
Энергопотребление:	18 кВт ч/мес.
№ модели:	22BCFAFD603

## УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛЕЙ СЕРИИ XR2 ENDURO



### МОДУЛЬ ROBOCONNECT

Модуль позволяет вам получить доступ к функциям интернет-портала MyRX. Модель XR2 2000 также оснащена GPS-модулем, который дает ей возможность определить её местонахождение в любом месте.



### ВНЕШНЯЯ ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ

В отличие от обычной зарядной станции, нашу зарядную станцию не обязательно располагать непосредственно на газоне – ее можно установить и рядом с газоном.



### УКРЫТИЕ РОВОНОМЕ (ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ Поставки модели XR2 2000)

Укрытие для вашей газонокосилки-робота модели серии XR2 устанавливается над зарядной станцией и позволяет косилке оставаться чистой, защищая ее от дождя и прямых солнечных лучей.



### КОЛЁСА С ГРУНТОЗАЦЕПАМИ СПЕЦИАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Колёса с грунтозацепами специальной конструкции впечатляют сильным сцеплением с почвой. Это улучшает маневренность косилки даже на мокрой траве.




### ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ BLE (BLUETOOTH® С НИЗКОЙ ЭНЕРГИЕЙ)

Данная функция обеспечивает удобное дистанционное\* управление косилкой серии XR2 и доступна как аксессуар.




### ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Электродвигатель мощностью 200 Вт обеспечивает непревзойденную производительность и предельно высокую эффективность кошения. Модель XR2 2000 оснащена бесколлекторным и, следовательно, практически безыносным электродвигателем.



### РЕЖИМ TURBO

Включается автоматически при использовании косилки для быстрого скашивания длинной травы и выключается мгновенно для более коротких ножей. Может применяться и ручное управление этим режимом.



### ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ АККУМУЛЯТОРА

Аккумулятор высокой емкости на основе LiFePO4 имеет в два раза больший срок службы и выдерживает в два раза большее количество циклов зарядки по сравнению с обычными литий-ионными аккумуляторами.



### НАИЛУЧШАЯ МАНЕВРЕННОСТЬ

Благодаря одному переднему колесу косилка демонстрирует непревзойденную маневренность, в особенности при кошении кромок газонов.



### РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ: «ОДОБРЕНО»

Журнал "Haus & Garten Test" подверг модель XR2 1500 всесторонним испытаниям, по результатам которых она получила оценку 1,5 балла (1 балл соответствует высшей оценке, 5 баллов – низшей).

Название и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Bluetooth SIG, Inc. \*В пределах зоны покрытия Bluetooth®

**Cub Cadet®**

**XR3**

**СЕРИЯ ENDURO™**



**ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  
ПРОЧНОСТЬ  
И МОЩНОСТЬ!  
ПОДХОДИТ ДЛЯ  
КОШЕНИЯ ГАЗОНОВ  
ПЛОЩАДЬЮ  
ДО 5 000 м<sup>2</sup>**

Три модели серии XR3 образуют отдельный класс. Они оснащены исключительно надежной и скоростной системой кошения, способной удовлетворить требованиям самого взыскательного садовода. В этих трех элитных моделях также предусмотрен уникальный режим кошения на кромках газона, при котором ножи выходят за пределы колесной базы, гарантирующий, что абсолютно все кромки будут обработаны. Это избавит вас от необходимости последующего использования газонного триммера для чистовой обработки кромок газона. Высокоэффективные бесколлекторные электродвигатели имеют мощность 2 x 200 Вт и отличаются исключительной долговечностью.



**XR3 3000**

Ширина кошения:	56 см
Высота кошения:	20–80 мм
Обрабатываемая площадь (макс.):	3000 м <sup>2</sup>
Обрабатываемая площадь (реком.):	1600 м <sup>2</sup>
Время кошения:	55–70 мин
Двигатель:	бесколлекторный постоянного тока
Энергопотребление:	22 кВт/мес.
№ модели:	22BSBAAD603



**XR3 4000**

Ширина кошения:	56 см
Высота кошения:	20–80 мм
Обрабатываемая площадь (макс.):	4000 м <sup>2</sup>
Обрабатываемая площадь (реком.):	2600 м <sup>2</sup>
Время кошения:	55–70 мин
Двигатель:	бесколлекторный постоянного тока
Энергопотребление:	27 кВт/мес.
№ модели:	22BSDAED603



**XR3 5000**

Ширина кошения:	56 см
Высота кошения:	20–80 мм
Обрабатываемая площадь (макс.):	5000 м <sup>2</sup>
Обрабатываемая площадь (реком.):	3600 м <sup>2</sup>
Время кошения:	80–100 мин
Двигатель:	бесколлекторный постоянного тока
Энергопотребление:	34 кВт/мес.
№ модели:	22BSGAGD603

## УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛЕЙ СЕРИИ XR3 ENDURO



### МОДУЛЬ ROVOSCONNECT

Модуль позволяет вам получить доступ к функциям интернет-портала MyRX. Модели XR3 4000 и XR3 5000 также оснащены GPS-модулем, который дает им возможность связаться с косилкой в любом месте.




### ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МОЩНЫЕ БЕСКОЛЛЕКТОРНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

Электродвигатели мощностью 2 x 200 Вт гарантируют непревзойденную производительность кошения.



### УКРЫТИЕ РОВОНОМЕ (ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПСТАВКИ МОДЕЛИ XR3 5000)

Укрытие для вашей газонокосилки-робота модели серии XR3 устанавливается над зарядной станцией и позволяет косилке оставаться чистой, защищая ее от дождя и прямых солнечных лучей.




### РЕЖИМ TURBO

Включается автоматически при использовании косилки для быстрого скашивания длинной травы и выключается мгновенно для более коротких ножей. Может применяться и ручное управление этим режимом.



### ФУНКЦИЯ ROVOGRIPS

Повышает тяговое усилие и улучшает сцепление колес с почвой на склонах и скользких участках.




### ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ АККУМУЛЯТОРА

Аккумулятор высокой емкости на основе LiFePO4 имеет в два раза больший срок службы и выдерживает в два раза большее количество циклов зарядки по сравнению с обычными литий-ионными аккумуляторами.



### ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ BLE (BLUETOOTH® С НИЗКОЙ ЭНЕРГИЕЙ)

Данная функция обеспечивает удобное дистанционное\* управление косилкой серии XR3.



### ПЛАВАЮЩАЯ ДЕКА ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАИЛУЧШУЮ МАНЕВРЕННОСТЬ

Безупречная, удивительно аккуратная обработка даже сложной поверхности. Благодаря одному переднему колесу косилка демонстрирует непревзойденную маневренность.

4

ГАЗОНОКОСИЛКИ-РОБОТЫ

## XR1 500

## XR2 1000

## XR2 1500

### ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	коллекторный постоянного тока	коллекторный постоянного тока	коллекторный постоянного тока
Мощность	100 Вт	200 Вт	200 Вт

### АККУМУЛЯТОР

Аккумулятор	Литий-ионный напряжением 12 В и емкостью 8,8 А ч	Литий-железо-фосфатный напряжением 26 В и емкостью 2,4 А ч (LiFePO <sub>4</sub> )	Литий-железо-фосфатный напряжением 26 В и емкостью 3 А ч (LiFePO <sub>4</sub> )
Время кошения	180 мин	45–50 мин	60–70 мин
Время зарядки	8–10 ч	50–70 мин	70–90 мин
Энергопотребление	8 кВт ч/мес.	11 кВт ч/мес.	14 кВт ч/мес.

### СИСТЕМА КОШЕНИЯ

Обрабатываемая площадь (макс.)	500 м <sup>2</sup>	1 000 м <sup>2</sup>	1 500 м <sup>2</sup>
Обрабатываемая площадь (реком.)	400 м <sup>2</sup>	500 м <sup>2</sup>	800 м <sup>2</sup>
Ширина кошения	18 см	28 см	28 см
Высота кошения (мин.–макс.)	15–45 мм	15–60 мм	15–60 мм
Ножи	Стальные ножи	Прочные ножи	Прочные ножи
Зоны кошения	Одна основная зона, две подзоны и две отдельные зоны	Одна основная зона, три подзоны и две отдельные зоны	Одна основная зона, три подзоны и две отдельные зоны
Площадь обработки в час	55 м <sup>2</sup> /ч	75 м <sup>2</sup> /ч	75 м <sup>2</sup> /ч
Максимальный уклон	8,5° / 15 %	20° / 36 %	20° / 36 %

### ОБОРУДОВАНИЕ

Базовая станция	стандарт	стандарт	стандарт
Укрытие RoboHome	стандарт	Опция (MRK7030A)	Опция (MRK7030A)
Функция RoboGrips	стандарт	стандарт	стандарт
Дисплей	-	Светодиодные	Светодиодные
Bluetooth®	стандарт	стандарт	стандарт
Дистанционное управление при помощи Bluetooth®	-	По заказу (MRK7100A)	По заказу (MRK7100A)
Интеллектуальное приложение	стандарт	стандарт	стандарт
Датчик дождя	-	стандарт	стандарт
Противоугонные устройства	стандарт	стандарт	стандарт
Датчик неровностей	стандарт	-	-
Датчик крена	стандарт	стандарт	стандарт
Датчик подъема	стандарт	стандарт	стандарт
Режим кошения на кромках газона	-	стандарт	стандарт
Функция SmartMow	-	стандарт	стандарт
GSM/GPS-модуль	стандарт /-	стандарт /-	стандарт /-
Режим turbo	-	стандарт	стандарт
Большие колеса	стандарт	стандарт	стандарт

### ГАБАРИТЫ

Уровень шума LpA / LwA / LwAg, (дБ)	70/68/70	70/68/70	70/68/70
Габариты (Д/Ш/В)	53 / 42 / 26 см	63 / 46 / 21 см	63 / 46 / 21 см
Масса (нетто)	7,5 кг	11,1 кг	11,4 кг

### ЦЕНА

Номер модели	22AXGALD603	22BCBAAD603	22BCDAED603
EAN-код	 4 008423 892093	 4 008423 883398	 4 008423 883411

**XR2 2000**
**XR3 3000**
**XR3 4000**
**XR3 5000**

бесколлекторный постоянного тока	бесколлекторный постоянного тока	бесколлекторный постоянного тока	бесколлекторный постоянного тока
200 Вт	2 x 200 Вт	2 x 200 Вт	2 x 200 Вт

Литий-железо-фосфатный напряжением 26 В и емкостью 3 А ч (LiFePO <sub>4</sub> )	Литий-железо-фосфатный напряжением 26 В и емкостью 4,5 А ч (LiFePO <sub>4</sub> )	Литий-железо-фосфатный напряжением 26 В и емкостью 4,5 А ч (LiFePO <sub>4</sub> )	Литий-железо-фосфатный напряжением 26 В и емкостью 6 А ч (LiFePO <sub>4</sub> )
60–70 мин	55–70 мин	55–70 мин	80–100 мин
70–90 мин	90–110 мин	90–110 мин	90–110 мин
18 кВт ч/мес.	22 кВт ч/мес.	27 кВт ч/мес.	34 кВт ч/мес.

2 000 м <sup>2</sup>	3 000 м <sup>2</sup>	4 000 м <sup>2</sup>	5 000 м <sup>2</sup>
1 200 м <sup>2</sup>	1 600 м <sup>2</sup>	2 600 м <sup>2</sup>	3 600 м <sup>2</sup>
28 см	56 см	56 см	56 см
15–60 мм	20–80 мм	20–80 мм	20–80 мм
Прочные ножи	два прочных ножа	два прочных ножа	два прочных ножа
Одна основная зона, три подзоны и две отдельные зоны	1 основная, 4 дополнительных, две отдельные зоны	1 основная, 4 дополнительных, две отдельные зоны	1 основная, 4 дополнительных, две отдельные зоны
75 м <sup>2</sup> /ч	180 м <sup>2</sup> /ч	180 м <sup>2</sup> /ч	180 м <sup>2</sup> /ч
20° / 36 %	20° / 36 %	20° / 36 %	20° / 36 %

стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
стандарт	По заказу (MRK0076A)	По заказу (MRK0076A)	стандарт
стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Светодиодные	ЖК	ЖК	ЖК
стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
По заказу (MRK7100A)	По заказу (MRK7100A)	По заказу (MRK7100A)	стандарт
стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
-	стандарт	стандарт	стандарт
стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
стандарт/стандарт	стандарт /-	стандарт/стандарт	стандарт/стандарт
стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
стандарт	стандарт	стандарт	стандарт

70/68/70	70/72/74	70/72/74	70/72/74
63 / 46 / 21 см	73,5 / 66 / 31 см	73,5 / 66 / 31 см	73,5 / 66 / 31 см
11,4 кг	20 кг	20 кг	20,2 кг

22BCFAFD603	22BSBAAD603	22BSDAED603	22BSGAGD603
			
4 008423 883435	4 008423 883442	4 008423 883459	4 008423 883466

**4**
**ГАЗОНОКОСИЛКИ-РОБОТЫ**

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГАЗОНОКОСИЛОК-РОБОТОВ


<b>ОГРАЖДЕНИЕ ГАЗОНА</b>			
	Проволочное ограждение периметра газона (650 м на катушке)		№ модели: MRK0067B
	Малый комплект для монтажа (для площади газона макс. 400 м <sup>2</sup> ) 100 м проволоки, 150 колышков		№ модели: 122-001-603
	Средний комплект для монтажа (для площади газона макс. 1200 м <sup>2</sup> ) 150 м проволоки, 200 колышков		№ модели: 122-002-603
	Средний комплект для монтажа (для площади газона макс. 2500 м <sup>2</sup> ) 250 м проволоки, 350 колышков		№ модели: 122-003-603
<b>ДАТЧИК ROBOZONE</b>			
	Датчик RoboZone с источником питания для всех моделей серии XR		№ модели: 122-025-603
	Датчик RoboZone в мобильном исполнении с аккумулятором для всех моделей серии XR		№ модели: 122-039-603
<b>БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ</b>			
	Комплект базовой станции для модели XR1 500		№ модели: MRK9105A
	Комплект базовой станции для моделей серии XR2		№ модели: MRK7006B
	Комплект базовой станции для моделей серии XR3		№ модели: MRK6102B
<b>УКРЫТИЯ</b>			
	База RoboHome для моделей XR2		№ модели: 122-075-603
	База RoboHome для моделей XR3		№ модели: 122-072-603
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>			
	Дистанционное управление при помощи Bluetooth® для моделей серий XR2/XR3		№ модели: MRK7100A

<b>НОЖИ</b>			
	Нож для моделей серии XR2	7 290014 674189	№ модели: MRK7003A
	Комплект из двух ножей для моделей серии XR3	7 290001 944103	№ модели: MRK6101A
<b>ЗАЦЕПЫ</b>			
	Зацепы RoboGrips для моделей серии XR2 (для больших колес моделей серии XR2)	7 290109 390970	№ модели: MRK7023A
	Зацепы RoboGrips для моделей серии XR3 (для больших колес моделей серии XR3)	7 290109 391045	№ модели: MRK6022A
<b>МОДУЛЬ ROBOCONNECT+</b>			
	Им оснащены модели XR2 2000, XR3 4000 и XR3 5000. Модуль посылает push-сообщение на ваш смартфон в случае, когда газонокосилка выходит за пределы заданного радиуса. Кроме того, модуль связан с порталом MyXR.	4 008423 892574	№ модели: 122-143-619



*Cub Cadet*®



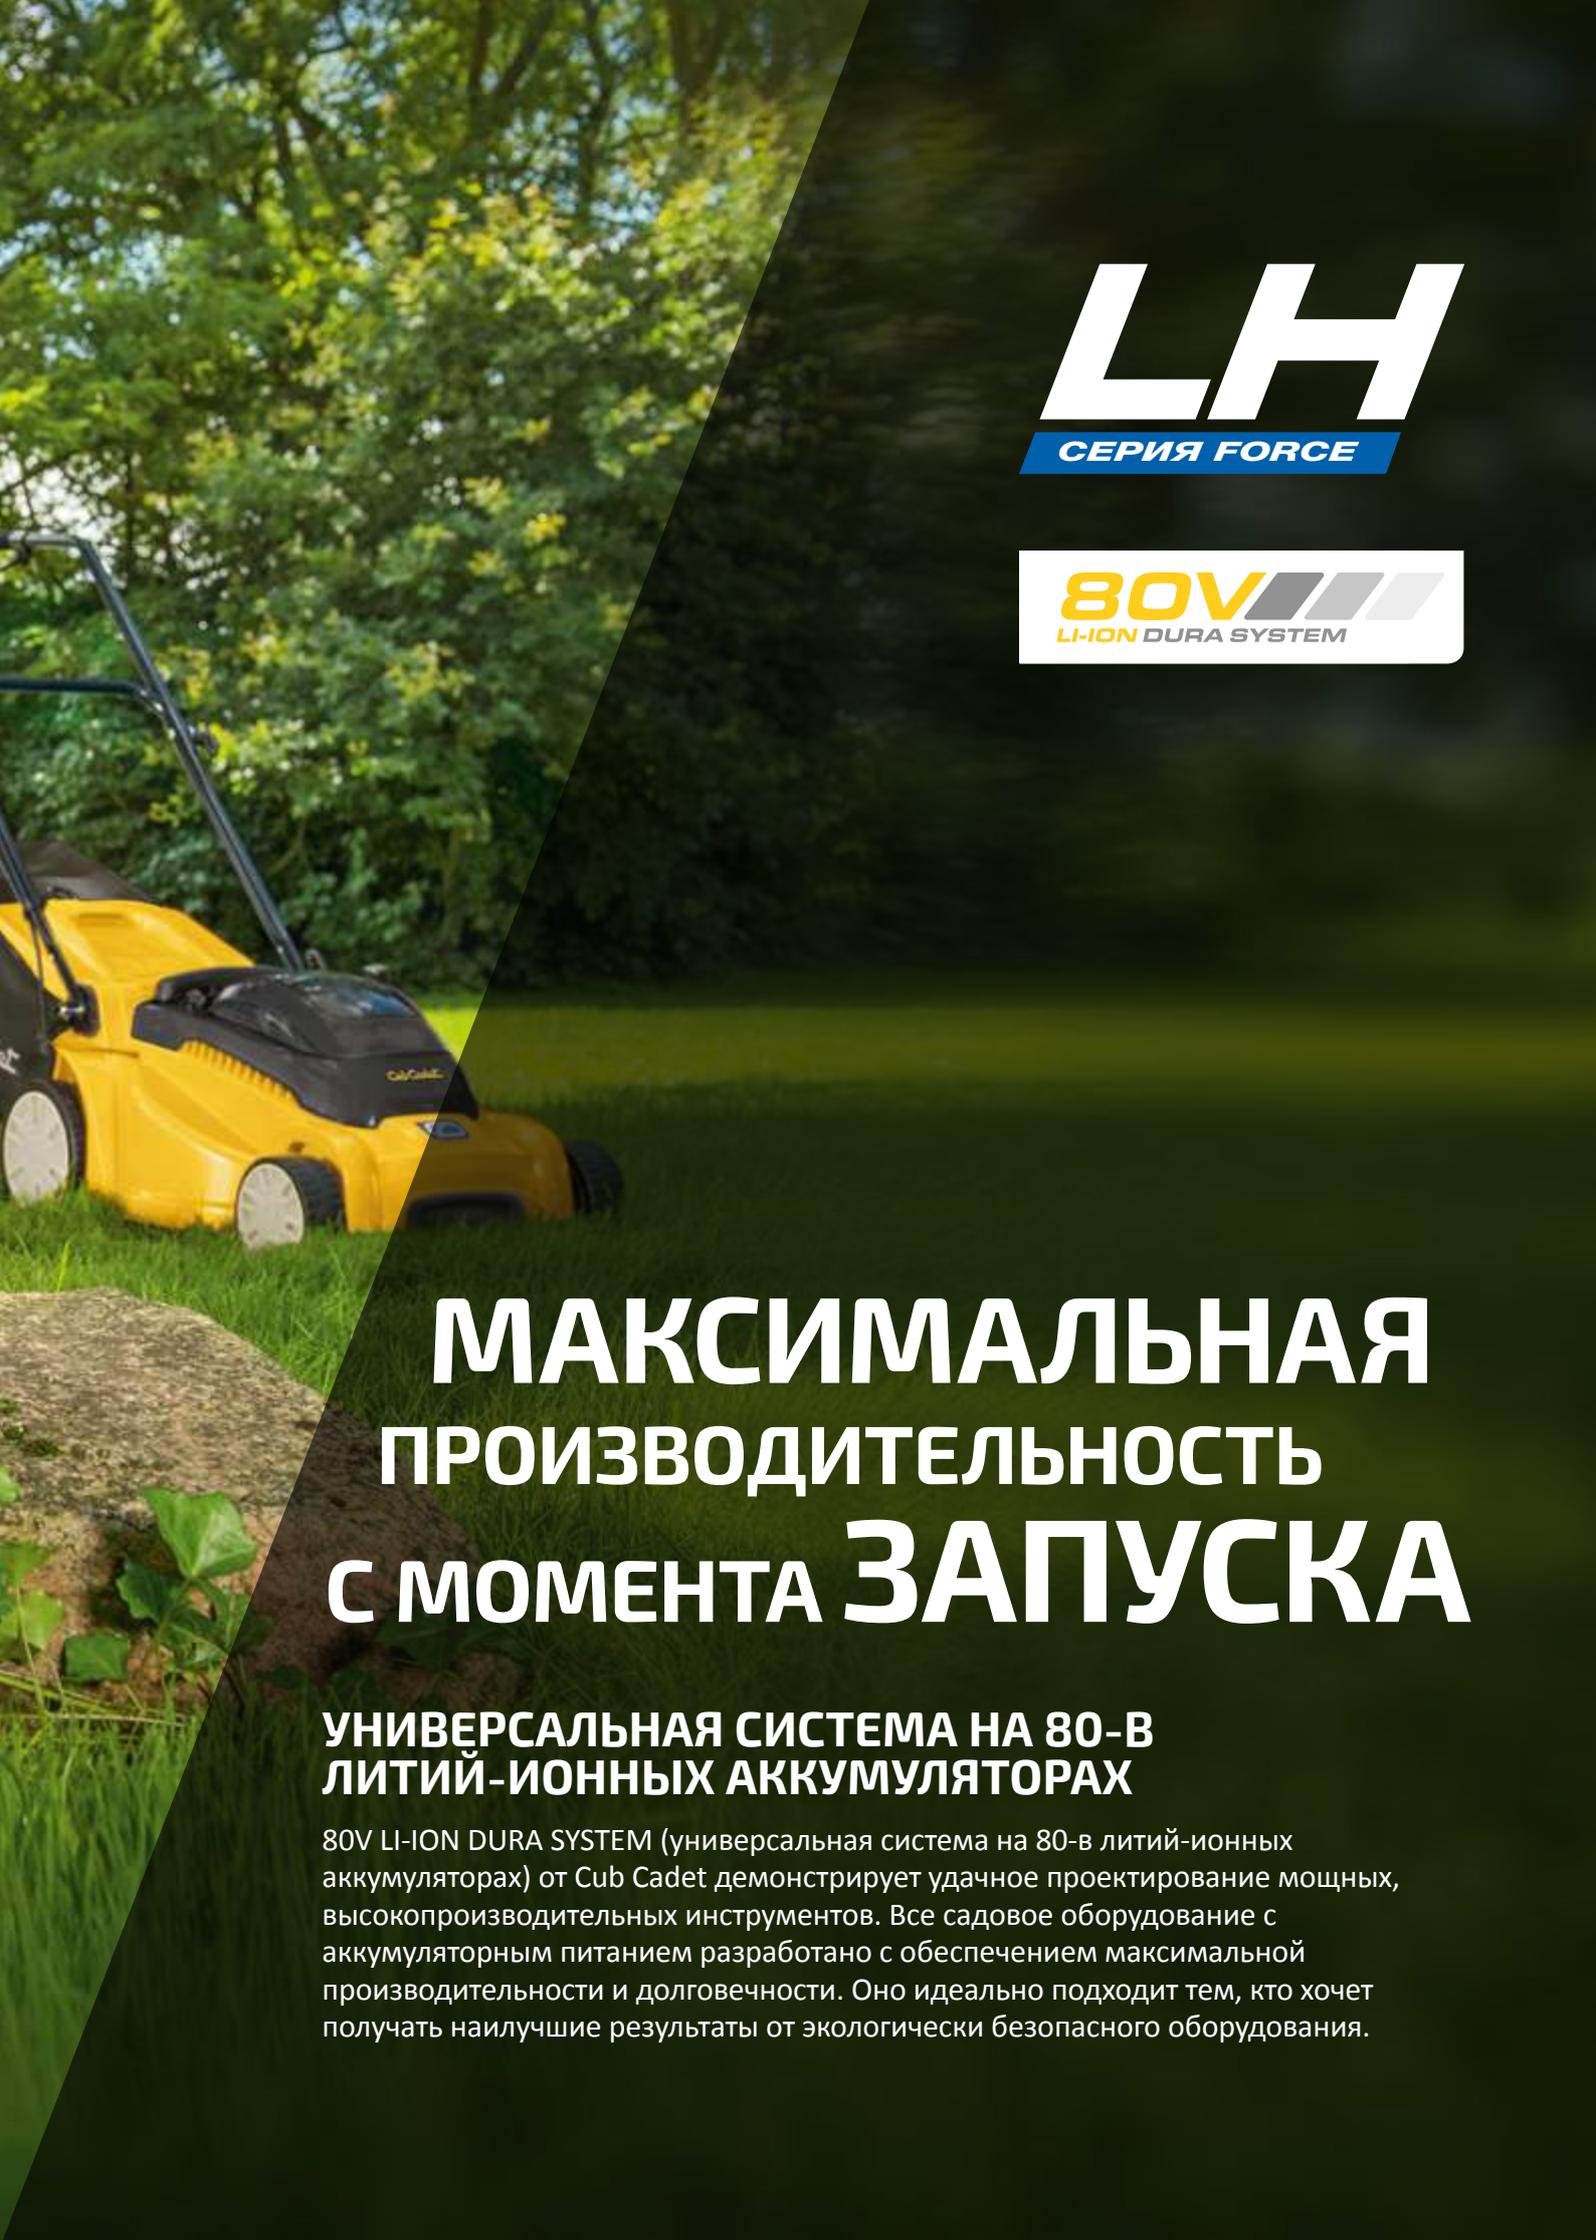

# LH

СЕРИЯ FORCE

80V  
LI-ION DURA SYSTEM

## МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ С МОМЕНТА ЗАПУСКА

### УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА НА 80-В ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРАХ

80V LI-ION DURA SYSTEM (универсальная система на 80-в литий-ионных аккумуляторах) от Sub Cadet демонстрирует удачное проектирование мощных, высокопроизводительных инструментов. Все садовое оборудование с аккумуляторным питанием разработано с обеспечением максимальной производительности и долговечности. Оно идеально подходит тем, кто хочет получать наилучшие результаты от экологически безопасного оборудования.

## ОДИН АККУМУЛЯТОР ДЛЯ ВСЕХ УСТРОЙСТВ

### 80V

LI-ION DURA SYSTEM


### ТЕХНОЛОГИЯ 80-В АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ CUB CADET

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА НА 80-В ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРАХ специально разработана для того, чтобы максимально повысить производительность и долговечность садового оборудования. Они исключительно малошумны и экологичны. Не надо больше беспокоиться о вредных выбросах или о подключении кабеля. Требуют минимального технического обслуживания и ухода.



#### ОДИН АККУМУЛЯТОР ДЛЯ ВСЕХ УСТРОЙСТВ

Блок аккумуляторных батарей Cub Cadet 80V POWER-PACK подходит ко всем инструментам с питанием от литий-ионного аккумулятора 80 В DURA SYSTEM – газонным триммерам, ножницам для изгороди, воздуходувкам и косилкам.



#### УДОБНЫЙ МЕХАНИЗМ ФИКСАЦИИ АККУМУЛЯТОРНОГО БЛОКА

Вставьте блок, прижмите до щелчка – и готово! Извлечение выполняется столь же просто: разомкните фиксатор без риска выпадения блока, и извлеките его.



#### ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОСЛЕ 1 ЧАСА ЗАРЯДКИ

Зарядное устройство LI-ION 80-В заряжает аккумуляторы всего за один час. Это одно из самых быстрых зарядных устройств на рынке.



#### ГОТОВНОСТЬ К РАБОТЕ ЗА СЕКУНДЫ

Достаточно вставить блок в разъем, закрепить – и можно начинать.



#### ВСТРОЕННАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

Обеспечивает безопасную зарядку и предотвращает перегрев аккумуляторов, продлевая срок их службы.



# LI-ION

СЕРИЯ FORCE

**СЕРИЯ FORCE**



**5**  
УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА НА 80-В  
ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРАХ



## — Cub Cadet® — AXIAL FAN

Осевой вентилятор отличается максимальной эффективностью на всех этапах работы и максимальной циркуляцией воздуха через вертикальную конструкцию.

### УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА НА 80-В ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРАХ LH3 EB



#### БЫСТРО ОЧИЩАЕТ ОТ СУХИХ И ВЛАЖНЫХ ЛИСТЬЕВ

Мощность воздуходувки для уборки листьев Cub Cadet 80V делает его ведущей моделью на рынке беспроводных устройств.

Его мощность сравнима с мощностью бензиновых устройств с одним важным преимуществом – отсутствием выбросов в окружающую среду и меньшим шумом при работе. Воздуходувка молниеносно уберет осенний ковер из листьев.

**ОСЕВОЙ  
ВЕНТИЛЯТОР**  
для максимальной  
эффективности при  
любых настройках

#### РЕЖИМ TURBO

Нажмите кнопку для работы устройства при максимальной мощности, когда это необходимо, и отпустите ее при необходимости продолжить работу в экономичном режиме.

#### УЗКОЕ СОПЛО

для максимальной скорости воздушного потока



#### ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ:

- УЗКОЕ СОПЛО
- ШИРОКОЕ СОПЛО
- Скребок для удаления мокрых листьев
- Плечевой ремень

#### LH3 EB

#### LH3 EB SET

Оборудование:	аккумулятор с зарядным устройством поставляется отдельно	Включая аккумулятор и зарядное устройство
Время непрерывной работы:	до 60 мин	
Время зарядки:	60 мин	
Скорость:	240 км/ч	
Расход воздуха:	750 м³/ч	
Осевой вентилятор:	стандарт	
Режим turbo:	стандарт	
Полный комплект:	стандарт	
№ модели:	41AA0BO-603	41AA0BN-603



**180°**

**— Cub Cadet —**

**С ПОВОРОТНЫМ РЕЖУЩИМ ПОЛОТНОМ**

5-ступенчатый поворот режущего полотна: 90°/45°/0°/-45°/-90°. Ваши руки всегда находятся в удобном положении, инструмент никогда не застрянет в ветвях.

**УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА НА 80-В ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРАХ LH3 EH**



**ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ФОРМУ ЖИВЫХ ИЗГОРОДЕЙ БЕЗ ЛИШНИХ УСИЛИЙ**  
Аккумуляторные ножницы Cub Cadet 80V способны приспособиться к вашей живой изгороди и вам больше не придется тянуться для обрезки.



**УДОБНАЯ РУКОЯТКА**  
с мягкой накладкой для безопасного и удобного обращения

**ЛЕГКИЙ КОРПУС**  
Для удобной работы, не вызывающей усталости

**ОСОБЕННО БОЛЬШАЯ ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА,**  
обеспечивающая непрерывную работу до 60 минут

**5-СТУПЕНЧАТЫЙ ПОВОРОТ РЕЖУЩЕГО ПОЛОТНА**  
до 180° – с целью выбора наиболее удобного положения для работы

**LH3 EH SET    LH3 EH SET**

Оборудование:	аккумулятор с зарядным устройством поставляется отдельно	Включая аккумулятор и зарядное устройство
Время непрерывной работы:	до 90 мин	
Время зарядки:	60 мин	
Высота кошения:	55 см	
Расстояние между зубьями:	26 мм	
Режущее полотно с поворотом:	стандарт	
5-ступенчатый поворот режущего полотна:	90°/45°/0°/-45°/-90°	
Удобная рукоятка:	стандарт	
№ модели:	41AG0DO-603	41AG0DN-603

**5**  
УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА НА 80-В ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРАХ



## — Cub Cadet® — КОЖУХ ДЛЯ МУЛЬЧИРОВАНИЯ

Фиксируемый кожух для мульчирования предотвращает разбрасывание обрезков травы: все они остаются в узкой области в 50 см, а не в радиусе 2 м.

## УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА НА 80-В ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРАХ LH3 ET



**РОВНЯЙТЕ И ПОДРЕЗАЙТЕ НИЗКИЙ КУСТАРНИК С ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ МОЩЬЮ**

Идеальный триммер для кошения кромок газонов и даже для подрезки высоких кустов на склонах.



**КОМПЛЕКТАЦИЯ**.....  
в комплект входят сменные лезвия, защитный кожух, катушка с кордом и плечевой ремень

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,  
УСТАНОВЛИВАЕМОЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ  
СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ**  
Возможность установки ножа для превращения устройства в кусторез без снятия лески.

**ФИКСИРУЕМЫЙ КОЖУХ  
ДЛЯ МУЛЬЧИРОВАНИЯ**  
Разбрасывание обрезков травы  
в радиусе только 50 см, а не 2 м

	LH3 ET	LH3 ET
Оборудование:	аккумулятор с зарядным устройством поставляется отдельно	Включая аккумулятор и зарядное устройство
Время непрерывной работы:	до 60 мин	
Время зарядки:	60 мин	
Толщина лески:	1,6 мм	
Ширина кошения:	30 см	
Фиксируемый кожух для мульчирования:	стандарт	
Дополнительное оборудование, устанавливаемое без применения специальных инструментов:	стандарт	
Полный комплект:	стандарт	
№ модели:	41AE0UO-603	41AE0UN-603

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

### УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА НА 80-В ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРАХ

Аккумуляторная батарея 80V POWER PACK емкостью 2,5 Ач		№ модели: 196A650-603
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ 80-В ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ЕМКОСТЬЮ 6 Ач		№ модели: 196A651-603
Лезвия для 80-ти вольтового триммера		№ модели: 196-631-603
Скребок для листьев, воздуходувка (садовый пылесос) 80 В		№ модели: 196-630-603

## НЕИССЯКАЕМЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ ДЛЯ КОШЕНИЯ И МУЛЬЧИРОВАНИЯ



Хотите иметь высокую производительность, которую обеспечивает двигатель внутреннего сгорания, но без шума и выхлопных газов? Нет проблем. Обратите внимание на две новые модели Cub Cadet с питанием от 80-В аккумулятора! Благодаря исключительной компактности они могут работать в тесном пространстве и легко обходить препятствия. По-настоящему высокая эффективность!



#### МОЩНЫЙ ПРИВОД

Мощный бесколлекторный двигатель с питанием от 80-вольтового аккумулятора обеспечивает длительное время непрерывной работы и не нуждается в обслуживании.



#### ТЕХНОЛОГИЯ BOOSTED AIRFLOW

Для эффективной транспортировки обрезков в травосборник.



#### СИСТЕМА 3 В 1

Сбор травы, мульчирование и задний выброс в одном устройстве – переключение одним движением



#### ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ:

включая аккумулятор и устройство быстрой зарядки.



### 3-в-1

#### LM3 E37

#### LM3 E40

Ширина кошения:	37 см	40 см
Обрабатываемая площадь (расчетн.):	300–500 м <sup>2</sup>	500–800 м <sup>2</sup>
Емкость травосборника:	40 л	45 л
Регулировка высоты скашивания:	6 положений, централизованно	6 положений, централизованно
Функциональность:	3 в 1	3 в 1
Технология Boosted-Air-flow:	стандарт	стандарт
Масса (без упаковки):	15 кг	16 кг
№ модели:	18AKHJ23603	18AKJJ33603

5  
УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА НА 80-В  
ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРАХ

## LH3 EB

## LH3 EH

## LH3 ET

### АККУМУЛЯТОР

Аккумулятор / зарядное устройство	(196A650-603)/(196A651-603)	(196A650-603)/(196A651-603)	(196A650-603)/(196A651-603)
Время непрерывной работы	до 60 мин	до 60 мин	до 60 мин
Время/число циклов заряда	60 мин	60 мин	60 мин
Характеристики	80 В макс.	80 В макс.	80 В макс.

### НАПРЯЖЕНИЯ

Скорость (макс.)	240 км/ч	-	-
Расход воздуха	750 м <sup>3</sup> /ч	-	-
Ступени скорости	-	-	-
Материал корпуса	пластиковый	пластиковый	пластиковый
Количество движений резания (макс.)	-	1 500/мин	-
Высота среза	-	55 см	-
Расстояние между зубьями	-	26 мм	-
Ширина кошения	-	-	30 см
Толщина лески	-	-	1,6 мм
Емкость катушки для лески	-	-	Двойная катушка

### ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Осевой вентилятор	стандарт	-	-
Режим turbo	стандарт	-	-
Узкое и широкое сопла	стандарт	-	-
Режущее полотно с поворотом	-	стандарт	-
Удобная рукоятка	-	стандарт	-
Режущие полотна двустороннего действия	-	стандарт	-
Дополнительное оборудование, устанавливаемое без применения специальных инструментов	-	-	стандарт
Фиксируемый кожух для мульчирования	-	-	стандарт
Полный комплект	-	-	стандарт

### ГАБАРИТЫ

Уровень шума LpA / LwA / LwAg, (дБ)	86,3/98,7/101	84/96/99	86/94/96
Уровень вибрации на рукоятках/К-фактор	2,8 / 1,5 м/с <sup>2</sup>	2,5 / 1,5 м/с <sup>2</sup>	2,5 / 1,5 м/с <sup>2</sup>
Габариты (Д/Ш/В)	39 / 19 / 28,6 см	105 / 15 / 25 см	175 / 34,5 / 18 см
Масса (нетто)	2,9 кг	3,5 кг	3,0 кг

### ЦЕНА

Номер модели	41AA0BO-603	41AG0DO-603	41AE0UO-603
EAN-код			

## LH3 EB SET

## LH3 EH SET

## LH3 ET SET

Аккумулятор / зарядное устройство	В комплекте	В комплекте	В комплекте
Номер модели	41AA0BN-603	41AG0DN-603	41AE0UN-603
EAN-код			

## LM3 E37

## LM3 E40

АККУМУЛЯТОР		
Аккумулятор / зарядное устройство	В комплекте	В комплекте
Время непрерывной работы	-	-
Время/число циклов заряда	60 мин	60 мин
Электродвигатель/напряжение	Бесколлекторный / 80 В макс.	Бесколлекторный / 80 В макс.
СИСТЕМА ПРИВОДА		
Привод	Несамоходная	Несамоходная
Ступени привода	-	-
Скорость (макс.)	-	-
СИСТЕМА КОШЕНИЯ		
Площадь газона	300–500 м <sup>2</sup>	500–800 м <sup>2</sup>
Материал корпуса	пластиковый	пластиковый
Ширина кошения	37 см	40 см
Функции кошения	3 в 1	3 в 1
Регулировка высоты скашивания	6 положений, централизованно	6 положений, централизованно
Высота скашивания (мин/макс)	25–75 мм	25–75 мм
Сбор травы	-	-
Комплект для мульчирования	стандарт	стандарт
Боковой выброс	-	-
Задний выброс без травосборника	-	-
СИСТЕМА СБОРА		
Травосборник	Мешок с крышкой	Мешок с крышкой
Травосборник (емкость)	40 л	45 л
Индикатор заполнения	стандарт	стандарт
КОЛЕСА		
Колеса (передние/задние)	150 мм/200 мм	150 мм/200 мм
Двойной шариковый подшипник	стандарт	стандарт
КОМФОРТ		
Штуцер для мойки режущей деки	-	-
Рукоятка	-	-
Складная рукоятка	стандарт	стандарт
Регулируемая по высоте рукоятка	стандарт	стандарт
Рукоятка с покрытием	Мягкая накладка	Мягкая накладка
ГАБАРИТЫ		
Уровень шума LpA / LwA / LwAg, (дБ)	79,7/94/96	77,8/94/96
Уровень вибрации рукоятки/К-фактор	2,5 / 1,5 м/с <sup>2</sup>	2,5 / 1,5 м/с <sup>2</sup>
Габариты (Д/Ш/В)	139 / 40 / 110 см	139 / 41 / 110 см
Масса (нетто)	15 кг	16 кг
ЦЕНА		
Номер модели	18AKHJ23603	18AKJJ33603
EAN-код	 4 008423 882131	 4 008423 882148

*Cub Cadet*<sup>®</sup>



# LC

СЕРИЯ FORCE

# XCS

СЕРИЯ ENDURO™

# ВСЯ МОЩЬ САДОВОДСТВА

## САДОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

С садовыми бензиновыми инструментами Cub Cadet — от газонных триммеров, вертикальных косилок до культиваторов и техники для обработки кромок газона- вы получите непревзойденную мощь и надежность. Все они оснащены мощными двигателями и имеют массу полезных функций. Выполняйте тяжелые садовые работы в короткий срок.

## ЧЕТКИЕ ЛИНИИ ДЛЯ УХОЖЕННОГО САДА

Всегда одно и то же – в любом саду со временем по краям газона и на дорожках вырастает трава. Новый садовый триммер Cub Cadet LC2 VP6 поможет вам быстро и эффективно расправиться с травой. Конструкция триммера позволяет перемещать его точно по кромке газона, аккуратно очищая дорожки, тротуарную плитку и цветочные клумбы. И ваш сад снова будет выглядеть идеально!



**НОВИНКА**

### ЛЕГКО РЕГУЛИРУЕМЫЙ УГОЛ

Благодаря этому вы можете быстро установить режущую головку в вертикальном или горизонтальном положениях в зависимости от ваших потребностей.

### ОПЦИЯ ТРЕХЛОПАСТНОЙ НОЖ

При помощи определенной последовательности простых действий заводской стальной нож можно заменить на трехлопастной нож, который облегчит скашивание спутанной травы и кустарника.

### LC2 VP6



Система кошения:	Сталь – с двумя острями, Ø 23 см
Регулировка высоты скашивания:	6 положений
Двигатель:	Серии B&S 450e
Объем двигателя:	125 см³
Запуск двигателя:	Ручной стартер
Колеса:	180/200 мм, бордюрное колесо правое
Масса (без упаковки):	23,5 кг
Номер модели:	25A-550G603

## ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

### КРОМКА ГАЗОНА

Трехлопастной нож



№ модели: 1112-M6-0001

## ДОСТАТЧНО МОЩНЫЙ, ЧТОБЫ ВСЕ СРЕЗАТЬ РАЗОМ

Благодаря высокой мощности мобильный садовый триммер Cub Cadet LC3 DP56 работает в любых, даже самых суровых условиях.

Высокоэффективный двигатель Cub Cadet и очень большая ширина деки (56 см) позволяют легко срезать высокую траву и сорняки, как если бы вы косили короткую траву.

### ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЛЕГКОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ

Благодаря большим колесам диаметром 36 см триммер демонстрирует выдающуюся маневренность даже на неровной поверхности. Режущая головка специальной конструкции позволяет триммеру беспрепятственно огибать препятствия и "залезать" в углы.

### ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Применение первоклассного мощного двигателя Cub Cadet превращает тяжелую работу в сущий пустяк. Вот еще одна сфера, в которой продукция Cub Cadet получила признание.

### ПРОСТАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СКАШИВАНИЯ

Без труда подбирайте нужную вам высоту скашивания. Малая высота скашивания требуется при кошении вдоль заборов, стен и зданий, большая – для скашивания высокой, плотной сорной травы на открытых участках.

### LC3 DP56



Ширина кошения:	56 см
Высота кошения:	60–110 мм
Леска:	ø 4 мм
Двигатель:	Cub Cadet 55 OHV
Колеса:	диам. 360 мм
Привод:	Несамостоятельная
Масса (без упаковки):	31 кг
Номер модели:	25A-262E603

## ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

### СМЕННАЯ ЛЕСКА ДЛЯ МОДЕЛИ LC3 DP56



10 лесок AF3.20  
диаметром 3,9 мм и длиной 47 см



4 056494 116662  
№ модели: 1182-WS-0001


## СКАРИФИКАЦИЯ: КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ГАЗОНА

Скарификация (вертикуттирование) – ключевая часть работы по приданию газону ухоженного вида. Она помогает бороться с войлочной подушкой из остатков растений, образующейся на любом газоне и препятствующей поступлению воздуха, воды и питательных веществ к корням травы. После правильной скарификации газон снова начинает дышать. Вертикуттер Cub Cadet XC1 удаляет слой растительных остатков и мха с поверхности газона, чтобы свет, воздух и вода могли достигать почвы и корней травы. Модель XC1 оснащена ножами и пружинами. В результате одна машина способна выполнять две функции: аэрацию и вертикуттирование.



### НОЖИ И ПРУЖИНЫ

Модель XC1 имеет 15 или чаще 17 двойных шарнирных ножей и 14 или чаще 16 двойных пружин (зависит от модели). Такое сочетание позволяет реализовать две функции в одной машине – аэрацию и вертикуттирование. Для проведения аэрации почвы в саду используйте верхнее положение, которое обеспечит легкое касание пружинами и ножами почвы. Если требуется вертикуттирование, выберите положение ножей и пружин, соответствующее глубине обработки 3 мм.



### ТРАНСПОРТИРОВКА

Переключение из режима рабочего хода на режим транспортировки и обратно осуществляется с помощью скобы, расположенной на рукоятке.



### РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ ОБРАБОТКИ

Глубина обработки для вертикуттера Cub Cadet XC1 устанавливается специальным переключателем.



**XC1 B35**

Рабочая ширина:	35 см
Обрабатываемая площадь (расчетн.):	800 м <sup>2</sup> /ч
Емкость травосборника:	60 л (травосборник приобретается отдельно)
Двигатель:	Cub Cadet 35H OHV
Объем двигателя:	123 см <sup>3</sup>
Привод:	Несамоходная
Регулировка глубины обработки:	Централизованно
Номер модели:	16АН9АМQ603



**XC1 B40**

Рабочая ширина:	40 см
Обрабатываемая площадь (расчетн.):	1 000 м <sup>2</sup> /ч
Емкость травосборника:	60 л (травосборник приобретается отдельно)
Двигатель:	Cub Cadet 35H OHV
Объем двигателя:	123 см <sup>3</sup>
Привод:	Несамоходная
Регулировка глубины обработки:	Централизованно
Номер модели:	16СН8АМQ603

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ГАЗОНОМ:

Если после вертикуттирования на газоне образовались проплешины, не забудьте их засеять восстанавливающей газонной смесью, полить и внести небольшое количество удобрений. Помимо этого, важнейшим фактором успеха является достаточное орошение газона в течение нескольких недель.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

### ВЕРТИКУТТЕР

Травосборник, 60 л



4 008423 876772

№ модели: 196-640-000


## ИННОВАЦИОННАЯ ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ МАШИНА

Благодаря садовому культиватору Cub Cadet XC3 трудоемкая работа по рыхлению почвы лопатой уходит в прошлое. Эта мощная и надежная машина справляется с любой задачей, разрыхляя даже самую твердую почву, чтобы облегчить подготовку к посеву семян. Идеально подходит для обработки участков площадью до 1000 м<sup>2</sup>. Четыре фрезы с самозатачивающимися лезвиями из пружинной стали, подвергнутой термообработке, обеспечивают отличные результаты при ширине рыхления 46 см. Регулируемый ограничитель глубины обработки улучшает устойчивость культиватора и позволяет культивировать почву с постоянной скоростью и глубиной. Культиватор имеет передний и задний ход и редуктор для привода вращения фрез в прямом и обратном направлении.



### УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Возможность управления культиватором одной рукой позволит вам не оставлять следов на уже обработанных участках.




### ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ

Комплект фрез с рабочей шириной 46 см полностью закрыт защитным кожухом.




### ОГРАНИЧИТЕЛЬ ГЛУБИНЫ ОБРАБОТКИ

Полностью регулируемый ограничитель глубины обработки.



### ДУНАПРАВЛЕННОСТЬ

При движении машины фрезы диаметром 330 мм с самозатачивающимися режущими кромками вращаются вперед для измельчения почвы и назад для глубокого вскапывания. Они создают грядку в хорошо разрыхленной почве любого качества.



### ШИРОКИЙ ЗАХВАТ

Благодаря широкому захвату 46 см увеличивается ширина рыхления почвы с каждым проходом, что позволяет обработать большую площадь за то же время.

### XC3 F46



Рабочая ширина:	46 см
Обрабатываемая площадь (расчетн.):	1 000 м <sup>2</sup>
Двигатель:	Cub Cadet 65H OHV
Объем двигателя:	208 см <sup>3</sup>
Привод:	двухнаправленное движение
Регулировка глубины обработки:	Регулируемый ограничитель глубины обработки
Вес:	104 кг
Номер модели:	21BB45M8603



## LC2 BP6

## LC3 DP56

ДВИГАТЕЛЬ		
Тип двигателя	Серии B&S 450e	Cub Cadet 55 OHV
Объем двигателя	125 см <sup>3</sup>	159 см <sup>3</sup>
Номинальная мощность	2,0 кВт / 2 900 мин <sup>-1</sup>	2,1 кВт / 2 800 мин <sup>-1</sup>
Запуск двигателя	Ручной стартер	Ручной стартер
Емкость топливного бака (л)	0,8 л	1 л
ПРИНЦИП РАБОТЫ		
Привод	-	Несамоходная
Рекомендуемая площадь обработки	-	1 000 м <sup>2</sup> /ч
Материал корпуса	-	-
Ширина скашивания и рабочая ширина	-	56 см
Нож/леска (только для модели LC3 DP65)	Ø 23 см, стальной, двойной, 3 позиции регулировки угла подрезки	Диам. 4 мм
Регулировка высоты скашивания	6 положений	- позиций/централизованно
Высота скашивания (мин/макс)	макс. 5,75 см	60–110 мм
Направление вращения измельчающего вала	-	-
Противовес спереди	-	-
Боковой кожух / Травосборник	-	-
Откидной задний борт	-	-
Задний выброс без травосборника	-	-
Аэрация газона	-	-
НОЖ		
Привод ножей	-	С клиновым ремнем
Нож вертикалтера	-	-
Пружины для аэрации газона	-	-
СБОР		
Травосборник	-	-
Травосборник (емкость)	-	-
КОЛЕСА		
Колеса (передние/задние)	180 / 200 мм, бордюрное колесо правое	360 мм
Двойной шариковый подшипник	-	-
КОМФОРТ		
Рукоятка сцепления	-	-
Тип рукоятки	замкнутая, прямая, складная	3 положения
ГАБАРИТЫ		
Уровень шума LpA / LwA / LwAg, (дБ)	88/98/100	93/106/108
Уровень вибрации на рукоятках/К-фактор	6 / 1,0 м/с <sup>2</sup>	6,5 / 1,5 м/с <sup>2</sup>
Габариты (Д/Ш/В)	123 / 42 / 97 см	140 / 55 / 100 см
Масса (нетто)	23,5 кг	31 кг
ЦЕНА		
Номер модели	25A-550G678	25A-262E603
EAN-код	 4 008423 852769	 4 008423 881967

## XC1 B35

## XC1 B40

## XC3 F46

ДВИГАТЕЛЬ			
Тип двигателя	Cub Cadet 35H OHV	Cub Cadet 35H OHV	Cub Cadet 65H OHV
Объем двигателя	123 см <sup>3</sup>	123 см <sup>3</sup>	208 см <sup>3</sup>
Номинальная мощность	2,3 кВт/ 3 600 мин <sup>-1</sup>	2,3 кВт/ 3 600 мин <sup>-1</sup>	3,9 кВт / 3 600 мин <sup>-1</sup>
Запуск двигателя	Ручной стартер	Ручной стартер	Ручной стартер
Емкость топливного бака (л)	1,7 л	1,7 л	2,2 л
ПРИНЦИП РАБОТЫ			
Привод	Несамоходная	Несамоходная	двунаправленное движение
Рекомендуемая площадь обработки	800 м <sup>2</sup> /ч	1 000 м <sup>2</sup> /ч	1 000 м <sup>2</sup> /ч
Материал корпуса	Сталь и пластмасса	Сталь и пластмасса	-
Ширина скашивания и рабочая ширина	35 см	40 см	46 см
Нож	Диам. 163 мм	Диам. 163 мм	4 (2x2), 33 см
Регулировка высоты скашивания	Бесступенчатая/централизованно	Бесступенчатая/централизованно	-
Высота скашивания (мин/макс)	от 0 до -15 мм	от 0 до -15 мм	-
Направление вращения измельчающего вала	-	-	вперед/назад
Противовес спереди	-	-	стандарт
Боковой кожух / Травосборник	-	-	стандарт
Откидной задний борт	стандарт	стандарт	С зубцами
Задний выброс без травосборника	стандарт	стандарт	-
Аэрация газона	стандарт	стандарт	-
НОЖ			
Привод ножей	С клиновым ремнем	С клиновым ремнем	-
Нож вертикалуттера / нож (только для модели LC2 BP6)	30 (15 двойных ножей)	34 (17 двойных ножей)	-
Пружины для аэрации газона	28 (14 двойных пружин)	32 (16 двойных пружин)	-
СБОР			
Травосборник	60 л (травосборник приобретается отдельно) (196-640-000)	60 л (травосборник приобретается отдельно) (196-640-000)	-
Травосборник (емкость)	Дополнительно 60 л	Дополнительно 60 л	-
КОЛЕСА			
Колеса (передние/задние)	200 мм /200 мм	200 мм /200 мм	355 мм, пневматические шины, грунтовые шипы
Двойной шариковый подшипник	стандарт	стандарт	-
КОМФОРТ			
Рукоятка сцепления	-	-	Ударопрочная рукоятка для работы одной (левой/правой) рукой
Тип рукоятки	-	-	Бесступенчатая регулировка высоты рукоятки для удобной и безопасной работы
ГАБАРИТЫ			
Уровень шума LpA / LwA / LwAg, (дБ)	86/96/98	86/96/98	98/108/110
Уровень вибрации на рукоятках/К-фактор	5 / 1,5 м/с <sup>2</sup>	5 / 1,5 м/с <sup>2</sup>	5 / 2,5 м/с <sup>2</sup>
Габариты (Д/Ш/В)	124 / 61 / 112 см	124 / 61 / 112 см	172 / 61 / 114 см
Масса (нетто)	38 кг	39 кг	104 кг
ЦЕНА			
Номер модели	16AN9AMQ603	16CH8AMQ603	21BB45M8603
EAN-код	 4 008423 872408	 4 008423 853223	 4 008423 875539

*Cub Cadet*®



*Cub Cadet*  
**СЕРИЯ X**  
**СНЕГОУБОРЩИКИ**

# НАСТОЯЩАЯ СИЛА ДЛЯ ЛЮБЫХ СНЕГОПАДОВ

## СНЕГОУБОРЩИКИ

Сколько бы ни выпало зимой снега, снегоуборщики серии X помогут быстро расчистить территорию. Эти мощные, отлично управляемые, маневренные машины предназначены для уборки снега в сложных условиях. Хорошо зарекомендовавшие себя модели 1X и 2X, а также первая в своем роде трехступенчатая модель 3X помогают достичь превосходных результатов по уборке снега на ваших территориях.

## КОМПАКТНЫЙ И МОЩНЫЙ

Снегоуборщики серии 1X демонстрируют требуемое качество и эффективность, которые достигнуты в компактной и простой в использовании машине. Эргономичная регулируемая рукоятка с элементами управления, расположенными вблизи захвата, делает особенно легкой, быстрой и удобной очистку небольших участков от снега. Фара дает возможность качественно выполнять работу даже в сумерках и темноте.



### 221 LHP

Ширина захвата:	53 см
Высота захвата:	33 см
Двигатель:	Cub Cadet
Объем двигателя:	208 см <sup>3</sup>
Ном. мощность:	3,9 кВт / 3 600 мин <sup>-1</sup>
Привод:	на шнек
№ модели:	31AR2T6D603



### ШНЕКОВАЯ СИСТЕМА

Специально разработанная шнековая система перелопачивает снег в загребном ковше, затем выбрасывает его через желоб. Лопасты, изготовленные из прочной армированной резины, защищают дорожное покрытие от повреждения.



### 1X ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ МОДЕЛИ

Для очистки небольшого количества снега

- Не повреждает дорожное покрытие
- Идеально подходит для тротуаров и дверных проемов

Cub Cadet™

1X™

ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ  
МОДЕЛИ



СНЕГОУБОРЩИКИ

7

## ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Снегоуборщики серии Cub Cadet 2X справятся с большим количеством снега. Запуск снегоуборщиков облегчен применением 4-тактных двигателей Cub Cadet OHV с электростартером. Рулевое управление PowerSteering и мощный стальной шнек делают возможной работу даже в самых тяжелых условиях. Высокий желоб из ударопрочного пластика и стальной скребок помогут вам без труда справиться с большим количеством снега и льда.


### 524 SWE

Ширина захвата:	61 см
Высота захвата:	53 см
Двигатель:	Cub Cadet
Объем двигателя:	208 см <sup>3</sup>
Ном. мощность:	3,9 кВт / 3 600 мин <sup>-1</sup>
Привод:	6 передних и 2 задние скорости
№ модели:	31AW53LR603



### ШНЕКОВАЯ СИСТЕМА

Вместо двух половин шнека здесь применена система Xtreme-Auger, в которой на оси закреплены отдельные X-образные сегменты. Снег и лед «крошатся» лезвиями шнеков перед подачей к крыльчатке, которая выбрасывает снег через желоб. Передовые технологии для максимальной эффективности.

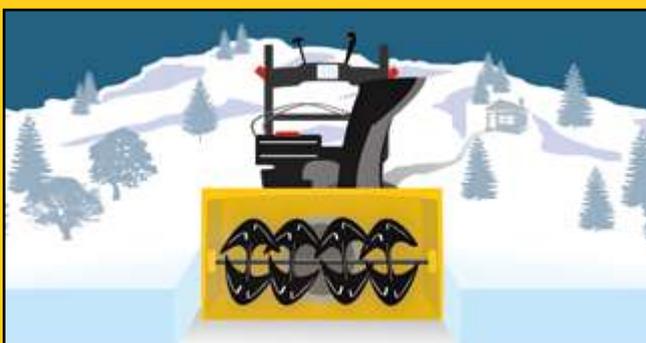

### ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ МОДЕЛИ

- для средних и сильных снегопадов
- Быстрая и эффективная уборка снега
  - Идеально подходит для очистки широких тротуаров, стоянок и т.п.

*Cub Cadet*<sup>®</sup>  
**2X**<sup>™</sup>

**ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ  
МОДЕЛИ**



СНЕГОУБОРЩИКИ

**Cub Cadet**<sup>®</sup>



**Cub Cadet**<sup>®</sup>  
**3X**<sup>™</sup>

**ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ  
МОДЕЛИ**

## СЕРИЯ X: МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Машины серии 3X с трехступенчатой шнековой системой представляют класс самых мощных моделей Cub Cadet. По производительности очистки от глубокого снега они почти на 50% превосходят традиционные модели снегоуборщиков Cub Cadet 2X.

### НОВАЯ РЕВОЛЮЦИОННАЯ СЕРИЯ 3X С ТРЕХСТУПЕНЧАТОЙ СИСТЕМОЙ



▶ **25%** БОЛЕЕ ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

▶ **30%** ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

▶ БОЛЕЕ ЛЕГКОЕ И ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ



#### ШНЕКОВАЯ СИСТЕМА

Наша инновационная шнековая система «вгрызается» в снег при помощи ускорительного шнека, расположенного в середине ковша. Центральному шнеку помогают два боковых, которые направляют снег к середине для подачи на крыльчатку.



#### ТРЕХСТУПЕНЧАТАЯ ШНЕКОВАЯ СИСТЕМА 3X

Для тяжелого и влажного снега

- Эффективная и быстрая снегоуборка
- Идеально подходит для быстрой очистки от снега больших площадей



## 526 HD SWE

Ширина захвата:	66 см
Высота захвата:	58 см
Двигатель:	Cub Cadet
Объем двигателя:	357 см³
Ном. мощность:	7,4 кВт / 3 600 мин⁻¹
Привод:	6 передних и 2 задние скорости
№ модели:	31AY5DKX603



## 528 HD SWE

Ширина захвата:	71 см
Высота захвата:	58 см
Двигатель:	Cub Cadet
Объем двигателя:	357 см³
Ном. мощность:	7,4 кВт / 3 600 мин⁻¹
Привод:	6 передних и 2 задние скорости
№ модели:	31AY55KY603




## 530 HD SWE

Ширина захвата:	76 см
Высота захвата:	58 см
Двигатель:	Cub Cadet
Объем двигателя:	420 см³
Ном. мощность:	8,3 кВт / 3 600 мин⁻¹
Привод:	6 передних и 2 задние скорости
№ модели:	31AY57KZ603



## 730 HD TDE

Ширина захвата:	76 см
Высота захвата:	58 см
Двигатель:	Cub Cadet
Объем двигателя:	420 см³
Ном. мощность:	8,3 кВт / 3 600 мин⁻¹
Привод:	6 передних и 2 задние скорости
№ модели:	31AY7EKZ603

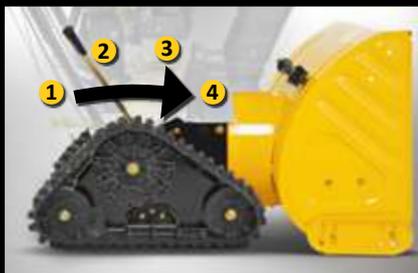

### СИСТЕМА БАЛАНСИРОВКИ (730 HD TDE)

- 1 Утрамбованный снег:** при переводе рычага в это положение снегоуборщик легко маневрирует в тяжелом утрамбованном снегу и на оледенелой снежной поверхности.
- 2 Нормальный снег:** при этом положении рычага оператор может легко управлять машиной в нормальных условиях.
- 3 Положение "Гравий":** это положение рычага используется для очистки от снега тротуаров с гравийным и щебеночным покрытием, чтобы не допустить подъема гравия снегоуборщиком.
- 4 Положение для транспортировки:** в данном положении загребной ковш поднимается над землей для облегчения транспортировки и предотвращения повреждения покрытия.

## Cub Cadet 1X™

ОДНУСТУПЕНЧАТЫЕ  
МОДЕЛИ



### РУКОЯТКА СТАРТЕРА

Еще одна отличительная деталь этой высококачественной модели – большая рукоятка стартера.

## Cub Cadet 2X™

ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ  
МОДЕЛИ



### ОПОРНЫЕ ЛЫЖИ COOL BLUE

Опорные лыжи COOL BLUE новейшей конструкции, изготовленные из специального пластика, надежно предохраняют плиты покрытия и т.п. от царапин и истирания. Лыжи оснащены устройством плавной регулировки расстояния между ковшем и поверхностью.

## Cub Cadet 3X™

ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ  
МОДЕЛИ



### БЛОКИРОВКА РУКОЯТКИ ВКЛЮЧЕНИЯ ШНЕКА

При нажатии рукоятки привода колес рукоятка включения привода шнека остается зафиксированной в рабочем положении, что позволяет освободить вторую руку для управления выбросом снега. Это дает возможность изменять направление выброса снега или скорости движения машины во время работы.



### ЭРГОНОМИЧЕСКАЯ РУКОЯТКА

Эргономическая рукоятка с функцией включения шнека для комфортной работы.



### ШИНЫ X-TRAC

Шины имеют специальный профиль протектора X-Trac, обеспечивающий отличное сцепление со снегом. Отпадает необходимость в использовании снеговых цепей!



### ДВИГАТЕЛИ OHV ДЛЯ ЗИМНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ С ТОПЛИВНЫМИ БАКАМИ БОЛЬШОЙ ЕМКОСТИ

Четырехтактные двигатели Cub Cadet для зимней эксплуатации с верхним расположением клапанов отличаются улучшенными характеристиками запуска и экологичностью, они идеально подходят для работы при низких температурах. Большой объем двигателей гарантирует достаточную мощность даже в самых жестких условиях работы.



### ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЫБРОСОМ

Выбрасывайте снег в нужном вам направлении. Положение желоба выброса снега легко устанавливается с помощью рукоятки.



### ПОДОГРЕВ РУКОЯТОК

Сохранят ваши руки в тепле и позволят работать с комфортом! Рукоятки остаются теплыми, и вы можете продолжать работу даже в самую холодную погоду.



### РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ НУЛЕВОЙ РАДИУС ПОВОРОТА

Снегоуборщиком можно управлять, просто нажимая рычаги рулевого управления под левой и правой направляющими рукоятками.

## 221 LHP

## 524 SWE

## 526 HD SWE

### ДВИГАТЕЛЬ

Четырехтактный двигатель для зимней эксплуатации с верхним расположением клапанов	CUB CADET	CUB CADET	CUB CADET
Объем двигателя	208 см <sup>3</sup>	208 см <sup>3</sup>	357 см <sup>3</sup>
Номинальная мощность	3,9 кВт / 3 600 мин <sup>-1</sup>	3,9 кВт / 3 600 мин <sup>-1</sup>	7,4 кВт / 3 600 мин <sup>-1</sup>
Запуск двигателя	Электрический стартер 230 В	Электрический стартер 230 В	Электрический стартер 230 В
Емкость топливного бака (л)	1,9 л	1,9 л	4,7 л

### ШНЕКОВАЯ СИСТЕМА

Ширина очистки/высота захвата	53/33 см	61 см / 53 см	66 см / 58 см
ОПОРНЫЕ ЛЫЖИ COOL BLUE	Полимер / способность скользить задним ходом	Износостойкий полимер – предохраняет покрытие от царапания	Износостойкий полимер – предохраняет покрытие от царапания
Диаметр/материал лопастей шнека	23 см / армированная резина	30 см / сталь	30 см / сталь
Шнековая система	Одноступенчатая система	двухступенчатая шнековая система с сегментами X-Treme	Трехступенчатая шнековая система с сегментами X-Treme
Диаметр крыльчатки	-	30 см	30 см
Пресс-масленки	-	На подшипниках шнеков	Не требует техобслуживания

### СИСТЕМА ПРИВОДА

Система управления поворотом	-	Система нулевого радиуса разворота	Система нулевого радиуса разворота
Скорости	на шнек	6 передних и 2 задние скорости	6 передних и 2 задние скорости
Колеса	Колеса 8" x 2" с шариковыми подшипниками	15" x 5", X-Trac с зимним протектором	16" x 4,8", X-Trac с зимним протектором

### СИСТЕМА ВЫБРОСА

Управление поворотом желоба	Рычаг дистанционного управления / 190°	с помощью четырехпозиционного джойстика / 200°	с помощью рычага, 200°
Управление углом наклона	Рычаг дистанционного управления	Четырехпозиционный джойстик	с помощью двухпозиционного джойстика

### БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО

Подогрев рукояток	-	стандарт	стандарт
Фара	12,8 В / 21 Вт	28 В / 28 Вт	28 В / 28 Вт

### ГАБАРИТЫ

Уровень шума LpA / LwA / LwAg, (дБ)	88/98/100	88/98/100	89/99/101
Уровень вибрации на рукоятках/К-фактор	5,0 / 1,5 м/с <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 м/с <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 м/с <sup>2</sup>
Габариты (Д/Ш/В)	107 см / 58 см / 110 см	137 см / 65 см / 111 см	140 см / 72 см / 110 см
Масса (нетто)	41 кг	84 кг	116 кг

### ЦЕНА

Номер модели	31AR2T6D603	31AW53LR603	31AY5DKX603
EAN-код	 4 008423 852370	 4 008423 852233	 4 008423 857191

**528 HD SWE**
**530 HD SWE**
**730 HD TDE**
**ДВИГАТЕЛЬ**

Четырехтактный двигатель для зимней эксплуатации с верхним расположением клапанов	CUB CADET	Cub Cadet,	CUB CADET
Объем двигателя	357 см <sup>3</sup>	420 см <sup>3</sup>	420 см <sup>3</sup>
Номинальная мощность	7,4 кВт / 3 600 мин <sup>-1</sup>	8,3 кВт / 3 600 мин <sup>-1</sup>	8,3 кВт / 3 600 мин <sup>-1</sup>
Запуск двигателя	Электрический стартер 230 В	Электрический стартер 230 В	Электрический стартер 230 В
Емкость топливного бака (л)	4,7 л	4,7 л	4,7 л

**ШНЕКОВАЯ СИСТЕМА**

Ширина очистки/высота захвата	71 см / 58 см	76 см / 58 см	76 см / 58 см
ОПОРНЫЕ ЛЫЖИ COOL BLUE	Износостойкий полимер – предохраняет покрытие от царапания	Износостойкий полимер – предохраняет покрытие от царапания	Износостойкий полимер – предохраняет покрытие от царапания
Диаметр/материал лопастей шнека	30 см / сталь	30 см / сталь	30 см / сталь
Шнековая система	Трехступенчатая шнековая система с сегментами X-Treme	Трехступенчатая шнековая система с сегментами X-Treme	Трехступенчатая шнековая система с сегментами X-Treme
Диаметр крыльчатки	30 см	30 см	30 см
Пресс-масленки	Не требует техобслуживания	Не требует техобслуживания	Не требует техобслуживания

**СИСТЕМА ПРИВОДА**

Система управления поворотом	Система нулевого радиуса разворота	Система нулевого радиуса разворота	Система нулевого радиуса разворота
Скорости	6 передних и 2 задние скорости	6 передних и 2 задние скорости	6 передних и 2 задние скорости
Колеса	16" x 6,5", X-Трас с зимним протектором	16" x 6,5", X-Трас с зимним протектором	Гусеничное шасси

**СИСТЕМА ВЫБРОСА**

Управление поворотом желоба	с помощью рычага, 200°	с помощью рычага, 200°	с помощью рычага, 200°
Управление углом наклона	с помощью двухпозиционного джойстика	с помощью двухпозиционного джойстика	с помощью двухпозиционного джойстика

**БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО**

Подогрев рукояток	стандарт	стандарт	стандарт
Фара	28 В / 28 Вт	28 В / 28 Вт	28 В / 28 Вт

**ГАБАРИТЫ**

Уровень шума LpA / LwA / LwAg, (дБ)	90/100/102	90/100/102	91/101/103
Уровень вибрации на рукоятках/К-фактор	5,0 / 1,5 м/с <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 м/с <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 м/с <sup>2</sup>
Габариты (Д/Ш/В)	140 см / 77 см / 110 см	140 см / 80 см / 110 см	137 см / 80 см / 110 см
Масса (нетто)	118 кг	120 кг	125 кг

**ЦЕНА**

Номер модели	31AY55KY603	31AY57KZ603	31AY7EKZ603
EAN-код	 4 008423 857207	 4 008423 857214	 4 008423 857221

## ЗИМНЕЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



### НОЖ-ОТВАЛ

Подходит для всех снегоуборщиков Cub Cadet серий 2X и 3X. Рабочая ширина 100 см, полностью оцинкован, простой монтаж/демонтаж после первичной сборки, масса с упаковкой



Резиновая накладка для нож-отвала



### ТЕЛЕЖКИ-РАЗБРАСЫВАТЕЛИ

Тележка-разбрасыватель, ручная, грузоподъемность 56 кг, прочная конструкция для профессионального применения



Тележка-разбрасыватель, грузоподъемность 23 кг, масса ок. 4 кг



### СРЕЗНЫЕ БОЛТЫ

Срезные болты являются предохранительным элементом и служат для соединения шнека с ведущим валом. Набор из 4 болтов и шплинтов. Масса с упаковкой 0,07 кг





## ЧЕХОЛ ДЛЯ СНЕГОУБОРЩИКОВ

Подходит для всех снегоуборщиков Cub Cadet. Прочный виниловый чехол с с натяжными шнурами, стойкий к УФ излучению, водонепроницаемый, габариты прибл. Д 170 / Ш 80 / В 100 см, масса с упаковкой 1,3 кг



## МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Специальное зимнее моторное масло (SAE 5W-30) рекомендовано для всех двигателей Cub Cadet, предназначенных для зимней эксплуатации, объем 1 000 мл, масса с упаковкой 0,95 кг



## СТАБИЛИЗАТОР ТОПЛИВА EASY RUN

Консервирует топливо, связывает воду и защищает топливную систему от коррозии. Вы можете быть уверены в надежном запуске двигателя. Объем 250 мл, масса с упаковкой 0,25 кг



## БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНА В ИНТЕРНЕТЕ

Хотите узнать больше о наших мощных снегоуборщиках, дополнительном оборудовании, зимнем оборудовании для газонных тракторов? Зайдите на сайт

[cubcadet.eu/ru/tovary/snegouborshchiki/](http://cubcadet.eu/ru/tovary/snegouborshchiki/)

Или просканируйте этот QR-код с помощью смартфона.



*Cub Cadet*®





**XZ**  
СЕРИЯ ENDURO™



**СЕРИЯ PRO Z**



**ВЫСОКАЯ  
МОЩНОСТЬ,  
МИНИМАЛЬНЫЙ  
РАЗВОРОТ**

**ГАЗОКОСИЛКИ ZERO-TURN**

Благодаря использованию уже проверенной технологии Cub Cadet Zero-Turn мы разработали одну из лучших в индустрии серию машин с нулевым радиусом разворота. Уникальная технология обеспечивает возможность разворота на месте на 360°, позволяя легко маневрировать и уверенно обрабатывать растительность вокруг препятствий. Модели с управляемыми самодвижущимися передними колесами обеспечивают стабильное движение и удобное управление. Таким образом, работа существенно ускоряется.

## ФРОНТАЛЬНЫЕ ГАЗОКОСИЛКИ ПРОТИВ МАШИН С НУЛЕВЫМ РАДИУСОМ РАЗВОРОТА CUB CADET: CUB CADET – ЛУЧШИЕ В СВОЕМ КЛАССЕ

Производители фронтальных газонокосилок, или газонных тракторов с декой, расположенной впереди шасси, утверждают, что их газонокосилки наиболее эффективные на рынке. Мы усомнились, так ли это на самом деле? Ведь есть общеизвестный факт, что газонокосилки Zero-Turn с нулевым разворотом предлагают больше преимуществ с точки зрения эффективности - от модели базовой комплектации до элитных представителей класса. Решив докопаться до истины, мы провели обстоятельное сравнение газонокосилок в среднем ценовом сегменте, основываясь на шести оценочных категориях. Результат оказался очевидным – по всем оценочным показателям газонокосилки Zero-Turn Cub Cadet более эффективны – даже модели базовой комплектации. Взгляните сами!

T-ОБРАЗНЫЕ ГАЗОКОСИЛКИ	VS.	Cub cadet Zero-Turn
 МАКС. 10 км/ч	 ОБРАБАТЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ	 МАКС. 11,2 км/ч
70 CM РАДИУС РАЗВОРОТА МАКС. УГОЛ СКЛОНА 10° НАКЛОН 17,6 %	 МАНЕВРЕННОСТЬ	0 CM РАДИУС РАЗВОРОТА МАКС. УГОЛ СКЛОНА 20° НАКЛОН 35%
9 CM ОСТАЮТСЯ НЕОБРАБОТАННЫМИ	 ОБРАБОТКА КРОМОК ГАЗОНА	0 CM ОСТАЕТСЯ НЕОБРАБОТАННЫМИ
ТРЕБУЕТСЯ ПОСТОЯННАЯ ДОСТАТОЧНО СЛОЖНАЯ РЕГУЛИРОВКА	 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	ТРЕБУЕТСЯ ТОЛЬКО СМАЗКА, КАЖДЫЕ 25 ЧАСОВ РАБОТЫ
НЕОБХОДИМО ПОДНЯТЬСЯ С КОСИЛКИ, ЧТОБЫ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ВЫСОТУ ДЕКИ, ПОДЛОКОТНИКИ ОТСУТСТВУЮТ	 УДОБСТВО И УПРАВЛЕНИЕ	ПОЛОЖЕНИЕ РЕЖУЩЕЙ ДЕКИ МОЖНО НАСТРОИТЬ НЕ ПОДНИМАЯСЬ С СИДЕНИЯ, НАЛИЧИЕ ПОДЛОКОТНИКОВ
– Евро	 ЦЕНА	– Евро
<b>13 ОЧКОВ</b>	<b>РЕЗУЛЬТАТ*</b>	<b>28 ОЧКОВ</b> 



Лучшие результаты.  
Максимум эффективности.  
Прочная конструкция.

\*Сравнение было проведено для газонокосилок в среднем ценовом сегменте

# ФАКТЫ ГОВОРЯТ САМИ ЗА СЕБЯ ГАЗОНОКОСИЛКИ CUB CADET ZERO-TURN ЛУЧШЕ ДРУГИХ!

Хотите узнать-почему? Чтобы вы могли сделать выводы, ниже мы покажем результаты сравнения по различным оценочным показателям.

## ПЛОЩАДЬ ОБРАБОТКИ




Скорость работы газонокосилок Cub Cadet Zero-Turn на 60% превышает скорость работы фронтальных косилок, то есть, с их помощью можно обработать большую площадь за меньшее время. Даже модели базовой комплектации Cub Cadet превосходят фронтальные косилки по этому показателю. Скорость работы моделей серии PRO на 77% выше скорости работы аналогичных фронтальных косилок – они обрабатывают большую площадь.

## КОМФОРТ И УДОБСТВО В РАБОТЕ




В газонокосилках Cub Cadet Zero-Turn оператор может регулировать положение деки со своего места вместо того, чтобы покидать его для этой цели, как в случае фронтальных косилок. Газонокосилки Cub Cadet Zero-Turn, кроме того, оснащены исключительно удобными сидениями. Даже модели базовой комплектации имеют сидения с подлокотниками, в то время как среди фронтальных косилок ими оснащают лишь дорогие модели высшего уровня.

## МАНЕВРЕННОСТЬ

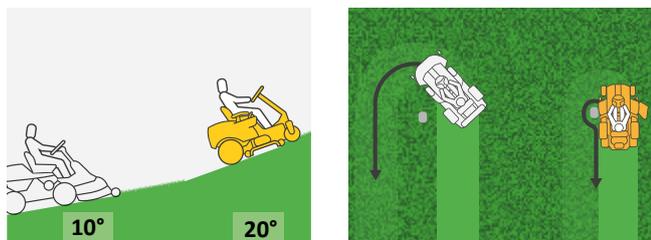

Газонокосилки Cub Cadet Zero-Turn могут справиться со склонами крутизной до 20° – это вдвое больше, чем крутизна склона, на котором способны работать фронтальные газонокосилки. Более того, они способны даже косить траву вдоль склона, оставаясь при этом строго на курсе. И еще: газонокосилки Cub Cadet Zero-Turn поворачиваются на месте и не требуют радиуса разворота в 70 см. Это стало возможным благодаря применению технологии Zero-Turn.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

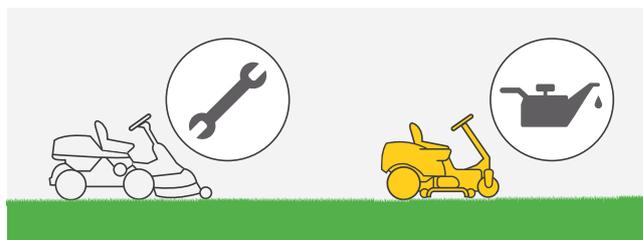

Большинство фронтальных косилок оснащены сложной тросовой системой управления, требующей частой регулировки. В газонокосилках Cub Cadet Zero-Turn применен жесткий стальной рулевой механизм, который достаточно лишь слегка смазывать через каждые 25 часов работы.

## КОШЕНИЕ КРОМОК ГАЗОНОВ

В силу своей конструкции фронтальные косилки всегда оставляют узкую непрокошенную полосу газона. И здесь никуда не деться от повторной обработки триммером. Газонокосилки Cub Cadet Zero-Turn выкашивают весь участок без остатка.

## ГАЗОННЫЕ ТРАКТОРА ПРОТИВ КОСИЛОК CUB CADET ZERO-TURN

### СОХРАНИТЕ 50% СВОЕГО ВРЕМЕНИ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Газонокосилки Zero-Turn – наиболее маневренные и высокопроизводительные из представленных на рынке. Они могут справиться с участками большой площади и все больше и больше заменяют обычные газонные трактора в коммерческом секторе. Частая потребность коммерческих садоводов в обработке газонов делает разумным использование газонокосилок Zero-Turn, и действительно имеет смысл приобрести модель из серии XZ ENDURO или PRO линейки продукции Cub Cadet.

При интенсивной эксплуатации газонокосилки затраты на нее быстро окупятся.

#### КОСИ БЫСТРЕЕ, ЗАРАБАТЫВАЙ БОЛЬШЕ

Благодаря высокой рабочей скорости, косилки Cub Cadet с нулевым поворотом обеспечивают на 50 % больше производительности, чем газонные трактора или райдеры. Даже при несколько более высокой цене газонокосилок Zero-Turn их ценность для коммерческих пользователей выше.




# КОШЕНИЕ И ЭКОНОМИЯ ДОСТОЙНАЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ!

## ВЕСОМЫЕ ПЛЮСЫ ДЛЯ ВАС И ВАШЕЙ РАБОТЫ:

- + **Большая устойчивость на склонах и косогорах**  
Легкость управления благодаря применению управляемых ведущих передних колес
- + **Безопасность езды даже на сложных ландшафтах**  
Маневренность и высокое тяговое усилие на любых ландшафтах за счет двойной гидростатической трансмиссии
- + **Максимальная обрабатываемая площадь благодаря технологии Zero-Turn**  
Легкость преодоления препятствий посредством рулевого управления
- + **Оптимальный результат кошения даже на сложном ландшафте**  
Неподвижное положение деки между осями и отсутствие ее перекоса или качания
- + **Минимальные затраты на техническое обслуживание и длительный срок службы**  
Легкий доступ ко всем деталям и преимущества их монтажа на прочной стальной раме и малоизнашивающейся деке
- + **Бесперебойная работа**  
Меньше остановок для дозаправки за счет большой емкости топливного бака
- + **Удобство в эксплуатации и предельно высокий уровень комфорта на пользу здоровью оператора**  
Не требующая усилий оператора, щадящая спину работа, благодаря эргономичному сиденью с превосходным уровнем комфорта
- + **Подходит для любых применений**  
Система сбора травы – как дополнительное оборудование
- + **Удовлетворит самым жестким требованиям**  
Исключительно мощный двигатель
- + **Широкий диапазон рабочей ширины для эффективного кошения**  
Модели с шириной от 107 до 183 см – оптимальное решение для любых площадей
- + **Не требуется обучение оператора**  
Управляемое колесо автомобильного типа
- + **Непревзойденная маневренность**  
Могут также применяться в качестве тягача. Есть модели и для зимней эксплуатации

## ПОЛУЧИТЕ ВЫГОДУ БЫСТРЕЕ

Благодаря более высокой скорости кошения газонокосилки Cub Cadet Zero-Turn быстро окупаются. Поэтому вскоре после приобретения газонокосилки ее более высокая стоимость компенсируется низкими затратами на топливо и персонал.

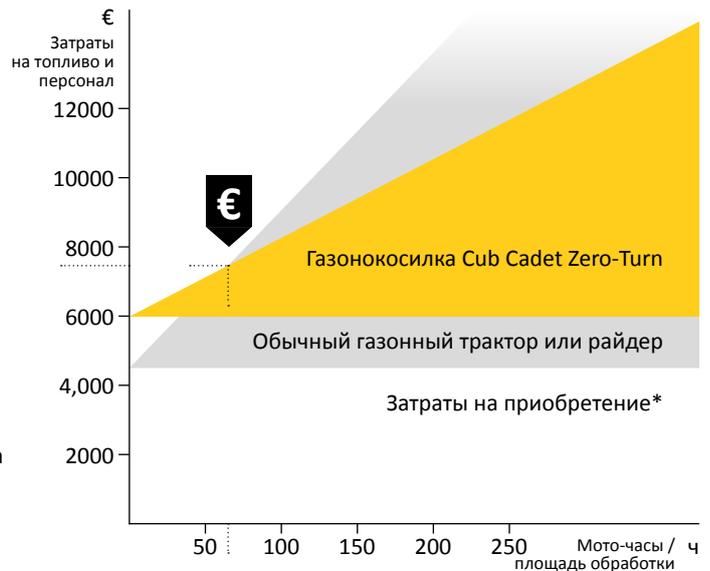

## ЭКОНОМЬТЕ ДО 25% ТОПЛИВА БЛАГОДАРЯ ПРИМЕНЕНИЮ ДВИГАТЕЛЕЙ EFI

Модели XZ2 107i и XZ2 117i – первые, оснащенные двухцилиндровыми двигателями с непосредственным впрыском топлива, разработанными нашими специалистами. Мощные двигатели с облегченным запуском невероятно эффективны. Двигатель позволяет не только дать улучшенные ресурсы для техники, но и позаботиться об окружающей среде, работая без вредных выбросов. Еще один плюс – крайне низкие затраты на техническое обслуживание. Две модели серии PRO – Z1 122 и Z1 137 – оснащены двигателями KOHLER EFI, которые дают вам те же выгоды.



## МУЛЬЧИРОВАНИЕ И ВЫБРОС БЕЗ ТРАВΟΣБОРНИКА ЭКОНОМЯТ ВАМ ЕЩЕ БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ И СРЕДСТВ

Газонокосилки Cub Cadet Zero-Turn поставляются без травосборника. Вместо сбора обрезков травы в процессе кошения косилки производят их мульчирование с последующим выбросом. Плюсы для вас:

- + **Улучшенное качество обработки газона**  
Постоянное снабжение газона питательными веществами.
- + **Экономия времени на обработку газона и топлива**  
Отсутствие необходимости сбора или удаления обрезков травы и затрат времени на вывоз отходов. Вы экономите время и средства.

При необходимости сбора обрезков травы вы можете заказать травосборник емкостью 200 или 300 л в качестве дополнительного оборудования.

\*На основе затрат на приобретение: 4500 евро для обычного газонокосильного трактора и 6000 евро для газонокосилки Zero-Turn, полный срок службы 1500 ч. Данные приведены на основе анализа работы в Европейских странах.

**Cub Cadet**<sup>®</sup>

**XZ1**  
СЕРИЯ ENDURO™



ДВИЖЕНИЕ  
ВПЕРЕД

ПОВОРОТ НАПРАВО

ПОВОРОТ НАЛЕВО

ДВИЖЕНИЕ  
НАЗАД

ВЫПОЛНЕНИЕ  
ПОВОРОТА С НУЛЕВЫМ  
РАДИУСОМ



**3-В-1**  
ОПЦИЯ

POWERED BY  
**Cub Cadet**

## XZ1 107

Ширина кошения:	107 см
Обрабатываемая площадь (расчетн.):	10 000 м <sup>2</sup> /ч
Емкость травосборника:	200 л (травосборник приобретается отдельно)
Двигатель:	Cub Cadet OHV
Объем двигателя:	547 см <sup>3</sup>
Привод:	Два гидростатических привода
Регулировка высоты скашивания:	8 положений
Номер модели:	17DMCAC5603



**3-В-1**  
ОПЦИЯ

Powered by  
**Kawasaki**

## XZ1 127

Ширина кошения:	127 см
Обрабатываемая площадь (расчетн.):	11 500 м <sup>2</sup> /ч
Емкость травосборника:	200 л (травосборник приобретается отдельно)
Двигатель:	Kawasaki OHV, двухцилиндровый V-TWIN
Объем двигателя:	726 см <sup>3</sup>
Привод:	Два гидростатических привода
Регулировка высоты скашивания:	8 положений
Номер модели:	17CICACQ603



**3-В-1**  
ОПЦИЯ

Powered by  
**Kawasaki**

## XZ1 137

Ширина кошения:	137 см
Обрабатываемая площадь (расчетн.):	12 500 м <sup>2</sup> /ч
Емкость травосборника:	200 л (травосборник приобретается отдельно)
Двигатель:	Kawasaki OHV, двухцилиндровый V-TWIN
Объем двигателя:	726 см <sup>3</sup>
Привод:	Два гидростатических привода
Регулировка высоты скашивания:	8 положений
Номер модели:	17CICACW603

## ТОЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ С РЫЧАЖНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Тракторы серии XZ, созданные из прочных деталей и высокопроизводительных двигателей профессионального класса, обеспечивают надежность и профессиональные результаты, которые требуются вам и вашим клиентам.




### ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Благодаря усиленной стальной раме, мощному шасси и сверхмощной передней оси, модели серии XZ1 опережают конкурирующие модели, в том числе, и по прочности.




### УДОБНАЯ ПОСАДКА

Конструкция рамы обеспечивает удобство посадки на Cub Cadet XZ1.



### МЯГКАЯ НАКЛАДКА

Рычаги управления приводами газонного трактора имеют мягкие накладки для надежности и удобства захвата.



### УДОБНОЕ СИДЕНЬЕ С ПОДЛОКОТНИКАМИ

Идеально для комфортной, неусттомительной работы (модели XZ1 127 и XZ1 137).



### ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ НОГ

Для комфортного управления газонным трактором предусмотрено достаточно большое пространство для ног – в дополнение к удобному мягкому сиденью с высокой спинкой.



### МОЩНАЯ РЕЖУЩАЯ ДЕКА

Прочная режущая дека для долговременной эксплуатации. Режущий механизм, улучшенный за счет увеличенного перекрытия ножа. Для моделей серии XZ.

**Cub Cadet**<sup>®</sup>

**XZ2**

**СЕРИЯ ENDURO™**



## **ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ**



### **ТРАНСМИССИЯ С ДВУМЯ ГИДРОСТАТИЧЕСКИМИ ПРИВОДАМИ**

Трансмиссия с двумя гидростатическими приводами обеспечивает исключительно высокую маневренность. Для моделей серии XZ.



3-В-1  
ОПЦИЯ

POWERED BY  
**Cub Cadet**

## XZ2 107i

Ширина кошения:	107 см
Обрабатываемая площадь (расчетн.):	10 000 м²/ч
Емкость травосборника:	Боковой выброс
Двигатель:	Cub Cadet OHV EFI, двухцилиндровый V-TWIN
Объем двигателя:	679 см³
Привод:	Два гидростатических привода
Регулировка высоты скашивания:	8 положений
Номер модели:	17AWCBYS603



3-В-1  
ОПЦИЯ

POWERED BY  
**Cub Cadet**

## XZ2 117i

Ширина кошения:	117 см
Обрабатываемая площадь (расчетн.):	10 500 м²/ч
Емкость травосборника:	200 л (травосборник приобретается отдельно)
Двигатель:	Cub Cadet OHV EFI, двухцилиндровый V-TWIN
Объем двигателя:	679 см³
Привод:	Два гидростатических привода
Регулировка высоты скашивания:	8 положений
Номер модели:	17AWCBYT603



3-В-1  
ОПЦИЯ

Powered by  
**Kawasaki**

## XZ2 127

Ширина кошения:	127 см
Обрабатываемая площадь (расчетн.):	11 500 м²/ч
Емкость травосборника:	200 л (травосборник приобретается отдельно)
Двигатель:	Kawasaki OHV, двухцилиндровый V-TWIN
Объем двигателя:	726 см³
Привод:	Два гидростатических привода
Регулировка высоты скашивания:	8 положений
Номер модели:	17AICBYQ603

## МОЩЬ, УДОБСТВО И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Модели XZ2 предлагают расширенную функциональность. Наряду с легкостью рулевого управления колесами, технология Zero-Turn обеспечивает необыкновенную устойчивость и беспрецедентную универсальность. Столь эффективная комбинация помогает существенно повысить производительность. А благодаря надежной конструкции эти машины будут бесперебойно работать в течение многих лет.



### УДОБНОЕ СИДЕНЬЕ

Сиденье и обивка спинки обеспечивают комфортную, неустойчивую работу даже в течение длительного времени.



### РЕГУЛИРУЕМАЯ РУЛЕВАЯ КОЛОНКА

Все модели серии XZ2 оснащены легко регулируемой рулевой колонкой под любой рост и любые требования оператора.



### КНОПКА ЗАПУСКА ЭЛЕКТРОСТАРТЕРОМ

Удобный и надежный способ запуска двигателя моделей XZ2 107i и XZ2 117i.




### ДВИГАТЕЛЬ CUB CADET V-TWIN EFI

Мы впервые оснастили модели XZ2 107i и XZ2 117i двигателями собственного производства. Двухцилиндровые двигатели отличаются исключительной высокими производительностью и эффективностью. Они помогают сэкономить топливо и снизить затраты на техническое обслуживание.

**Cub Cadet**<sup>®</sup>

**XZ3**

СЕРИЯ ENDURO™

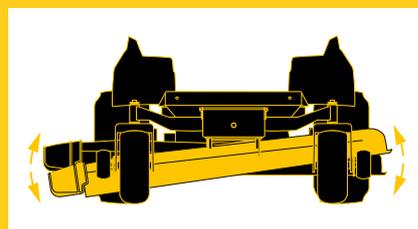

**АККУРАТНОЕ КОШЕНИЕ**

При движении трактора плавающая дека с режущим механизмом следует контурам поверхности участка, обеспечивая равномерную высоту стрижки, что позволяет добиться аккуратного вида газона. Для моделей серии XZ.

3-в-1  
ОПЦИЯ

Powered by  
**Kawasaki**



## ТЕХНОЛОГИЯ SYNCHRO STEER®



### НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ МАНЕВРЕННОСТЬ И УНИКАЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ПРЕОДОЛЕВАТЬ ПОДЪЕМЫ

Фирменная технология Synchro-Steer® является новым этапом в развитии технологии Zero-Turn. Наши уникальные Zero-Turn райдеры с традиционным рулевым колесом имеют непревзойденную маневренность, как у других машин с технологией Zero-Turn, но с полным контролем передних колес. Рулевое управление и привод идеально синхронизированы и обеспечивают необходимую скорость и направление вращения каждого из задних колес вне зависимости от положения передних. Эта революционная технология доступна на моделях серии XZ.

### XZ3 122

Ширина кошения:	122 см
Обрабатываемая площадь (расчетн.):	11 000 м <sup>2</sup> /ч
Емкость травосборника:	300 л (травосборник приобретается отдельно)
Двигатель:	Kawasaki OHV, двухцилиндровый V-TWIN
Объем двигателя:	726 см <sup>3</sup>
Привод:	Два гидростатических привода
Регулировка высоты скашивания:	15 положений
Номер модели:	17BIDGHB603

## МАШИНЫ С НУЛЕВЫМ РАДИУСОМ РАЗВОРОТА — НЕИЩЕРПАЕМЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Эта мощная машина обладает высокой производительностью и практичностью. Первая в отрасли система с нулевым радиусом разворота, высокой мощностью, необыкновенной устойчивостью и уникальным рулевым управлением. Благодаря высокой мощности двигателя профессионального типа и прочной надежной конструкции газонный трактор будет бесперебойно работать в течение многих лет.



### РЕГУЛИРУЕМАЯ РУЛЕВАЯ КОЛОНКА

Модель XZ3 оснащена регулируемой рулевой колонкой, что позволяет оператору выбрать наиболее удобное положение на сиденье.



### УДОБНОЕ СИДЕНЬЕ С ПОДЛОКОТНИКАМИ

Регулируемое сиденье с высокой спинкой и подлокотниками создает более комфортные условия при выполнении сложной работы.



### ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КОЛЕСА РОЛЯЛЬНОГО ТИПА

Контролируемые пневматические передние колеса на роликах на XZ3 поддерживают систему разворота с нулевым радиусом.



### СКРУГЛЕННАЯ РЕЖУЩАЯ ДЕКА ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ КОЛЕСА

Дека не повреждает дерн даже при крутых поворотах.



### РУЛЕВОЕ КОЛЕСО

Мягкие накладки для прочного захвата и надежного контроля в сложных условиях.



### БОЛЬШОЙ БОКОВОЙ ДЕФЛЕКТОР

Большой боковой дефлектор позволяет разбрасывать обрезки травы по газону большой площади.

## XZ1 107

## XZ1 127

ДВИГАТЕЛЬ		
Тип двигателя	Cub Cadet OHV	Kawasaki OHV
Объем двигателя	547 см <sup>3</sup>	726 см <sup>3</sup>
Номинальная мощность	12,5 кВт / 2 300 мин <sup>-1</sup>	12,0 кВт / 2 400 мин <sup>-1</sup>
Цилиндры	Один	двухцилиндровый V-TWIN
Емкость топливного бака (л)	11,4 л	11,4 л
Система смазки	Принудительная смазка с использованием сменного масляного фильтра	Принудительная смазка с использованием сменного масляного фильтра
СИСТЕМА ПРИВОДА		
Трансмиссия	Два гидростатических привода	Два гидростатических привода
Управление	Рычаг управления	Рычаг управления
Круиз-контроль	-	-
СИСТЕМА КОШЕНИЯ		
Обрабатываемая площадь (реком.)	10 000 м <sup>2</sup> /ч	11 500 м <sup>2</sup> /ч
Ширина кошения	107 см	127 см
Высота скашивания (мин.-макс.)	38–100 мм	38–100 мм
Функциональность	Опция 3 в 1	Опция 3 в 1
Количество ножей	2	3
Включение режущего механизма	Е-РТО	Е-РТО
Положения высоты режущего механизма	8	8
Колеса на деке режущего механизма	2	4
Штуцер для мойки/Комплект для мульчирования	стандарт/стандарт	стандарт/стандарт
СИСТЕМА СБОРА		
Емкость травосборника (л)/ номер для заказа	200 л (травосборник приобретается отдельно)/19C70020100	200 л (травосборник приобретается отдельно)/19A70043100 и (19A70043OEM)
Дефлектор для травы	стандарт	стандарт
РАМА		
Передняя ось	Сталь	Сталь
Передний бампер / задний бампер	-/-	-/-
Радиус разворота (см)	0 см	0 см
Колеса (передние/задние)	11" x 4" / 18" x 8,5"	13" x 5" / 18" x 9,5"
Подшипники колес	Шариковые подшипники	Шариковые подшипники
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ		
Аккумулятор	12 В / Пусковой ток 230 А	12 В / Пусковой ток 230 А
Фары	-	-
Счетчик моточасов / контроллер состояния	стандарт	стандарт
Системы безопасности	Требуется присутствие оператора	Требуется присутствие оператора
КОМФОРТ		
Тип сиденья	С высокой спинкой	С высокой спинкой и подлокотниками
Регулировка сиденья	Рычаг	Рычаг
Рулевое колесо	Регулируемые рычаги управления двустороннего хода с мягкими накладками	Регулируемые рычаги управления двустороннего хода с мягкими накладками
Контейнер	стандарт	стандарт
Режим кошения задним ходом (RevTEK™)	-	стандарт
ГАБАРИТЫ		
Уровень шума LpA / LwA / LwAg, (дБ)	88/98/100	93/103/105
Уровень вибрации корпуса/К-фактор	1 / 0,5 м/с <sup>2</sup>	1 / 0,5 м/с <sup>2</sup>
Уровень вибрации на рукоятках/К-фактор	5 / 1,5 м/с <sup>2</sup>	5 / 1,5 м/с <sup>2</sup>
Габариты (Д/Ш/В)	203 см / 134 см / 100 см	213 см / 154 см / 100 см
Масса (нетто)	228 кг	253 кг
ЦЕНА		
Номер модели	17DMCACS603	17CICACQ603
EAN-код	4 008423 875492	4 008423 857696

## XZ1 137

## XZ2 107i

## XZ2 117i

<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>			
Тип двигателя	Kawasaki OHV	Двигатель Cub Cadet OHV EFI	Двигатель Cub Cadet OHV EFI
Объем двигателя	726 см <sup>3</sup>	679 см <sup>3</sup>	679 см <sup>3</sup>
Номинальная мощность	12,5 кВт / 2 500 мин <sup>-1</sup>	13,1 кВт / 2 700 мин <sup>-1</sup>	13,1 кВт / 2 700 мин <sup>-1</sup>
Цилиндры	двухцилиндровый V-TWIN	двухцилиндровый V-TWIN	двухцилиндровый V-TWIN
Емкость топливного бака (л)	11,4 л	10,5 л	10,5 л
Система смазки	Принудительная смазка с использованием сменного масляного фильтра	Принудительная смазка с использованием сменного масляного фильтра	Принудительная смазка с использованием сменного масляного фильтра
<b>СИСТЕМА ПРИВОДА</b>			
Трансмиссия	Два гидростатических привода	Два гидростатических привода	Два гидростатических привода
Управление	Рычаг управления	Двунаправленное педальное управление	Двунаправленное педальное управление
Круиз-контроль	-	стандарт	стандарт
<b>СИСТЕМА КОШЕНИЯ</b>			
Обрабатываемая площадь (реком.)	12 500 м <sup>2</sup> /ч	10 000 м <sup>2</sup> /ч	10 500 м <sup>2</sup> /ч
Ширина кошения	137 см	107 см	117 см
Высота скашивания (мин.-макс.)	38–100 мм	38–100 мм	38–100 мм
Функциональность	Опция 3 в 1	Опция 3 в 1	Опция 3 в 1
Количество ножей	3	2	2
Включение режущего механизма	E-PTO	E-PTO	E-PTO
Положения высоты режущего механизма	8	8	8
Колеса на деке режущего механизма	4	2	4
Штуцер для мойки/Комплект для мульчирования	стандарт/стандарт	стандарт/стандарт	стандарт/стандарт
<b>СИСТЕМА СБОРА</b>			
Емкость травосборника (л)/ номер для заказа	200 л (травосборник приобретается отдельно)/19A70043100 и 19A700430EM	200 л (травосборник приобретается отдельно)/19C70020100	200 л (травосборник приобретается отдельно)/19C70020100
Дефлектор для травы	стандарт	стандарт	стандарт
<b>РАМА</b>			
Передняя ось	Сталь	Сталь	Сталь
Передний бампер / задний бампер	-/-	-/-	-/-
Радиус разворота (см)	0 см	0 см	0 см
Колеса (передние/задние)	13" x 5" / 18" x 9,5"	13" x 5" / 18" x 8,5"	13" x 5" / 18" x 8,5"
Подшипники колес	Шариковые подшипники	Подшипники скольжения	Подшипники скольжения
<b>ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ</b>			
Аккумулятор	12 В / Пусковой ток 230 А	12 В / Пусковой ток 230 А	12 В / Пусковой ток 230 А
Фары	-	-	-
Счетчик моточасов / контроллер состояния	стандарт	стандарт	стандарт
Системы безопасности	Требуется присутствие оператора	Требуется присутствие оператора, включение тормозов, включение режущего механизма	Требуется присутствие оператора, включение тормозов, включение режущего механизма
<b>КОМФОРТ</b>			
Тип сиденья	С высокой спинкой и подлокотниками	С высокой спинкой	С высокой спинкой
Регулировка сиденья	Рычаг	Рычаг	Рычаг
Рулевое колесо	Регулируемые рычаги управления двустороннего хода с мягкими накладками	Рулевая колонка с мягкой накладкой и регулировкой угла наклона	Рулевая колонка с мягкой накладкой и регулировкой угла наклона
Контейнер	стандарт	стандарт	стандарт
Режим кошения задним ходом (RevTEK™)	стандарт	стандарт	стандарт
<b>ГАБАРИТЫ</b>			
Уровень шума LpA / LwA / LwAg, (дБ)	93/103/105	88/98/110	93/103/105
Уровень вибрации корпуса/К-фактор	1 / 0,5 м/с <sup>2</sup>	1 / 0,5 м/с <sup>2</sup>	1 / 0,5 м/с <sup>2</sup>
Уровень вибрации на рукоятках/К-фактор	5 / 1,5 м/с <sup>2</sup>	5 / 1,5 м/с <sup>2</sup>	5 / 1,5 м/с <sup>2</sup>
Габариты (Д/Ш/В)	203 см / 170 см / 92 см	203 см / 116 см / 118 см	203 см / 126 см / 118 см
Масса (нетто)	265 кг	234 кг	256 кг
<b>ЦЕНА</b>			
Номер модели	17CICACW603	17AWCBYS603	17AWCBYT603
EAN-код	 4 008423 857689	 4 008423 881905	 4 008423 881912

## XZ2 127

## XZ3 122

ДВИГАТЕЛЬ		
Тип двигателя	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
Объем двигателя	726 см <sup>3</sup>	726 см <sup>3</sup>
Номинальная мощность	12,0 кВт / 2 400 мин <sup>-1</sup>	12,3 кВт / 2 750 мин <sup>-1</sup>
Цилиндры	двухцилиндровый V-TWIN	двухцилиндровый V-TWIN
Емкость топливного бака (л)	10,5 л	17,0 л
Система смазки	Принудительная смазка с использованием сменного масляного фильтра	Принудительная смазка с использованием сменного масляного фильтра
СИСТЕМА ПРИВОДА		
Трансмиссия	Два гидростатических привода	Два гидростатических привода
Управление	Двунаправленное pedalное управление	Двунаправленное pedalное управление
Круиз-контроль	стандарт	стандарт
СИСТЕМА КОШЕНИЯ		
Обрабатываемая площадь (реком.)	11 500 м <sup>2</sup> /ч	11 000 м <sup>2</sup> /ч
Ширина кошения	127 см	122 см
Высота скашивания (мин.-макс.)	38–100 мм	25–102 мм
Функциональность	Опция 3 в 1	Опция 3 в 1
Количество ножей	3	3
Включение режущего механизма	Е-РТО	Е-РТО
Положения высоты режущего механизма	8	15
Колеса на деке режущего механизма	4	2
Штуцер для мойки/Комплект для мульчирования	стандарт/стандарт	стандарт/стандарт
СИСТЕМА СБОРА		
Емкость травосборника (л) / номер для заказа	200 л (травосборник приобретается отдельно)/19A70043100 и (19A70043OEM)	300 л (травосборник приобретается отдельно)/19A70040100
Дефлектор для травы	стандарт	стандарт
РАМА		
Передняя ось	Сталь	Чугун
Передний бампер / задний бампер	-/-	стандарт /-
Радиус разворота (см)	0 см	0 см
Колеса (передние/задние)	13" x 5" / 18" x 9,5"	13" x 5" / 20" x 10"
Подшипники колес	Шариковые подшипники	Шариковые подшипники
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ		
Аккумулятор	12 В / Пусковой ток 230 А	12 В / Пусковой ток 230 А
Фары	-	-
Счетчик моточасов / контроллер состояния	стандарт	стандарт
Системы безопасности	Требуется присутствие оператора, включение тормозов, включение режущего механизма	Требуется присутствие оператора, включение тормозов, включение режущего механизма
КОМФОРТ		
Тип сиденья	С высокой спинкой	С высокой спинкой, подлокотниками и гелевым амортизатором
Регулировка сиденья	Рычаг	Рычаг
Рулевое колесо	Рулевая колонка с мягкой накладкой и регулировкой угла наклона	Мягкая накладка
Контейнер	стандарт	стандарт
Режим кошения задним ходом (RevTEK™)	стандарт	стандарт
ГАБАРИТЫ		
Уровень шума LpA / LwA / LwAg, (дБ)	93/103/105	93/103/105
Уровень вибрации корпуса/К-фактор	1 / 0,5 м/с <sup>2</sup>	1 / 0,5 м/с <sup>2</sup>
Уровень вибрации на рукоятках/К-фактор	5 / 1,5 м/с <sup>2</sup>	5 / 1,5 м/с <sup>2</sup>
Габариты (Д/Ш/В)	203 см / 126 см / 118 см	194 см / 124 см / 118 см
Масса (нетто)	265 кг	312 кг
ЦЕНА		
Номер модели	17A1CBYQ603	17BIDGHB603
EAN-код		

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГАЗОННЫХ ТРАКТОРОВ ZERO-TURN

	<b>ТРАВСОБОРНИК</b>		
	Двойной травосборник, емкость 200 л, для моделей XZ1 107 и XZ2 117i		№ модели: 19C70020100
	Двойной травосборник, емкость 200 л, для моделей XZ1 127, XZ1 137 и XZ2 127		№ модели: 19A70043100
	Двойной травосборник, емкость 200 л, для моделей XZ1 127, XZ1 137 и XZ2 127		№ модели: 19A700430EM
	Тройной травосборник, емкость 300 л, для модели XZ3 122		№ модели: 19A70040100

	<b>НОЖ-ОТВАЛ</b>		
	Нож-отвал для моделей XZ3 и Z1		№ модели: 19B70044100

	<b>КРЕПЕЖ</b>		
	Прицепное устройство для моделей серии XZ		№ модели: 19A70025100





**СЕРИЯ PRO Z**


**«ТЕПЕРЬ ПРИ СТРИЖКЕ ГАЗОНА Я ЭКОНОМ-  
ЛЮ ПО НЕСКОЛЬКУ ЧАСОВ В ДЕНЬ».**

БЕРНД К.,  
ГЕССЕН



**ВЫСОКАЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ**

**Cub Cadet**

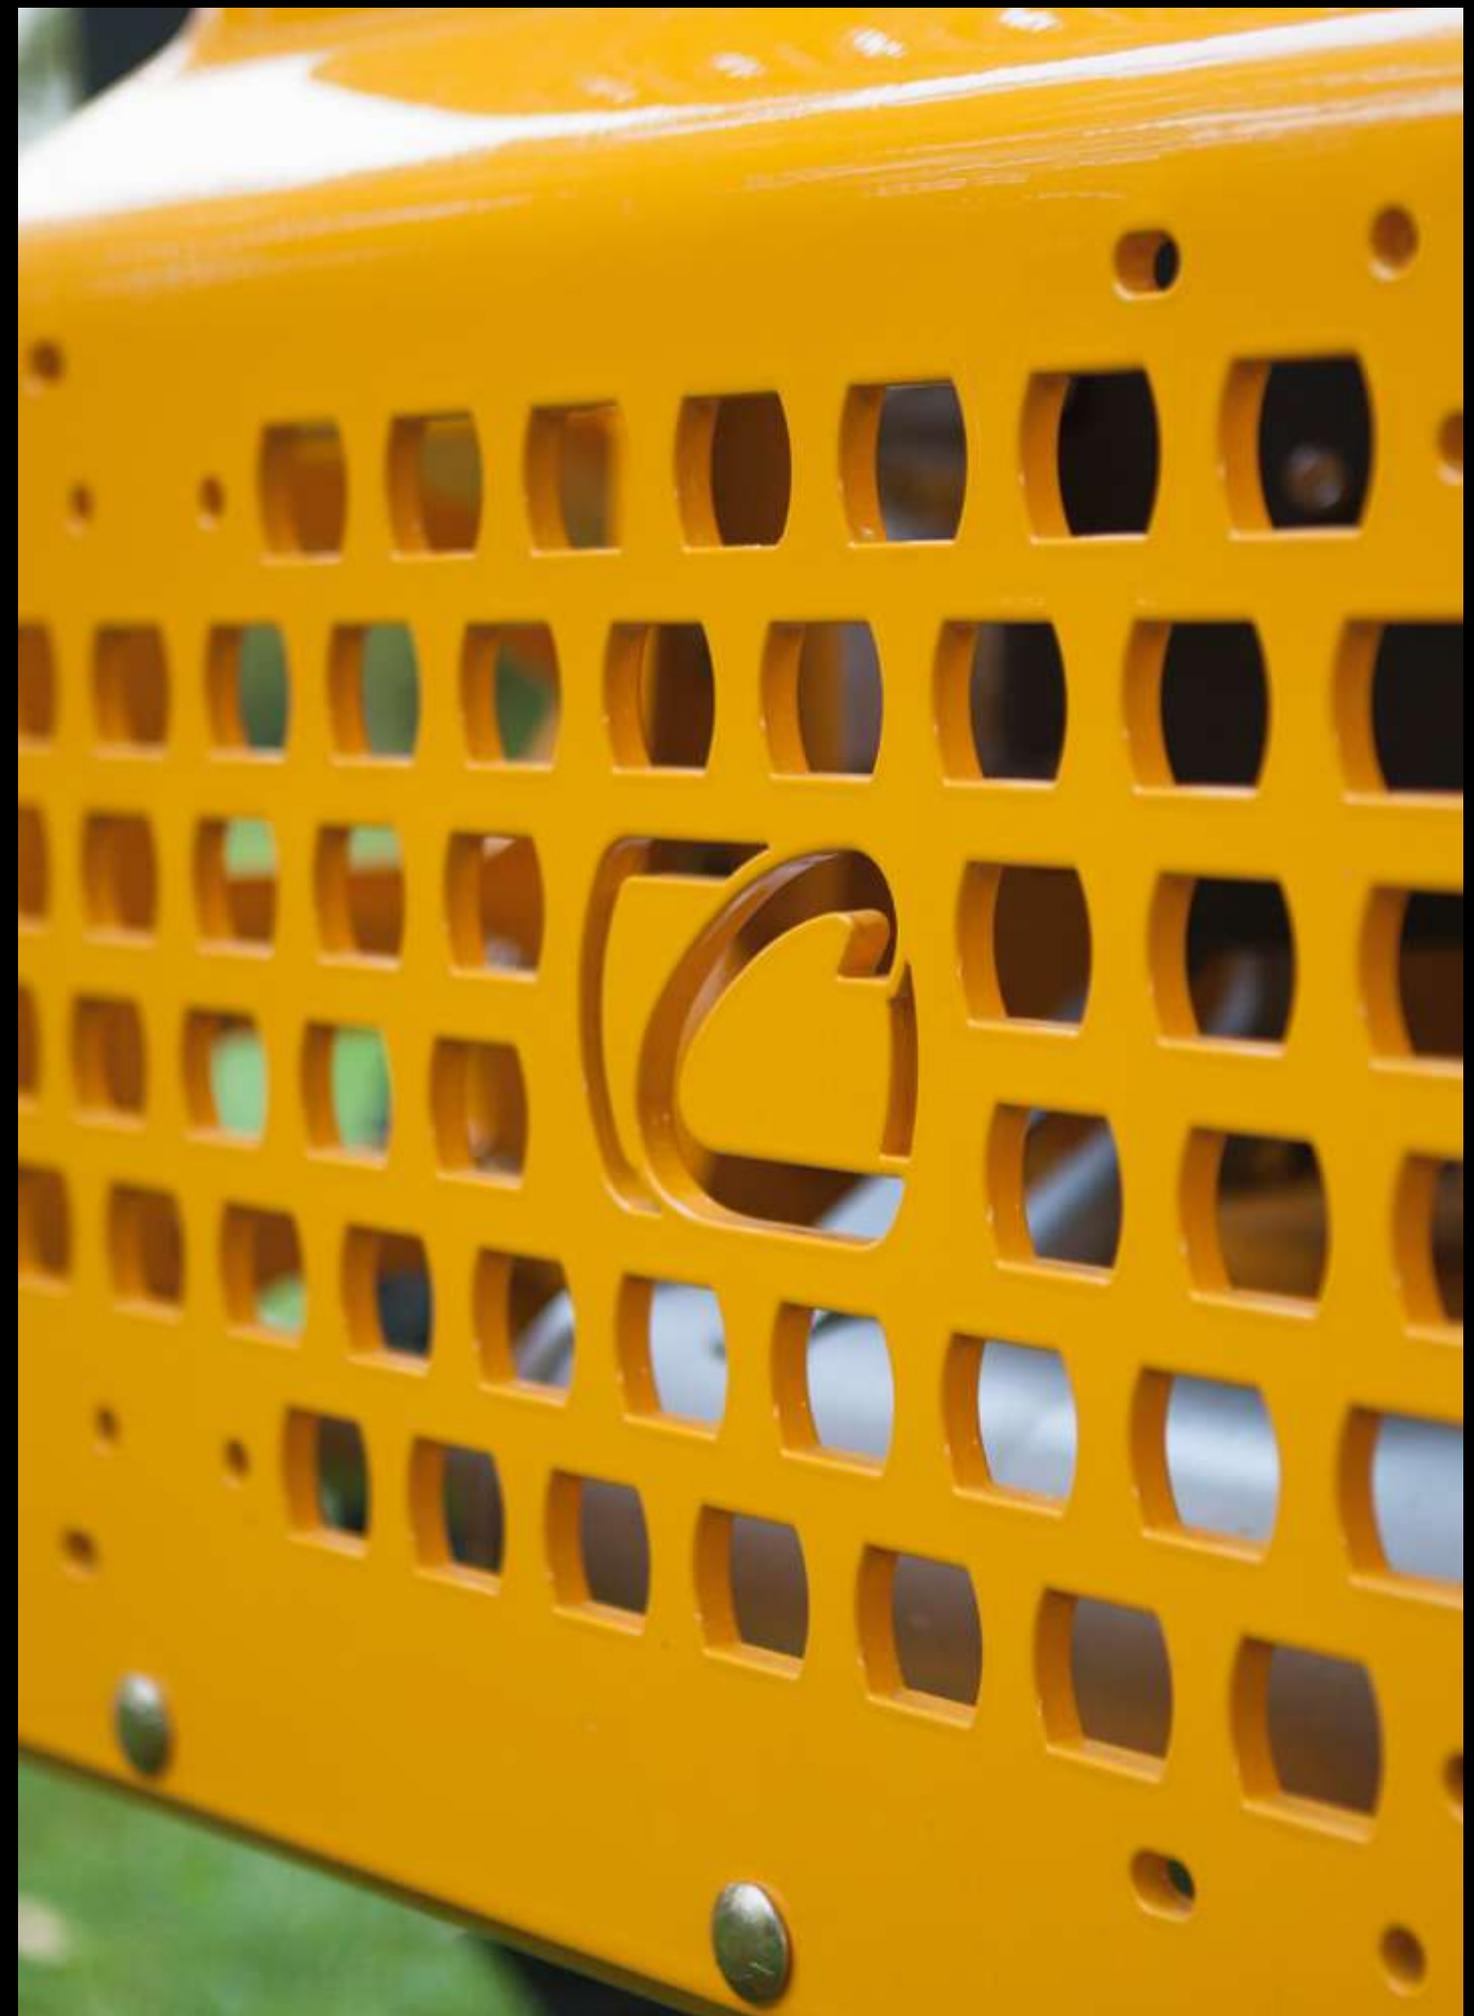

# СЕРИЯ PRO





**«Я ПОЛУЧИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ  
МАШИНОЙ С ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТЬЮ, ОСОБЕННО  
НА УЗКИХ УЧАСТКАХ И  
ВОКРУГ ДЕРЕВЬЕВ».**

МАРТИН У.,  
ГЕССЕН

# ДОКАЗАНО ИСПЫТАНИЯМИ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наша линейка PRO Z – это не просто несколько обновлений. Она включает наши самые мощные и высокоэффективные косилки. И это не просто слова – это подтверждено реальными профессионалами ландшафта. Мы предоставили свои косилки PRO Z ста работникам, занимающимся обустройством ландшафта в разных районах страны, и попросили их протестировать машины в течение 16 недель. По завершении этого срока они дали честные отзывы о работе машин, которые были направлены в наш отдел разработок для окончательной доводки конструкции. В результате появилась серия профессиональных газонокосилок Zero-Turn, обеспечивающих рекордно высокие производительность, комфорт и долговечность. СПРОСИТЕ У ПРОФЕССИОНАЛОВ.

**«ДЛЯ МЕНЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНО  
ВАЖНА БОЛЬШАЯ ШИРИНА КОШЕНИЯ.  
ЗНАЧИТ, Я СМОГУ ОБРАБОТАТЬ  
БОЛЬШОЙ УЧАСТОК ЗА КОРОТКОЕ  
ВРЕМЯ».**

МИРКО Б.,  
САКСОНИЯ



**«ТЕПЕРЬ МОИ РАБОТНИКИ  
ВЫПОЛНЯЮТ  
РАБОТУ НА 20% БЫСТРЕЕ.  
НОВАЯ ФЛАГМАНСКАЯ МОДЕЛЬ  
БЫСТРО ОКУПАЕТСЯ».**

ЛУИС М.,  
БАДЕН-ВЮРТЕМБЕРГ



**«ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО  
НАДЕЖНАЯ МАШИНА.  
НАСТОЯЩАЯ  
РАБОЧАЯ ЛОШАДКА».**

**МИХАЭЛЬ Э.,  
РЕЙНЛАНД-ПФАЛЬЦ**




## НАДЕЖНОСТЬ ДЛЯ ДОЛГОЙ И БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ

Каждый элемент конструкции PRO Z – от рамы до передней оси – рассчитан на суровые условия эксплуатации. Толщина режущей деки задает новый стандарт для всей отрасли, а универсальная конструкция, рассчитанная на тяжелые условия эксплуатации, гарантирует долгую и эффективную работу газонокосилок.

### СТАЛЬНАЯ ДЕКА, САМАЯ ТОЛСТАЯ И ПРОЧНАЯ В ИНДУСТРИИ

Уникальная режущая дека с корпусом, верхней и нижней частями, выполненными из прочной толстостенной стали.

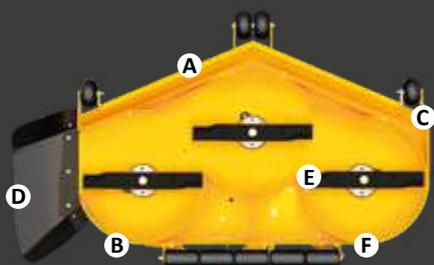

### ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ


- A** Передний угол с роликами 1/4 дюйма
- B** Прочная кромка из стали толщиной 5/16 дюйма
- C** Износостойкая кромка 3/4 дюйма

### ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ РЕЗКА

- D** Эластичный резиновый желоб для выброса
- E** Регулируемые по высоте ножи Marbain® (два лезвия со скоростью вращения до 18 500 об/мин)
- F** Регулируемый задний очищающий ролик

### УСИЛЕННАЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ

Новая конструкция передней части с использованием наиболее эффективного в своем классе сочетания оси, рамы и колесных вилок обеспечивает хорошую амортизацию при работе на неровной поверхности.

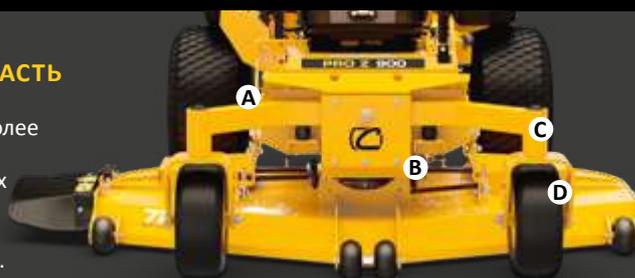

- A** Шарнирная передняя ось 2x3 дюйма
- B** Система амортизации
- C** 5-дюймовая стальная рама
- D** Вилки передних колес из стали толщиной 1/2 дюйма



**«ОЧЕНЬ УДОБНАЯ  
И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ  
ОЧЕНЬ  
НАДЕЖНАЯ МАШИНА».**

**РУБЕН С.,  
БРАНДЕНБУРГ**

## **СЛОЖНАЯ РАБОТА СТАНОВИТСЯ КОМФОРТНОЙ. УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

PRO Z может сотрясаться при перемещении по неровной поверхности, но вы не будете чувствовать этого. Благодаря механизму обеспечения комфорта движение машины будет все время плавным.

**УДОБСТВО И НАДЕЖНОСТЬ**



### **ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ СИДЕНЬЕ PRO Z**

Наше эксклюзивное пневматическое сиденье позволяет оператору регулировать степень его жесткости в соответствии с личными предпочтениями.

- A** Система амортизации под сиденьем (PRO Z 5/7)
- B** Спинка
- C** Подушка, поглощающая вибрацию
- D** Регулировка угла
- E** Мягкие подлокотники



### **ШАРНИРНАЯ ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ**

Шарнирная передняя ось защищает качество кошения, когда машина проезжает по обработанной поверхности. Плавающая рама и ось удерживают режущую деку на расстоянии от поверхности, следуя форме рельефа и не допуская обнажения почвы.



## **CUB CADET: ПРОИЗВОДИТСЯ В США С 1961 ГОДА**

Продукция Cub Cadet тщательно разрабатывается для людей, которым она необходима, – для обработки домашних участков или для профессионального применения. Мы производим ее в США с 1961 года. Сегодня мы создаем продукцию и развиваем производство в Огайо, Кентукки, Теннесси и Миссисипи. На каждом из наших заводов по всей стране царит истинный дух Cub Cadet: напряженная работа, приверженность и стремление к качеству. Так что вы можете быть уверены, что Cub Cadet PRO Z – чисто американский продукт, разработанный и произведенный в США.



**ИЗГОТОВЛЕНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕТАЛЕЙ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА  
МЕСТНОГО ИЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОИЗВОДСТВА.**



СДЕЛАНО В США






**KOHLER CONFIDANT  
EFI EZT 740**

## Z1 122

Оснащенная двигателем Kohler с системой электронного впрыска топлива (EFI) новая модель серии PRO отличается высокой мощностью и исключительно высокой экономичностью. В результате, расход топлива почти на 25% ниже, чем у двигателей сопоставимой производительности. Таким образом, вы экономите время и деньги, так как Z1 122 требует меньше топлива и не нуждается в частой заправке. Чрезвычайно прочная сварная режущая дека шириной 122 см поможет обеспечить высокую производительность, отвечающую требованиям, которые предъявляются к профессиональному оборудованию.


# ТОЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ С РЫЧАЖНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Два рычага управления с удобными рукоятками по ширине сиденья и встроенным стопорным тормозом модели Z1 122 обеспечивают максимальный комфорт и точность управления для достижения идеальных результатов даже в труднодоступных местах.




## ПОВОРОТ НАЛЕВО

Для выполнения поворота налево переместите рычаг управления левым приводом назад, чтобы тот оказался к вам ближе, чем правый рычаг.




## ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД

Медленно и плавно переместите вперед оба рычага управления приводами. Машина начнет движение. Для снижения скорости трактора начинайте перемещать рычаги управления назад, пока не будет достигнута желаемая скорость. Чтобы остановить движение, установите рычаги в нейтральное положение.



## ВЫПОЛНЕНИЕ ПОВОРОТА С НУЛЕВЫМ РАДИУСОМ

Для выполнения поворота с нулевым радиусом одновременно переместите один рычаг управления приводом вперед, другой – назад.



## ДВИЖЕНИЕ НАЗАД

Чтобы начать движение задним ходом, медленно и плавно переместите назад оба рычага управления приводами.



## ПОВОРОТ НАПРАВО

Для выполнения поворота направо переместите рычаг управления правым приводом назад, чтобы тот оказался к вам ближе, чем левый рычаг. Чем больше расстояние между двумя рычагами, тем круче будет поворот.

## Z1 122

ОБЛЕГЧАЕТ ТЯЖЕЛУЮ РАБОТУ

POWERED BY KOHLER.



Ширина кошения:	122 см
Обрабатываемая площадь (расчетн.):	12 000 м <sup>2</sup> /ч
Тип выброса:	Боковой выброс
Двигатель:	KOHLER Confidant EFI EZT 740
Объем двигателя:	747 см <sup>3</sup>
Привод:	Два гидростатических привода
Трансмиссия:	Hydrogear ZT3400
Максимальная скорость:	15 км/ч (вперед), 7 км/ч (назад)
Регулировка высоты скашивания:	17 положений

№ модели: 53RWEHRF603



**KOHLER CONFIDANT  
EFI EZT 745**

## Z1 137

Новая модель Z-Turn Z1 137 превзойдет все ваши ожидания, но не станет разорительной для бюджета. Оснащенная мощной режущей декой, она стабильно обеспечивает результаты профессионального качества. Ее удивительная скорость и эффективность, а также высокий уровень комфорта производит сильное впечатление на всех, кому приходится работать на этой машине.

# Z1 137

МАКСИМАЛЬНАЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
НЕВЕРОЯТНАЯ  
МАНЕВРЕННОСТЬ

POWERED BY  
**KOHLER.**



**A** **ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ**

Благодаря высокой скорости до 15 км/ч модель Z1 137 движется вдвое быстрее обычного газонного трактора, что делает ее особенно эффективной.

**B** **БОЛЬШЕ КОМФОРТА**

Очень комфортное сиденье, хорошая подвеска и средства управления с матовым нескользящим покрытием гарантируют безопасную работу, не вызывающую усталости.

**C** **САМАЯ ВЫСОКАЯ НА РЫНКЕ  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ**

Система электронного впрыска топлива (EFI) сокращает потребление топлива на 25%.

**D** **НАДЕЖНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ**

Режущая дека 137 см сварной конструкции для максимальной производительности.

**E** **ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЫСОКАЯ  
МАНЕВРЕННОСТЬ**

Уникальная технология, которая обеспечивает возможность разворота на месте на 360°, позволяет легко маневрировать, обходя любые препятствия.

Ширина кошения:	137 см
Обрабатываемая площадь (расчетн.):	13 500 м <sup>2</sup> /ч
Тип выброса:	Боковой выброс
Двигатель:	KOHLER Confidant EFI EZT 745
Объем двигателя:	747 см <sup>3</sup>
Привод:	Два гидростатических привода
Трансмиссия:	Hydrogear ZT3400
Максимальная скорость:	15 км/ч (вперед), 7 км/ч (назад)
Регулировка высоты скашивания:	17 положений

№ модели: 53BWEFJA603





**KAWASAKI OHV,  
ДВУХЦИЛИНДРОВЫЙ  
V-TWIN**


## **Z5 152 И Z7 183**

Удивительная прочность и непревзойденный комфорт – идеальное сочетание для настоящих профессионалов! Модель Z5 152 обеспечивает самые высокие на рынке производительность и качество, а также максимальную эффективность. А модель Z7 183 является абсолютным лидером по скорости кошения. Какие бы вы не ставили задачи перед косилкой, однозначно вы останетесь довольны этой моделью!



### ДВИГАТЕЛЬ KAWASAKI 31 Л.С.

Сверхмощный и эффективный привод, отвечающий самым высоким требованиям (модель Z7 183).



### САМАЯ МОЩНАЯ РЕЖУЩАЯ ДЕКА НА РЫНКЕ

Благодаря ширине кошения 183 см модель Z7 183 имеет больший захват по сравнению с любыми другими косилками.

## Z5 152

МОЩНОСТЬ  
И НАДЕЖНОСТЬ В  
КАЖДОЙ ДЕТАЛИ



Ширина кошения:	152 см
Обрабатываемая площадь (расчетн.):	15 000 м <sup>2</sup> /ч
Тип выброса:	Боковой выброс
Двигатель:	Kawasaki OHV, двухцилиндровый V-TWIN
Объем двигателя:	852 см <sup>3</sup>
Привод:	Два гидростатических привода
Трансмиссия:	Parker HTG 12 см <sup>3</sup>
Максимальная скорость:	16 км/ч (вперед), 8 км/ч (назад)
Регулировка высоты скашивания:	17 положений

№ модели: 53A1HJUV603

## Z7 183

АБСОЛЮТНАЯ  
МОЩНОСТЬ  
ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ  
МАКСИМАЛЬНЫХ  
ТРЕБОВАНИЙ



Ширина кошения:	183 см
Обрабатываемая площадь (расчетн.):	18 000 м <sup>2</sup> /ч
Тип выброса:	Боковой выброс
Двигатель:	Kawasaki OHV, двухцилиндровый V-TWIN
Объем двигателя:	999 см <sup>3</sup>
Привод:	Два гидростатических привода
Трансмиссия:	Parker HTG 14 см <sup>3</sup>
Максимальная скорость:	19,5 км/ч (вперед), 10 км/ч (назад)
Регулировка высоты скашивания:	17 положений

№ модели: 53R1HKUY603



**Z1 122****Z1 137**

<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>		
Тип двигателя	KOHLER Confidant EFI EZT 740	KOHLER Confidant EFI EZT 745
Объем двигателя	747 см <sup>3</sup>	747 см <sup>3</sup>
Номинальная мощность	14,5 кВт / 2 600 мин <sup>-1</sup>	14,4 кВт / 2 300 мин <sup>-1</sup>
Цилиндры	двухцилиндровый V-TWIN	двухцилиндровый V-TWIN
Емкость топливного бака (л)	2 x 13 л	2 x 15 л
Привод	Два гидростатических привода	Два гидростатических привода
Трансмиссия	Hydrogear ZT3400	Hydrogear ZT3400
Система смазки	Принудительная смазка	Принудительная смазка
<b>СИСТЕМА КОШЕНИЯ</b>		
Обрабатываемая площадь (реком.)	12 000 м <sup>2</sup> /ч	13 500 м <sup>2</sup> /ч
Ширина кошения	122 см	137 см
Высота скашивания (мин.-макс.)	26–127 мм	26–127 мм
Функциональность	2 в 1	2 в 1
Количество ножей	3	3
Включение режущего механизма	Е-РТО	Е-РТО
Положения высоты режущего механизма	17	17
Колеса на деке режущего механизма	2	4 + 2 носовых
Комплект для мульчирования	стандарт	стандарт
<b>СИСТЕМА СБОРА</b>		
Тип выброса	Боковой выброс	Боковой выброс
Дефлектор для травы	стандарт	стандарт
<b>РАМА</b>		
Передний бампер / задний бампер	-/стандарт	-/стандарт
Радиус поворота	0 см	0 см
Колеса (передние/задние)	13" x 6,5" / 23" x 10,5"	13" x 6,5" / 24" x 12"
Подшипники колес	Шариковые подшипники	Шариковые подшипники
<b>ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ</b>		
Аккумулятор	Пусковой ток 230 А	Пусковой ток 230 А
Фары	-	-
Счетчик моточасов / контроллер состояния	-	стандарт
Системы безопасности	Предохранительная штанга при переворачивании	Предохранительная штанга при переворачивании
<b>КОМФОРТ</b>		
Тип сиденья	С высокой спинкой, регулируемое	С высокой спинкой, регулируемое
Регулировка сиденья	Рычаг	Рычаг
Рулевое колесо	Регулируемые рычаги управления двустороннего хода с мягкими накладками	Мягкая накладка
Контейнер	-	-
Режим кошения задним ходом (RevTEK™)	стандарт	стандарт
Зарядное устройство	-	-
<b>ГАБАРИТЫ</b>		
Уровень шума LpA / LwA / LwAg, (дБ)	93/103/105	93/103/105
Уровень вибрации корпуса / К-фактор	1 / 0,5 м/с <sup>2</sup>	1 / 0,5 м/с <sup>2</sup>
Уровень вибрации рукоятки / К-фактор	5 / 1,5 м/с <sup>2</sup>	5 / 1,5 м/с <sup>2</sup>
Масса (нетто)	360 кг	360 кг
<b>ЦЕНА</b>		
Номер модели	53RWEHRF603	53BWEFJA603
EAN-код	 4 008423 881936	 4 008423 874273

## 25 152

## 27 183

ДВИГАТЕЛЬ		
Тип двигателя	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
Объем двигателя	852 см <sup>3</sup>	999 см <sup>3</sup>
Номинальная мощность	17,15 кВт / 2 500 мин <sup>-1</sup>	21,0 кВт / 2 750 мин <sup>-1</sup>
Цилиндры	двухцилиндровый V-TWIN	двухцилиндровый V-TWIN
Емкость топливного бака (л)	2 x 34 л	2 x 34 л с датчиком уровня топлива
Привод	Два гидростатических привода	Два гидростатических привода
Трансмиссия	Parker HTG 12 см <sup>3</sup>	Parker HTG 14 см <sup>3</sup>
Система смазки	Принудительная смазка	Принудительная смазка
СИСТЕМА КОШЕНИЯ		
Обрабатываемая площадь (реком.)	15 000 м <sup>2</sup> /ч	18 000 м <sup>2</sup> /ч
Ширина кошения	152 см	183 см
Высота скашивания (мин.-макс.)	26–127 мм	26–127 мм
Функциональность	2 в 1	2 в 1
Количество ножей	3	3
Включение режущего механизма	E-PTO	E-PTO
Положения высоты режущего механизма	17	17
Колеса на деке режущего механизма	2 + ролик	4 + 2 носовых + 1 ролик на деке
Комплект для мульчирования	стандарт	стандарт
СИСТЕМА СБОРА		
Тип выброса	Боковой выброс	Боковой выброс
Дефлектор для травы	стандарт	стандарт
РАМА		
Передний бампер / задний бампер	-/стандарт	-/стандарт
Радиус поворота	0 см	0 см
Колеса (передние/задние)	15" x 6" / 24" x 12"	16" x 6,5" / 24" x 12"
Подшипники колес	Шариковые подшипники	Шариковые подшипники
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ		
Аккумулятор	Пусковой ток 230 А	Пусковой ток 230 А
Фары	-	-
Счетчик моточасов / контроллер состояния	стандарт	-
Системы безопасности	Предохранительная штанга при переворачивании	Предохранительная штанга при переворачивании
КОМФОРТ		
Тип сиденья	С высокой спинкой и подлокотниками, регулируемое	С высокой спинкой и подлокотниками, регулируемое
Регулировка сиденья	Рычаг	Рычаг
Рулевое колесо	Мягкая накладка	Мягкая накладка
Контейнер	-	-
Режим кошения задним ходом (RevTEK™)	стандарт	стандарт
Зарядное устройство	-	-
ГАБАРИТЫ		
Уровень шума LpA / LwA / LwAg, (дБ)	93/103/105	93/103/105
Уровень вибрации корпуса / К-фактор	1 / 0,5 м/с <sup>2</sup>	1 / 0,5 м/с <sup>2</sup>
Уровень вибрации рукояти / К-фактор	5 / 1,5 м/с <sup>2</sup>	5 / 1,5 м/с <sup>2</sup>
Масса (нетто)	680 кг	732 кг
ЦЕНА		
Номер модели	53A1NJV603	53R1HKUY603
EAN-код		

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЕРИИ PRO

	<b>СНЕГОВЫЕ ЦЕПИ</b>	
	Снеговые цепи для модели Z1	 0 037049 945603 № модели: 490-241-0026
	Снеговые цепи для моделей Z5 и Z7	 0 037049 951123 № модели: 490-241-0036
	<b>НОЖ-ОТВАЛ</b>	
	Нож-отвал для моделей XZ3 и Z1	 4 008423 881172 № модели: 19B70044100
	Нож-отвал для моделей Z5 и Z7	 0 043033 580255 № модели: 59B30036150
	<b>КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРОПОДЪЕМНИКА ДЕКИ</b>	
	Комплект электроподъемника деки для модели Z1	 4 008423 881189 № модели: 19B70045100
	Комплект электроподъемника деки для модели Z7	 0 043033 576340 № модели: 59A30050150
	<b>МОЩНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПОЛОС НА ГАЗОНЕ</b>	
	Мощный комплект для создания полос на газоне для модели Z1	 0 043033 542109 № модели: 19A70019100
	Мощный комплект для создания полос на газоне для модели Z7	 0 889021 121587 № модели: 59A30052150



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЕРИИ PRO

СЕРИЯ PRO / 171



СЕРИЯ PRO Z

## ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

№ МОДЕЛИ | ОПИСАНИЕ | ШТРИХОВОЙ КОД EAN

### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГАЗОННЫХ ТРАКТОРОВ

#### ПРИЦЕПНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

190-236A000	Прицеп общего назначения с пластмассовым кузовом, макс. 159 кг	4008423804331
196-506-000	Прицеп общего назначения со стальным кузовом, макс. 159 кг	4008423816396
190-223B000	Прицеп общего назначения со стальным кузовом, макс. 340 кг	4016918006894
196-507-000	Прицеп общего назначения Cub Cadet, 544 кг	4008423804348
196-541-000	Прицепная транспортная платформа для серии ХТ с боковым выбросом	4008423858952
19A30029100	Прицепной электрический разбрасыватель для серии ХТ с боковым выбросом	0043033577132
19A30028100	Пластиковая опрокидывающаяся тележка "8"	4008423875775
196-031B000	Прицепной разбрасыватель, грузоподъемность 39 кг, ширина разбрасывания 300 см	4008423875829
196-545-000	Прицепной разбрасыватель, грузоподъемность 80 кг, ширина разбрасывания 365 см	4008423874129
196-036-000	Прицепной разбрасыватель, грузоподъемность 110 фунтов	4008423816310
196-542-000	Прицепной разбрасыватель Cub Cadet, грузоподъемность 80 кг, ширина разбрасывания 370 см	4008423858969
190-537-000	Прицепной опрыскиватель, скорость опрыскивания 6,8 л/мин, емкость 95 л	4008423804430
196-543-000	Прицепная подметальная машина, ширина захвата 112 см	4008423858976
190-163A000	Прицепная подметальная машина, ширина захвата 107 см	4008423807516
196-570-600	Механизм опорожнения травосборника с электроприводом для моделей серии ХТ с задним выбросом	4008423882025
OEM-190-180A	Двойной травосборник для моделей серии LT с шириной деки 96/107 см, емкость 200 л	4008423815849
OEMR190-180A	Двойной травосборник для моделей серии ХТ с шириной деки 96 см, емкость 200 л	4008423883350
19A30003100	Двойной травосборник для моделей серии ХТ с шириной деки 107/117 см, емкость 200 л	0043033547708
19A30030100	Двойной травосборник для моделей серии ХТ с шириной деки 107/117 см, емкость 200 л	4008423879636
19A30018100	Тройной травосборник для моделей серии ХТ с шириной деки 127/137 см, емкость 210 л	0037049957286
196-555-603	Система защиты от пыли для 320-литровой системы сбора травы для моделей серии ХТ	4008423875089
196-553-603	Система защиты от пыли для 360-литровой системы сбора травы для моделей серии ХТ	4008423874976
190-228-000	Газонный каток, ширина 61 см, макс. масса 114 кг	4008423401264
190-229-000	Газонный каток, ширина 92 см, макс. масса 182 кг	4008423804478
190-526-000	Газонные грабли, ширина обработки 102 см, 20 зубцов	4008423804454
190-224C000	Газонный аэратор (зубчатого типа), ширина обработки 102 см, 12 зубчатых колес, диаметр прикл. 23 см	4008423875812
196-750A678	Дефлектор для моделей серии LT с задним выбросом	4008423836097
196-552-000	Дефлектор для моделей серии ХТ с задним выбросом	4008423875676

#### НАВЕСНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

OEM-196B603	Передние бамперы – для всех газонных тракторов серии LT	4008423809046
196-562-000	Одинарный бампер для моделей серии ХТ	4008423876086
196-563-000	Закруглённый бампер для моделей серии ХТ	4008423876093
196-564-000	Двойной бампер для моделей серии ХТ	4056494171210
OEM-190-833	Нож-отвал, 117 см, для всех моделей серии LT	4008423807684
196-584-000	Комплект для монтажа – для присоединения изделия OEM-190-833 к моделям серии ХТ	4008423879629
196-718-678	Универсальная резиновая накладка для ножей-отвалов	4008423815368
19A30017OEM	Нож-отвал, 117 см, для всех моделей серии ХТ	0037049957309
OEM-190-032	Двухступенчатый навесной снегоборщик, 107 см	4008423807691
19A40024100	Навесной снегоборщик для моделей серии ХТ с боковым выбросом	0043033573585
19A40045OEM	Навесной снегоборщик для моделей серии ХТ с задним выбросом	0016918038936

#### УСТРОЙСТВО TIELBÜRGER для СЕРИИ ХТ

196-603-000	Подметальная машина передней установки, 120 см	4008423883510
196-604-000	Бункер для подметальной машины передней установки	4008423883527
196-606-000	Нож-отвал, 125 см	4008423883534
196-607-000	Колеса для ножа-отвала	4008423883541
196-601-000	Система быстрого присоединения без привода – аксессуар для подметальной машины передней установки	4008423883497
196-602-000	Система быстрого присоединения с приводом – аксессуар для подметальной машины передней установки	4008423883503
196-608-000	Вал привода – для моделей с задним выбросом	4008423885194
196-609-000	Вал привода – для моделей с боковым выбросом	4008423885200
196-610-000	Монтажная рама – для моделей с задним выбросом	4008423885217
196-611-000	Монтажная рама – для моделей с боковым выбросом	4008423885224



НОМЕР  
МОДЕЛИ

ОПИСАНИЕ

ШТРИХОВОЙ КОД EAN

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГАЗОННЫХ ТРАКТОРОВ

### МУЛЬЧИРОВАНИЕ

ОЕМ-190A116	Комплект для мульчирования	4008423819632
196-749A678	Комплект для мульчирования	4008423836080
196-550-000	Комплект для мульчирования, без ножей, для 106-см дек	4008423875652
196-551-000	Комплект для мульчирования, без ножей, для 95-см дек	4008423875669
196-560-000	Нож для мульчирования к комплекту для мульчирования (196-550-000)	4008423875683
196-560-000	Нож для мульчирования к комплекту для мульчирования (196-551-000)	4008423875690

### СНЕГОВЫЕ ЦЕПИ

196-658-699	Снеговые цепи на колеса 20" x 8,0" с переходником	4008423824797
196-898-699	Снеговые цепи на колеса 18" x 9,5" с переходником	4008423813678
490-241-0021	Снеговые цепи на колеса 18" x 8,5" для серии ХТ	0037049945559
490-241-0025	Снеговые цепи на колеса 22" X 9", 5" X 12" и 23" X 9", 5" X 12"	0037049945597

### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

196-564-603	Подлокотники для сидений, модели ХТ	4008423876055
196-721A678	Задние колеса с шинами, 18" x 9,5"	4008423816891
196-967-678	Зарядное устройство для аккумуляторной батареи, модели серий LR, LT и ХТ	4008423835694
2024-U1-0003	Защитный чехол для газонных тракторов, размер L	4008423806441
2024-U1-0004	Защитный чехол для газонных тракторов, размер XL	4008423823882

НОМЕР  
МОДЕЛИ

ОПИСАНИЕ

ШТРИХОВОЙ КОД EAN

### МИНИРАЙДЕРЫ

196-334-600	Комплект для мульчирования/Дефлектор включает лезвия для 76 см деки	4008423862829
196-707-678	Комплект для мульчирования/Дефлектор включает лезвия для 60 см деки	4008423811797
19A30014ОЕМ	Двойной травосборник, емкость 115 л без ножей для 76 см деки	0043033563029

НОМЕР  
МОДЕЛИ

ОПИСАНИЕ

ШТРИХОВОЙ КОД EAN

### ГАЗОНОКОСИЛКИ

196-588-678	Комплект для мульчирования для дек шириной 46 см серии LM	4008423855913
196-589-678	Комплект для мульчирования для дек шириной 53 см серии LM	4008423855920
196-080-000	Комплект для мульчирования для дек шириной 46 см ХМ	4008423888805
196-081-000	Комплект для мульчирования для дек шириной 53 см серии ХМ	4008423888812

НОМЕР  
МОДЕЛИ

ОПИСАНИЕ

ШТРИХОВОЙ КОД EAN

### ГАЗОНОКОСИЛКИ-РОБОТЫ

MRK0067B	Провод ограждения периметра газона (650 м на катушке)	7290109391458
122-001-603	Малый комплект для монтажа (для площади газона макс. 400 м <sup>2</sup> ), 100 м проволоки, 150 колышков	4008423885149
122-002-603	Средний комплект для монтажа (для площади газона макс. 1200 м <sup>2</sup> ), 150 м проволоки, 200 колышков	4008423885156
122-003-603	Средний комплект для монтажа (для площади газона макс. 2500 м <sup>2</sup> ), 250 м проволоки, 350 колышков	4008423885163
122-025-603	Датчик RoboZone с источником питания для всех моделей серии XR	4008423892512
122-039-603	Датчик RoboZone в мобильном исполнении с аккумулятором для всех моделей серии XR	4008423892543
MRK9105A	Комплект базовой станции для модели XR1 500	7290109390772
MRK7006B	Комплект базовой станции для моделей серии XR2	7290109391441
MRK6102B	Комплект базовой станции для моделей серии XR3	7290109391434
122-075-603	База RoboHome для моделей XR2	4008423892567
122-072-603	База RoboHome для моделей XR3	4008423892550
MRK7100A	Дистанционное управление при помощи Bluetooth® для моделей серий XR2/XR3	7290014674202
MRK7003A	Комплект из одного ножа для моделей серии XR2	7290014674189
MRK6101A	Комплект из двух ножей для моделей серии XR3	7290001944103
MRK7023A	Зацепы RoboGrips для моделей серии XR2 (для больших колес моделей серии XR2)	7290109390970
MRK6022A	Зацепы RoboGrips для моделей серии XR3 (для больших колес моделей серии XR3)	7290109391045
122-143-619	Модуль roboconnect+	4008423892574

LT1 NR92  
 LT1 NS96  
 LT2 NR92  
 LT2 NS96  
 LT3 PR105  
 LT3 PS107  
 XT1 OR95  
 XT1 OS96  
 XT1 OR106  
 XT1 OS107  
 XT2 PR95  
 XT2 QR106  
 XT2 PR106ie  
 XT2 PS107  
 XT2 PS117  
 XT2 PS117i  
 XT3 QR95  
 XT3 QR106e  
 XT3 QS127  
 XT3 QS137

LR1 MS76  
 LR1 MR76  
 LR2 FR60  
 LR2 NS76  
 LR2 NR76

LM1 AP42  
 LM1 AR42  
 LM1 AP46  
 LM1 AR46  
 LM1 CR53  
 LM1 DF53  
 LM2 DR46s  
 LM2 DR46es  
 LM2 DR53s  
 LM3 CR46s  
 LM3 CR53s  
 LM3 DR53es  
 LM3 ER53  
 XM1 DP46  
 XM1 DR46  
 XM1 ER53  
 XM2 DR46  
 XM2 DR46s  
 XM2 ER53  
 XM2 ER53e  
 XM3 ER53  
 XM3 KR84es

XR1 500  
 XR2 1000  
 XR2 1500  
 XR2 2000  
 XR3 3000  
 XR3 4000  
 XR3 5000



НОМЕР МОДЕЛИ	ОПИСАНИЕ	ШТРИХОВОЙ КОД EAN
<b>САДОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ</b>		
1182-WS-0001	10 лесок AF3.20 для триммера диаметром 3,9 мм и длиной 47 см	4056494116662
196-640-000	Травосборник, емкость 60 литров для вертикуттера	4008423876772
1112-M6-0001	Трехлопастной нож для кромок газона	4047427579784

НОМЕР МОДЕЛИ	ОПИСАНИЕ	ШТРИХОВОЙ КОД EAN
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НА 80-В ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРАХ</b>		
196A650-603	Аккумуляторная батарея 80V POWER PACK, 2,5 А•ч	4008423882155
196A651-603	ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 80V LI-ION А•ч	4008423882162
196-631-603	Лезвия для 80-ти вольтного триммера	4008423882384
196-630-603	Скребок для листьев, воздуходувка (садовый пылесос) 80 В	4008423882391

№ МОДЕЛИ:	ОПИСАНИЕ	ШТРИХОВОЙ КОД EAN
<b>ЗИМНЕЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
396-004-678	Нож-отвал для всех снегоуборщиков серий 2X и 3X	4008423811025
196-718-678	Резиновая накладка для нож-отвала	4008423815368
7011-M6-0010	Срезной болт для всех снегоуборщиков	4008423821871
2024-U1-0005	Защитный чехол для всех типов снегоуборщиков	4047427520458
6012-X1-0040	Моторное масло для использования в зимний период, объем: 1000 мл	4008423821987
6012-X1-0045	Стабилизатор топлива Easy Run, 250 мл	4008423852387

НОМЕР МОДЕЛИ	ОПИСАНИЕ	ШТРИХОВОЙ КОД EAN
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ ZERO-TURN</b>		
19C70020100	Двойной травосборник, емкость 200 л	0037049957835
19A70043100	Двойной травосборник, емкость 200 л	0043033565085
19A700430EM	Двойной травосборник, емкость 200 л	0037049958962
19A70040100	Тройной травосборник, емкость 300 л	0043033565054
19B70044100	Нож-отвал для моделей XZ3 и Z1	4008423881172
19A70025100	Сцепное приспособление для всех моделей XZ	0043033560202

№ МОДЕЛИ:	ОПИСАНИЕ	ШТРИХОВОЙ КОД EAN
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЕРИИ PRO Z</b>		
490-241-0026	Снеговые цепи для модели Z1	0037049945603
490-241-0036	Снеговые цепи для моделей Z5 и Z7	0037049951123
19B70044100	Нож-отвал для модели Z1	4008423881172
59B30036150	Нож-отвал для моделей Z5 и Z7	0043033580255
19B70045100	Комплект для подъема деки для модели Z1	4008423881189
59A30050150	Комплект для подъема деки для модели Z7	0043033576340
19A70019100	Мощный комплект для создания полос на газоне для модели Z1	0043033542109
59A30052150	Мощный комплект для создания полос на газоне	0889021121587

LC3 DP56	XC1 B35	XC1 B40	LC2 BP6
•	•	•	•

LH3 EB	LH3 EH	LH3 ET	LM3 E37	LM3 E40
•	•	•	•	•

221 LHP	524 SWE	526 HD SWE	528 HD SWE	530 HD SWE	730 HD TDE
•	•	•	•	•	•

XZ1 107	XZ1 127	XZ1 137	XZ2 107i	XZ2 117i	XZ2 127	XZ3 122
•	•	•	•	•	•	•

Z1 122	Z1 137	Z5 152	Z7 183
•	•	•	•



НОМЕР  
МОДЕЛИ

ОПИСАНИЕ

ШТРИХОВОЙ КОД EAN

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗНЫХ МОДЕЛЕЙ**

19B40026100R	Прицеп Cub Cadet, макс. 450 кг	4008423887013
19A40027OEM	Рукоятка для прицепа	0037049959068
19A40030OEM	Держатель инструмента для прицепа	0037049959082
196-558-603	Топливный бак, емкость 10 л	4008423877540

# *Cub Cadet*<sup>®</sup>

**MTD Products Aktiengesellschaft**  
**Industriestraße 23 • 66129 Saarbrücken**  
**[www.mtdproducts.eu](http://www.mtdproducts.eu)**

© 2019 MTD Products Aktiengesellschaft, Германия. Все права защищены. Cub Cadet и другие бренды являются зарегистрированными торговыми марками MTD Products Group. Более подробную информацию можно найти на нашем сайте: [www.cubcadet.eu](http://www.cubcadet.eu).

Мы оставляем за собой право на внесение изменений в цены и технические характеристики, а также изменения, связанные с ошибками печати и другими ошибками.

При наличии товара на складе все цены указаны с учетом НДС. Цены действительны до 31 октября 2019 года (по состоянию на ноябрь 2018 года).