

Cub Cadet®

ENDURO SERIES™

FORCE SERIES

PRO SERIES



**KATALOG
2021**

PŘEDSTAVUJEME NOVOU RADU XR5



Zcela nová řada robotických sekaček Cub Cadet XR5 je připravena udržovat vaši zahradu ve skvělé kondici bez ohledu na její velikost nebo tvar. Byla navržena tak, aby váš trávník byl posečen s absolutní přesností a v té nejvyšší kvalitě.

Vysoká míra trakce i v náročném terénu, svahová dostupnost až 45 %, excentricky uložené sečení pro minimalizaci dočišťování okrajů nebo patentované samočistící sečení jsou jedny z mnoha atributů této nové řady Cub Cadet XR5.

Cub Cadet XR5 je tichý a spolehlivý společník pro váš perfektně udržovaný trávník a dává vám více času pro aktivity, které máte rádi na vaší zahradě.

Vítejte v budoucnosti.

Více informací na stranách 60–63.

XZ7 ENDURO SERIES™



Nová řada XZ7 ENDURO SERIES sekaček s nulovým poloměrem otáčení je určena pro velmi náročné rezidenční nebo poloprofesionální využití. Je vybavena odolnými a výkonnými motory Kawasaki a KOHLER. Tyto špičkové stroje s nulovým poloměrem otáčení nyní dodávají ještě více síly, flexibility a pracovního pohodlí pro rychlé splnění jakékoli výzvy. Vysoká kvalita žacího ústrojí se systémem AeroForce Max™ přináší vynikající kvalitu sekání i v těch nejnáročnějších podmínkách. Zvýšená pozornost byla rovněž věnována ergonomii a pracovnímu pohodlí. To vše spolu s vysokým výkonem předurčuje tyto stroje pro práci s maximální efektivitou a s dlouhou dobou životnosti.

Více informací na stranách 78–79.

NOVINKA

S AMBICEMI PRO PERFEKTNÍ ZAHRADU



PRO Z SERIES

Cub Cadet představuje nový špičkový model řady PRO Z SERIES - Z9 183id. Jeho konstrukce a výkon v kombinaci s dvojitými pneumatikami o vysokém záběru z něj dělá ideální prostředek pro sekání na rozsáhlých svazích. Tomu napomáhá nízké těžiště stroje, robustní konstrukce s dlouhou životností, patentovaný systém řízení, motor Kawasaki s elektronickým vstřikováním paliva, komfortní sedadlo s tlumením vibrací a mnoho dalších inovativních prvků.

Více informací na stranách
90–91.



PRODUKTOVÉ ŘADY CUB CADET 2021

CÍLENO NA VYŠŠÍ VÝKON

KATEGORIE PRODUKTŮ CUB CADET

Pro lepší orientaci při výběru našich výrobků jsme zvolili rozdělení do třech základních produktových skupin. Produktová řada FORCE SERIES je určena především pro uživatele s menšími či mírně vyššími nároky na výkon či technologické vybavení. ENDURO SERIES nabízí špičkové produkty pro velmi náročné privátní nasazení s řadou inovativních prvků, dlouhou životností a vysokým výkonem. Výrobky řady PRO SERIES jsou připraveny splnit ty nejnáročnější úkoly profesionálních uživatelů v komerční sféře a jejich technologické a výkonové provedení je na té nejvyšší možné úrovni ve své kategorii.



ROTAČNÍ SEKAČKY

1


6–13 Rotační sekačky LM
14–15 Vyžínač LC3 DP56
16–21 Technická data



MINI-RIDERY

2


22–25 MINI-RIDERY LR
26–27 Technická data - MINI-RIDERY LR



ZAHRADNÍ TRAKTORY

3


28–29 Zahradní traktory LT
30–31 Technická data - zahradní traktory LT
32–43 Zahradní traktory XT
44–48 Technická data - zahradní traktory XT
49–55 Příslušenství pro zahradní traktory



ROBOTICKÉ SEKAČKY

4


56–65 Robotické sekačky XR
66–67 Technická data - robotické sekačky XR
68–69 Příslušenství pro robotické sekačky



STROJE ZERO-TURNS

5


70–79 Stroje ZERO-TURNS XZ
80–82 Technická data - ZERO-TURNS XZ
83 Příslušenství - ZERO-TURNS XZ



PROFESIONÁLNÍ STROJE ZERO-TURNS PRO

6

84–91 Stroje ZERO-TURNS - PRO SERIES
92–93 Technická data - ZERO-TURNS PRO SERIES
94 Příslušenství - ZERO-TURNS PRO SERIES



Cub Cadet®





VYSOKÝ VÝKON SNADNÉ OVLÁDÁNÍ

SEKAČKY

Robustní konstrukce ve spojení s nejlepší technologií a kvalitou vám vždy zajistí bezchybný pracovní výkon. Snadné ovládání, maximální funkčnost a zvýšený komfort, tyto sekačky naplní každou vaši potřebu. A kterýkoli vybraný model vám zaručí, že dosáhnete pokaždé perfektní výsledku. Sečení co sečení, rok co rok. To jsou rotační sekačky Cub Cadet.

LM1 FORCE SERIES

CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ

Výšku sečení lze jednoduše a rychle nastavit centrálně v 6 polohách pohodlně jedinou páčkou.

ERGONOMICKÁ RUKOJEŤ

Ergonomická rukojeť je výškově nastavitelná a plně sklopná. Tato možnost významně usnadňuje skladovatelnost sekačky.

3-in-1
OPTION

POWERED BY
Cub Cadet



LM1 AP46

Šířka záběru:	46 cm
Motor:	Cub Cadet 35 OHV
Zdvihový objem motoru:	79 cm ³
Jmenovitý výkon:	1,5 kW / 3 000 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	60 l
Pojezd:	Ne
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	11A-TQMG603

3-in-1 OPTION

ZADNÍ VÝHOZ, SBĚR A MOŽNOST MULČOVÁNÍ

S mulčovacím klínem, který lze dokoupit jako příslušenství, můžete vaši sekačku Cub Cadet uzpůsobit jednoduše a rychle i k mulčování.

1
ROTAČNÍ SEKAČKY

LM1 SERIES - PERFEKTNÍ SEČENÍ A PERFEKTNÍ SBĚR

Vysoký výkon ve spojení s vynikající kvalitou stroje - to jsou sekačky Cub Cadet. Jejich tuhá konstrukce zaručuje dlouhou životnost a motor Cub Cadet OHV vám dodá výkon, který potřebujete. U Cub Cadet LM1 Series si můžete vybrat, zda chcete trávu sbírat nebo vyhazovat. Dle potřeby můžete trávník také mulčovat. Mulčovací sada je k dispozici jako příslušenství. Výborné ergonomické zpracování vám bude vždy napomáhat k rychlé a pohodlné práci bez stresu.



OBJEMNÝ SBĚRNÝ KOŠ

Velký sběrný koš u vaší sekačky znamená úsporu času. Nemusíte koš tak často vysypávat a ušetříte si práci.



POHON KOL

ulehčuje sečení ve svahu a na velkých plochách. Modely s regulací rychlosti pojezdu se přizpůsobí vašemu tempu chůze (LM2 a LM3 série).


**3-in-1
OPTION**

 POWERED BY
Cub Cadet

LM1 AR46

Šířka záběru:	46 cm
Motor:	Cub Cadet 35 OHV
Zdvihový objem motoru:	79 cm ³
Jmenovitý výkon:	1,5 kW / 3 000 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	60 l
Pojezd:	Ano
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	12A-TQMG603


**3-in-1
OPTION**

 POWERED BY
Cub Cadet

LM1 DP53

Šířka záběru:	53 cm
Motor:	Cub Cadet 55 OHV
Zdvihový objem motoru:	159 cm ³
Jmenovitý výkon:	2,5 kW / 2 800 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	70 l
Pojezd:	Ne
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	11C-PTKC603


4-in-1

 POWERED BY
Cub Cadet

LM1 CR53

Šířka záběru:	53 cm
Motor:	Cub Cadet 45 OHV
Zdvihový objem motoru:	140 cm ³
Jmenovitý výkon:	2,1 kW / 2 800 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	70 l
Pojezd:	Ano
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	12B-PQSC603

SYSTÉM POJEZDU MYSPEED

Systém pojezdu se zapne pouze tehdy, když je rukojeť zatlačena dopředu. Když obsluha jde rychleji, zatlačí rukojeť automaticky dopředu a zvýšením rychlosti se sekačka přizpůsobí okamžitě rychlosti vaší chůze.

LM2 FORCE SERIES

ERGONOMICKÁ RUKOJEŤ

Ergonomická rukojeť je výškově nastavitelná a plně sklopná. Tato možnost významně usnadňuje skladovatelnost sekačky.

CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ

Výšku sečení lze jednoduše a rychle nastavit centrálně v 6 polohách pohodlně jednou páčkou.

OBJEMNÝ SBĚRNÝ KOŠ

Jestliže máte velký sběrný koš u vaší sekačky, nemusíte tak často koš vysypávat a ušetříte si práci.

3-in-1

ZADNÍ VÝHOZ, SBĚR A MULČOVÁNÍ

Vaši sekačku si nastavíte dle požadovaného účelu rychle a jednoduše. Zvolte si dle potřeby, zda použijete sběrný koš, nebo máte v úmyslu mulčovat, či ponechat zadní výhoz.

1
ROTAČNÍ SEKAČKY

LM2 SERIES - VÝKONNÁ A KOMFORTNÍ

Naše sekačky řady LM2 přicházejí s výkonnými motory Cub Cadet a mnoha komfortními funkcemi. Důležitým prvkem výbavy je pohon kol MySpeed, díky kterému je sečení neuvěřitelně pohodlné a flexibilní. Jednoduše jděte svým vlastním tempem a sekačka řady LM2 bude následovat vaši rychlost chůze. Velkou měrou se na komfortu sečení podílí i objemný sběrný koš s jednoduchou obsluhou pro vysypání posekané trávy, pohodlné centrální nastavení výšky sečení a kola s kuličkovými ložisky.



3-in-1
POWERED BY
Cub Cadet
MYSPEED

LM2 DR46s

Šířka záběru:	46 cm
Motor:	Cub Cadet 55 OHV
Zdvihový objem motoru:	159 cm ³
Jmenovitý výkon:	2,5 kW / 2 800 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	60 l
Pojezd:	Ano
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	12CBTQKC603



3-in-1
POWERED BY
Cub Cadet
MYSPEED

LM2 DR46es

Šířka záběru:	46 cm
Motor:	Cub Cadet 55 OHV, el. startér
Zdvihový objem motoru:	159 cm ³
Jmenovitý výkon:	2,5 kW / 2 800 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	60 l
Pojezd:	Ano / MYSPEED
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	12CCTQS7603



3-in-1
POWERED BY
Cub Cadet
MYSPEED

LM2 DR53s

Šířka záběru:	53 cm
Motor:	Cub Cadet 55 OHV
Zdvihový objem motoru:	159 cm ³
Jmenovitý výkon:	2,5 kW / 2 800 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	70 l
Pojezd:	Ano / MYSPEED
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	12CBPQKC603

4-in-1

SBĚR, MULČOVÁNÍ, BOČNÍ A ZADNÍ VÝHOZ

Konfigurace sekačky "4 V 1" nabízí až 4 možnosti využití. Máte možnost osadit sekačku sběrným košem a posekanou travní hmotu sbírat. Nebo můžete sekat bez koše a využít zadní výhoz či po nasazení deflektoru výhoz boční. Stejně tak můžete pomocí mulčovací sady snadno a rychle přeměnit vaši sekačku pro potřeby mulčování. To vám umožní se rozhodnout dle situace pro ideální variantu.

LM3 SERIES - VYSOKÝ VÝKON A MAXIMÁLNÍ FLEXIBILITA

Nejvyšší modely řady LM vám nabízejí skvělou výbavu pro snadné a rychlé sečení. Je to např. řada výkonných motorů, systém 4 v 1 pro využití všech možností sečení, variabilní systém pojezdu MySpeed, který plynule reguluje rychlost pojezdu a který je nyní k dispozici u všech modelů. Navíc je zde mnoho pohodlných funkcí, které usnadňují obsluhu. Máte tedy širokou možnost najít sekačku na trávu Cub Cadet, která dokonale splní vaše požadavky a očekávání.



LM3 CR46s

Šířka záběru:	46 cm
Motor:	B&S 575 EX Series, ReadyStart®
Zdvihový objem motoru:	140 cm³
Jmenovitý výkon:	2,1 kW / 2 800 min⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	60 l
Pojezd:	Ano / MYSPEED
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	12BBTVSC603



LM3 CRC46s

Šířka záběru:	46 cm
Motor:	Cub Cadet 45 OHV
Zdvihový objem motoru:	140 cm³
Jmenovitý výkon:	2,1 kW / 2 800 min⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	60 l
Pojezd:	Ano / MYSPEED
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	12BBTVSC603



LM3 CR53s

Šířka záběru:	53 cm
Motor:	B&S 625 E series, ReadyStart®
Zdvihový objem motoru:	150 cm³
Jmenovitý výkon:	2,2 kW / 2 800 min⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	70 l
Pojezd:	Ano / MYSPEED
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	12CBPV5L603

LM3 FORCE SERIES



SNADNÉ STARTOVÁNÍ S MOTOREM B&S

Spolehlivé motory značky Briggs & Stratton se systémem ReadyStart® zaručeně rychle a snadno nastartujete.



VELKÁ ZADNÍ KOLA

Excelentní manévrovatelnost je výrazným znakem dobré sekačky. Velká zadní kola usnadňují pohyb stroje především v nerovném a hrbatém terénu.



VÝKONNÉ MOTORY

Sekačky na řady LM3 jsou vybaveny silnými motory Cub Cadet OHV, Kawasaki nebo Briggs & Stratton, které vždy zajistí maximální výkon.



KOMBINOVANÝ SBĚRNÝ KOŠ S UKAZATELEM NAPLNĚNÍ

Horní část sběrného koše je vyrobena z materiálu, který nepropouští prach. To oceníte zejména za sucha. Ukazatel naplnění koše signalizuje, že je třeba koš vyspat.



4-in-1

Powered by
Kawasaki

MYSPEED



4-in-1

POWERED BY
Cub Cadet

MYSPEED



LM3 ER53s

Šířka záběru:	53 cm
Motor:	Kawasaki FJ 180 V
Zdvihový objem motoru:	179 cm ³
Jmenovitý výkon:	3,0 kW / 2 900 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	70 l
Pojezd:	Ano / MYSPEED
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	12BBPV7D603

LM3 DR53es

Šířka záběru:	53 cm
Motor:	Cub Cadet 55 OHV ES, elektrický startér
Zdvihový objem motoru:	159 cm ³
Jmenovitý výkon:	2,5 kW / 2 800 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	70 l
Pojezd:	Ano / MYSPEED
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Číslo modelu:	12CCPV57603

SYSTÉM POJEZDU MYSPEED

Systém pojezdu se zapne pouze tehdy, když je rukojeť zatlačena dopředu. Když obsluha jde rychleji, zatlačí rukojeť automaticky dopředu a zvýšením rychlosti se sekačka přizpůsobí okamžitě rychlosti vaší chůze.



DOSTATEK SÍLY NA POSEČENÍ ČEHOKOLIV

Benzínový vyžínač s koly Cub Cadet LC3 DP56 je tak silný, že dokáže zvládnout cokoliv – ať už jsou podmínky jakkoliv náročné. S výkonným motorem Cub Cadet a velkou šířkou záběru 56 cm snadno seče vysokou trávu a plevel rychle a bez námahy.



VÝJIMEČNĚ SNADNÉ ZACHÁZENÍ

Velká kola o průměru 36 cm překonávají hbitě i nerovný podklad. Speciální konstrukce žací hlavy vám pomáhá bez námahy objíždět překážky a dosahovat do zákoutí.

VÝKONNOST

Díky výkonu kvalitního motoru Cub Cadet s automatickým sytičem snadno zvládá náročné úkoly.

SNADNÉ NASTAVENÍ VÝŠKY

Nastavte si snadno požadovanou výšku sečení. Nízkou pro sečení podél plotů, zdí a budov, vyšší pro vysoký a hustý plevel na otevřené ploše.

LC3 DP56



Šířka záběru:	56 cm
Motor:	Cub Cadet 55 OHV
Zdvihový objem motoru:	159 cm ³
Jmenovitý výkon:	2,1 kW / 2 800 min ⁻¹
Struna:	Ø 4 mm, délka 47 cm
Nastavení výšky sečení:	60–110 mm / plynule
Číslo modelu:	25B-262E603

PŘÍSLUŠENSTVÍ

NÁHRADNÍ STRUNA PRO LC3 DP56



10 ks žací struny, Ø 4 mm, délka 47 cm



4 008423 1895612
Č. modelu: 19A2501S603

LM1 AP46

LM1 AR46

MOTOR		
Motor	Cub Cadet 35 OHV	Cub Cadet 35 OHV
Obsah	79 cm ³	79 cm ³
Jmenovitý výkon	1,5 kW / 3 000 min ⁻¹	1,5 kW / 3 000 min ⁻¹
Systém startování	Ruční startování	Ruční startování
Objem nádrže (kapacita)	0,75 l	0,75 l
POHON		
Pojezd	Ne	Ano / pohon zadních kol
Počet rychlostí	-	1
Rychlost (max)	-	3,6 km/h
ŽACÍ ÚSTROJÍ		
Doporučená plocha (m ²)	700	900
Šasí (materiál)	Ocel	Ocel
Záběr	46 cm	46 cm
Možnosti sečení	3 v 1	3 v 1
Nastavení výšky sečení	6 poloh / centrální	6 poloh / centrální
Výška sečení (min-max)	28–92 mm	28–92 mm
Sběr	Standard	Standard
Mulčování	Možno objednat jako přísl. (196-588-678)	Možno objednat jako přísl. (196-588-678)
Boční výhoz	-	-
Zadní výhoz bez sběrného koše	Standard	Standard
SBĚR		
Sběrné zařízení	Textilní sběrný koš	Textilní sběrný koš
Sběrný koš (kapacita)	60 l	60 l
Ukazatel naplnění	-	-
KOLA		
Kola (P/Z)	180 mm / 200 mm	180 mm / 200 mm
Dvojitá kuličková ložiska	Standard	Standard
KOMFORT		
Mycí tryska	Standard	Standard
Madlo	Ergonomické	Ergonomické
Sklopné madlo	Standard	Standard
Výškově nastavitelné madlo	Standard	Standard
Kryt madla	Soft-Grip	Soft-Grip
ROZMĚRY		
LpA/LwA/LwAg (dB)	84/94/96	84/94/96
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	155 cm / 49 cm / 114 cm	155 cm / 49 cm / 114 cm
Hmotnost	28 kg	31 kg
OZNAČENÍ		
Číslo modelu	11A-TQMG603	12A-TQMG603
EAN	4 008423 892390	4 008423 892406

LM1 DP53
LM1 CR53

MOTOR		
Motor	Cub Cadet 55 OHV	Cub Cadet 45 OHV
Obsah	159 cm ³	140 cm ³
Jmenovitý výkon	2,5 kW / 2 800 min ⁻¹	2,1 kW / 2 800 min ⁻¹
Systém startování	Ruční startování	Ruční startování
Objem nádrže (kapacita)	1,0 l	1,0 l
POHON		
Pojezd	Ne	Ano / pohon zadních kol
Počet rychlostí	-	1
Rychlost (max)	-	3,6 km/h
ŽACÍ ÚSTROJÍ		
Doporučená plocha (m ²)	800	1 200
Šasí (materiál)	Ocel	Ocel
Záběr	53 cm	53 cm
Možnosti sečení	4-v-1	3-v-1
Nastavení výšky sečení	6 poloh / centrální	6 poloh / centrální
Výška sečení (min-max)	28–92 mm	28–92 mm
Sběr	Standard	Standard
Mulčování	Standard	Možno objednat jako přísl. (196-589-678)
Boční výhoz	Standard	-
Zadní výhoz bez sběrného koše	Standard	Standard
SBĚR		
Sběrné zařízení	Textilní sběrný koš	Textilní sběrný koš
Sběrný koš (kapacita)	70 l	70 l
Ukazatel naplnění	-	-
KOLA		
Kola (P/Z)	200 mm / 280 mm	200 mm / 200 mm
Dvojitá kuličková ložiska	Standard	Standard
KOMFORT		
Mycí tryska	Standard	Standard
Madlo	Ergonomické	Ergonomické
Sklopné madlo	Standard	Standard
Výškově nastavitelné madlo	Standard	Standard
Kryt madla	Soft-Grip	Soft-Grip
ROZMĚRY		
LpA/LwA/LwAg (dB)	86/96/98	86/96/98
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	- cm / - cm / - cm	162 cm / 58 cm / 114 cm
Hmotnost	35 kg	34 kg
OZNAČENÍ		
Číslo modelu	11C-PTKC603	12B-PQSC603
EAN	4 008423 877007	4 008423 872637

LM2 DR46s

LM2 DR46es

LM2 DR53s

MOTOR			
Motor	Cub Cadet 55 OHV	Cub Cadet 55 OHV ES	Cub Cadet 55 OHV
Obsah	159 cm ³	159 cm ³	159 cm ³
Jmenovitý výkon	2,5 kW / 2 800 min ⁻¹	2,5 kW / 2 800 min ⁻¹	2,5 kW / 2 800 min ⁻¹
Systém startování	Ruční startování	Elektrický startér / ruční start.	Ruční startování
Objem nádrže (kapacita)	1,0 l	1,0 l	1,0 l
POHON			
Pojezd	Ano / pohon zadních kol	Ano / pohon zadních kol	Ano / pohon zadních kol
Počet rychlostí	Variabilní / MySpeed	Variabilní / MySpeed	Variabilní / MySpeed
Rychlost (max)	0–3,6 km/h	0–3,6 km/h	0–3,6 km/h
ŽACÍ ÚSTROJÍ			
Doporučená plocha (m ²)	900	900	1 200
Šasi (materiál)	Ocel	Ocel	Ocel
Záběr	46 cm	46 cm	53 cm
Možnosti sečení	3-v-1	3-v-1	3-v-1
Nastavení výšky sečení	6 poloh / centrální	6 poloh / centrální	6 poloh / centrální
Výška sečení (min-max)	28–92 mm	28–92 mm	28–92 mm
Sběr	Standard	Standard	Standard
Mulčování	Standard	Standard	Standard
Boční výhoz	-	-	-
Zadní výhoz bez sběrného koše	Standard	Standard	Standard
SBĚR			
Sběrné zařízení	Textilní sběrný koš	Textilní sběrný koš	Textilní sběrný koš
Sběrný koš (kapacita)	60 l	60 l	70 l
Ukazatel naplnění	-	-	-
KOLA			
Kola (P/Z)	180 mm / 200 mm	180 mm / 200 mm	200 mm / 200 mm
Dvojitá kuličková ložiska	Standard	Standard	Standard
KOMFORT			
Mycí tryska	Standard	Standard	Standard
Madlo	MySpeed	MySpeed	MySpeed
Sklopné madlo	Standard	Standard	Standard
Výškově nastavitelné madlo	Standard	Standard	Standard
Kryt madla	-	-	-
ROZMĚRY			
LpA/LwA/LwAg (dB)	84/94/96	84/94/96	86/96/98
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	150 cm / 49 cm / 114 cm	150 cm / 49 cm / 114 cm	162 cm / 58 cm / 114 cm
Hmotnost	31 kg	35 kg	34 kg
OZNAČENÍ			
Číslo modelu	12CBTQKC603	12CCTQS7603	12CBPQKC603
EAN	4 008423 866148	4 008423 866247	4 008423 866131

LM3 CR46s
LM3 CRC46s

MOTOR		
Motor	B&S 575 EX Series, ReadyStart®	Cub Cadet 45 OHV
Obsah	140 cm ³	140 cm ³
Jmenovitý výkon	2,1 kW / 2 800 min ⁻¹	2,1 kW / 2 800 min ⁻¹
Systém startování	Ruční startování	Ruční startování
Objem nádrže (kapacita)	0,8 l	1,0 l
POHON		
Pojezd	Ano / pohon zadních kol	Ano / pohon zadních kol
Počet rychlostí	Variabilní / MySpeed	Variabilní / MySpeed
Rychlost (max)	0–3,6 km/h	0–3,6 km/h
ŽACÍ ÚSTROJÍ		
Doporučená plocha (m ²)	900	900
Šasí (materiál)	Ocel	Ocel
Záběr	46 cm	46 cm
Možnosti sečení	4-v-1	4-v-1
Nastavení výšky sečení	6 poloh / centrální	6 poloh / centrální
Výška sečení (min-max)	28–92 mm	28–92 mm
Sběr	Standard	Standard
Mulčování	Standard	Standard
Boční výhoz	Standard	Standard
Zadní výhoz bez sběrného koše	Standard	Standard
SBĚR		
Sběrné zařízení	Kombinovaný sběrný koš plast/textil	Textilní sběrný koš
Sběrný koš (kapacita)	60 l	60 l
Ukazatel naplnění	Standard	Standard
KOLA		
Kola (P/Z)	180 mm / 280 mm	180 mm / 280 mm
Dvojitá kuličková ložiska	Standard	Standard
KOMFORT		
Mycí tryska	Standard	Standard
Madlo	MySpeed	MySpeed
Sklopné madlo	Standard	Standard
Výškově nastavitelné madlo	Standard	Standard
Kryt madla	-	-
ROZMĚRY		
LpA/LwA/LwAg (dB)	84/94/96	84/94/96
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	155 cm / 49 cm / 114 cm	155 cm / 49 cm / 114 cm
Hmotnost	34 kg	34 kg
OZNAČENÍ		
Číslo modelu	12CBTV5E603	12BBTVSC603
EAN	4 008423 859324	4 008423 877045

LM3 CR53s

LM3 ER53s

MOTOR		
Motor	B&S 625 EXi Series, ReadyStart®	Kawasaki FJ 180 V
Obsah	150 cm ³	179 cm ³
Jmenovitý výkon	2,2 kW / 2 800 min ⁻¹	3,0 kW / 2 900 min ⁻¹
Systém startování	Ruční startování	Ruční startování
Objem nádrže (kapacita)	1,0 l	1,6 l
POHON		
Pojezd	Ano / pohon zadních kol	Ano / pohon zadních kol
Počet rychlostí	Variabilní / MySpeed	Variabilní / MySpeed
Rychlost (max)	0–3,6 km/h	0–3,6 km/h
ŽACÍ ÚSTROJÍ		
Doporučená plocha (m ²)	1 200	1 200
Šasí (materiál)	Ocel	Ocel
Záběr	53 cm	53 cm
Možnosti sečení	4-v-1	4-v-1
Nastavení výšky sečení	6 poloh / centrální	6 poloh / centrální
Výška sečení (min-max)	28–92 mm	28–92 mm
Sběr	Standard	Standard
Mulčování	Standard	Standard
Boční výhoz	Standard	Standard
Zadní výhoz bez sběrného koše	Standard	Standard
SBĚR		
Sběrné zařízení	Kombinovaný sběrný koš plast/textil	Kombinovaný sběrný koš plast/textil
Sběrný koš (kapacita)	70 l	70 l
Ukazatel naplnění	Standard	Standard
KOLA		
Kola (P/Z)	200 mm / 280 mm	200 mm / 280 mm
Dvojitá kuličková ložiska	Standard	Standard
KOMFORT		
Mycí tryska	Standard	Standard
Madlo	MySpeed	MySpeed
Sklopné madlo	Standard	Standard
Výškově nastavitelné madlo	Standard	Standard
Kryt madla	-	-
ROZMĚRY		
LpA/LwA/LwAg (dB)	86/96/98	86/96/98
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	162 cm / 58 cm / 114 cm	162 cm / 58 cm / 114 cm
Hmotnost	36 kg	46 kg
OZNAČENÍ		
Číslo modelu	12CBPV5L603	12BBPV7D603
EAN	4 008423 859355	4 008423 877038

LM3 DR53es
LC3 DP56

MOTOR		
Motor	Cub Cadet 55 OHV ES	Cub Cadet 55 OHV
Obsah	159 cm ³	159 cm ³
Jmenovitý výkon	2,5 kW / 2 800 min ⁻¹	2,1 kW / 2 800 min ⁻¹
Systém startování	Elektrický startér / ruční start.	Ruční startování
Objem nádrže (kapacita)	1,0 l	1,0 l
POHON		
Pojezd	Ano / pohon zadních kol	Ne
Počet rychlostí	Variabilní / MySpeed	-
Rychlost (max)	0–3,6 km/h	-
ŽACÍ ÚSTROJÍ		
Doporučená plocha (m ²)	1 200	-
Šasí (materiál)	Ocel	Ocel
Záběr	53 cm	56 cm
Možnosti sečení / struna (jen LC3 DP65)	4-v-1	Ø 3,9 mm
Nastavení výšky sečení	6 poloh / centrální	Plynule / kluzák
Výška sečení (min-max)	28–92 mm	60–110 mm
Sběr	Standard	-
Mulčování	Standard	-
Boční výhoz	Standard	-
Zadní výhoz bez sběrného koše	Standard	-
SBĚR		
Sběrné zařízení	Kombinovaný sběrný koš plast/textil	-
Sběrný koš (kapacita)	70 l	-
Ukazatel naplnění	Standard	-
KOLA		
Kola (P/Z)	200 mm / 280 mm	360 mm
Dvojitá kuličková ložiska	Standard	Standard
KOMFORT		
Mycí tryska	Standard	-
Madlo	MySpeed	-
Sklopné madlo	Standard	Standard
Výškově nastavitelné madlo	Standard	Standard
Kryt madla	-	Soft-Grip
ROZMĚRY		
LpA/LwA/LwAg (dB)	86/96/98	93/106/108
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s ²	6,5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	162 cm / 58 cm / 114 cm	140 cm / 55 cm / 100 cm
Hmotnost	41 kg	31 kg
OZNAČENÍ		
Číslo modelu	12CCPVS7603	25B-262E603
EAN	4 008423 866155	4 008423 881967

3-in-1

POWERED BY
Cub Cadet



LR1 MR76

Šířka záběru:	76 cm
Motor:	Cub Cadet OHV
Zdvihový objem motoru:	382 cm ³
Jmenovitý výkon:	7,4 kW / 2 700 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	200 l
Pojezd:	Transmatic
Nastavení výšky sečení:	5 poloh
Číslo modelu:	13B726HD603

2-in-1

POWERED BY
Cub Cadet



LR1 MS76

Šířka záběru:	76 cm
Motor:	Cub Cadet OHV
Zdvihový objem motoru:	382 cm ³
Jmenovitý výkon:	7,9 kW / 2 900 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	Volitelně 115 l
Pojezd:	Transmatic
Nastavení výšky sečení:	5 poloh
Číslo modelu:	13B726JD603

3-in-1

POWERED BY
Cub Cadet



LR2 NR76

Šířka záběru:	76 cm
Motor:	Cub Cadet OHV
Zdvihový objem motoru:	439 cm ³
Jmenovitý výkon:	8,1 kW / 2 700 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	200 l
Pojezd:	Hydrostatic
Nastavení výšky sečení:	5 poloh
Číslo modelu:	13AB21HD603

2-in-1

POWERED BY
Cub Cadet



LR2 NS76

Šířka záběru:	76 cm
Motor:	Cub Cadet OHV
Zdvihový objem motoru:	439 cm ³
Jmenovitý výkon:	8,6 kW / 2 950 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	Volitelně 115 l
Pojezd:	Hydrostatic
Nastavení výšky sečení:	5 poloh
Číslo modelu:	13AB21JD603

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MINI-RIDER

	MULČ. SADA/DEFLEKTOR		
	Mulč. sada / deflektor 60 cm vč. nože	4 008423 811797	Č. modelu: 196-707-678
	Mulč. sada / deflektor 76 cm vč. nože	4 008423 862829	Č. modelu: 196-334-600
DVOJITÝ SBĚRNÝ KOŠ			
	Sběrný koš 76 cm boční výhoz bez nože	0 043033 563029	Č. modelu: 19A300140EM

KOMPAKTNÍ A LEHCE OVLADATELNÉ

MINI-RIDERY poskytují stejnou sílu, účinnost a výkon jako zahradní traktory, nicméně v kompaktních rozměrech a designu. Vyberte si mezi modely s hydrostatickou převodovkou nebo mezi modely s převodovkou transmatic. Obvyklý komfort Cub Cadet najdete u všech modelů.



NASTAVITELNÉ SEDADLO

Ergonomicky tvarované a nastavitelné sedadlo vám umožní si při práci vybrat tu nejpohodlnější pozici.



PŘEDNÍ NÁRAZNÍK

chrání před poškozením vašeho MINI - RIDERU.

2

MINI-RIDERY

LR1
FORCE SERIES
LR2
FORCE SERIES

Cub Cadet®

LR2

FORCE SERIES

PRACOVNÍ
ČAS
60 MIN*
4 HODINY
NABÍJECÍ
ČAS



LR2 ES76

Šířka záběru:	76 cm
Motor:	Cub Cadet 56 V elektrický
Napětí motoru:	56 V
Baterie:	Li-Ion 56 V / 30 Ah / 1500 Wh
Sběrný koš (kapacita):	Volitelné 115 l
Pojezd:	Elektrický
Nastavení výšky sečení:	5 poloh
Číslo modelu:	33AA27JD603

*Odchylka je možná v závislosti na kvalitě a výšce trávníku

Li-Ion
ELECTRIC

STROJE KTERÉ RESPEKTUJÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

S Cub Cadet MINI-RIDEREM LR2 ES76 přichází zcela nová kategorie strojů splňující ty nejpřísnější ekologické nároky a nabízející nové technologie, které minimalizují dopad na životní prostředí. Tento zbrusu nový model používá silné elektrické motory a je napájen 56V Li-Ion baterií s rychlodobíjením. Jeho velký záběr šířky 76 cm v kombinaci s 60 minutami pracovního času je předurčen k sekání větších privátních travnatých ploch. MINI-RIDER LR2 ES76 je dodáván v provedení s bočním výhozem s možností montáže sběrače trávy jako volitelného příslušenství. Na kompletní stroj včetně baterií je poskytována prodloužená Cub Cadet garance 3 roky.

2
MINI-RIDERY

READY TO GO

Stroj je okamžitě připraven k používání kdykoli po celý rok.

PŘÍVĚTIVÝ SERVIS A JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA

Odpadá náročná péče o spalovací motor, převodovku s olejem nebo řemenové náhony. Servis a údržba je jednoduchá a zákaznický velmi přívětivá.

ŽÁDNÉ EMISE

Nový model LR2 ES76 neprodukuje žádné emise a je výjimečně tichý. Tímto prospívá nejen životnímu prostředí, ale také i svému okolí.

LED SVĚTLOMET

Pro vysokou viditelnost za ztížených světelných podmínek.

ŽÁDNÉ SNÍŽENÍ VÝKONU

Elektronika stroje udržuje co nejdéle vysoký výkon sečení bez ohledu na snížení kapacity baterie.

FUNKCE BEZPEČNÉHO NÁVRATU

Při kapacitě baterie 10 % se sekací ústrojí automaticky vypne, aby zbylo dostatek energie k bezpečnému návratu do nabíjecí stanice.

ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI

Funguje podobně jako tempomat a zajišťuje konstantně zvolené tempo dokonce i v nerovném terénu nebo ve vysoké trávě.

REVTEK™ TECHNOLOGIE

Ve standardním pracovním módu je z důvodu zachování bezpečnosti automaticky znemožněno sečení při couvání. Systém RevTEK™ umožňuje tuto funkci deaktivovat a dovolí Vám v případě potřeby sečení i při couvání.

LI-ION-POWER

Moderní technologie zajišťuje nejenom vysoký výkon baterie, její dlouhou životnost, ale také její rychlé nabíjecí cykly. Po zapnutí do zásuvky je baterie plně nabitá do 4 hodin.



LR1 MR76

LR1 MS76

MOTOR		
Motor	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Obsah	382 cm ³	382 cm ³
Jmenovitý výkon	7,4 kW / 2 700 min ⁻¹	7,9 kW / 2 900 min ⁻¹
Počet válců	1	1
Objem nádrže (kapacita)	4,9 l	4,9 l
Mazání	Tlakové s filtrem	Tlakové s filtrem
POHON		
Převodovka	Transmatic	Transmatic
Počet rychlostí	6 (p/z), řazení bez zastavení	6 (p/z), řazení bez zastavení
Ovládání rychlosti	Ručním voličem + pedálem	Ručním voličem + pedálem
ŽACÍ ÚSTROJÍ		
Doporučená plocha (m ²)	3 000	2 500
Záběr	76 cm	76 cm
Výška sečení (min-max)	38–95 mm	38–95 mm
Možnosti sečení	3-v-1	2-v-1
Počet nožů	1	1
Zapínání žacího ústrojí	Manuálně pákou	Manuálně pákou
Stupně sečení	5	5
Mycí tryska/Mulčování	Standard/Volitelné (196-334-600)	Standard/Volitelné (196-334-600)
SYSTÉM VÝHOZU		
Koš (objem)/č. příslušenství	Standard 200 l/-	Volitelné 115 l/(19A30014OEM)
Otevírání koše/víko koše	2 madla / plast	-/-
Signalizace naplnění/deflektor trávy	Standard/Standard	-/Standard
RÁM		
Přední náprava	Ocel	Ocel
Nárazník	Standard	-
Poloměr otáčení	46 cm	46 cm
Velikost pneumatik (p/z)	13" x 5" / 16" x 6,5"	13" x 5" / 16" x 6,5"
Ložiska kol	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska
Průchozí rám	Standard	Standard
ELEKTRIKA		
Baterie	12 V, 115 CCA	12 V, 115 CCA
Světlomety	-	-
KOMFORT		
Typ sedadla	Sedadlo Comfort	Sedadlo Comfort
Nastavení sedadla	Šrouby	Šrouby
Volant	Comfort	Comfort
Sečení při jízdě vzad (RevTEK™)	-	-
Nabíječka akumulátoru	196-967-678	196-967-678
ROZMĚRY		
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100
Hodnota vibrací těla / (K-Faktor)	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	225 cm / 86 cm / 112 cm	157 cm / 85 cm / 112 cm
Hmotnost	145 kg	127 kg
OZNAČENÍ		
Číslo modelu	13B726HD603	13B726JD603
EAN	4 008423 892284	4 008423 892154

LR2 NR76
LR2 NS76
LR2 ES76

MOTOR			
Motor	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Cub Cadet 56 V elektrický
Obsah / napětí	439 cm ³	439 cm ³	56 V
Jmenovitý výkon / baterie	8,1 kW / 2 700 min ⁻¹	8,6 kW / 2 950 min ⁻¹	Li-Ion 56 V / 30 Ah / 1500 Wh
Počet válců	1	1	-
Objem nádrže (kapacita)	4,9 l	4,9 l	-
Mazání	Tlakové s filtrem	Tlakové s filtrem	-

POHON			
Převodovka	Hydrostatická	Hydrostatická	Elektrický pohon
Počet rychlostí	Plynule nastavitelná	Plynule nastavitelná	Plynule nastavitelná
Ovládání rychlosti	Nožním pedálem	Nožním pedálem	Nožním pedálem

ŽACÍ ÚSTROJÍ			
Doporučená plocha (m ²)	3 000	2 500	2 500
Záběr	76 cm	76 cm	76 cm
Výška sečení (min-max)	38–95 mm	38–95 mm	38–95 mm
Možnosti sečení	3-v-1	2-v-1	2-v-1
Počet nožů	1	1	1
Zapínání žacího ústrojí	Manuálně pákou	Manuálně pákou	Elektrickým spínačem
Stupně sečení	5	5	5
Mycí tryska/Mulčování	Standard/Volitelné (196-334-600)	Standard/Volitelné (196-334-600)	-/-

SYSTÉM VÝHOZU			
Koš (objem)/č. příslušenství	Standard 200 l/-	Volitelné 115 l/(19A30014OEM)	Volitelné 115 l/(19A30014OEM)
Otevírání koše/víko koše	2 madla / plast	-/-	-/-
Signalizace naplnění/deflektor trávy	Standard/Standard	-/Standard	-/Standard

RÁM			
Přední náprava	Ocel	Ocel	Ocel
Nárazník	Standard	-	-
Poloměr otáčení	46 cm	46 cm	46 cm
Velikost pneumatik (p/z)	13" x 5" / 16" x 6,5"	13" x 5" / 16" x 6,5"	13" x 5" / 16" x 6,5"
Ložiska kol	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska
Průchozí rám	Standard	Standard	Standard

ELEKTRIKA			
Baterie	12 V, 115 CCA	12 V, 115 CCA	-
Světlometry	LED	LED	LED

KOMFORT			
Typ sedadla	Sedadlo Comfort Deluxe High	Sedadlo Comfort Deluxe High	Sedadlo Comfort Deluxe High
Nastavení sedadla	Šrouby	Šrouby	Šrouby
Volant	Comfort	Comfort	Comfort
Sečení při jízdě vzad (RevTEK™)	Standard	Standard	Standard
Nabíječka akumulátoru	196-967-678	196-967-678	-

ROZMĚRY			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	-/-/-
Hodnota vibrací těla / (K-Faktor)	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	225 cm / 86 cm / 112 cm	157 cm / 85 cm / 112 cm	170 cm / 97 cm / 88 cm
Hmotnost	172 kg	127 kg	163 kg

OZNAČENÍ			
Číslo modelu	13AB21HD603	13AB21JD603	33AA27JD603
EAN			

Cub Cadet®

LT1

FORCE SERIES

LT2

FORCE SERIES

LT3

FORCE SERIES



LT2 NR92

Šířka záběru:	92 cm
Motor:	Cub Cadet OHV, jednoválec
Zdvihový objem motoru:	439 cm ³
Jmenovitý výkon:	8,1 kW / 2 700 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	240 l
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	5 poloh
Číslo modelu:	138B71DE603



Cub Cadet
ENGINES

Zahradní traktory LT jsou vybaveny výkonným a spolehlivým motorem Cub Cadet s tlakovým mazáním, který byl vyvinutý v USA.



POWERED BY
Cub Cadet

LT1 NR92

Šířka záběru:	92 cm
Motor:	Cub Cadet OHV, jednoválec
Zdvihový objem motoru:	439 cm ³
Jmenovitý výkon:	8,1 kW / 2 700 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	240 l
Pojezd:	Transmatic
Nastavení výšky sečení:	5 poloh
Číslo modelu:	13BB76DE603



POWERED BY
Cub Cadet

LT1 NS96

Šířka záběru:	96 cm
Motor:	Cub Cadet OHV, jednoválec
Zdvihový objem motoru:	439 cm ³
Jmenovitý výkon:	8,3 kW / 2 800 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	200 l volitelné
Pojezd:	Transmatic
Nastavení výšky sečení:	5 poloh
Číslo modelu:	13BB76DF603



POWERED BY
Cub Cadet

LT2 NS96

Šířka záběru:	96 cm
Motor:	Cub Cadet OHV, jednoválec
Zdvihový objem motoru:	439 cm ³
Jmenovitý výkon:	8,3 kW / 2 800 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	200 l volitelné
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	5 poloh
Číslo modelu:	13BB79DF603



POWERED BY
Cub Cadet

LT3 PR105

Šířka záběru:	105 cm
Motor:	Cub Cadet OHV, dvouválec V-TWIN
Zdvihový objem motoru:	679 cm ³
Jmenovitý výkon:	12,7 kW / 2 700 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	240 l
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	5 poloh
Číslo modelu:	13BJ71DN603



POWERED BY
Cub Cadet

LT3 PS107

Šířka záběru:	107 cm
Motor:	Cub Cadet OHV, dvouválec V-TWIN
Zdvihový objem motoru:	679 cm ³
Jmenovitý výkon:	12,3 kW / 2 600 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	200 l volitelné
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	5 poloh
Číslo modelu:	13BJ79DG603

3

ZAHRADNÍ TRAKTORY

LT1 NR92

LT1 NS96

LT2 NR92

MOTOR			
Motor	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Obsah	439 cm ³	439 cm ³	439 cm ³
Jmenovitý výkon	8,1 kW / 2 700 min ⁻¹	8,3 kW / 2 800 min ⁻¹	8,1 kW / 2 700 min ⁻¹
Počet válců	1	1	1
Objem nádrže (kapacita)	3,8 l	3,8 l	3,8 l
POHON			
Převodovka	Transmatic	Transmatic	Hydrostatická
Počet rychlostí	6 (p/z), řazení bez zastavení	6 (p/z), řazení bez zastavení	Plynule nastavitelná
Ovládání rychlosti	Ručním voličem + pedálem	Ručním voličem + pedálem	Nožním pedálem
Tempomat	-	-	-
ŽACÍ ÚSTROJÍ			
Doporučená plocha (m ²)	3 500	4 000	3 500
Záběr	92 cm	96 cm	92 cm
Výška sečení (min-max)	30–95 mm	30–95 mm	30–95 mm
Počet nožů	2	2	2
Zapínání žacího ústrojí	Manuálně pákou	Manuálně pákou	Manuálně pákou
Stupně sečení	5	5	5
Kolečka žacího ústrojí	-	-	-
Mycí tryska/Mulčování	-(196-749A678)	-(OEM-190A116)	-(196-749A678)
SYSTÉM VÝHOZU			
Koš (objem)/č. příslušenství	240 l/-	200 l volitelné/(OEM-190-180A)	240 l/-
Otevírání koše/víko koše	Teleskopická páka/plast	-/-	Teleskopická páka/plast
Signalizace naplnění/deflektor trávy	-(196-750A678)	-/Standard	-(196-750A678)
RÁM			
Přední náprava	Ocel	Ocel	Ocel
Nárazník	(OEM-196B603)	(OEM-196B603)	(OEM-196B603)
Poloměr otáčení	46 cm	46 cm	46 cm
Velikost pneumatik (p/z)	15" x 6" / 18" x 9,5"	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 18" x 9,5"
Ložiska kol	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska
Průchozí rám	Standard	Standard	Standard
Světlomety	Standard	Standard	Standard
KOMFORT			
Typ sedadla	Vysoké opěradlo	Vysoké opěradlo	Vysoké opěradlo
Nastavení sedadla	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné
Volant	Comfort	Comfort	Comfort
Box na nářadí/držák nápojů	-/-	-/-	-/-
12V zásuvka	-	-	-
Sečení při jízdě vzad (RevTEK™)	-	-	-
Nabíječka akumulátoru	(196-967-678)	(196-967-678)	(196-967-678)
ROZMĚRY			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Hodnota vibrací těla / (K-Faktor)	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	225 cm / 99 cm / 103 cm	170 cm / 107 cm / 100 cm	225 cm / 99 cm / 103 cm
Hmotnost	195 kg	150 kg	195 kg
CENA			
Číslo modelu	13BB76DE603	13BB76DF603	13BB71DE603
EAN			

LT2 NS96

LT3 PR105

LT3 PS107

MOTOR			
Motor	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Obsah	439 cm ³	679 cm ³	679 cm ³
Jmenovitý výkon	8,3 kW / 2 800 min ⁻¹	12,7 kW / 2 700 min ⁻¹	12,3 kW / 2 600 min ⁻¹
Počet válců	1	2, V-TWIN	2, V-TWIN
Objem nádrže (kapacita)	3,8 l	3,8 l	3,8 l
POHON			
Převodovka	Hydrostatická	Hydrostatická	Hydrostatická
Počet rychlostí	Plynule nastavitelná	Plynule nastavitelná	Plynule nastavitelná
Ovládání rychlosti	Ručním voličem (pákou)	Nožním pedálem	Ručním voličem (pákou)
Tempomat	-	-	-
ŽACÍ ÚSTROJÍ			
Doporučená plocha (m ²)	4 000	4 500	5 500
Záběr	96 cm	105 cm	107 cm
Výška sečení (min-max)	30–95 mm	30–95 mm	30–95 mm
Počet nožů	2	2	2
Zapínání žacího ústrojí	Manuálně pákou	Manuálně pákou	Manuálně pákou
Stupně sečení	5	5	5
Kolečka žacího ústrojí	-	2	2
Mycí tryska/Mulčování	-(OEM-190A116)	Standard/(196-749A678)	Standard/Standard
SYSTÉM VÝHOZU			
Koš (objem)/č. příslušenství	200 l volitelné/(OEM-190-180A)	240 l/-	200 l volitelné/(OEM-190-180A)
Otevírání koše/víko koše	-/-	Teleskopická páka/plast	-/-
Signalizace naplnění/deflektor trávy	-/Standard	-(196-750A678)	-/Standard
RÁM			
Přední náprava	Ocel	Litina	Litina
Nárazník	(OEM-196B603)	Standard	Standard
Poloměr otáčení	46 cm	46 cm	46 cm
Velikost pneumatik (p/z)	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 18" x 9,5"	15" x 6" / 20" x 8"
Ložiska kol	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska
Průchozí rám	Standard	Standard	Standard
Světlomety	Standard	Standard	Standard
KOMFORT			
Typ sedadla	Vysoké opěradlo	Vysoké opěradlo	Vysoké opěradlo
Nastavení sedadla	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné
Volant	Comfort	Comfort	Comfort
Box na nářadí/držák nápojů	-/-	-/-	-/-
12V zásuvka	-	-	-
Sečení při jízdě vzad (RevTEK™)	-	Standard	Standard
Nabíječka akumulátoru	(196-967-678)	(196-967-678)	(196-967-678)
ROZMĚRY			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Hodnota vibrací těla / (K-Faktor)	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	170 cm / 107 cm / 100 cm	225 cm / 110 cm / 103 cm	170 cm / 115 cm / 100 cm
Hmotnost	150 kg	198 kg	175 kg
CENA			
Číslo modelu	13BB79DF603	13BJ71DN603	13BJ79DG603
EAN			

Cub Cadet®





XT
ENDURO SERIES™

EXTRÉMNÍ SILNÝ A EFEKTIVNÍ

XT SERIES

Zahradní traktory Cub Cadet XT ENDURO SERIES vám nabízí to nejlepší ve své třídě. Vyznačují se především špičkovým sběrem trávy, možností mulčování, nejvyšší možnou mírou ergonomie a nadčasovým designem. Jsou vybaveny mnoha inovativními technologiemi, které splňují i ty nejvyšší nároky na pracovní výkon. Jako jediný na trhu v této kategorii produkuje Cub Cadet nabídku toho nejvyspělejšího v oblasti pohonných jednotek a to motorů s elektronickým vstřikováním paliva EFI!

MOTOR CUB CADET EFI

ELEKTRONICKÉ VSTŘIKOVÁNÍ PALIVA ŠPIČKOVÁ EFEKTIVITA

NEJNOVĚJŠÍ TECHNOLOGIE A MNOHO BENEFITŮ

- Nižší náklady na palivo – až o 25 % nižší spotřeba než karburátorová verze motorů se srovnatelným výkonem šetří peníze i čas na doplňování paliva.
- Vysoký výkon - při objemu 679 cm³ má max. výkon 22,5 HP, EFI eliminuje ztrátu výkonu vlivem nadmořské výšky.
- Snadné startování - není zapotřebí sytiče, snadné startování je zajištěno za všech povětrnostních podmínek.
- Jednoduché skladování mimo sezónu - odpadá potřeba vypustit palivovou nádrž nebo použít stabilizátor paliva při delším skladování. Potlačuje problém s nekvalitním palivem.
- Nižší náklady na údržbu - není nutná údržba nebo výměna karburátoru. Snadné odstraňování a rychlá diagnostika problémů systému EFI.
- Ekologický - snížením emisí přispívá pro lepší životní prostředí.



**MODELY XT, KTERÉ MAJÍ MOTOR CUB CADET
S ELEKTRONICKÝM VSTŘIKOVÁNÍM PALIVA:**
XT2 PR106i, XT2 PS117i

Cub Cadet®
ENGINES

XT ENDURO SERIES™ V PŘEHLEDU

XT1
ENDURO SERIES™

XT2
ENDURO SERIES™

XT3
ENDURO SERIES™



VYNIKAJÍCÍ SYSTÉM SEČENÍ, SBĚRU A MULČOVÁNÍ

- Díky zcela unikátnímu systému sběru trávy, zadnímu výhozu a žacímu ústrojí.
- Naplnění sběrného koše je znatelně větší než u předešlých modelů Cub Cadet.
- Jedny z nejlepších schopností sběru trávy na trhu.
- Žací ústrojí se vypíná a zapíná pomocí elektromagnetické spojky pouze vypínačem.

SBĚRNÝ KOŠ 320 LITRŮ

SBĚRNÝ KOŠ 360 LITRŮ

HYDROSTAT V-BELT

DOKONALÝ PŘENOS HNACÍ SÍLY



Kvalitní komponenty a precizně navržený systém zajišťují hladký přenos hnací síly od motoru na hydrostatickou převodovku.

SILNÉ MOTORY CUB CADET
výkonné a spolehlivé –
vyvinuté v USA

**EFEKTIVNÍ MOTORY
CUB CADET EFI V-TWIN**
dvouválcové motory s elektronickým
vstřikováním paliva
(XT2 PR106i, XT2 PS117i)
MOTORY KAWASAKI V-TWIN

MOTORY KAWASAKI V-TWIN
Špičkové dvouválcové motory splňující
ve všech parametrech vysoké nároky.

NEJMENŠÍ POLOMĚR OTÁČENÍ NA TRHU

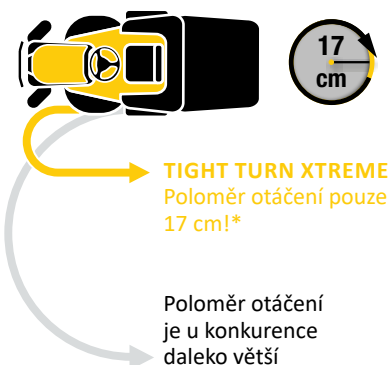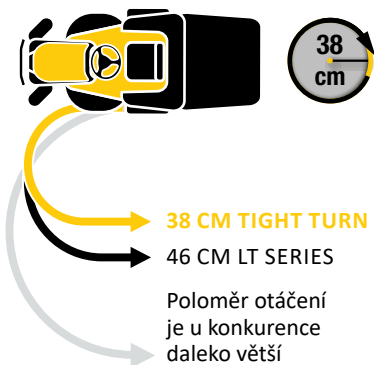

ELEKTRICKÉ VYKLÁPĚNÍ SBĚRNÉHO KOŠE

volitelné příslušenství použitelné pro všechny modely se zadním výhozem od r. 2018

STARTOVÁNÍ KLÍČKEM

STARTOVÁNÍ KLÍČKEM/SPÍNAČEM

STARTOVÁNÍ KLÍČKEM

MASIVNÍ SVAŘOVANÉ ŽACÍ ÚSTROJÍ pro XT2 PS117i a XT3 QS137

12V MULTIFUNKČNÍ NABÍJECÍ ZÁSUVKA;
MOŽNOSTI DOBÍJENÍ NAPŘ. MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ ZA JÍZDY

**SYSTÉM PROTI PRAŠNOSTI
SBĚRNÉHO KOŠE NA OBJEDNÁVKU**

**SYSTÉM PROTI PRAŠNOSTI
SBĚRNÉHO KOŠE NA OBJEDNÁVKU**

SYSTÉM PROTI PRAŠNOSTI
Sběrný koš s vícenásobnou ochranou proti
nadměrnému úniku prachu a nečistot
je součástí výbavy.

ALL-GROUND TRACTION SYSTEM
Mechanická uzávěrka diferenciálu
výrazným způsobem zlepšuje průchodnost
v obtížném terénu a umožňuje zdolávat
svahovitý terén.

* Aby bylo možné definovat poloměr otáčení travního traktoru, umístí se na podlahu u zadního levého kola značka a pak se jede dokola (na hladkém podkladu) tak, až se při jízdě opíše celý kruh. Poté se změří vzdálenost od značky k aktuální poloze kola vlevo vzadu při opisu kruhu. Polovina vzdálenosti představuje poloměr otáčení, který se uvádí ve specifikacích výrobku.

XT1™ ENDURO SERIES™



POWERED BY
Cub Cadet



XT1 OR95

Šířka záběru:	95 cm
Motor:	Cub Cadet OHV, jednoválec
Zdvihový objem motoru:	547 cm ³
Jmenovitý výkon:	6,2kW / 2 100 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	320 l
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Číslo modelu:	13D8A1CB603

Cub Cadet® ENGINES

Zahradní traktory XT jsou vybaveny výkonným a spolehlivým motorem Cub Cadet s tlakovým mazáním, který byl vyvinutý v USA.



PŘEKVAPIVĚ SILNÝ A EFEKTIVNÍ

Řada Cub Cadet XT1, která je součástí poslední generace zahradních traktorů XT SERIES stanovuje nové standardy pro výkon, kvalitu a schopnost sběru ve své kategorii. Nabízí vám skvělý design, vysokou míru ergonomie a intuitivní ovládání. Zahradní traktory řady XT1 jsou ideální pro údržbu středně velkých spíše rovinatých ploch a jejich výbavu lze rozšířit celou řadu speciálních příslušenství.




PODÉLNĚ NASTAVITELNÉ SEDADLO
Komfortně tvarované a velmi pohodlné pro všechny uživatele.



ZAPÍNÁNÍ SEKAČKY POMOCÍ SPÍNAČE
Rychlé, bezpečné a efektivní řešení.



NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ
Rychle a snadno vyberete perfektní nastavení pro dané místo.



PLYNULÁ REGULACE POJEZDU
Kvalitní komponenty zajišťují naprosto hladký přenos hnací síly od motoru na hydrostatickou převodovku.

POWERED BY
Cub Cadet



XT1 OR106

Šířka záběru:	106 cm
Motor:	Cub Cadet OHV, jednoválec
Zdvihový objem motoru:	547 cm ³
Jmenovitý výkon:	6,6 kW / 2 250 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	320 l
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Číslo modelu:	13D8A1CR603

POWERED BY
Cub Cadet



XT1 OS96

Šířka záběru:	96 cm
Motor:	Cub Cadet OHV, jednoválec
Zdvihový objem motoru:	547 cm ³
Jmenovitý výkon:	9,0 kW / 2 300 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	200 l Volitelně
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Číslo modelu:	13C8A1CF603

POWERED BY
Cub Cadet



XT1 OS107

Šířka záběru:	107 cm
Motor:	Cub Cadet OHV, jednoválec
Zdvihový objem motoru:	547 cm ³
Jmenovitý výkon:	9,0 kW / 2 300 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	200 l Volitelně
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Číslo modelu:	13C8A1CS603

3

ZAHRADNÍ TRAKTORY

Cub Cadet® TIGHT TURN XTREME

Pouze 17 cm díky „Tight Turn xTreme“.



JEDINEČNÝ POCIT ŘÍZENÍ DÍKY „TIGHT TURN“ TECHNOLOGII

Řada Cub Cadet XT2 s poloměrem otáčení pouhých 17 cm a se špičkovými dvouválcovými motory Kawasaki V-Twin jsou optimální volbou nejenom do velmi členitého a náročného terénu, ale díky široké škále příslušenství vám poskytnou možnost celoročního využití. Cub Cadet XT2 Vám nabízí ještě vyšší úroveň výkonu, vybavenosti a dlouhé životnosti.

Powered by
Kawasaki



XT2 PR95

Šířka záběru:	95 cm
Motor:	Kawasaki OHV, dvouválec V-TWIN
Zdvihový objem motoru:	603 cm ³
Jmenovitý výkon:	9,3 kW / 2 150 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	320 l
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Číslo modelu:	13DGA1CB603

Powered by
Kawasaki



XT2 QR106

Šířka záběru:	106 cm
Motor:	Kawasaki OHV, dvouválec V-TWIN
Zdvihový objem motoru:	726 cm ³
Jmenovitý výkon:	11,6 kW / 2 200 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	320 l
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Číslo modelu:	13DFA1CR603

POWERED BY
Cub Cadet



XT2 PR106i

Šířka záběru:	106 cm
Motor:	Cub Cadet OHV EFI, dvouválec V-Twin
Zdvihový objem motoru:	679 cm ³
Jmenovitý výkon:	9,9 kW / 2 150 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	320 l
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Číslo modelu:	13DZA1CR603

Powered by
Kawasaki



XT2 PS107

Šířka záběru:	107 cm
Motor:	Kawasaki OHV, dvouválec V-TWIN
Zdvihový objem motoru:	603 cm ³
Jmenovitý výkon:	10,4 kW / 2 400 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	200 l volitelné
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Číslo modelu:	13CGA1CS603

Powered by
Kawasaki



XT2 PS117

Šířka záběru:	117 cm
Motor:	Kawasaki OHV, dvouválec V-TWIN
Zdvihový objem motoru:	603 cm ³
Jmenovitý výkon:	11,8 kW / 2 750 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	200 l volitelné
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Číslo modelu:	13BGA1CT603

POWERED BY
Cub Cadet



XT2 PS117i

Šířka záběru:	117 cm, svařované žací ústrojí
Motor:	Cub Cadet OHV EFI, dvouválec V-Twin
Zdvihový objem motoru:	679 cm ³
Jmenovitý výkon:	12,6 kW / 2 600 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	200 l volitelné
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Číslo modelu:	13DZA1CN603

CUB CADET V-TWIN EFI MOTOR

U modelů **XT2 PR106i** a **XT2 PS117i** vám nabízíme jedinečné spojení moderní technologie stroje a motoru, a to od jednoho výrobce. Náš dvouválcový motor EFI přináší výjimečný výkon a efektivitu. Nabízí úsporu paliva a nízké provozní náklady.

**ELEKTRICKÉ VYKLÁPĚNÍ
SBĚRNÉHO KOŠE**

Použitelné pro všechny modely se zadním výhozem od r. 2018.

**MASIVNÍ SVAŘOVANÉ
ŽACÍ ÚSTROJÍ**

Pro dlouhou životnost a vysokou tuhost u **XT2 PS117i**.

XT2™
ENDURO SERIES™**3**

ZAHRADNÍ TRAKTORY

Cub Cadet®

XT2™
ENDURO SERIES™



**PRACOVNÍ
ČAS
90 MIN*
4 HODINY
NABÍJECÍ
ČAS**



XT2 ES107

Šířka záběru:	107 cm
Motor:	Cub Cadet 56 V elektrický
Napětí motoru:	56 V
Baterie:	Li-Ion 56 V / 60 Ah / 3000 Wh
Sběrný koš (kapacita):	Volitelné 200 l
Pojezd:	Elektrický
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Číslo modelu:	33ABA7CS603

*Odchylka je možná v závislosti na kvalitě a výšce trávníku

Li-Ion
ELECTRIC



LI-ION POWER

Moderní Li-Ion baterie a její elektronika zajišťuje dlouhou životnost a rychlé nabíjecí cykly. Po připojení k zásuvce je baterie zcela nabitá do 4 hodin.

STROJE KTERÉ RESPEKTUJÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Stejně jako s MINI-RIDEREM LR2 ES76 tak i s traktorem XT2 ES107 přichází zcela nová kategorie strojů splňující ty nejpřísnější ekologické nároky a nabízející nové technologie, které minimalizují dopad na životní prostředí. Tento zbrusu nový model zahradního traktoru používá silné elektrické motory a je napájen 56V Li-Ion baterií s rychlodobíjením. To mu dává stejnou možnost výkonu jako je u podobného stroje s benzínovým motorem. Široký záběr 107 cm a cca 90 minut pracovního času mu umožňuje posekat i větší rezidenční plochy během krátké doby. Je dodáván v provedení s bočním výhozem, s mulčovací sadou a s možností montáže sběrače trávy jako volitelného příslušenství. Na kompletní stroj včetně baterií je poskytována prodloužená Cub Cadet garance 3 roky.

ŽÁDNÉ EMISE

Nový model XT2 ES107 neprodukuje žádné emise a je výjimečně tichý. Tímto prospívá nejen životnímu prostředí, ale také i svému okolí.

READY TO GO

Stroj je okamžitě připraven k používání kdykoli po celý rok.

PŘÍVĚTIVÝ SERVIS

A JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA

Odpadá náročná péče o spalovací motor, převodovku s olejem nebo řemenové náhony. Servis a údržba je jednoduchá a zákaznický velmi přívětivá.

ŽÁDNÉ SNÍŽENÍ VÝKONU

Elektronika stroje udržuje co nejdéle vysoký výkon sečení bez ohledu na snížení kapacity baterie.

USB-PORT

Pro možnost dobíjení vaší elektroniky za jízdy, například vašeho smartphonu.

BOČNÍ VÝHOZ, MULČOVÁNÍ NEBO SBĚR

Zahradní traktor XT2 ES107 je univerzální pomocník. Trávu můžete sekat bez sběru, mulčovat nebo sbírat do koše. Mulčovací sada je součástí balení stroje a koš pro sběr trávy lze doobjednat jako volitelné příslušenství. Upozornění - mulčování nebo sběr trávy mohou snížit provozní dobu stroje.

ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI

Funguje podobně jako tempomat a zajišťuje konstantně zvolené tempo dokonce i v nerovném terénu nebo ve vysoké trávě.



NEJMENŠÍ POLOMĚR OTÁČENÍ NA TRHU

Díky naší technologii TIGHT TURN xTREME vám můžeme nabídnout nejlepší manérovací schopnosti jaké v této kategorii najdete u zahradního traktoru.



Cub Cadet®

XT3™
ENDURO SERIES™



Cub Cadet
TIGHT TURN
XTREME

Pouze 17 cm díky
„Tight Turn xTreme“.



Cub Cadet ALL-GROUND TRACTION

Mechanická uzávěrka diferenciálu významně zlepšuje trakci stroje. Využitelná především v nerovném a svažitém terénu nebo při odklízení sněhu pomocí radlice.



NEJVÝKONNĚJŠÍ A NEJSILNĚJŠÍ

Řada Cub Cadet XT3 je vyrobena pro ty nejvyšší nároky uživatele. Je vybavena progresivními komponenty, které z tohoto zahradního traktoru dělají to pravé pro vás. Tyto zahradní traktory jsou určeny především pro sečení rozlehlých travních ploch, náročného a svažitého terénu, hustého travního porostu, ale i pro přepravu těžších nákladů a pro celoroční využití při údržbě Vašich pozemků.




VELKÝ OBJEM SBĚRNÉHO KOŠE

Velká kapacita 360 litrů zajišťuje maximální efektivitu při práci.



MOTOR KAWASAKI V-TWIN

Dvouválcový motor s vysokým točivým momentem a s nízkou spotřebou paliva.



SYSTÉM PROTI PRACHU

Sběrný koš s vícenásobnou ochranou proti nadměrnému úniku prachu a nečistot je součástí výbavy.



MASIVNÍ SVAŘOVANÉ ŽACÍ ÚSTROJÍ

Pro dlouhou životnost a vysokou tuhost u XT3 QS137.

Powered by
Kawasaki



XT3 QR106

Šířka záběru:	106 cm
Motor:	Kawasaki OHV, dvouválec V-TWIN
Zdvihový objem motoru:	726 cm ³
Jmenovitý výkon:	11,6 kW / 2 200 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	360 l
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Číslo modelu:	13BFA5CR603

Powered by
Kawasaki



XT3 QS127

Šířka záběru:	127 cm
Motor:	Kawasaki OHV, dvouválec V-TWIN
Zdvihový objem motoru:	726 cm ³
Jmenovitý výkon:	15,0 kW / 2 800 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	210 l volitelné
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Číslo modelu:	14BFA5CQ603

Powered by
Kawasaki



XT3 QS137

Šířka záběru:	137 cm, svařované žací ústrojí
Motor:	Kawasaki OHV, dvouválec V-TWIN
Zdvihový objem motoru:	726 cm ³
Jmenovitý výkon:	15,7 kW / 3 000 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	210 l volitelné
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Číslo modelu:	14AFA5CA603

3

ZAHRADNÍ TRAKTORY

XT1 OR95

XT1 OR106

XT1 OS96

MOTOR			
Motor	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Obsah	547 cm ³	547 cm ³	547 cm ³
Jmenovitý výkon	6,2kW / 2 100 min ⁻¹	6,6 kW / 2 250 min ⁻¹	9,0 kW / 2 300 min ⁻¹
Počet válců	1	1	1
Objem nádrže (kapacita)	11,4 l	11,4 l	11,4 l
POHON			
Převodovka	Hydrostatická	Hydrostatická	Hydrostatická
Počet rychlostí	Plynule nastavitelná	Plynule nastavitelná	Plynule nastavitelná
Ovládání rychlosti	Nožním pedálem	Nožním pedálem	Nožním pedálem
Tempomat	Standard	Standard	Standard
ŽACÍ ÚSTROJÍ			
Doporučená plocha (m ²)	4 000	4 500	5 000
Záběr	95 cm	106 cm	96 cm
Výška sečení (min-max)	25–100 mm	25–100 mm	25–100 mm
Žací ústrojí	Lisované/ocel	Lisované/ocel	Lisované/ocel
Počet nožů	2	2	2
Zapínání žacího ústrojí	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka
Stupně sečení	12	12	12
Kolečka žacího ústrojí	2 přední	2 přední / 2 zadní	2 přední
Mycí tryska/Mulčování/mulčovací nože	Standard / (196-551-000) / (196-561-000)	Standard / (196-550-000) / (196-560-000)	- / Standard / Standard
SYSTÉM VÝHOZU			
Koš (objem)/č. příslušenství	320 l / (196-555-603 protiprachový systém)	320 l / (196-555-603 protiprachový systém)	200 l volitelné / (OEMR190-180A)
Otevírání koše/víko koše	Zaoblená ergonomická teleskopická páka / plast	Zaoblená ergonomická teleskopická páka / plast	- / -
Signalizace naplnění/deflektor trávy	Automat. vypnutí sek. při naplnění koše / (196-552A000)	Automat. vypnutí sek. při naplnění koše / (196-552A000)	- / Standard
RÁM			
Přední náprava	Odolné provedení z litiny	Odolné provedení z litiny	Odolné provedení z litiny
Nárazník	Jednotrubkový XT1	Jednotrubkový XT1	Jednotrubkový XT1
Poloměr otáčení	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN 38 cm
Velikost pneumatik (p/z)	15" x 6" Turf Saver / 18" x 9,5"	15" x 6" Turf Saver / 18" x 9,5"	15" x 6" Turf Saver / 20" x 8"
Ložiska kol	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska
Rám	Plně roboticky svařovaný rám	Plně roboticky svařovaný rám	Plně roboticky svařovaný rám
ELEKTRIKA			
Světlomety	LED	LED	LED
KOMFORT			
Typ sedadla	Sedadlo s vysokým opěradlem Cub Cadet	Sedadlo s vysokým opěradlem Cub Cadet	Sedadlo s vysokým opěradlem Cub Cadet
Nastavení sedadla	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné
Volant	Ergo Soft-Grip	Ergo Soft-Grip	Ergo Soft-Grip
Box na nářadí/držák nápojů	Standard/Standard	Standard/Standard	Standard/Standard
12V zásuvka	-	-	-
Sečení při jízdě vzad (RevTEK™)	Standard	Standard	Standard
ROZMĚRY			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Hodnota vibrací těla / (K-Faktor)	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	210 cm / 100 cm / 118 cm	245 cm / 110 cm / 118 cm	175 cm / 124 cm / 110 cm
Hmotnost	235 kg	258 kg	195 kg
CENA			
Číslo modelu	13D8A1CB603	13D8A1CR603	13C8A1CF603
EAN	 4 008423 872217	 4 008423 872231	 4 008423 872224

XT1 OS107

XT2 PR95

XT2 QR106

MOTOR			
Motor	Cub Cadet OHV	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
Obsah	547 cm ³	603 cm ³	726 cm ³
Jmenovitý výkon	9,0 kW / 2 300 min ⁻¹	9,3 kW / 2 150 min ⁻¹	11,6 kW / 2 200 min ⁻¹
Počet válců	1	2, V-TWIN	2, V-TWIN
Objem nádrže (kapacita)	11,4 l	11,4 l	11,4 l
POHON			
Převodovka	Hydrostatická	Hydrostatická	Hydrostatická
Počet rychlostí	Plynule nastavitelná	Plynule nastavitelná	Plynule nastavitelná
Ovládání rychlosti	Nožním pedálem	Nožním pedálem	Nožním pedálem
Tempomat	Standard	Standard	Standard
ŽACÍ ÚSTROJÍ			
Doporučená plocha (m ²)	6 000	4 500	5 500
Záběr	107 cm	95 cm	106 cm
Výška sečení (min-max)	25–100 mm	25–100 mm	25–100 mm
Žací ústrojí	Lisované/ocel	Lisované/ocel	Lisované/ocel
Počet nožů	2	2	2
Zapínání žacího ústrojí	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka
Stupně sečení	12	12	12
Kolečka žacího ústrojí	2 přední	2 přední	2 přední / 2 zadní
Mycí tryska/Mulčování/mulčovací nože	Standard/Standard/Standard	Standard/(196-551-000)/(196-561-000)	Standard/(196-550-000)/(196-560-000)
SYSTÉM VÝHOZU			
Koš (objem)/č. příslušenství	200 l volitelné/(19A30003100)	320 l / (196-555-603 protiprachový systém)	320 l / (196-555-603 protiprachový systém)
Otevírání koše/víko koše	-/-	Zaoblená ergonomická teleskopická páka / plast	Zaoblená ergonomická teleskopická páka / plast
Signalizace naplnění/deflektor trávy	-/Standard	Automat. vypnutí sek. při naplnění koše/(196-552A000)	Automat. vypnutí sek. při naplnění koše/(196-552A000)
RÁM			
Přední náprava	Odolné provedení z litiny	Odolné provedení z litiny	Odolné provedení z litiny
Nárazník	Jednotrubkový XT1	Jednotrubkový XT2	Jednotrubkový XT2
Poloměr otáčení	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN XTREME 17 cm	TIGHT TURN XTREME 17 cm
Velikost pneumatik (p/z)	15" x 6" Turf Saver / 20" x 8"	15" x 6" Turf Saver / 18" x 9,5"	15" x 6" Turf Saver / 18" x 9,5"
Ložiska kol	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska
Rám	Plně roboticky svařovaný rám	Plně roboticky svařovaný rám	Plně roboticky svařovaný rám
ELEKTRIKA			
Světlomety	LED	LED	LED
KOMFORT			
Typ sedadla	Sedadlo s vysokým opěradlem Cub Cadet	Sedadlo s vysokým opěradlem Cub Cadet	Sedadlo s vysokým opěradlem Cub Cadet
Nastavení sedadla	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné
Volant	Ergo Soft-Grip	Ergo Soft-Grip	Ergo Soft-Grip
Box na nářadí/držák nápojů	Standard/Standard	Standard/Standard	Standard/Standard
12V zásuvka	-	Standard	Standard
Sečení při jízdě vzad (RevTEK™)	Standard	Standard	Standard
ROZMĚRY			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Hodnota vibrací těla / (K-Faktor)	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	175 cm / 134 cm / 110 cm	250 cm / 100 cm / 118 cm	215 cm / 110 cm / 118 cm
Hmotnost	195 kg	254 kg	253 kg
CENA			
Číslo modelu	13C8A1CS603	13DGA1CB603	13DFA1CR603
EAN			

XT2 PR106i

XT2 PS107

XT2 PS117

MOTOR			
Motor	Cub Cadet OHV EFI	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
Obsah	679 cm ³	603 cm ³	603 cm ³
Jmenovitý výkon	9,9 kW / 2 150 min ⁻¹	10,4 kW / 2 400 min ⁻¹	11,8 kW / 2 750 min ⁻¹
Počet válců	2, V-TWIN	2, V-TWIN	2, V-TWIN
Objem nádrže (kapacita)	9,5 l	11,4 l	11,4 l
POHON			
Převodovka	Hydrostatická	Hydrostatická	Hydrostatická
Počet rychlostí	Plynule nastavitelná	Plynule nastavitelná	Plynule nastavitelná
Ovládání rychlosti	Nožním pedálem	Nožním pedálem	Nožním pedálem
Tempomat	Standard	Standard	Standard
ŽACÍ ÚSTROJÍ			
Doporučená plocha (m ²)	5 500	6 500	7 000
Záběr	106 cm	107 cm	117 cm
Výška sečení (min-max)	25–100 mm	25–100 mm	25–100 mm
Žací ústrojí	Lisované/ocel	Lisované/ocel	Lisované/ocel
Počet nožů	2	2	2
Zapínání žacího ústrojí	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka
Stupně sečení	12	12	12
Kolečka žacího ústrojí	2 přední / 2 zadní	2 přední	2 přední / 2 zadní
Mycí tryska/Mulčování/ mulčovací nože	Standard/(196-550-000)/ (196-560-000)	Standard/Standard/Standard	Standard/Standard/Standard
SYSTÉM VÝHOZU			
Koš (objem)/č. příslušenství	320 l/(protiprachový systém 196-553-603)	200 l volitelné/(19A30003100)	200 l volitelné/(19A30003100)
Otevírání koše/víko koše	- / plast	-/-	-/-
Signalizace naplnění/deflektor trávy	Automat. vypnutí sek. při naplnění koše/ (196-552A000)	-/Standard	-/Standard
RÁM			
Přední náprava	Odolné provedení z litiny	Odolné provedení z litiny	Odolné provedení z litiny
Nárazník	Jednotrubkový XT2	Jednotrubkový XT2	Jednotrubkový XT2
Poloměr otáčení	TIGHT TURN XTREME 17 cm	TIGHT TURN XTREME 17 cm	TIGHT TURN XTREME 17 cm
Velikost pneumatik (p/z)	15" x 6" Turf Saver / 18" x 9,5"	15" x 6" Turf Saver / 20" x 8"	15" x 6" Turf Saver / 20" x 8"
Ložiska kol	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska
Rám	Plně roboticky svařovaný rám	Plně roboticky svařovaný rám	Plně roboticky svařovaný rám
ELEKTRIKA			
Světlomety	LED	LED	LED
KOMFORT			
Typ sedadla	Sedadlo s vysokým opěradlem Cub Cadet	Sedadlo s vysokým opěradlem Cub Cadet	Sedadlo s vysokým opěradlem Cub Cadet
Nastavení sedadla	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné
Volant	Ergo Soft-Grip	Ergo Soft-Grip	Ergo Soft-Grip
Box na nářadí/držák nápojů	Standard/Standard	Standard/Standard	Standard/Standard
12V zásuvka	Standard	Standard	Standard
Sečení při jízdě vzad (RevTEK™)	Standard	Standard	Standard
ROZMĚRY			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Hodnota vibrací těla / (K-Faktor)	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	250 cm / 110 cm / 118 cm	180 cm / 134 cm / 110 cm	180 cm / 146 cm / 110 cm
Hmotnost	253 kg	210 kg	215 kg
CENA			
Číslo modelu	13DZA1CR603	13CGA1CS603	13BGA1CT603
EAN	 4 008423 881899	 4 008423 872286	 4 008423 872293

XT2 PS117i

XT2 ES107

MOTOR		
Motor	Cub Cadet OHV EFI	Cub Cadet 56 V elektrický
Obsah / napětí	679 cm ³	56 V
Jmenovitý výkon / baterie	12,6 kW / 2 600 min ⁻¹	Li-Ion 56 V / 60 Ah / 3 000 Wh
Počet válců	2, V-TWIN	-
Objem nádrže (kapacita)	9,5 l	-
POHON		
Převodovka	Hydrostatická	Elektrický pohon
Počet rychlostí	Plynule nastavitelná	Plynule nastavitelná
Ovládání rychlosti	Nožním pedálem	Nožním pedálem
Tempomat	Standard	Standard
ŽACÍ ÚSTROJÍ		
Doporučená plocha (m ²)	8 000	6 500
Záběr	117 cm	107 cm
Výška sečení (min-max)	25–100 mm	25–100 mm
Žací ústrojí	Svařované žací ústrojí/ocel	Lisované/ocel
Počet nožů	2	2
Zapínání žacího ústrojí	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka
Stupně sečení	12	12
Kolečka žacího ústrojí	2 přední / 2 zadní	2 přední
Mycí tryska/Mulčování/ mulčovací nože	Standard/Standard/Standard	Standard/Standard/Standard
SYSTÉM VÝHOZU		
Koš (objem)/č. příslušenství	200 l volitelné/(19A30003100)	200 l volitelné/(19A30003100)
Otevírání koše/víko koše	-/-	-/-
Signalizace naplnění/deflektor trávy	-/Standard	-/Standard
RÁM		
Přední náprava	Odolné provedení z litiny	Odolné provedení z litiny
Nárazník	Jednotrubkový XT2	Jednotrubkový XT2
Poloměr otáčení	TIGHT TURN XTREME 17 cm	TIGHT TURN XTREME 17 cm
Velikost pneumatik (p/z)	15" x 6" Turf Saver / 20" x 8"	15" x 6" Turf Saver / 20" x 8"
Ložiska kol	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska
Rám	Plně roboticky svařovaný rám	Plně roboticky svařovaný rám
ELEKTRIKA		
Světlomety	LED	LED
KOMFORT		
Typ sedadla	Sedadlo s vysokým opěradlem Cub Cadet	Sedadlo s vysokým opěradlem Cub Cadet
Nastavení sedadla	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné
Volant	Ergo Soft-Grip	Ergo Soft-Grip
Box na nářadí/držák nápojů	Standard/Standard	Standard/Standard
12V zásuvka	Standard	USB-port
Sečení při jízdě vzad (RevTEK™)	Standard	Standard
ROZMĚRY		
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	-/-/-
Hodnota vibrací těla / (K-Faktor)	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	180 cm / 144 cm / 110 cm	180 cm / 115 cm / 120 cm
Hmotnost	230 kg	245 kg
CENA		
Číslo modelu	13DZA1CN603	33ABA7CS603
EAN		

XT3 QR106

XT3 QS127

XT3 QS137

MOTOR			
Motor	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
Obsah	726 cm ³	726 cm ³	726 cm ³
Jmenovitý výkon	11,6 kW / 2 200 min ⁻¹	15,0 kW / 2 800 min ⁻¹	15,7 kW / 3 000 min ⁻¹
Počet válců	2, V-TWIN	2, V-TWIN	2, V-TWIN
Objem nádrže (kapacita)	11,4 l	11,4 l	11,4 l
POHON			
Převodovka	Hydrostat. + uzávěrka diferenciálu	Hydrostat + uzávěrka diferenciálu	Hydrostat + uzávěrka diferenciálu
Počet rychlostí	Plynule nastavitelná	Plynule nastavitelná	Plynule nastavitelná
Ovládání rychlosti	Nožním pedálem	Nožním pedálem	Nožním pedálem
Tempomat	Standard	Standard	Standard
ŽACÍ ÚSTROJÍ			
Doporučená plocha (m ²)	8 000	10 000	11 000
Záběr	106 cm	127 cm	137 cm
Výška sečení (min-max)	25–100 mm	25–100 mm	25–100 mm
Žací ústrojí	Lisované/ocel	Lisované/ocel	Svařované žací ústrojí/ocel
Počet nožů	2	3	3
Zapínání žacího ústrojí	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka
Stupně sečení	12	12	12
Kolečka žacího ústrojí	2 přední / 2 zadní	2 přední / 2 zadní	2 přední / 2 zadní
Mycí tryska/Mulčování /mulčovací nože	Standard/(196-550-000 /196-560-000)	Standard/Standard /Standard	Standard/Standard /Standard
SYSTÉM VÝHOZU			
Koš (objem) /č. příslušenství	360 l /protiprachový systém	200 l volitelné /(19A30018100)	200 l volitelné /(19A30018100)
Otevírání koše/víko koše	- / plast	-/-	-/-
Signalizace naplnění /deflektor trávy	Automat. vypnutí sek. při naplnění koše/(196-552A000)	-/Standard	-/Standard
RÁM			
Přední náprava	Odolné provedení z litiny	Odolné provedení z litiny	Odolné provedení z litiny
Nárazník	Dvoutrubkový XT3	Dvoutrubkový XT3	Dvoutrubkový XT3
Poloměr otáčení	TIGHT TURN XTREME 17 cm	TIGHT TURN XTREME 17 cm	TIGHT TURN XTREME 17 cm
Velikost pneumatik (p/z)	15" x 6" Turf Saver / 18" x 9,5"	16" x 6,5-8" Turf Saver /22" x 9,5"	16" x 6,5-8" Turf Saver /22" x 9,5"
Ložiska kol	Kluzná ložiska	Kuličková ložiska	Kuličková ložiska
Rám	Plně roboticky svařovaný rám	Plně roboticky svařovaný rám	Plně roboticky svařovaný rám
ELEKTRIKA			
Světlomety	LED	LED	LED
KOMFORT			
Typ sedadla	Sedadlo s vysokým opěradlem Cub Cadet / loketní opěrky	Sedadlo s vysokým opěradlem Cub Cadet / loketní opěrky	Sedadlo s vysokým opěradlem Cub Cadet / loketní opěrky
Nastavení sedadla	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné
Volant	Ergo Soft-Grip	Ergo Soft-Grip	Ergo Soft-Grip
Box na nářadí/držák nápojů	Standard/Standard	Standard/Standard	Standard/Standard
12V zásuvka	Standard	Standard	Standard
Sečení při jízdě vzad (RevTEK™)	Standard	Standard	Standard
ROZMĚRY			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	93/103/105	93/103/105
Hodnota vibrací těla / (K-Faktor)	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	267 cm / 110 cm / 118 cm	197 cm / 155 cm / 110 cm	197 cm / 167 cm / 110 cm
Hmotnost	268 kg	260 kg	270 kg
CENA			
Číslo modelu	13BFA5CR603	14BFA5CQ603	14AFA5CA603
EAN	 4 008423 917499	 4 008423 915600	 4 008423 915617



VELMI ŠIROKÁ NABÍDKA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZAHRADNÍ TRAKTORY XT SERIES!

3

ZAHRADNÍ TRAKTORY

Díky značně široké škále kvalitního příslušenství máte možnost využít váš zahradní traktor Cub Cadet XT po celý rok. Můžete nejenom udržovat travní plochy, ale i přepravovat různé materiály, hnojit, postříkovat, válcovat a v případě zimního období i odhrnovat a odhazovat napadený sníh. Tím se stává váš zahradní traktor celoročním multifunkčním pomocníkem.



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZAHRADNÍ TRAKTORY



CUB CADET SKLÁDACÍ VOZÍK


Přívěsný vozík Cub Cadet plast max. 450 kg



Vodící tyč vozíku



Držák nářadí vozíku




VYSOKÁ NOSNOST

Vozík je určen k přepravě až do 450 kg nákladu. Je vhodný na přepravu půdy, mulčovací kůry, zahradního odpadu, dřeva nebo sypkých materiálů.



SNADNO DEMONTOVATELNÉ BOČNICE

Snadnější přístup pro nakládání, vykládání a manipulaci s nákladem.



VYJÍMEČNÉ VLASTNOSTI PRO JAKÉKOLI POUŽITÍ

Maximální všestrannost díky unikátní konstrukci. Po rychlém sklopení bočnic je ideální i na převoz rozměrných nákladů jako je palivové dřevo nebo řezivo.



VODÍCÍ TYČ A DRŽÁK NA NÁŘADÍ K VOZÍKU CUB CADET

- Měkká rukojeť
- Flexibilní použití
- Rychlá a jednoduchá montáž



OBROVSKÁ ÚSPORA MÍSTA PŘI SKLADOVÁNÍ SNADNO A RYCHLE

Sklopte všechny čtyři bočnice a uložte je svisle ke stěně. V tomto případě ušetříte až 70 % místa v garáži nebo v přístřešku oproti tradičním vozíkům.



ZADNÍ NOSNÁ PLOŠINA MAX. 36 KG XT BOČ. VÝHOZ

- Vertikálně sklápěcí s možností zajištění
- Snadno se instaluje díky rychloupínacímu systému
- Max. nosnost: 36 kg
- Určená pro XT Series s bočním výhozem



ZÁVĚSNÉ EL. ROZMETADLO XT BOČNÍ VÝHOZ

- Snadno se instaluje díky rychloupínacímu systému
- Lze zapínat a vypínat ze sedadla řidiče
- Kapacita: 45 kg
- Určené pro XT Series s bočním výhozem



PŘÍVĚSNÁ ROZMETADLA



Tažené rozmetadlo hnojiva a granulátu, hmotnost 8 kg, nosnost 39 kg, šířka rozmetání do 300 cm



Tažené rozmetadlo hnojiva a granulátu, hmotnost: 15 kg, nosnost 50 kg, šířka rozmetání do 300 cm



Tažené rozmetadlo hnojiva a granulátu, hmotnost: 26 kg, nosnost 80 kg, šířka rozmetání do 365 cm



PŘÍVĚSNÉ VOZÍKY S PLASTOVOU VANOU



Sklápěcí vozík s plastovou vanou, pomocné kolečko pro ruční manipulaci, maximální přípustná hmotnost 159 kg, rozměry cca (D/Š/V) 142,2 / 83,8 / 76,2 cm, hmotnost cca 27 kg



Sklápěcí vozík s plastovou vanou, pomocné kolečko pro ruční manipulaci, maximální přípustná hmotnost 175 kg, hmotnost cca 30 kg



PŘÍVĚSNÉ VOZÍKY OCELOVÉ



Tažený sklopný vozík s ocelovou korbou, odnímatelná zadní bočnice, nosnost max. 159 kg, rozměry cca (D/Š/V) 152,2 / 83,8 / 72 cm, hmotnost cca 33 kg



Tažený sklopný vozík s ocelovou korbou, odnímatelná zadní bočnice, nosnost max. 340 kg, rozměry cca (D/Š/V) 177,8 / 83,8 / 73,7 cm, hmotnost cca 70 kg



PŘEDNÍ NÁRAZNÍKY



Přední nárazník rychlé upevnění LT



Jednotrubkový přední nárazník XT1



Dvoutrubkový přední nárazník XT2



Dvoutrubkový přední nárazník XT3





SBĚRAČE TRÁVY A LISTÍ

Sběrač trávy a listí 107 cm
Objem sběrného koše: 380 litrů



Sběrač trávy a listí Cub Cadet 112 cm
Objem sběrného koše: 736 litrů



PLASTOVÉ TRAVNÍ VÁLCE

Plastový travní válec šíře 61 cm
Ø 46 cm, šířka 61 cm, max. hmotnost 114 kg s vodou



Plastový travní válec šíře 91 cm
Ø 46 cm, šířka 91 cm, max. hmotnost 182 kg s vodou



TAŽENÉ POSTŘIKOVAČE

Tažený postřikovač 95 l
objem 95 l, výkon 6,8 l/min, rozměry (D/Š/V) 139,7 / 66 / 50,8 cm



VYHRABOVAČ / PROVZDUŠŇOVAČ

Vyhrabovač staré trávy a mechu 102 cm
pracovní šířka 102 cm, 20 pružin (tepelně zpracováno), variabilní
zatížení v závislosti na nákladu, (D/Š/V) 104 / 101,6 / 104 cm



Provzdušňovač trávníku 102 cm
pracovní šířka 102 cm, 12 provzdušňovacích hvězdic o průměru
23 cm, hloubka provzdušnění až 6 cm, s transportními kolečky
(D/Š/V) 104 / 101,6 / 104 cm



MULČOVACÍ SADY

Mulčovací sada LT1 NS96, LT2 NS96, LT3 PS107 bez nožů



Mulčovací sada LT1 NR92, LT2 NR92, LT3 PR105 bez nožů



Mulčovací sada XT 95 cm bez nožů
Mulčovací sada (bez nožů) pro modely XT1 OR95, XT2 QR95
a XT3 QR95, mulčovací nože dostupné volitelně (196-561-000)



Mulčovací sada XT 106 cm bez nožů
Mulčovací sada (bez nožů) pro modely XT1 OR106, XT2 QR106
a XT3 QR106, mulčovací nože dostupné volitelně (196-560-000)



	PROTIPRACHOVÝ SYSTÉM KOŠE XT / SBĚRNÉ KOŠE	
	Protiprachový systém koše XT 320 I	 4 008423 875089 Č. modelu: 196-555-603
	Protiprachový systém koše XT 360 I	 4 008423 874976 Č. modelu: 196-553-603
	Dvojdílný sběrný koš LT 96 a 107 cm boční výhoz	 4 008423 815849 Č. modelu: OEM-190-180A
	Dvojdílný sběrný koš XT 96 cm boční výhoz, 200 l	 4 008423 883350 Č. modelu: OEMR190-180A
	Dvojdílný sběrný koš XT 107 a 117 cm boční výhoz, 200 l	 0 043033 547708 Č. modelu: 19A30003100
	Dvojdílný sběrný koš XT 107 a 117 cm boční výhoz, 200 l, s variabilní trubicí, inspekčním okénkem a rychloupínacím systémem	 4 008423 879636 Č. modelu: 19A30030100
	Trojdílný sběrný koš XT 127 a 137 cm boční výhoz, 210 l	 0 037049 957286 Č. modelu: 19A30018100

	DEFLEKTORY	
	Deflektor pro zadní výhoz LT	 4 008423 836097 Č. modelu: 196-750A678
	Deflektor zadní výhoz XT / XT el. zvedání koše	 4 008423 889964 Č. modelu: 196-552A000

	KRYCÍ PLACHTY NA ZAHRADNÍ TRAKTORY	
	Krycí plachta velikost L - objednávka nutná v sekci ARNOLD	 4 008423 806441 Č. modelu: 2024-U1-0003
	Krycí plachta velikost XL - objednávka nutná v sekci ARNOLD	 4 008423 823882 Č. modelu: 2024-U1-0004
	Krycí plachta na traktor XL	 4 008423 889534 Č. modelu: 19A19021603



ŠÍPOVÁ KOLA

Šípová kola 18"x 9,5" pár (disky+pneu)



4 008423 816891
Č. modelu: 196-721A678



SNĚHOVÉ ŘETĚZY

Sněhové řetězy 18"x 9,5"



4 008423 813678
Č. modelu: 196-898-699

Sněhové řetězy 20"x 8"



4 008423 824797
Č. modelu: 196-658-699

Sněhové řetězy XT 18" x 8,5"



0 037049 945559
Č. modelu: 490-241-0021

Sněhové řetězy XT 18" x 9,5"



0 037049 945566
Č. modelu: 490-241-0022

Sněhové řetězy XT 22" x 9,5" a 23" x 9,5"



0 037049 945597
Č. modelu: 490-241-0025



TIELBÜRGER PRO XT SERIES

Zametací stroj 120 cm XT



4 008423 883510
Č. modelu: 196-603-000



Sběrná nádoba zametacího stroje XT



4 008423 883527
Č. modelu: 196-604-000



Sněhová radlice XT 125 cm




4 008423 883534
Č. modelu: 196-606-000



Pojezdová kolečka pro sněhovou radlici XT 125 cm



4 008423 883541
Č. modelu: 196-607-000



Rychloupínací systém bez pohonu



4 008423 883497
Č. modelu: 196-601-000



Rychloupínací systém s pohonem



4 008423 883503
Č. modelu: 196-602-000

	TIELBÜRGER PRO XT SERIES	
	Hnací ústrojí – zadní výhoz XT	 4 008423 885194 Č. modelu: 196-608-000
	Hnací ústrojí – boční výhoz XT	 4 008423 885200 Č. modelu: 196-609-000
	Montážní rám – zadní výhoz XT	 4 008423 885217 Č. modelu: 196-610-000
	Montážní rám – boční výhoz XT	 4 008423 885224 Č. modelu: 196-611-000

	SNĚHOVÉ RADLICE A GUMOVÁ LIŠTA	
	Sněhová radlice LT 117 cm	 4 008423 807684 Č. modelu: OEM-190-833
	Gumová lišta na radlici LT/XT 117 cm	 4 008423 815368 Č. modelu: 196-718-678
	Sněhová radlice XT 117 cm	 0 037049 957309 Č. modelu: 19A30017OEM
	Montážní set sněhové radlice LT OEM-190-833 pro připojení na XT	 4 008423 879629 Č. modelu: 196-584-000

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ A DOPLŇKY		
Loketní opěrky sedačky XT - set	 4 008423 876055	Č. modelu: 196-564-603
Nabíječka akumulátorů pro modely LR, LT, XT	 4 008423 835694	Č. modelu: 196-967-678
Elektrické zvedání koše XT - set. Určené pouze pro modely 2018 a novější.	 4 008423 882025	Č. modelu: 196-570-600
Sněhová fréza 2 stupňová 107 cm série 500/600/700/800	 4 008423 807691	Č. modelu: OEM-190-032
Sněhová fréza 3 stupňová XT 107 cm - boční výhoz	 0 043033 573585	Č. modelu: 19A40024100
Sněhová fréza 3 stupňová XT 107 cm - zadní výhoz	 0 016918 038936	Č. modelu: 19A40045OEM
Kanystř ocelový 10 l	 4 008423 877540	Č. modelu: 196-558-603

Cub Cadet®






RELAXUJTE, ZATÍMCO VÁŠ ROBOT PROVÁDÍ SEČENÍ

ROBOTICKÉ SEKAČKY

Díky ucelené řadě XR ENDURO SERIES poskytuje Cub Cadet kompaktní nabídku robotických sekaček, které posouvají laťku robotického sečení trávníku ještě na vyšší úroveň. Můžete si vybrat z celkem čtyř modelů: nové XR5 1000 a XR5 2000 pro menší a střední plochy do 2 000 m² a ze dvou vrcholných dvounožových modelů XR3 pro plochy až do 5 000 m². Splňte si své požadavky na výkonnost, vybavení a inovativní technologii. Kteroukoliv robotickou sekačku XR si zvolíte, tak budete mít zaručen stejný výsledek sečení: perfektně posečený trávník.

KOMPLETNÍ ŘÍZENÍ PROSTŘEDNICTVÍM SMARTPHONU

Mobilní aplikace umožňuje bezpečné řízení a programování XR ENDURO SERIES pohodlně prostřednictvím vašeho smartphonu. Náš nedávný upgrade BLE 5.0 nyní umožňuje rychlejší přenos dat až 2 MB/s a venkovní dosah až 200 m. Jednoduše si stáhněte aplikaci, nainstalujte ji do svého telefonu a začněte sekat!

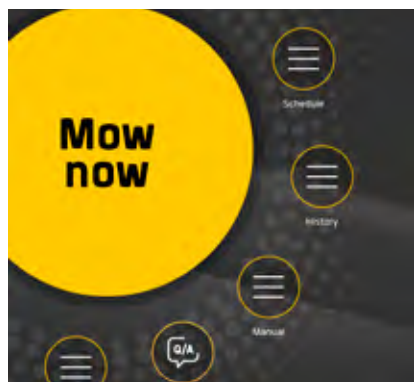


DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Sekačky XR lze manuálně ovládat i mimo vymezenou zónu sekání.



AKTUALIZACE

- Postup sečení
- Nabití akumulátoru
- Časy sečení

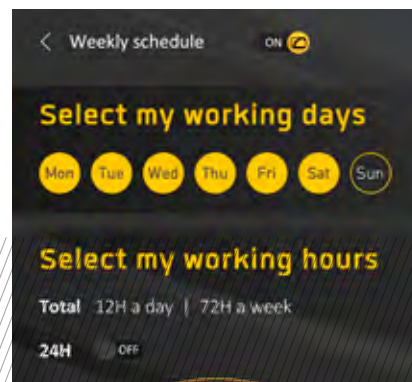

NASTAVENÍ PROGRAMU

- Umístění sekačky
- Návrat na základnu
- Deaktivace automatického startu
- Nastavení časů sečení

SPRÁVNÁ SEKAČKA PRO KAŽDOU ZAHRADU

Správný výběr a optimální instalace daného modelu robotické sekačky je zásadní předpoklad skvělého výsledku ať už je zahrada malá nebo velká a nebo se jedná o zahradu jednoduchého

tvaru či zahradu velmi členitou, rozdělenou na několik samostatných zón. Navíc díky senzoru RoboZone můžete sekat samostatné zóny bez nutnosti druhé základnové stanice.



PŘÍKLAD:
POUZE HLAVNÍ ZÓNA



PŘÍKLAD:
HLAVNÍ ZÓNA A VEDLEJŠÍ ZÓNY



PŘÍKLAD:
HLAVNÍ ZÓNA A SAMOSTATNÁ ZÓNA



PŘÍKLAD:
HLAVNÍ ZÓNA, VEDLEJŠÍ ZÓNY
A SAMOSTATNÁ ZÓNA

DOSÁHNĚTE TĚCH NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ S XR5

NOVINKA

Model XR5 byl navržen tak, aby sekal s maximální možnou přesností, na rovném i svažitém terénu, v ideálních i obtížnějších podmínkách, za každého počasí, ve dne i v noci, tiše a bez emisí výfukových plynů. Byl navržen tak, aby udržoval váš trávník nejenom svůdný na pohled, ale aby byl trávník i zdravý a silný. A vy se mezi tím můžete věnovat všem aktivitám, které máte na zahradě rádi.



SEKAČKA XR5
JE VYVINUTA PRO
JEDINEČNÝ VZHLED
VAŠEHO RÁVNÍKU.

NOVÁ XR5 PŘINÁŠÍ MNOHO VYLEPŠENÝCH FUNKCÍ

K perfektnímu střihu přispívá především unikátní plovoucí ústrojí sečení, nově vyvinutý žací systém s volně uloženými noži, vynikající svahová dostupnost a mnoho dalších funkcí, které jsou ve výbavě sekaček XR5.



NOVINKA




XR5 1000

Šířka záběru:	21 cm
Výška sečení:	20-100 mm
Maximální plocha trávníku:	1 000 m ² *
Doporučená plocha:	800 m ² *
Doba sečení:	50-60 min
Motor:	bezkartáčový
Počet zón:	1 hlavní, 4 vedlejší, 2 separátní
Č. modelu:	22AKFEFA603

XR5 2000

Šířka záběru:	21 cm
Výška sečení:	20-100 mm
Maximální plocha trávníku:	2 000 m ²
Doporučená plocha:	1 500 m ²
Doba sečení:	50-60 min
Motor:	bezkartáčový
Počet zón:	1 hlavní, 4 vedlejší, 2 separátní
Č. modelu:	22AKHEFA603

XR
ENDURO SERIES™




- 1. PLOVOUCÍ ŽACÍ ÚSTROJÍ**
S neuvěřitelnou přesností bez problémů zvládá i obtížný a nerovný terén. Jedno přední kolo zajišťuje špičkovou manévrovatelnost.



- 6. SAMOČISTÍCÍ FUNKCE**
Plovoucí sečení a pojezdová kola jsou koncipována jako "samočistící" pro dosažení minimální četnosti údržby.



- 2. SVAHOVÁ DOSTUPNOST**
Vysoká míra trakce a svažová dostupnost až 45 % pro práci v náročném terénu.



- 7. 4.3" DOTYKOVÁ OBRAZOVKA**
Nastavení sekačky se provádí velmi snadno na přehledném 4,3" LCD dotykovém, barevném displeji.



- 3. NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ**
Rozsah nastavení výšky sečení 20-100 mm poskytuje možnost sečení i vyššího travního porostu.




- 8. EDGE MODE TECHNOLOGY**
Díky unikátní konstrukci a možnosti nastavení této funkce je sekačka schopna dosekávat okraje trávníku mimo šíři pojezdových kol.



- 4. PATENTOVANÁ POJEZDOVÁ KOLA**
Na jakémkoli trávníku mají nově vyvinutá terénní kola vysokou míru trakce a zajišťují bezchybný pojezd sekačky.



- 9. PATENTOVANÝ ŽACÍ SYSTÉM**
Díky svému inovativnímu žacímu ústrojí dosahují sekačky XR5 ten nejlepší možný střih travního porostu.



- 5. TICHÝ PROVOZ**
Díky nízké úrovni provozního hluku lze využít k posekání zahrady i nočních hodin.



- 10. 360° SENZOR**
Sekačky XR5 jsou vybaveny všesměrovým 360° senzorem překážek, který zajišťuje maximální míru bezpečnosti a ochrany v průběhu jejich práce na zahradě.

XR3 ENDURO SERIES™



EXTRÉMNĚ SILNÁ A EFEKTIVNÍ IDEÁLNÍ PRO TRÁVNÍKY DO 5 000 m²

Dva modely XR3 jsou vrcholem naší nabídky. Tyto modely jsou vybaveny extrémně trvanlivým plovoucím žacím systémem o záběru 56 cm pro splnění vysokých nároků na rozlehlých travních plochách. Konstrukce sekačky je navržena tak, aby sekala vně jízdní dráhy kol, což zajišťuje posečení absolutně všech okrajů trávníku. Tím se eliminuje nutnost následného dokončování vzhledu travní plochy vyžínačem. Sekačka je osazena dvojicí vysoce výkonných bezkartáčových motorů, které prakticky nepodléhají opotřebení.



XR3 4000

Šířka záběru:	56 cm
Výška sečení:	20–80 mm
Maximální plocha trávníku:	4.000 m ²
Doporučená plocha:	2.600 m ²
Doba sečení:	55–70 min
Motor:	bezkartáčový / 2 x 200 W
Počet zón:	1 hlavní, 4 vedlejší, 2 separátní
Č. modelu:	22CSDAED603



XR3 5000

Šířka záběru:	56 cm
Výška sečení:	20–80 mm
Maximální plocha trávníku:	5.000 m ²
Doporučená plocha:	3.600 m ²
Doba sečení:	80–100 min
Motor:	bezkartáčový / 2 x 200 W
Počet zón:	1 hlavní, 4 vedlejší, 2 separátní
Č. modelu:	22CSGAGD603

UNIKÁTNÍ FUNKCE A VÝBAVA XR3 ENDURO SERIES



ROBOCONNECT

Odesílá na centrální servis veškerá provozní data a tím dává možnost jednoduše a rychle řešit případné provozní závady.



ROBOHOME (SOUČÁSTÍ XR3 5000)

Praktická garáž pro vaši XR3 je nainstalovaná nad nabíjecí stanicí. Udrží sekačku v čistotě, chrání proti dešti a přímému slunečnímu svitu.



ROBOGRIPS

Výrazně zlepšují trakci a zvyšují záběr na svazích a kluzkých površích.




TURN SETTING

Funkce režimu tohoto nastavení umožňuje efektivnější sečení díky jízdě v plynulých a nepřetržitých obloucích při dosažení okraje trávníku.




DVA VYSOCE VÝKONNÉ MOTORY

2 x 200 W zajišťuje špičkovou výkonnost a extrémně efektivní sečení. Všechny modely XR3 se jsou osazeny bezkartáčovými motory, které prakticky nepodléhají opotřebení.



REŽIM TURBO

Automaticky se zapne, když sekačka vjede do vysoké trávy a pro kvalitní sečení je třeba vysoký výkon. Pro nízkou travu se okamžitě vypne, aby se šetřila kapacita baterie.



DLOUHÁ ŽIVOTNOST AKUMULÁTORU

Velkokapacitní akumulátory LiFePO₄ mají dvojnásobný počet nabíjecích cyklů oproti konvenčním akumulátorům Li-Ion.



PLOVOUCÍ ŽACÍ ÚSTROJÍ A MAXIMÁLNÍ MANÉVROVATELNOST

S neuvěřitelnou přesností bez problémů zvládá i abnormální terén. Jedno přední kolo zajišťuje špičkovou manévrovatelnost.

MOTOR		
Motor	bezkartáčový	bezkartáčový
Výkon	-	-
BATERIE		
Baterie	2,8 Ah Li-Ion	2,8 Ah Li-Ion
Doba sečení	50–60 min	100–120 min
Doba nabíjení	60–120 min	60–120 min
Spotřeba energie	2,8 kWh/měsíc	5,1 kWh/měsíc
ŽACÍ ÚSTROJÍ		
Maximální plocha trávníku	1 000 m ²	2 000 m ²
Doporučená plocha trávníku	800 m ²	1 500 m ²
Šířka záběru	21 cm	21 cm
Výška sečení (min.–max.)	20–100 mm	20–100 mm
Nože	4 sekací nože	4 sekací nože
Počet zón	1 hlavní zóna, 4 vedlejší zóny, 2 separátní zóny	1 hlavní zóna, 4 vedlejší zóny, 2 separátní zóny
Hodinový výkon	-	-
Maximální náклон	24° / 45 %	24° / 45 %
VYBAVENÍ		
Základnová stanice	Standard	Standard
RoboHome	Možno objednat jako přísl. (122-085-603)	Možno objednat jako přísl. (122-085-603)
RoboGrips	-	-
Displej	4,3" barevný, dotykový	4,3" barevný, dotykový
Bluetooth®	Standard	Standard
Dálkové ovládání Bluetooth®	-	-
Aplikace XR	Standard	Standard
Dešťový senzor	-	-
Opatření proti krádeži	Standard	Standard
Snímač nárazu	Standard	Standard
Snímač náklonu	Standard	Standard
Snímač zvednutí	Standard	Standard
Režim pro okraje	Standard	Standard
SmartMow	-	-
Modul GSM/GPS	Standard/-	Standard/-
Turbo sečení	Standard	Standard
Široká kola	HIGH TRACTION all terrain wheels	HIGH TRACTION all terrain wheels
ROZMĚRY		
LpA/LwA/LwAg (dB)	n.a./n.a./n.a.	n.a./n.a./n.a.
Rozměry (D/Š/V)	82,5 cm / 54 cm / 33,3 cm	82,5 cm / 54 cm / 33,3 cm
Hmotnost	n.a.	n.a.
OZNAČENÍ		
Číslo modelu	22AKFEFA603	22AKHEFA603
EAN	 4 008423 917215	 4 008423 917246

XR3 4000

XR3 5000

MOTOR		
Motor	bezkartáčový	bezkartáčový
Výkon	2 x 200 W	2 x 200 W
BATERIE		
Baterie	26V lithium iron phosphate 4,5Ah (LiFePO ₄)	26V lithium iron phosphate 6 Ah (LiFePO ₄)
Doba sečení	55–70 min	80–100 min
Doba nabíjení	90–110 min	90–110 min
Spotřeba energie	27 kWh/měsíc	34 kWh/měsíc
ŽACÍ ÚSTROJÍ		
Maximální plocha trávníku	4 000 m ²	5 000 m ²
Doporučená plocha trávníku	2 600 m ²	3 600 m ²
Šířka záběru	56 cm	56 cm
Výška sečení (min.–max.)	20–80 mm	20–80 mm
Nože	2 planžetové ocelové nože	2 planžetové ocelové nože
Počet zón	1 hlavní zóna, 4 vedlejší zóny, 2 separátní zóny	1 hlavní zóna, 4 vedlejší zóny, 2 separátní zóny
Hodinový výkon	180 m ² /h	180 m ² /h
Maximální náклон	20° / 36 %	20° / 36 %
VYBAVENÍ		
Základnová stanice	Standard	Standard
RoboHome	Možno objednat jako přísl. (122-072-603)	Standard
RoboGrips	Standard	Standard
Displej	LCD	LCD
Bluetooth®	Standard	Standard
Dálkové ovládání Bluetooth®	-	-
Aplikace XR	Standard	Standard
Dešťový senzor	Standard	Standard
Opatření proti krádeži	Standard	Standard
Snímač nárazu	Standard	Standard
Snímač náklonu	Standard	Standard
Snímač zvednutí	Standard	Standard
Režim pro okraje	Standard	Standard
SmartMow	Standard	Standard
Modul GSM/GPS	Standard/Standard	Standard/Standard
Turbo sečení	Standard	Standard
Široká kola	Standard	Standard
ROZMĚRY		
LpA/LwA/LwAg (dB)	70 (režim ECO: 64) / 72/74	70 (režim ECO: 64) / 72/74
Rozměry (D/Š/V)	73,5 cm / 66 cm / 31 cm	73,5 cm / 66 cm / 31 cm
Hmotnost	20 kg	20,2 kg
OZNAČENÍ		
Číslo modelu	22CSDAED603	22CSGAGD603
EAN	 4 008423 883459	 4 008423 883466

4

ROBOTICKÉ SEKAČKY

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ROBOTICKÉ SEKAČKY

NASTAVENÍ PERIMETRU			
	Obvodový kabel 650 m	7 290109 391458	Č. modelu: MRK0067B
	Instalační set na max. 400 m ² 100 m kabelu, 150 ks kolíků	4 008423 885149	Č. modelu: 122-001-603
	Instalační set na max. 1 200 m ² 150 m kabelu, 200 ks kolíků	4 008423 885156	Č. modelu: 122-002-603
	Instalační set na max. 2 500 m ² 250 m kabelu, 350 ks kolíků	4 008423 885163	Č. modelu: 122-003-603
ROBOZONE			
	ROBOZONE baterie	4 008423 892543	Č. modelu: 122-039-603
NÁHRADNÍ NOŽE			
	Náhradní nože XR5 8ks	4 008423 917901	Č. modelu: 122-105-603
DOMEČKY			
	Domeček XR5	4 008423 917895	Č. modelu: 122-085-603
	Domeček XR3	4 008423 892550	Č. modelu: 122-072-603
DOMEČEK XR3			
	Nabíjecí stanice XR3 od roku 2019	4 008423 894554	Č. modelu: MRK6102C



4

ROBOTICKÉ SEKAČKY

Cub Cadet®





XZ
ENDURO SERIES™



PRO Z SERIES



VYSOKÝ VÝKON, NULOVÝ POLOMĚR OTÁČENÍ

ZERO-TURNS


Díky osvědčené Cub Cadet Zero-Turn technologii jsme vyvinuli nejsilnější produktovou Zero-Turn linii ve své kategorii. S naší jedinečnou technologií poloměru otáčení o 360° snadno projedete kolem jakékoliv překážky a sečení tak pro vás bude mnohem komfortnější a efektivnější. Modely s říditelnými předními koly vám nabídnou více stability při ovládání stroje a velmi jednoduchou obsluhu. Díky tomu značně zredukujete čas věnovaný údržbě vašeho trávníku.

Cub Cadet®


XZ5
ENDURO SERIES™



JÍZDA VPŘED




JÍZDA DO PRAVÉ ZATÁČKY



JÍZDA DO LEVÉ ZATÁČKY



JÍZDA DOZADU



OTOČENÍ NA MÍSTĚ

3-in-1
OPTION

POWERED BY
Cub Cadet



XZ5 L107

Šířka záběru:	107 cm
Motor:	Cub Cadet OHV EFI, dvouválec V-Twin
Zdvihový objem motoru:	679 cm³
Jmenovitý výkon:	11,4 kW / 2 350 min⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	230 l volitelné/19A70054100
Pojezd:	Dual Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	15 poloh
Číslo modelu:	17AAEAC5603

3-in-1
OPTION

Powered by
Kawasaki



XZ5 L127

Šířka záběru:	127 cm
Motor:	Kawasaki OHV, dvouválec V-Twin
Zdvihový objem motoru:	726 cm³
Jmenovitý výkon:	14,7 kW / 2 900 min⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	230 l volitelné/19A70055100
Pojezd:	Dual Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	15 poloh
Číslo modelu:	17AIEAC2603

3-in-1
OPTION

Powered by
Kawasaki



XZ5 L137

Šířka záběru:	137 cm
Motor:	Kawasaki OHV, dvouválec V-Twin
Zdvihový objem motoru:	726 cm³
Jmenovitý výkon:	14,7 kW / 2 900 min⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	230 l volitelné/19A70055100
Pojezd:	Dual Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	15 poloh
Číslo modelu:	17AIEACI603

ULTIMATIVNÍ XZ5 JE NEJVÝHODNĚJŠÍ VE SVÉ KATEGORII

Produktová řada Cub Cadet XZ5 se vyznačuje především vysokým sekacím výkonem, silnými pohonnými jednotkami, vysoce kvalitními systémy pojezdu a excelentně zpracovanou ergonomií celého stroje. Spoustu nových prvků vám přinese vyšší uživatelský komfort.



ODOLNÉ ŽACÍ ÚSTROJÍ

Modely XZ5 mají extrémně pevné a robustní žací ústrojí z oceli. U modelů o záběru 127 a 137 cm je toto žací ústrojí zesílené a svařované.




LED SVĚTLOMETY

LED světlomety pro práci za ztížených světelných podmínek.



VYJÍMEČNĚ NÍZKÉ VIBRACE

Speciální pryžová rohož snižuje vibrace a zajistí pohodlný a bezpečný posed.




INDIVIDUÁLNĚ NASTAVITELNÉ SEDADLO

Nová ergonomická sedačka s vysokým opěradlem a područkami vám zabezpečí pohodlný provoz bez únavy.



EXTRÉMNĚ VÝKONÝ

Silné motory Cub Cadet a Kawasaki mají vysoký výkon a to ve spojitosti s kvalitním hydrostatickým pojezdem umožňuje sekat rychleji než běžné žací stroje.




NEJŠIRŠÍ PNEUMATIKY VE SVÉ TŘÍDĚ

Široké pneumatiky modelu XZ5 L127 a XZ5 L137 poskytují lepší trakci a nabízejí také více stability a kontroly jízdy.

5

STROJE ZERO-TURNS

XZ2 ENDURO SERIES™



HYDROSTAT



DVOJITÝ HYDROSTATICKÝ POHON
Maximální ovladatelnost zajišťuje vždy jeden nezávislý hydrostatický pohon pro každé zadní kolo.



XZ2 107i

Šířka záběru:	107 cm
Motor:	Cub Cadet OHV EFI, dvouválec V-Twin
Zdvihový objem motoru:	679 cm ³
Jmenovitý výkon:	11,4 kW / 2 400 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	200 l Volitelné/19C70020100
Pojezd:	Dual Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	8 poloh
Číslo modelu:	17AWCBYS603



XZ2 117i

Šířka záběru:	117 cm
Motor:	Cub Cadet OHV EFI, dvouválec V-Twin
Zdvihový objem motoru:	679 cm ³
Jmenovitý výkon:	11,4 kW / 2 450 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	200 l volitelné/19C70020100
Pojezd:	Dual Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	8 poloh
Číslo modelu:	17AWCBYT603



XZ2 127

Šířka záběru:	127 cm
Motor:	Kawasaki OHV, dvouválec V-Twin
Zdvihový objem motoru:	726 cm ³
Jmenovitý výkon:	12,0 kW / 2 400 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	200 l volitelné/19A70043100
Pojezd:	Dual Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	8 poloh
Číslo modelu:	17BICBYQ603

SÍLA, SNADNÁ OBSLUHA A VŠESTRANNOST

Série XZ2 Vám nabízí vše, co potřebujete. Zero-Turn technologie v kombinaci s jednoduchým ovládáním volantu a řízením všech čtyř kol vám dodá výjimečný pocit stability a flexibility. Je to bezkonkurenční kombinace obratnosti a výkonu. Díky robustní a odolné konstrukci vám bude XZ2 dělat radost mnoho let.



KOMFORTNÍ SEDADLO

Čalounění sedáku a opěradla je speciálně navrženo pro komfortní a pohodlnou práci.



NASTAVITELNÝ SLOUPEK ŘÍZENÍ

Všechny stroje XZ2 jsou vybaveny sloupkem řízení s rychlým nastavováním pro perfektní přizpůsobení výšce a potřebám obsluhy.



STARTOVÁNÍ TLAČÍTKEM

Pohodlné a spolehlivé startování motoru pomocí tlačítkového spínače. (u modelů XZ2 107i a XZ2 117i)



CUB CADET MOTOR V-TWIN EFI



Modely XZ2 107i a XZ2 117i jsou poprvé vybaveny motorem naší vlastní výroby. Dvouválcový motor je výjimečně výkonný a efektivní. Šetří palivo a snižuje náklady na údržbu.

5

STROJE ZERO-TURNS

Cub Cadet®

XZ3
ENDURO SERIES™

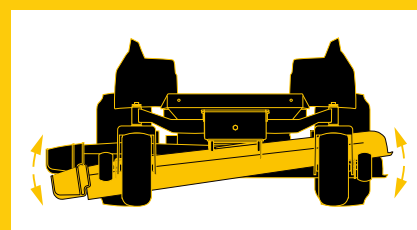

VOLNĚ ZAVĚŠENÉ ŽACÍ ÚSTROJÍ

Žací ústrojí má možnost kopírovat kontury trávníku. Tím docílíte excelentního a rovnoměrného posečení Vašeho travního porostu.

ŘÍDICÍ SYSTÉM SYNCHRO STEER®



NEPŘEKONATELNÁ OBRATNOST A BEZKONKURENČNÍ VLASTNOSTI NA SVAHU

Inovativní technologie řízení Synchro-Steer® je dalším evolučním krokem v technice strojů s nulovým poloměrem otáčení. Naše jedinečné Zero Turn ridery s volantem jsou díky nulovému poloměru otáčení neuvěřitelně ovladatelné jako konvenční stroje s nulovým poloměrem otáčení, ale přitom máte díky volantu plnou kontrolu nad předními koly. Pohon a řízení jsou perfektně sladěny tak, aby zajistily správnou rychlost a směr otáčení obou zadních kol v každé poloze otočení volantu. Při použití řídicího systému Synchro-Steer se snižuje potřebný čas na sekání až o 10 %. Tuto revoluční technologii naleznete pouze u našich sérií XZ.




XZ3 122

Šířka záběru:	122 cm
Motor:	Kawasaki OHV, dvouválec V-Twin
Zdvihový objem motoru:	726 cm ³
Jmenovitý výkon:	12,3 kW / 2 750 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	300 l volitelné/19A70040100
Pojezd:	Dual Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	15 poloh
Číslo modelu:	17CIDGHB603


NULOVÝ POLOMĚR OTÁČENÍ - ROZMANITÉ POUŽITÍ

V jednom stroji se snoubí nadčasový design s vysokým výkonem. Historicky první Zero-Turn s technologií řízení všech čtyř kol volantem. To propůjčuje těmto strojům výjimečnou obratnost a stabilitu. S těmito stroji, osazenými prémiovými motory s dlouhou životností, se pro vás každé sečení stane příjemným zážitkem.



NASTAVITELNÝ SLOUPEK VOLANTU

XZ3 je vybaven rychle nastavitelným sloupkem volantu. To vám dovoluje si zvolit optimální pozici při obsluze stroje.



KOMFORTNÍ SEDADLO S LOKETNÍMI OPĚRKAMI

Nastavitelné sedadlo s vysokým opěradlem a loketními opěrkami zvyšuje komfort při těžké práci.



PŘEDNÍ ŘIDITELNÁ KOLEČKA

Přední řiditelná kolečka s pneumatikami napomáhají snadnému otáčení vašeho XZ3 na místě.



ANTI-SKALPOVÁ KOLEČKA ŽACÍHO ÚSTROJÍ

Zabraňují poškození travního porostu v místech terénních zlomů a při příčných náklonech žacího ústrojí.



VOLANT SOFT GRIP

Volant s přilnavým povrchem Soft Grip pro bezpečnou kontrolu řízení i v náročném terénu.



VELKÝ BOČNÍ VÝHOZ - DEFLEKTOR

Velký boční výhoz - deflektor s širokým rozhozením posečené trávy.

5


STROJE ZERO-TURNS

PEVNÁ OCHRANA OBSLUHY

Velmi robustní ocelový rám pro maximální bezpečnost obsluhy a ochrany stroje již jako základní vybavení.

XZ7

ENDURO SERIES™



VELKÝ PRACOVNÍ RÁDIUS

Maximální rychlostí až 14,5 km/h a objemné palivové nádrže dovolují zvládat velké travnaté plochy.

JASNÉ LED SVĚTLOMETY

Zajišťují výbornou viditelnost při práci za soumraku a úsvitu.



NOVINKA

3-in-1
OPTION

Powered by
Kawasaki

XZ7 L122

Šířka záběru:	122 cm
Motor:	Kawasaki OHV, dvouválec V-Twin
Zdvihový objem motoru:	726 cm ³
Jmenovitý výkon:	14,4 kW / 2 700 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	380 l volitelné/49A70001100
Pojezd:	Dual Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	16 poloh
Číslo modelu:	47AIAAA6603



NOVINKA

3-in-1
OPTION

POWERED BY
KOHLER

XZ7 L152i

Šířka záběru:	152 cm
Motor:	KOHLER OHV CONFIDANT EFI, dvouválec V-Twin
Zdvihový objem motoru:	747 cm ³
Jmenovitý výkon:	14,8 kW / 2 800 min ⁻¹
Sběrný koš (kapacita):	380 l volitelné/49A70002100
Pojezd:	Dual Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	16 poloh
Číslo modelu:	47ATAHA8603



NAVRŽEN PRO KAŽDOU VÝZVU

Špičkové modely řady ENDURO XZ7 jsou navrženy pro vysokou odolnost, spolehlivost a maximální komfort při práci. Pro vysokou míru pohodlí jsou vybaveny například špičkovými sedačkami nebo inovativním odpružením předních koleček.



MASIVNÍ ŽACÍ ÚSTROJÍ

Robustní trubkový rám stejně jako svařované a vyztužené žací ústrojí AeroForce Max™ je vyrobené s ohledem na požadavek dlouhé životnosti, vysoké odolnosti a docílení maximální kvality sečení.




INOVATIVNÍ ODPRUŽENÍ PŘEDNÍCH KOL

Pro docílení maximálního pohodlí obsluhy je stroj vybaven odpružením předních kol. To zajišťuje hladkou jízdu a méně vibrací při sekání na většině ploch.



MAXIMÁLNÍ POHODLÍ

Prémiové sedadlo s vysokým opěradlem má polstrované područky a speciální odpružení. To výrazně snižuje vibrace a otřesy i při vysokých rychlostech.




ŠIROKÁ MOŽNOST VYUŽITÍ

Kromě mulčovací sady je v základní výbavě stroje i zadní závěs. To dává možnost kombinovat stroj s širokou škálou taženého příslušenství.



OBJEMNÝ SBĚRAČ TRÁVY JAKO VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Z nabídky originálního příslušenství je možné doplnit stroje XZ7 L122 a XZ7 L152i o 380 l trojdílný sběrač trávy.



NADSTANDARDNÍ ZÁRUKA

Důležitým rysem našich nových modelů XZ7 je jejich robustnost a odolnost. Proto nabízíme nadstandardní prodlouženou záruku na 3 roky nebo 500 pracovních hodin* pro privátní i komerční účely.

5

STROJE ZERO-TURNS

	XZ5 L107	XZ5 L127	XZ5 L137
MOTOR			
Motor	Cub Cadet OHV	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
Obsah	679 cm ³	726 cm ³	726 cm ³
Jmenovitý výkon	11,4 kW / 2 350 min ⁻¹	14,7 kW / 2 900 min ⁻¹	14,7 kW / 2 900 min ⁻¹
Počet válců	2, V-TWIN	2, V-TWIN	2, V-TWIN
Objem nádrže (kapacita)	13,25 l	13,25 l	13,25 l
Mazání	Tlakové s filtrem	Tlakové s filtrem	Tlakové s filtrem
POHON			
Převodovka	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat
Ovládání rychlosti	Dvojitá řídicí páka	Dvojitá řídicí páka	Dvojitá řídicí páka
Tempomat	-	-	-
ŽACÍ ÚSTROJÍ			
Doporučená plocha do (v m ²)	5 000	7 000	7 000
Záběr	107 cm	127 cm	137 cm
Výška sečení (min-max)	25–114 mm	25–114 mm	25–114 mm
Možnosti sečení	3 v 1	3 v 1	3 v 1
Počet nožů	2	3	3
Zapínání žacího ústrojí	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka
Stupně sečení	15	15	15
Kolečka žacího ústrojí	2	3	3
Mycí tryska/Mulčování	Standard/Standard	Standard/Standard	Standard/Standard
SYSTÉM VÝHOZU			
Koš (kapacita v l)/příslušenství č.	230 l Volitelné/19A70054100	230 l Volitelné/19A70055100	230 l volitelné/19A70055100
Deflektor trávy	Standard	Standard	Standard
RÁM			
Přední náprava	Ocel	Ocel	Ocel
Přední nárazník / zadní nárazník	-/-	-/-	-/-
Poloměr otáčení (cm)	0 cm	0 cm	0 cm
Velikost pneumatik (p/z)	11" x 6" / 20" x 8"	11" x 6" / 20" x 10"	13" x 6,5" / 20" x 12"
Ložiska kol	-	-	-
ELEKTRICKÝ SYSTÉM			
Akumulátor	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA
Světlomety	Ano/LED	Ano/LED	Ano/LED
Počítadlo provoz. hod./ukazatel servisu	Standard	Standard	Standard
Bezpečnostní systémy	Přítomnost obsluhy, spínač brzdy, spínač spojky žacího ústrojí	Přítomnost obsluhy, spínač brzdy, spínač spojky žacího ústrojí	Přítomnost obsluhy, spínač brzdy, spínač spojky žacího ústrojí
KOMFORT			
Typ sedadla	Vysoké opěradlo, s loketními opěrkami	Vysoké opěradlo, s loketními opěrkami	Vysoké opěradlo, s loketními opěrkami
Nastavení sedadla	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné
Volant	Řídicí páky nastavitelné ve 2 směrech s komfortními rukojeťmi	Řídicí páky nastavitelné ve 2 směrech s komfortními rukojeťmi	Řídicí páky nastavitelné ve 2 směrech s komfortními rukojeťmi
Úložný prostor	Standard	Standard	Standard
Sečení při jízdě vzad (RevTEK™)	Standard	Standard	Standard
ROZMĚRY			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	93/103/105	93/103/105
Hodnota vibrací pro tělo/součinitel K	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	203 cm / 132 cm / 114 cm	203 cm / 155 cm / 114 cm	203 cm / 164 cm / 117 cm
Hmotnost	267 kg	285 kg	312 kg
OZNAČENÍ			
Číslo modelu	17AAEACS603	17AIEACZ603	17AIEACI603
EAN			

XZ2 107i

XZ2 117i

XZ2 127

MOTOR			
Motor	Cub Cadet OHV EFI	Cub Cadet OHV EFI	Kawasaki OHV
Obsah	679 cm ³	679 cm ³	726 cm ³
Jmenovitý výkon	11,4 kW / 2 400 min ⁻¹	11,4 kW / 2 450 min ⁻¹	12,0 kW / 2 400 min ⁻¹
Počet válců	2, V-TWIN	2, V-TWIN	2, V-TWIN
Objem nádrže (kapacita)	10,5 l	10,5 l	10,5 l
Mazání	Tlakové s filtrem	Tlakové s filtrem	Tlakové s filtrem
POHON			
Převodovka	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat
Ovládání rychlosti	Dvojitý nožní pedál	Dvojitý nožní pedál	Dvojitý nožní pedál
Tempomat	Standard	Standard	Standard
ŽACÍ ÚSTROJÍ			
Doporučená plocha do (v m ²)	5 000	7 000	8 000
Záběr	107 cm	117 cm	127 cm
Výška sečení (min-max)	38–100 mm	38–100 mm	38–100 mm
Možnosti sečení	3 v 1	3 v 1	3 v 1
Počet nožů	2	2	3
Zapínání žacího ústrojí	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka
Stupně sečení	8	8	8
Kolečka žacího ústrojí	2	4	4
Mycí tryska/Mulčování	Standard/Standard	Standard/Standard	Standard/Standard
SYSTÉM VÝHOZU			
Koš (kapacita v l)/příslušenství č.	-	200 l Volitelné/(19C70020100)	200 l Volitelné/(19A70043100)
Deflektor trávy	Standard	Standard	Standard
RÁM			
Přední náprava	Ocel	Ocel	Ocel
Přední nárazník / zadní nárazník	-/-	-/-	-/-
Poloměr otáčení (cm)	0 cm	0 cm	0 cm
Velikost pneumatik (p/z)	13" x 5" / 18" x 8,5"	13" x 5" / 18" x 8,5"	13" x 5" / 18" x 9,5"
Ložiska kol	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska
ELEKTRICKÝ SYSTÉM			
Akumulátor	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA
Světlomety	-	-	-
Počítadlo provoz. hod./ukazatel servisu	Standard	Standard	Standard
Bezpečnostní systémy	Přítomnost obsluhy, spínač brzdy, spínač spojky žacího ústrojí	Přítomnost obsluhy, spínač brzdy, spínač spojky žacího ústrojí	Přítomnost obsluhy, spínač brzdy, spínač spojky žacího ústrojí
KOMFORT			
Typ sedadla	Vysoké opěradlo	Vysoké opěradlo	Vysoké opěradlo
Nastavení sedadla	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné
Volant	Soft-Grip, naklápěcí sloupek řízení	Soft-Grip, naklápěcí sloupek řízení	Soft-Grip, naklápěcí sloupek řízení
Úložný prostor	Standard	Standard	Standard
Sečení při jízdě vzad (RevTEK™)	Standard	Standard	Standard
ROZMĚRY			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/110	93/103/105	93/103/105
Hodnota vibrací pro tělo/součinitel K	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	203 cm / 116 cm / 118 cm	203 cm / 126 cm / 118 cm	203 cm / 126 cm / 118 cm
Hmotnost	234 kg	256 kg	265 kg
OZNAČENÍ			
Číslo modelu	17AWCBYS603	17AWCBYT603	17BICBYQ603
EAN	 4 008423 881905	 4 008423 881912	 4 008423 882124

NOVINKA
NOVINKA

XZ3 122

XZ7 L122

XZ7 L152i

MOTOR			
Motor	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV	KOHLER EFI
Obsah	726 cm ³	726 cm ³	747 cm ³
Jmenovitý výkon	12,3 kW / 2.750 min ⁻¹	14,4 kW / 2.700 min ⁻¹	14,8 kW / 2.700 min ⁻¹
Počet válců	2, V-TWIN	2, V-TWIN	2, V-TWIN
Objem nádrže (kapacita)	17,0 l	20,8 l	20,8 l
Mazání	Tlakové s filtrem	Tlakové s filtrem	Tlakové s filtrem
POHON			
Převodovka	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat
Ovládání rychlosti	Dvojitý nožní pedál	Dvojitá řídící páka	Dvojitá řídící páka
Tempomat	Standard	–	–
ŽACÍ ÚSTROJÍ			
Doporučená plocha do (v m ²)	10 000	10 000	15 000
Záběr	122 cm	122 cm	152 cm
Výška sečení (min-max)	25–102 mm	25–114 mm	25–114 mm
Možnosti sečení	3 v 1	3 v 1	3 v 1
Počet nožů	3	3	3
Zapínání žacího ústrojí	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka
Stupně sečení	15	16	16
Kolečka žacího ústrojí	2	2	3
Mycí tryska/Mulčování	Standard/Standard	–/Standard	–/Standard
SYSTÉM VÝHOZU			
Koš (kapacita v l)/příslušenství č.	300 l Volitelné/(19A70040100)	380 l Volitelné/(49A70001100)	380 l Volitelné/(49A70002100)
Deflektor trávy	Standard	Standard	Standard
RÁM			
Přední náprava	Ocel	Ocel, s odpružením předních kol	Ocel, s odpružením předních kol
Přední nárazník / zadní nárazník	Standard/-	-/-	-/-
Poloměr otáčení (cm)	0 cm	0 cm	0 cm
Velikost pneumatik (p/z)	13" x 5" / 20" x 10"	13 x 6,5 / 23 x 12	13 x 6,5 / 24 x 12
Ložiska kol	Kuličková ložiska	Kuličková ložiska	Kuličková ložiska
ELEKTRICKÝ SYSTÉM			
Akumulátor	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA
Světlomety	-	LED	LED
Počítadlo provoz. hod./ukazatel servisu	Standard	Standard	Standard
Bezpečnostní systémy	Přítomnost obsluhy, spínač brzdy, spínač spojky žacího ústrojí	Přítomnost obsluhy, spínač brzdy, spínač spojky žacího ústrojí	Přítomnost obsluhy, spínač brzdy, spínač spojky žacího ústrojí
KOMFORT			
Typ sedadla	Vysoké opěradlo, loketní opěrky a gelové odpružení	Vysoké opěradlo, loketní opěrky a gelové odpružení	Vysoké opěradlo, s loketními opěrkami, nastavitelné, odpružené
Nastavení sedadla	Podélně nastavitelné	Podélně/svisle nastavitelné	Podélně/svisle nastavitelné
Volant	Soft-Grip, naklápěcí sloupek řízení	Řídící páky nastavitelné ve 2 směrech s komfortními rukojeťmi	Řídící páky nastavitelné ve 2 směrech s komfortními rukojeťmi
Úložný prostor	Standard	Standard	Standard
Sečení při jízdě vzad (RevTEK™)	Standard	Standard	Standard
ROZMĚRY			
LpA/LwA/LwAg (dB)	93/103/105	93/103/105	93/103/105
Hodnota vibrací pro tělo/součinitel K	1 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²
Hodnota vibrace (K-Faktor)	5 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Rozměry (D/Š/V)	194 cm / 124 cm / 118 cm	232 cm / 145 cm / 134 cm	233 cm / 177 cm / 134 cm
Hmotnost	312 kg	415 kg	450 kg
OZNAČENÍ			
Číslo modelu	17CIDGHB603	47AIAAA6603	47ATAHA8603
EAN			

PŘÍSLUŠENSTVÍ Z-TURNS

SBĚRNÉ KOŠE			
	Dvoudílný sběrný koš XZ1 107 / XZ2 117i, 200 l	0 037049 957835	Č. modelu: 19C70020100
	Dvoudílný sběrný koš XZ1 127 / XZ1 137 / XZ2 127, 200 l	0 043033 565085	Č. modelu: 19A70043100
	Trojdílný sběrný koš XZ3 122 / Z1 137, 300 l	0 043033 565054	Č. modelu: 19A70040100
	Dvoudílný sběrný koš XZ5 L107, 230 l	4 008423 913361	Č. modelu: 19A70054100
	Dvoudílný sběrný koš XZ5 L127 / XZ5 L137, 230 l	0 037049 965410	Č. modelu: 19A70055100
	Trojdílný sběrný koš XZ7 L122, 380 l	4 008423 917987	Č. modelu: 49A70001100
	Trojdílný sběrný koš XZ7 L152, 380 l	4 008423 917994	Č. modelu: 49A70002100
TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ			
	Závěs zadní XZ	0 043033 560202	Č. modelu: 19A70025100



PRO SERIES



ŠPIČKOVÁ VÝKONNOST A EFEKTIVITA

Cub Cadet



**„SILNÉ A ODOLNÉ
STROJE V ČISTÉM,
AMERICKÉM MUSCLE
DESIGNU.“**

GIORGIO PINALI | CUB CADET DEALER
PINALI DI PINALI GIORGIO &
C. BUSSOLENGO | ITÁLIE

DŮKAZ JE V TESTU PROFESIONÁLŮ

Pro naši špičkovou řadu PRO Z jsme připravili víc než jen pár modernizací. Vytvořili jsme naši nejvýkonnější a nejefektivnější řadu. Ta nevznikala snadno a důkazem je to, co potvrdili profesionálové z oboru. Dali jsme totiž stroje PRO Z SERIES 100 odborníkům v celé zemi a nechali jsme je 16 týdnů testovat. Po odpracování tisíců pracovních hodin poskytli seriózní zpětnou vazbu, která nám pomohla při finální úpravě designu. Výsledkem je naše řada komerčních strojů s nulovým poloměrem otáčení poskytujících rekordní úroveň výkonnosti, komfortu a životnosti. Jen se zeptejte profesionálů.

**„PRACUJEME
S CUB CADETEM VÍCE JAK
20 LET. SPOLEHLIVOST,
ROBUSTNOST A INOVA-
CE JE TO, CO NÁS STÁLE
PŘESVĚDČUJE O VYSOKÉ
KVALITĚ.“**

GERD BURGHAUSER | CUB CADET DEALER
PIRKER GARTENTECHNIK |
MÜHL DORF | RAKOUSKO



**3 ROKY
1000 HODIN**
ZÁRUKA
PRIVÁT /
PROFI*



**KOHLER CONFIDANT
EFI EZT 745**

Z1 137

Jedinečný Z-Turn Z1 137 předčí vaše očekávání a nepřekročí váš rozpočet. Je vybaven výkonným žací ústrojím a vždy poskytuje výsledky profesionální kvality. Jeho vynikající rychlost, efektivita a komfort udělá dojem na všechny, kdo každý den pracují se sekačkou zero-turn.

Z1 137

ŠPIČKOVÁ EFEKTIVITA.
NEUVĚŘITELNÁ
MANÉVROVATELNOST.

POWERED BY
KOHLER.



A VÝKONNÝ STROJ

S rychlostí 15 km/h je Z1 137 minimálně dvakrát rychlejší než normální zahradní traktor, exceluje v rychlosti sekání.

B POHODLNÝ JAKO NIKDY PŘEDTÍM

Vysoce pohodlné, nastavitelné a odpružené sedadlo vám zajistí vyšší bezpečnost a méně únavy při práci.

C JEDNIČKA NA TRHU V EFEKTIVITĚ

O 25 % nižší spotřeba paliva s elektronickým vstřikováním (EFI)

D DLOUHÁ ŽIVOTNOST

137 cm svařované žací ústrojí pro profesionální nároky.

E EXTRÉMNĚ OBRATNÝ

Unikátní technologie otáčení o 360° vám pomáhá snadno zvládat těsná zákoutí a překážky

Šířka záběru:	137 cm
Motor:	KOHLER Confidant OHV EFI EZT 745, dvouválec V-Twin
Zdvihový objem motoru:	747 cm ³
Jmenovitý výkon:	14,4 kW / 2 300 min ⁻¹
Žací ústrojí:	boční výhoz
Nastavení výšky sečení:	17 poloh
Pojezd:	Dual Hydrostat
Převodovka:	Hydrogear ZT3400
Max. rychlost:	15 km/h (vpřed)/7 km/h (vzad)

Č. modelu: 53CWEFJA603

* Podle toho, co nastane dříve.



**3 ROKY
1000 HODIN**
ZÁRUKA
PRIVÁT /
PROFI*




**KAWASAKI OHV,
DVOUVÁLEC V-TWIN**

Z5 152 & Z7 183

Úžasná odolnost a bezkonkurenční komfort – perfektní kombinace pro opravdové profesionály! Z5 a Z7 nabízí výkon, kvalitu a efektivitu, která zastiňuje jiné špičkové sekačky zero-turn. Navíc využitím našeho patentovaného řídicího systému Synchro-Steer se snižuje potřebný čas na sekání až o 10 %. Tuto revoluční technologii naleznete pouze u našich produktů ZERO TURN. Toto vše dělá z Z5 152 a Z7 183 absolutní top modely, které zvládají sečení mnohem rychleji než jakýkoliv jiný produkt na trhu!



MOTOR KAWASAKI 31 KONÍ
Super-silný a efektivní pohon
pro optimální splnění požadavků
(Z7 183).



**NEJSILNĚJŠÍ ŽACÍ ÚSTROJÍ
NA TRHU**

Se svou ohromnou šířkou záběru
183 cm překonává jakoukoliv
jinou sekačku (Z7 183).

Z5 152

PERFEKTNÍ V KAŽDÉM
DETAILU.

Powered by
Kawasaki



Šířka záběru:	152 cm
Motor:	Kawasaki FX 850 OHV, dvouválec V-Twin
Zdvihový objem motoru:	852 cm ³
Jmenovitý výkon:	17,15 kW / 2 500 min ⁻¹
Žací ústrojí:	boční výhoz
Nastavení výšky sečení:	17 poloh
Pojezd:	Dual Hydrostat
Převodovka:	Parker HTG 12 cc
Max. rychlost:	16 km/h (vpřed)/8 km/h (vzad)

Č. modelu: 53AIHJUV603

Z7 183

ABSOLUTNĚ NEJSILNĚJŠÍ
POHONNÁ JEDNOTKA
PRO MAXIMÁLNÍ
POŽADAVKY.

Powered by
Kawasaki



Šířka záběru:	183 cm
Motor:	Kawasaki FX 921 OHV, dvouválec V-Twin
Zdvihový objem motoru:	999 cm ³
Jmenovitý výkon:	21,0 kW / 2 600 min ⁻¹
Žací ústrojí:	boční výhoz
Nastavení výšky sečení:	17 poloh
Pojezd:	Dual Hydrostat
Převodovka:	Parker HTG 14 cc
Max. rychlost:	19,5 km/h (vpřed)/10 km/h (vzad)

Č. modelu: 53AIHKUY603

* Podle toho, co nastane dříve.





KAWASAKI FX 1000V EFI
DVOUVÁLEC V-TWIN

Z9 183id


Nový Z9 183id je profesionální stroj s nulovým poloměrem otáčení a s extrémně širokými dvojítymi pneumatikami pro maximální záběr. Je vyvinutý tak, aby zvládal i ty nejstrmější svahy a to až do 25° podélného sklonu. Navíc má masivní, extrémně robustní a vyztužené ocelové žací ústrojí, vysoký plošný výkon sečení, posilovač řízení a vzduchem odpruženou sedačku obsluhy. Tento špičkový stroj s nulovým poloměrem otáčení je ideální pro obce, města, komerční uživatele a majitele velkých travnatých ploch.

Z9 183id

VYROBENO
PRO SVAHY

Powered by
Kawasaki

NOVINKA

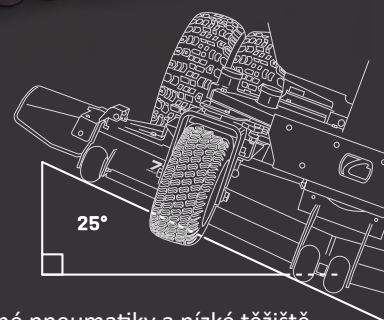

VYSOKÝ PLOŠNÝ VÝKON SEČENÍ

Díky vynikajícímu technickému vybavení a velkému záběru sečení je dosaženo vysokého plošného výkonu sečení i na strmých svazích.

BEZPEČNÁ PRÁCE A POHODLNÉ OVLÁDÁNÍ

Komfortní výbava a vysoká úroveň ergonomie zajišťují pohodlnou práci po celý den. Exkluzivní plně profesionální sedačka nabízí možnost individuálního nastavení podle požadavků obsluhy.

ELEKTROMECHANICKÝ NASTAVITELNÉ ŽACÍ ÚSTROJÍ

Snadné nastavení výšky sečení pouhým stisknutím tlačítka.

SWAHOVÁ DOSTUPNOST

Extrémně široké zdvojené pneumatiky a nízké těžiště zajišťují maximální stabilitu i na strmém svahu s podélným sklonem do 25°.

SILNÝ A EKONOMICKÝ MOTOR

Díky přímému elektronickému vstřikování paliva kombinuje motor Kawasaki vysoký výkon s nízkou spotřebou paliva.

SPOLEHLIVOST A DLOUHÁ ZÁRUKA

Cub Cadet vám dává záruku 1 000 motohodin nebo 3 roky* provozu.

Šířka záběru:	183 cm
Motor:	Kawasaki FX 1000 OHV, dvouválec V-Twin
Zdvihový objem motoru:	999 cm ³
Jmenovitý výkon:	28,0 kW / 2 600 min ⁻¹
Žací ústrojí:	boční výhoz
Nastavení výšky sečení:	17 poloh
Pojezd:	Dual Hydrostat
Převodovka:	Parker HTG 16 cc
Max. rychlost:	19,5 km/h (vpřed)/10 km/h (vzad)

Č. modelu: 53ALHMUY603

* Podle toho, co nastane dříve.

STROJE ZERO-TURNS PRO / 91

PRO Z9

PRO Z SERIES



Z1 137

Z5 152

MOTOR		
Motor	KOHLER Confidant OHV EFI EZT 745	Kawasaki FX 850 OHV
Obsah	747 cm ³	852 cm ³
Jmenovitý výkon	14,4 kW / 2 300 min ⁻¹	17,15 kW / 2 500 min ⁻¹
Počet válců	2, V-TWIN	2, V-TWIN
Objem nádrže (kapacita)	2 x 15 l	2 x 34 l
Pojezd	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat
Převodovka	Hydrowave ZT3400	Parker HTG 12 cc
Mazání	Tlakové s filtrem	Tlakové s filtrem
ŽACÍ ÚSTROJÍ		
Doporučená plocha (v m ²)	-	-
Záběr	137 cm	152 cm
Výška sečení (min-max)	26–127 mm	26–127 mm
Možnosti sečení	2 v 1	2 v 1
Počet nožů	3	3
Zapínání žacího ústrojí	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka
Stupně sečení	17	17
Kolečka žacího ústrojí	4	4 + zadní rolna
Mulčovací sada	Standard	Standard
SYSTÉM VÝHOZU		
Systém výhozu	Boční výhoz	Boční výhoz
Deflektor trávy	Standard	Standard
ŠASI		
Přední nárazník / zadní nárazník	-/Standard	-/Standard
Poloměr otáčení	0 cm	0 cm
Velikost pneumatik (p/z)	13" x 6,5" / 24" x 12"	15" x 6" / 24" x 12"
Ložiska kol	Kuličková ložiska	Kuličková ložiska
ELEKTRICKÝ SYSTÉM		
Akumulátor	230 CCA	230 CCA
Světlomety	-	-
Počítadlo provozních hodin / ukazatel servisu	Standard	Standard
Bezpečnostní systémy	Oblouk proti převrácení	Oblouk proti převrácení
KOMFORT		
Typ sedadla	Vysoké opěradlo, s loketními opěrkami, nastavitelné, odpružené	Vysoké opěradlo, s loketními opěrkami, nastavitelné, odpružené
Nastavení sedadla	Podélně nastavitelné	Podélně/svisle nastavitelné
Volant	Soft-Grip	Soft-Grip
Úložný prostor	-	-
Sečení při jízdě vzad (RevTEK™)	Standard	Standard
Nabíječka akumulátoru	-	-
ROZMĚRY		
LpA/LwA/LwAg (dB)	93/103/105	93/103/105
Hodnota vibrací pro tělo / součinitel K	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Hodnota vibrací pro ruce/paže / součinitel K	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Hmotnost	360 kg	680 kg
OZNAČENÍ		
Číslo modelu	53CWEFJA603	53AIHJUV603
EAN	4 008423 874273	4 008423 872415

NOVINKA
Z7 183
Z9 183id

MOTOR		
Motor	Kawasaki FX 921 OHV	Kawasaki FX 1000 OHV EFI
Obsah	999 cm ³	999 cm ³
Jmenovitý výkon	21,0 kW / 2 600 min ⁻¹	28,0 kW / 2 600 min ⁻¹
Počet válců	2, V-TWIN	2, V-TWIN
Objem nádrže (kapacita)	2 x 34 l	2 x 34 l
Pojezd	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat
Převodovka	Parker HTG 14 cc	Parker HTG 16 cc
Mazání	Tlakové s filtrem	Tlakové s filtrem
ŽACÍ ÚSTROJÍ		
Doporučená plocha (v m ²)	-	-
Záběr	183 cm	183 cm
Výška sečení (min-max)	26–127 mm	26–127 mm
Možnosti sečení	2 v 1	2 v 1
Počet nožů	3	3
Zapínání žacího ústrojí	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka
Stupně sečení	17	17
Kolečka žacího ústrojí	6 + zadní rolna	6 + zadní rolna
Mulčovací sada	Standard	Standard
SYSTÉM VÝHOZU		
Systém výhozu	Boční výhoz	Boční výhoz
Deflektor trávy	Standard	Standard
ŠASI		
Přední nárazník / zadní nárazník	-/Standard	-/Standard
Poloměr otáčení	0 cm	0 cm
Velikost pneumatik (p/z)	16" x 6.5" / 24" x 12"	16" x 6.5" / 25" x 9"–12
Ložiska kol	Kuličková ložiska	Kuličková ložiska
ELEKTRICKÝ SYSTÉM		
Akumulátor	230 CCA	230 CCA
Světlomety	-	-
Počítadlo provozních hodin / ukazatel servisu	Standard	Standard
Bezpečnostní systémy	Oblouk proti převrácení	Oblouk proti převrácení
KOMFORT		
Typ sedadla	Vysoké opěradlo, s loketními opěrkami, nastavitelné, odpružené	Vysoké opěradlo, s loketními opěrkami, nastavitelné, odpružené
Nastavení sedadla	Podélně/svisle nastavitelné	Podélně/svisle nastavitelné
Volant	Soft-Grip	Soft-Grip
Úložný prostor	-	-
Sečení při jízdě vzad (RevTEK™)	Standard	Standard
Nabíječka akumulátoru	-	-
ROZMĚRY		
LpA/LwA/LwAg (dB)	93/103/105	93/103/105
Hodnota vibrací pro tělo / součinitel K	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Hodnota vibrací pro ruce/paže / součinitel K	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Hmotnost	732 kg	840 kg
OZNAČENÍ		
Číslo modelu	53AIHKUY603	53ALHMUY603
EAN	4 008423 881929	4 008423 917482



PŘÍSLUŠENSTVÍ SERIES PRO



SNĚHOVÉ ŘETĚZY

Sněhové řetězy PRO Z1



Sněhové řetězy PRO Z5 / Z7



SNĚHOVÁ RADLICE

Sněhová radlice Z5 / Z7 182 cm



ŽACÍ ÚSTROJÍ - DOPLŇKY

Elektromechanické zvedání žacího ústrojí Z1



Elektromechanické zvedání žacího ústrojí Z7



ŽACÍ ÚSTROJÍ - DOPLŇKY

Sada antiskalp. válečků žací ústrojí Z1



Sada antiskalp. válečků žací ústrojí Z7 / Z9





PRO SERIES PŘÍSLUŠENSTVÍ



MTD Products Czech, spol. s r.o.
Pekařská 695/10 b, 155 00, Praha 5
mtdczech@mtdproducts.com
www.cubcadet.cz



Všechny texty a fotografie, údaje o rozměrech a výkonu byly připravovány s nejvyšší péčí. Přesto však není možné zaručit naprostou aktuálnost uvedených informací. Zejména se nezaručuje, že výrobky odpovídají vyobrazením po stránce technické, barevné, tvarové nebo vybavení, nebo že výrobky odpovídají vyobrazeným proporcím. Změny v důsledku chyb tisku nebo omylů jsou vyhrazeny. Přečtěte si prosím návod k obsluze a řiďte se výstražnými označeními na stroji samotném. Údaje v katalogu jsou platné do vydání nového katalogu Cub Cadet.